

NORMALUX NORMALIT TEKLIT



Tarifa de precios 2025

Alumbrado de emergencia
Iluminación técnica y arquitectónica
Sistemas de iluminación





Tarifa de precios 2025

NORMALUX

Alumbrado de emergencia



normalux.es

NORMALIT

Iluminación técnica y arquitectónica



normalit.es

TEKLIT

Sistemas de iluminación



teklit.normagrup.com/es

Líderes en la fabricación
de alumbrado de emergencia
e iluminación

NORMALUX

Alumbrado de emergencia

Alumbrado de emergencia



Zip
12

N



Zip techo
de lamas
14

N



Arque IP44
16



Arque IP65
21



Vía R empotrado
26



Vía S superficie
34



Vía W pared
40



Dunna
46



Stylo
50



GS
52



GSE
54

N



Hermetic
56



Hermetic EX
59



Gennius
61



Gennius Lens
63

N



Europrisma
65



Lissa emergencia
68



Bessel
70



Volutta
71



Volutta doble
73



Volutta empotrable
74



Excellence
76



Smart
79



Extraplana
81



Uro
84



Hermetic XL
85



Aura
87



Aura 65
88



Dopplo Xtrem
89

N



Dopplo
91



Focos orientables
93

Alumbrado de señalización



Lissa señalización
94



Extraline
96



Steeled
99



Signal 7
100

Balizamiento



Módulo alimentador
MA24-6
104




Scala
105



Passo
106



Sirio
107



Estela
108



Senda
110



Baliza MIB
112



Baliza BR
113

Sistema Central de Baterías



C24
114



Kira Led
115

Alumbrado de continuidad

NormaLINK

App control by Normagrup 117

Iconografía / Leyenda

	Instalación	Rango lumínico	Versiones	Baterías	Alimentación	Normativa
Clase I	Adosada techo	Lm XXX-XXX	Autotest	Ni-Cd	24 Vdc	EN XXXXX
Clase II	Carril electrificado	Autonomía	Dali	Ni-Cd / Ni-MH	230 Vac	Distancia máxima de visión
Clase III	Adosada techo lamas	X	Dali 2	Litio	Bajas temperaturas	XX m
Comunidad Europea	Empotrada techo	Modos de funcionamiento	Inteligente Wireless	Plomo	-25°C	
Ensayo del hilo incandescente 850°	Suspendida	Permanente	Central Battery System	Tiempo de carga	Sistema enchufable de conexión rápida	
LED Lámpara LED	Adosada pared	No permanente	SATI	msl 24/12 h	Detector de presencia	
	Empotrada pared	Permanente / No Permanente	SATI addressable	IP IK		
				IP XX		
				IK XX		

NORMALIT

Iluminación técnica y arquitectónica

Tecnología

SaLUZ®

Tecnología inspirada en el sol

122

Downlights
empotrar



Elit
124



Nahika
132



Polart
138

Disponible en SaLUZ®



Kuiper
142

Disponible en SaLUZ®



Hat
143



IR
147



IQ
148



Tiny
147



Dorfin
150

Downlights
superficie



Elit S
154



Cyre
155



Pendular
156



Pagoda
158

Pantallas



Nassel Avant
160

Disponible en SaLUZ®



Nassel
162



Brisa
166

N



Luzerna Avant
167

Disponible en SaLUZ®



SeaLED
172

Disponible en SaLUZ®

Salas
blancas



Alba
177

Industrial



Blok Next
180

N



Hermetic Avant
185



Hermetic Line
187



Markt
189

Estructuras



U-Line
191



Linnea
192



Eyre
195



Trazzo Avant
199

Disponible en SaLUZ®



Trazzo
204



Cosmos
217



Sycom
220



Coral
223



Zafiro
225



LED strips
226

Proyectores



Silk
236



Aqa
238



Dot
240



Area
242



Prolit
245



Avalon
246



Rail
249



Rail Micro
252

N

Ambiente



Mural
256



Cyre P
257



Til
258



Uro
259



Passo
260

ELEMENT | N


FUENTES DE LUZ



Core N35
267



Core N50
268



Core N110
269

LUMINARIAS



Fogo
270



Fogo Metal Rod
276



Luft
282



Zeme
288



Zem
289

TEKLIT

Sistemas de iluminación

Iluminación que se transforma en experiencias

La luz es el alma del espacio. Construye sensaciones, inspira emociones y da un sentido único a la interacción de las personas. Teklit, nuestra gama de telas retroiluminadas, es una línea exclusiva de Normagrup pensada para crear escenas originales a través de un diseño de iluminación que transforma los espacios en experiencias.

Una solución a medida y escalable que ofrece a los profesionales de la arquitectura y el interiorismo todas las posibilidades creativas y técnicas en el desarrollo de proyectos que requieren una alta diferenciación, desde centros de trabajo y comercios a entornos sanitarios o infraestructuras culturales. Un producto sostenible y de calidad Normagrup que conforma un lenguaje visual innovador donde la luz aporta valor al diseño.



ECONOMIA
CIRCULAR



GRAN CONFORT
VISUAL



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Certificaciones


Disponible con las certificaciones requeridas.



Teklit integra dos líneas de productos
para adaptarse a todas las necesidades

SUIT


La línea Suit presenta una serie formatos
estándar para una ejecución ágil de proyectos

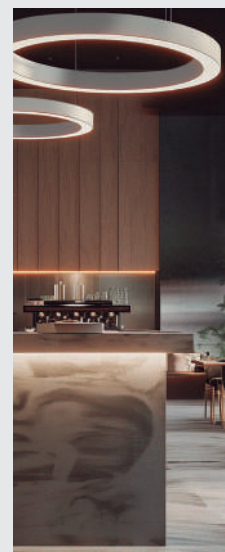


SUIT ADHOC

es un servicio a medida para el desarrollo
de diseños personalizados destinados a
ejecuciones que requieren una customización
detallada.



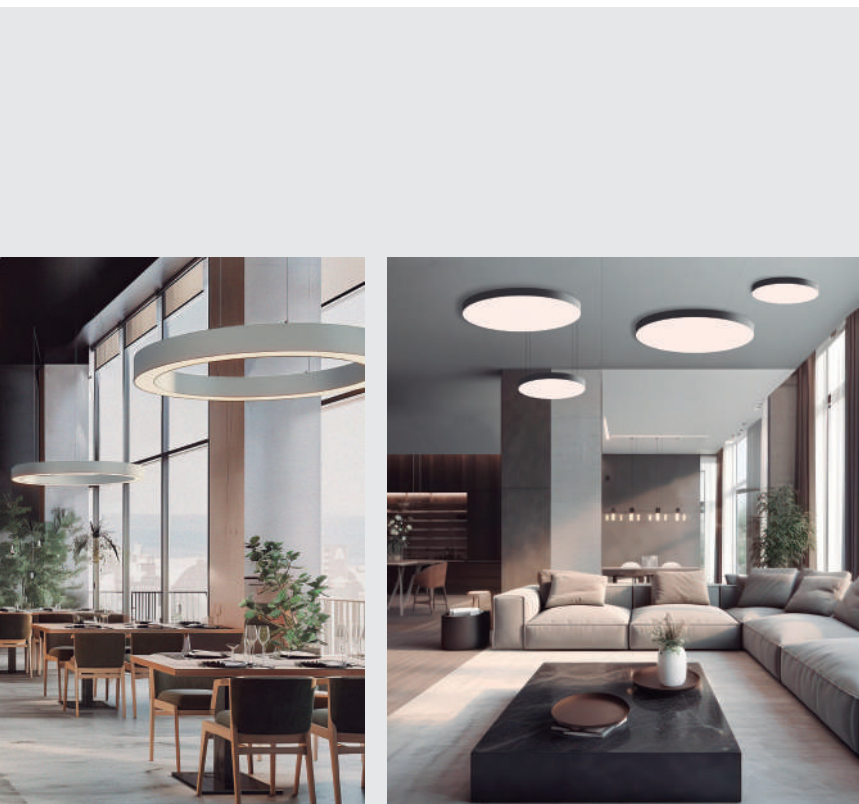

Suit



Suit Line
296



Suit Line Q
298



Suit Iris
302



Suit Ring
306

Suit Adhoc

309

Alumbrado de emergencia

Líderes en la fabricación
de alumbrado de emergencia

NORMALUX

Zip empotrable

NOVEDAD

La emergencia con el diseño más compacto del mercado, con sólo 19,5 mm de diámetro. ZIP destaca por su perfecta mimetización con cualquier espacio, logrando la invisibilidad en los proyectos más exigentes.

Una solución de alumbrado de emergencia que incorpora acabados de alta calidad, temperatura de color de 3000K-4000K y la posibilidad de montaje empotrado en todo tipo de techos.

Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

Blanco Estelar

Negro Galaxia

Gris Lunar

Roble Marrón


Arce Rojo

Álamo Dorado



Tamaño real

La garantía no incluye las baterías (consultar hoja de condiciones de garantías de Normagrup).

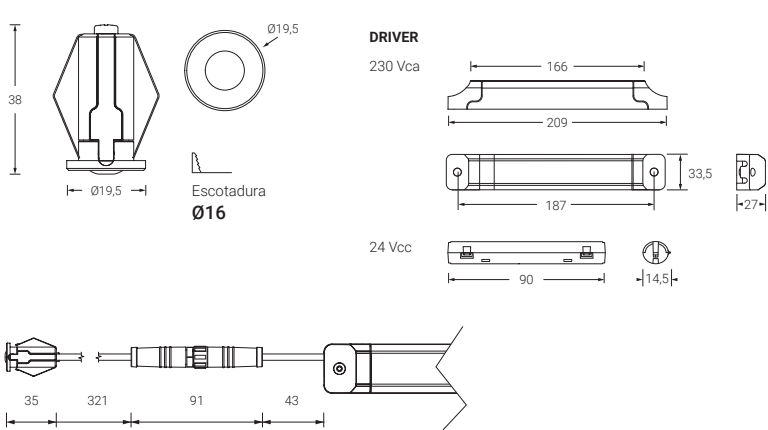

Acabados

- Blanco Estelar
- Negro Galaxia
Añadir "-N" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Gris Lunar
Añadir "-L" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Álamo Dorado
Añadir "-O" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Arce Rojo
Añadir "-C" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Roble Marrón
Añadir "-R" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Estándar

NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	Z-100L	○	95 lm	1 h	0,3 20	121,36 €
	Z-200L	○	210 lm	1 h	0,3 20	130,75 €
	Z-300L	○	330 lm	1 h	0,3 20	141,45 €
	Z3-100L	○	90 lm	3 h	0,3 20	133,71 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZL-100	○	95 lm	1 h	0,5 20	130,40 €
	ZL-200	○	210 lm	1 h	0,5 20	140,35 €
	ZL3-100	○	100 lm	3 h	0,5 20	143,32 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	ZA-100L	○	90 lm	1 h	0,3 20	134,58 €
	ZA-200L	○	210 lm	1 h	0,3 20	143,96 €
	ZA-300L	○	340 lm	1 h	0,3 20	154,66 €
	ZA3-100L	○	90 lm	3 h	0,3 20	143,96 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZAL-100	○	95 lm	1 h	0,5 20	143,61 €
	ZAL-200	○	200 lm	1 h	0,5 20	153,56 €
	ZAL3-100	○	100 lm	1 h	0,5 20	156,54 €
	LiFePO4 ZAL-150Li	○	150 lm	1 h	0,5 20	151,47 €
LiFePO4	ZAL-200Li	○	200 lm	1 h	0,5 20	155,34 €
LiFePO4	ZAL3-200Li	○	205 lm	3 h	0,5 20	159,97 €

Alumbrado de emergencia

Zip empotrable



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	ZIDL-150Li		150 lm	1 h	0,5	20	175,95 €
LiFePO4	ZIDL-200Li		190 lm	1 h	0,5	20	179,82 €
LiFePO4	ZIDL3-200Li		200 lm	3 h	0,5	20	184,44 €



Disponible versión Wireless
(añadir +R a la referencia DALI)

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 30-54	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	Z-S1L24		24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	150,01 €
C24i	ZI-S1L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	169,76 €
	Z-S1L		230 Vca	200 lm	2,0 W	0,019 A	0,2	20	155,63 €


ACCESORIOS

EXTENSION CABLE

REF.	PVP (€)
Z-L5 Extension cable	13,08 €
Z-L10 Extension cable	20,75 €

MARCOS EMPOTRABLES

REF.		PVP (€)
Z-ME Marco de empotrar para techos no modulares	20	11,61 €
Z-MT Accesorio trimless para montaje empotrado	20	8,55 €

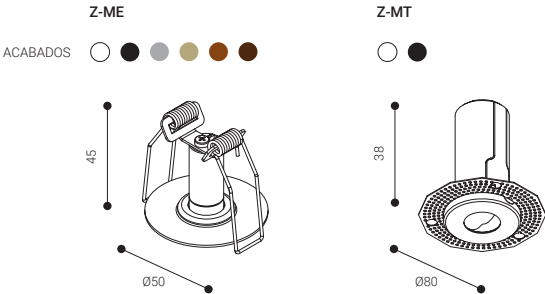

Zip para techo de lamas

NOVEDAD



Tamaño real



La garantía no incluye las baterías (consultar hoja de condiciones de garantías de Normagrup).

Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

DRIVER

230 Vca

24 Vcc

Acabados

● Negro Galaxia

Disponible en otros acabados Consultar disponibilidad

Estándar

NO PERMANENTE

IP 51	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZC-100L-N	●	90 lm	1 h	0,3 20	132,94 €
	ZC-200L-N	●	190 lm	1 h	0,3 20	142,33 €
	ZC-300L-N	●	285 lm	1 h	0,3 20	153,03 €
	ZC3-100L-N	●	85 lm	3 h	0,3 20	145,29 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZCL-100-N	●	90 lm	1 h	0,5 20	141,98 €
	ZCL-200-N	●	195 lm	1 h	0,5 20	151,93 €
	ZCL3-100-N	●	90 lm	3 h	0,5 20	154,90 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 51	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZCA-100L-N	●	85 lm	1 h	0,3 20	146,16 €
	ZCA-200L-N	●	180 lm	1 h	0,3 20	155,54 €
Ni-MH	ZCA-300L-N	●	315 lm	1 h	0,3 20	166,24 €
Ni-MH	ZCA3-100L-N	●	90 lm	3 h	0,3 20	155,54 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51	REF.		LUMEN			PVP (€)
	ZCAL-100-N	●	90 lm	1 h	0,5 20	155,19 €
	ZCAL-200-N	●	180 lm	1 h	0,5 20	165,14 €
	ZCAL3-100-N	●	90 lm	3 h	0,5 20	168,12 €
LiFePO4	ZCAL-150Li-N	●	140 lm	1 h	0,5 20	163,05 €
LiFePO4	ZCAL-200Li-N	●	185 lm	1 h	0,5 20	166,92 €
LiFePO4	ZCAL3-200Li-N	●	185 lm	3 h	0,5 20	171,55 €

Alumbrado de emergencia
Zip para techo de lamas



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LiFePO4 ZCIDL-150Li-N	●	140 lm	1 h	0,5	20	187,53 €
	LiFePO4 ZCIDL-200Li-N	●	200 lm	1 h	0,5	20	191,39 €
	LiFePO4 ZCIDL3-200Li-N	●	185 lm	3 h	0,5	20	196,02 €



Disponible versión Wireless
(añadir +R a la referencia DALI)

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	C24 ZC-S1L24-N	●	24 Vcc	185 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	161,59 €
	C24i ZCI-S1L24-N	●	24 Vcc	195 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	181,34 €


ACCESORIOS

EXTENSION CABLE

REF.	PVP (€)
Z-L5 Extension cable	13,08 €
Z-L10 Extension cable	20,75 €


MARCOS EMPOTRABLES

REF.		PVP (€)
Z-ME Marco de empotrar para techos no modulares	20	11,61 €
Z-MT Accesorio trimless para montaje empotrado	20	8,55 €

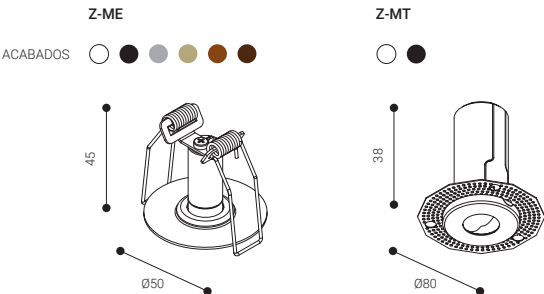



Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.

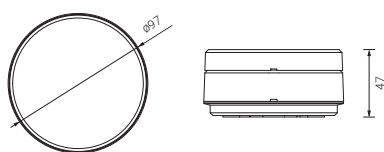

☐ **Blanco**

☒ **Negro** Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QS-100L		90 lm	1 h	0,2	20	50,24 €
	QV-100L		90 lm	1 h	0,2	20	50,24 €
	QS-200L		200 lm	1 h	0,2	20	59,61 €
	QV-200L		200 lm	1 h	0,2	20	59,61 €
Ni-MH	QS-300L		280 lm	1 h	0,2	20	70,33 €
Ni-MH	QV-300L		280 lm	1 h	0,2	20	70,33 €
	QS3-100L		100 lm	3 h	0,2	20	62,58 €
	QV3-100L		100 lm	3 h	0,2	20	62,58 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QSL-100 *		90 lm	1 h	0,2	20	59,28 €
	QVL-100 *		90 lm	1 h	0,2	20	59,28 €
	QSL-200		200 lm	1 h	0,2	20	69,23 €
	QVL-200		200 lm	1 h	0,2	20	69,23 €
Ni-MH	QSL3-100		125 lm	3 h	0,2	20	72,18 €
Ni-MH	QVL3-100		125 lm	3 h	0,2	20	72,18 €

16 NORMALUX

Alumbrado de emergencia
Arque IP44



Difusor transparente



Autotest

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QSA-100L	○	90 lm	1 h	0,2	20	63,46 €
	QVA-100L	○	90 lm	1 h	0,2	20	63,46 €
	QSA-200L	○	185 lm	1 h	0,2	20	72,83 €
	QVA-200L	○	185 lm	1 h	0,2	20	72,83 €
Ni-MH	QSA-300L	○	280 lm	1 h	0,2	20	83,54 €
Ni-MH	QVA-300L	○	280 lm	1 h	0,2	20	83,54 €
LiFePO4	QVA-500LLi	○	545 lm	1 h	0,2	20	117,90 €
LiFePO4	QSA-500LLi	○	545 lm	1 h	0,2	20	117,90 €
LiFePO4	QVA3-250LLi	○	230 lm	3 h	0,2	20	86,72 €
LiFePO4	QSA3-250LLi	○	230 lm	3 h	0,2	20	91,28 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QSAL-150Li	○	135 lm	1 h	0,2	20	80,34 €
LiFePO4	QVAL-150Li	○	135 lm	1 h	0,2	20	80,34 €
LiFePO4	QSAL-250Li	○	235 lm	1 h	0,2	20	85,10 €
LiFePO4	QVAL-250Li	○	250 lm	1 h	0,2	20	85,10 €
LiFePO4	QVAL3-250Li	○	250 lm	3 h	0,2	20	101,23 €
LiFePO4	QSAL3-250Li	○	250 lm	3 h	0,2	20	101,23 €

Inteligente DALI

Compatible con



NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QSID-500LLi	○	500 lm	1 h	0,2	20	134,11 €
LiFePO4	QVID-500LLi	○	500 lm	1 h	0,2	20	134,11 €

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QSIDL-150Li	○	135 lm	1 h	0,2	20	104,82 €
LiFePO4	QVIDL-150Li	○	135 lm	1 h	0,2	20	104,82 €
LiFePO4	QSIDL-250Li	○	250 lm	1 h	0,2	20	109,07 €
LiFePO4	QVIDL-250Li	○	250 lm	1 h	0,2	20	109,07 €
LiFePO4	QVIDL3-250Li-I	○	240 lm	3 h	0,2	20	Consultar
LiFePO4	QSIDL-250Li	○	250 lm	3 h	0,2	20	129,21 €
LiFePO4	QVIDL-250Li	○	240 lm	3 h	0,2	20	129,21 €

Sistema Central de Baterías

IP 44

PERMANENTE / NO PERMANENTE

	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	QS-S4L24	○	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	78,88 €
C24	QV-S4L24	○	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	78,88 €
C24i	QSI-S4L24	○	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	98,63 €
C24i	QVI-S4L24	○	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	98,63 €
C24i	QSI-S4LH24	○	24 Vcc	360 lm	3,5 W	0,146 A	0,2	20	102,25 €
C24i	QVI-S4LH24	○	24 Vcc	360 lm	3,5 W	0,146 A	0,2	20	102,25 €
	QS-S4LH	○	230 Vca	340 lm	4,3 W	0,009 A	0,2	20	93,52 €
	QV-S4LH	○	230 Vca	340 lm	4,3 W	0,009 A	0,2	20	93,52 €

Alumbrado de emergencia
Arque IP44



Difusor opal



Estándar

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	Q-100L	○	85 lm	1 h	0,2	20	41,96 € D
	Q-200L	○	190 lm	1 h	0,2	20	51,35 € D
	Q-300L	○	260 lm	1 h	0,2	20	62,05 € D
	Q3-100L	○	95 lm	3 h	0,2	20	54,30 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	QL-100	○	85 lm	1 h	0,2	20	51,00 € D
	QL-200	○	190 lm	1 h	0,3	20	60,95 € D
	QL3-100	○	120 lm	3 h	0,2	20	63,92 €

Autotest

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	QA-100L	○	85 lm	1 h	0,2	20	55,18 € D
	QA-200L	○	175 lm	1 h	0,2	20	64,56 € D
	QA-300L	○	265 lm	1 h	0,2	20	75,26 € D
	QA-500LLi	○	520 lm	1 h	0,2	20	109,63 €
LiFePO4	QA3-250LLi	○	220 lm	3 h	0,2	20	83,00 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QAL-150Li	○	130 lm	1 h	0,2	20	72,07 €
LiFePO4	QAL-250Li	○	230 lm	1 h	0,2	20	76,82 €
LiFePO4	QAL2-200Li	○	190 lm	2 h	0,2	20	76,61 €
LiFePO4	QAL3-250Li	○	235 lm	3 h	0,2	20	92,95 €

Inteligente DALI

Compatible con



PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QIDL-150Li	○	130 lm	1 h	0,2	20	96,55 €
LiFePO4	QIDL-250Li	○	230 lm	1 h	0,2	20	100,80 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	Q-S4L24	○	24 Vcc	190 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	70,60 €
C24i	QI-S4L24	○	24 Vcc	195 lm	2,8 W	0,117 A	0,2	20	90,36 €
C24i	QI-S4LH24	○	24 Vcc	325 lm	3,5 W	0,146 A	0,2	20	93,98 €

Arque IP44 carril



	Lm 85-280					

Alumbrado de emergencia

Arque IP44 carril



Difusor transparente



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QTSIDL-250Li	○	235 lm	1 h	0,3	20	129,65 €
LiFePO4	QTVIDL-250Li	○	235 lm	1 h	0,3	20	129,65 €

Difusor opal



Estándar

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QT-100L	○	85 lm	1 h	0,3	20	62,54 €
	QT-200L	○	190 lm	1 h	0,3	20	71,92 €
Ni-MH	QT-300L	○	260 lm	1 h	0,3	20	82,63 €

Autotest

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QTA-100L	○	85 lm	1 h	0,3	20	75,76 €
	QTA-200L	○	175 lm	1 h	0,3	20	85,14 €
Ni-MH	QTA-300L	○	265 lm	1 h	0,3	20	95,84 €
LiFePO4	QTA3-250LLi	○	220 lm	3 h	0,3	20	103,58 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QTAL-250Li	○	225 lm	1 h	0,3	20	97,40 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QTIDL-250Li	○	225 lm	1 h	0,3	20	121,38 €

Arque IP65



Lm

90-545

Difusor transparente

85-520

Difusor opal

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFePO4

IP 65

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

1/3


CBS

max.
24/12 h

Posibilidad
de opción
telemantable

3000K

Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.

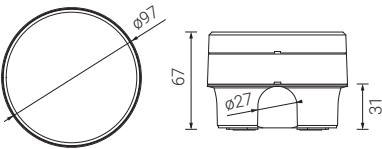

Acabados

- Blanco
- Negro: Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Disponible
en otros acabados

Difusor transparente



Estándar

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QSE-100L	○	90 lm	1 h	0,2	20	54,17 € D
	QVE-100L	○	90 lm	1 h	0,2	20	54,17 € D
	QSE-200L	○	200 lm	1 h	0,2	20	63,54 € D
	QVE-200L	○	200 lm	1 h	0,2	20	63,54 € D
Ni-MH	QSE-300L	○	280 lm	1 h	0,2	20	74,25 €
Ni-MH	QVE-300L	○	280 lm	1 h	0,2	20	74,25 €
	QSE3-100L	○	100 lm	3 h	0,2	20	66,51 €
	QVE3-100L	○	100 lm	3 h	0,2	20	66,51 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QSEL-100 *	○	90 lm	1 h	0,2	20	63,19 € D
	QVEL-100 *	○	90 lm	1 h	0,2	20	63,19 € D
	QSEL-200	○	200 lm	1 h	0,2	20	73,15 € D
	QVEL-200	○	200 lm	1 h	0,2	20	73,15 € D
Ni-MH	QSEL3-100	○	125 lm	3 h	0,2	20	76,12 €
Ni-MH	QVEL3-100	○	125 lm	3 h	0,2	20	76,12 €

* No compatibles con telemando S-TE

Alumbrado de emergencia

Arque IP65



Difusor transparente



Autotest

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	QSEA-100L		90 lm	1 h	0,2	20	67,37 €
	QVEA-100L		90 lm	1 h	0,2	20	67,37 €
	QSEA-200L		185 lm	1 h	0,2	20	76,76 €
	QVEA-200L		185 lm	1 h	0,2	20	76,76 €
Ni-MH	QSEA-300L		280 lm	1 h	0,2	20	87,47 €
Ni-MH	QVEA-300L		300 lm	1 h	0,2	20	87,47 €
LiFePO4	QSEA-500LLi		545 lm	1 h	0,2	20	121,83 €
LiFePO4	QVEA-500LLi		545 lm	1 h	0,2	20	121,83 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QSEAL-150Li		130 lm	1 h	0,2	20	84,26 €
LiFePO4	QVEAL-150Li		130 lm	1 h	0,2	20	84,26 €
LiFePO4	QSEAL-250Li		235 lm	1 h	0,2	20	89,02 €
LiFePO4	QVEAL-250Li		235 lm	1 h	0,2	20	89,02 €
LiFePO4	QSEAL3-250Li		250 lm	3 h	0,2	20	105,15 €
LiFePO4	QVEAL3-250Li		250 lm	3 h	0,2	20	105,15 €

Inteligente DALI

Compatible con



PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	QSEIDL-150Li		130 lm	1 h	0,2	20	108,75 €
LiFePO4	QVEIDL-150Li		130 lm	1 h	0,2	20	108,75 €
LiFePO4	QSEIDL-250Li		235 lm	1 h	0,2	20	112,99 €
LiFePO4	QVEIDL-250Li		235 lm	1 h	0,2	20	112,99 €
LiFePO4	QSEID3-250LLi		250 lm	3 h	0,4	20	123,18 €
LiFePO4	QSEIDL3-250Li		250 lm	3 h	0,2	20	133,13 €
LiFePO4	QVEIDL3-250Li		250 lm	3 h	0,2	20	133,13 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	QSE-S4L24		24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	82,80 €
C24	QVE-S4L24		24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20	82,80 €
C24i	QSEI-S4L24		24 Vcc	200 lm	2,8 W	0,117 A	0,2	20	102,56 €
C24i	QVEI-S4L24		24 Vcc	200 lm	2,8 W	0,117 A	0,2	20	102,56 €
C24i	QSEI-S4LH24		24 Vcc	360 lm	3,5 W	0,146 A	0,2	20	106,17 €
C24i	QVEI-S4LH24		24 Vcc	360 lm	3,5 W	0,146 A	0,2	20	106,17 €
	QSE-S4LH		230 Vca	340 lm	4,3 W	0,009 A	0,2	20	82,80 €
	QVE-S4LH		230 Vca	340 lm	4,3 W	0,009 A	0,2	20	82,80 €

Alumbrado de emergencia
Arque IP65



Difusor opal



Estándar

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	QE-100L	○	85 lm	1 h	0,2 20	45,89 € D
	QE-200L	○	190 lm	1 h	0,4 20	55,26 € D
Ni-MH	QE-300L	○	260 lm	1 h	0,2 20	65,98 € D
	QE3-100L	○	95 lm	3 h	0,2 20	58,24 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	QEL-100	○	85 lm	1 h	0,2 20	54,93 € D
	QEL-200	○	190 lm	1 h	0,2 20	64,88 € D
Ni-MH	QEL3-100	○	120 lm	3 h	0,2 20	67,85 €

Autotest

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	QEA-100L	○	85 lm	1 h	0,2 20	59,11 € D
	QEA-200L	○	175 lm	1 h	0,2 20	68,47 € D
Ni-MH	QEA-300L	○	265 lm	1 h	0,2 20	79,20 € D
LiFePO4	QEA-500LLi	○	520 lm	1 h	0,2 20	113,56 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
LiFePO4	QEAL-150Li	○	125 lm	1 h	0,2 20	75,99 €
LiFePO4	QEAL-250Li	○	225 lm	1 h	0,2 20	80,75 €
LiFePO4	QEAL3-250Li	○	235 lm	3 h	0,2 20	96,87 €

Inteligente DALI

Compatible con



PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
LiFePO4	QEIDL-150Li	○	125 lm	1 h	0,2 20	100,47 €
LiFePO4	QEDIL-250Li	○	225 lm	1 h	0,2 20	104,72 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		PVP (€)
C24	QE-S4L24	○	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2 20	74,53 €
C24i	QEI-S4L24	○	24 Vcc	195 lm	2,8 W	0,117 A	0,2 20	94,28 €
C24i	QEI-S4LH24	○	24 Vcc	325 lm	3,5 W	0,146 A	0,2 20	97,89 €
	QE-S4LH	○	230 Vca	320 lm	4,3 W	0,009 A	0,2 20	74,53 €

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA

ARQUE + Q-DB



ARQUE + Q-DBL



ARQUE + Q-DBE



ARQUE + Q-DBEL



MARCOS EMPOTRABLES

ARQUE + Q-ME + Q-DB



Q-ME / Q-MES



SOPORTE DE FIJACIÓN

ARQUE + Q-SB + Q-DB



ARQUE + Q-SB + Q-DBL



Acabados

- ☐ Blanco
- ☒ Negro Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.



Disponible en otros acabados

REF.				PVP (€)
Arque IP44	Q-DB	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Arque IP44. Apta pictogramas Tipo PQ	20	25,85 €
	Q-DBL	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Arque IP44. Apta pictogramas Tipo PQL	20	30,99 €

Arque IP65	Q-DBE	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Arque IP65. Apta pictogramas Tipo PQ	20	30,35 €
	Q-DBEL	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Arque IP65. Apta pictogramas Tipo PQL	20	35,49 €

Arque IP44	Q-ME	Marco de empotrar compatible con la serie Arque IP44	20	9,42 €
Arque IP65	Q-MES	Marco de empotrar compatible con la serie Arque IP65	20	9,42 €

Q-SB	Brazo para fijación a pared	23,01 €
------	-----------------------------	---------

ACCESORIOS

	REF.	PVP (€)
ENVOLVENTE ESTANCA	Q-MS Base estanca	15,60 €
TELEMANDOS	S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
PICTOGRAMAS	Tipo PQ Pictograma de 200x100 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,31 €
	Tipo PQL Pictograma de 300x150 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,95 €

 OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR	Tipo PQ 200 x 100 mm	REF. PQ-A REF. PQ-A REF. PQ-SD REF. PQ-SU	   	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	20 m
	Tipo PQL 300 x 150 mm	REF. PQL-A REF. PQL-A REF. PQL-SD REF. PQL-SU	   	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	30 m

Vía R empotrable



Lm
180-720

1/3

IP
40

IK
04

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Posibilidad de opción telemandable

LiFePO4

DALI

max 24/12 h

CBS

01

AENOR

NF

Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF

3000K

Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

50

35

180

altura mínima para instalación

Ø50

3,5

33

166

209

187

33,5

27

DRV VIA LED

Acabados

Blanco

Negro

Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VSE	○	205 lm	1 h	0,3	20	77,72 € D
	VVE	○	205 lm	1 h	0,3	20	77,72 € D
	VVE-MH	○	205 lm	1 h	0,3	20	90,56 €
	VSEH	○	410 lm	1 h	0,5	20	120,16 €
	VVEH	○	415 lm	1 h	0,5	20	120,16 €
	VVEHH	○	520 lm	1 h	0,5	20	141,06 €
	VSEHH	○	520 lm	1 h	0,5	20	141,06 €
	VVE3	○	180 lm	3 h	0,4	20	85,67 €
Ni-MH	VSE3	○	188 lm	3 h	0,4	20	85,67 €
	VSEHH3	○	650 lm	3 h	0,7	12	185,78 €
Ni-MH	VVEHH3	○	650 lm	3 h	0,7	12	185,78 €

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T.

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VS	○	210 lm	1 h	0,6	20	112,88 € D
	VV	○	220 lm	1 h	0,6	20	112,88 € D
	VVH	○	400 lm	1 h	0,5	20	194,41 €
	VSH	○	450 lm	1 h	0,5	20	194,41 €
	VS3	○	210 lm	3 h	0,5	20	120,84 €
	VV3	○	220 lm	3 h	0,5	20	120,84 €
	VVH3	○	400 lm	3 h	0,8	20	233,84 €
	VSH3	○	450 lm	3 h	0,5	20	233,84 €

26 NORMALUX



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VSEA	○	195 lm	1 h	0,3	20	102,05 € D
	VVEA	○	195 lm	1 h	0,3	20	102,05 € D
	VSEAH	○	410 lm	1 h	0,5	20	144,48 €
	VVEAH	○	415 lm	1 h	0,5	20	144,48 €
	VVEAHH	○	650 lm	1 h	0,5	20	165,39 €
	VSEAHH	○	650 lm	1 h	0,5	20	165,39 €
	VSEAH3	○	410 lm	3 h	0,5	20	Consultar
	VSEA3	○	210 lm	3 h	0,4	20	109,99 €
	VVEA3	○	220 lm	3 h	0,4	20	109,99 €
	VSEAHH3	○	600 lm	3 h	0,4	20	210,11 €
	VVEAHH3	○	600 lm	3 h	0,4	20	210,11 €

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T.

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	VSA	○	210 lm	1 h	0,6	20	125,07 € D
	VSALi	○	210 lm	1 h	0,6	20	148,05 €
	VVA	○	220 lm	1 h	0,6	20	125,07 € D
	VVALi	○	220 lm	1 h	0,6	20	148,05 €
	VVAH	○	450 lm	1 h	0,5	20	181,39 €
	VSA3	○	210 lm	3 h	0,5	20	134,80 €
	VSA3Li	○	210 lm	3 h	0,4	20	157,77 €
	VVA3	○	220 lm	3 h	0,5	20	134,80 €
	VVA3Li	○	220 lm	3 h	0,4	20	157,77 €
	VVAH3	○	450 lm	3 h	0,5	20	216,33 €

Inteligente DALI

Compatible con



Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VSEID	○	210 lm	1 h	0,5	20	154,68 €
	VVEID	○	220 lm	1 h	0,5	20	154,68 €
	VSEIDH	○	410 lm	1 h	0,5	20	201,46 €
	VVEIDH	○	415 lm	1 h	0,5	20	201,47 €
	VVEIDHH	○	650 lm	1 h	0,5	20	222,36 €
	VSEIDHH	○	650 lm	1 h	0,5	20	222,36 €
	VSEID3	○	210 lm	3 h	0,4	20	164,34 €
	VVEID3	○	220 lm	3 h	0,4	20	164,34 €
	VSEIDHH3	○	720 lm	3 h	0,4	12	267,08 €
	VVEIDHH3	○	720 lm	3 h	0,7	12	267,08 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VSID	○	210 lm	1 h	0,6	20	172,92 €
	VVID	○	220 lm	1 h	0,6	20	172,92 €
	VVIDH	○	450 lm	1 h	0,5	20	254,45 €
	VSID3	○	210 lm	3 h	0,5	20	182,59 €
	VVID3	○	220 lm	3 h	0,5	20	182,59 €
	VVIDH3	○	450 lm	3 h	0,5	20	227,88 €

PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	VSIDLi	○	220 lm	1 h	0,6	20	195,90 €
LiFePO4	VVIDLi	○	250 lm	1 h	0,6	20	195,90 €
LiFePO4	VSID3Li	○	220 lm	3 h	0,4	20	205,56 €
LiFePO4	VVID3Li	○	220 lm	3 h	0,4	20	205,56 €

Alumbrado de emergencia

Vía R empotrable



Inteligente WIRELESS

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VSID-R		210 lm	1 h	0,6	20	272,00 €
	VVID-R		220 lm	1 h	0,6	20	272,00 €
	VVIDH3-R		450 lm	1 h	0,8	20	327,23 €
	VSID3-R		210 lm	3 h	0,5	20	281,94 €
	VVID3-R		220 lm	3 h	0,5	20	281,94 €

NO PERMANENTE


IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSEIDHH3-R		630 lm	3 h	0,7	12	Consultar

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	VS-S2L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	89,91 €
C24	VV-S2L24		24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	89,91 €
C24	VS-S2LH24		24 Vcc	360 lm	3,6 W	0,150 A	0,3	20	97,38 €
C24	VV-S2LH24		24 Vcc	360 lm	3,6 W	0,150 A	0,3	20	97,38 €
C24i	VSI-S2L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	132,78 €
C24i	VVI-S2L24		24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	132,78 €
C24i	VSI-S2LH24		24 Vcc	360 lm	4,0 W	0,167 A	0,3	20	140,28 €
C24i	VVI-S2LH24		24 Vcc	360 lm	4,0 W	0,167 A	0,3	20	140,28 €
	VS-S2L		230 Vca	210 lm	1,9 W	0,004 A	0,3	20	99,11 €
	VV-S2L		230 Vca	220 lm	1,9 W	0,004 A	0,3	20	99,11 €
	VV-S2LH		230 Vca	340 lm	3,7 W	0,013 A	0,3	20	112,84 €


Vía R IP54

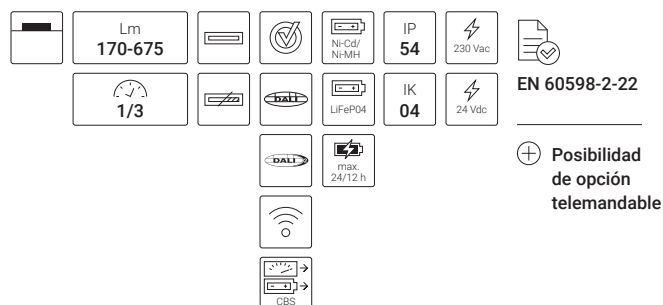

Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF



Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

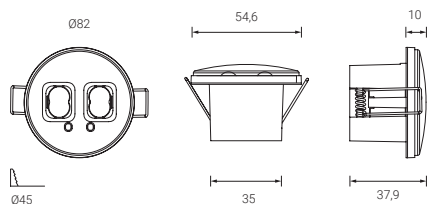

Acabados

- Blanco
- Negro Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.



Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDSE	○	190 lm	1 h	0,3	20	83,18 € D
	VDVE	○	190 lm	1 h	0,3	20	83,18 € D
Ni-MH	VDVE-MH	○	190 lm	1 h	0,3	20	96,03 €
	VDSEH	○	385 lm	1 h	0,5	20	125,62 €
	VDVEH	○	390 lm	1 h	0,5	20	125,62 €
	VDSEHH	○	480 lm	1 h	0,5	20	146,52 €
	VDVE3	○	170 lm	3 h	0,4	20	91,12 €
	VDSE3	○	175 lm	3 h	0,4	20	91,12 €
Ni-MH	VDSEHH3	○	610 lm	3 h	0,7	12	191,24 €
Ni-MH	VDVEHH3	○	610 lm	3 h	0,7	12	191,24 €

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T.

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDS	○	195 lm	1 h	0,6	20	118,34 € D
	VDV	○	200 lm	1 h	0,6	20	118,34 € D
	VDVH	○	375 lm	1 h	0,5	20	199,88 €
	VDSH	○	375 lm	1 h	0,5	20	199,88 €
	VDS3	○	195 lm	3 h	0,5	20	126,30 €
	VDVH3	○	375 lm	3 h	0,8	20	239,31 €
	VDSH3	○	400 lm	3 h	0,5	20	239,31 €



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VDSEA		180 lm	1 h	0,3	20	107,52 €
	VDSEA-MH		180 lm	1 h	0,3	20	122,71 €
	VDVEA		180 lm	1 h	0,3	20	107,52 €
	VDSEAH		385 lm	1 h	0,5	20	149,94 €
	VDVEAH		390 lm	1 h	0,5	20	149,94 €
	VDVEAHH		610 lm	1 h	0,5	20	170,85 €
	VDSEAHH		610 lm	1 h	0,5	20	170,85 €
	VDSEA3		195 lm	3 h	0,4	20	115,46 €
	VDVEA3		205 lm	3 h	0,4	20	115,46 €
	VDSEAHH3		565 lm	3 h	0,4	20	215,57 €
	VDVEAHH3		565 lm	3 h	0,4	20	215,57 €

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T.

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDSA		195 lm	1 h	0,6	20	130,54 €
LiFePO4	VDSALi		195 lm	1 h	0,6	20	153,51 €
	VDVA		200 lm	1 h	0,6	20	130,54 €
Ni-MH	VDVA-MH		205 lm	1 h	0,5	20	145,73 €
LiFePO4	VDVALi		205 lm	1 h	0,6	20	153,51 €
	VDVAH		420 lm	1 h	0,5	20	186,86 €
	VDSA3		195 lm	3 h	0,5	20	140,26 €
LiFePO4	VDSA3Li		195 lm	3 h	0,4	20	163,23 €
	VDVA3		200 lm	3 h	0,5	20	140,26 €
LiFePO4	VDVA3Li		205 lm	3 h	0,4	20	163,23 €
	VDVAH3		420 lm	3 h	0,5	20	221,79 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	VDSEID		195 lm	1 h	0,5	20	160,14 €
	VDVEID		205 lm	1 h	0,5	20	160,14 €
	VDSEIDH		385 lm	1 h	0,5	20	206,92 €
	VDVEIDH		390 lm	1 h	0,5	20	206,93 €
	VDVEIDHH		610 lm	1 h	0,5	20	227,83 €
	VDSEIDHH		610 lm	1 h	0,5	20	227,83 €
	VDSEID3		195 lm	3 h	0,4	20	169,80 €
	VDVEID3		205 lm	3 h	0,4	20	169,80 €
	VDVEIDHH3		675 lm	3 h	0,7	12	272,55 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDSID		195 lm	1 h	0,6	20	178,39 €
	VDVID		205 lm	1 h	0,6	20	178,39 €
	VDVIDH		420 lm	1 h	0,5	20	259,92 €
	VDSID3		195 lm	3 h	0,5	20	188,05 €
	VDVID3		205 lm	3 h	0,5	20	188,05 €
	VDVIDH3		420 lm	3 h	0,5	20	233,34 €

PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	VDSIDLi		195 lm	1 h	0,6	20	201,35 €
LiFePO4	VDVIDLi		235 lm	1 h	0,0	20	201,35 €
LiFePO4	VDSID3Li		195 lm	3 h	0,4	20	211,03 €
LiFePO4	VDVID3Li		205 lm	3 h	0,4	20	211,03 €

Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable IP54



Inteligente WIRELESS

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDSID-R	○	195 lm	1 h	0,6	20	277,46 €
Ni-MH	VDVIDH3-R	○	205 lm	1 h	0,8	20	332,69 €
	VDVID-R	○	205 lm	1 h	0,6	20	277,46 €
	VDSID3-R	○	195 lm	3 h	0,5	20	287,40 €
	VDVID3-R	○	205 lm	3 h	0,5	20	287,40 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	VDS-S2L24	○	24 Vcc	195 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	95,38 €
C24	VDV-S2L24	○	24 Vcc	205 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	95,38 €
C24	VDV-S2LH24	○	24 Vcc	335 lm	3,6 W	0,150 A	0,3	20	102,85 €
C24i	VDSI-S2L24	○	24 Vcc	195 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	138,24 €
C24i	VDVI-S2L24	○	24 Vcc	205 lm	2,0 W	0,083 A	0,3	20	138,24 €
C24i	VDSI-S2LH24	○	24 Vcc	335 lm	4,0 W	0,167 A	0,3	20	145,73 €
C24i	VDVI-S2LH24	○	24 Vcc	335 lm	4,0 W	0,167 A	0,3	20	145,73 €
	VDS-S2L	○	230 Vca	210 lm	1,9 W	0,004 A	0,3	20	104,57 €
	VDV-S2L	○	230 Vca	205 lm	1,9 W	0,004 A	0,3	20	104,57 €

ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES

V-R




V-RR




REF.		PVP (€)
V-R	Marco cuadrado blanco de 95 x 95 mm para la familia VIA empotrada. Permite menor altura de techo para instalación (65 mm)	20 5,06 €
V-RR	Marco redondo blanco de 95 x 95 mm para la familia VIA Led. Permite menor altura de techo para instalación (65 mm)	30 5,06 €

V-R



V-RR



Disponible en otros acabados

MARCOS EMPOTRABLES NO COMPATIBLES CON LA VERSIÓN IP65 DEL VIA R

Vía R empotrable estanco IP65



IP 65



Lm
185-520

1/3

IP
65

IK
04

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22


Ni-Cd

max 24/12 h

CBS

3000K

Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

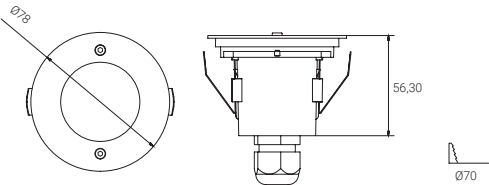

Acabados
○ Blanco
● Negro Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

REF.		LUMEN				PVP (€)
VSSE	○	185 lm	1 h	0,6	6	92,13 €
VSSEAHH	○	520 lm	1 h	0,7	6	179,79 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

REF.		LUMEN				PVP (€)
VSS	○	185 lm	1 h	0,9	6	127,28 €
VVS	○	195 lm	1 h	0,9	6	127,28 €
VVSH	○	450 lm	1 h	0,8	6	208,82 €
VSSH	○	450 lm	1 h	0,9	6	208,82 €
VSS3	○	185 lm	3 h	0,8	6	135,24 €
VVS3	○	195 lm	3 h	0,8	6	135,24 €
VVSH3	○	320 lm	3 h	0,8	6	248,26 €
VSSH3	○	450 lm	3 h	0,8	6	248,26 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

REF.		LUMEN				PVP (€)
VVSEAH	○	332 lm	1 h	0,8	6	147,25 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

REF.		LUMEN				PVP (€)
VSSA	○	185 lm	1 h	0,9	6	139,48 €
VVSA	○	195 lm	1 h	0,9	6	139,48 €
VVSAH	○	450 lm	1 h	0,9	6	195,81 €
VSSAH	○	360 lm	1 h	0,9	6	195,81 €
VSSA3	○	185 lm	3 h	0,8	6	149,20 €
VVSA3	○	195 lm	3 h	0,8	6	149,20 €
VSSAT3	○	185 lm	3 h	0,8	6	162,80 €
VVSAT3	○	195 lm	3 h	0,8	6	162,80 €
VSSAH3	○	360 lm	3 h	0,8	6	260,45 €
VVSAH3	○	450 lm	3 h	0,8	6	260,45 €

Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable estanco IP65



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**  

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSSEID		185 lm	1 h	0,8	6	169,08 €
	VVSEID		195 lm	1 h	0,8	6	169,08 €
	VSSEID3		185 lm	3 h	0,9	6	178,75 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSSID		185 lm	1 h	0,9	6	187,34 €
	VVSSID		195 lm	1 h	0,9	6	187,34 €
	VVSSIDH		450 lm	1 h	0,9	6	268,88 €
	VVSSIDH		450 lm	1 h	0,9	6	268,88 €
	VVSSID3		185 lm	3 h	0,8	6	196,99 €
	VVSSID3		195 lm	3 h	0,8	6	196,99 €
	VVSSIDH3		450 lm	3 h	0,8	6	308,30 €
	VVSSIDH3		450 lm	3 h	0,8	6	308,30 €

Inteligente WIRELESS

Compatible con **NormaLINK** 

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSSID-R		210 lm	1 h	0,9	6	286,83 €
	VVSSID-R		220 lm	1 h	0,9	6	286,83 €
	VSSID3-R		185 lm	3 h	0,8	6	296,78 €
	VVSSID3-R		195 lm	3 h	0,9	6	296,78 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	VSS-S2L24		24 Vcc	185 lm	2,0 W	0,083 A	0,6	6	104,32 €
C24i	VSSI-S2L24		24 Vcc	185 lm	2,0 W	0,083 A	0,6	6	147,18 €
C24i	VSSI-S2LH24		24 Vcc	288 lm	4,0 W	0,167 A	0,6	6	154,68 €
	VVS-S2LH		230 Vca	340 lm	3,7 W	0,013 A	0,7	6	279,14 €

Vía S superficie

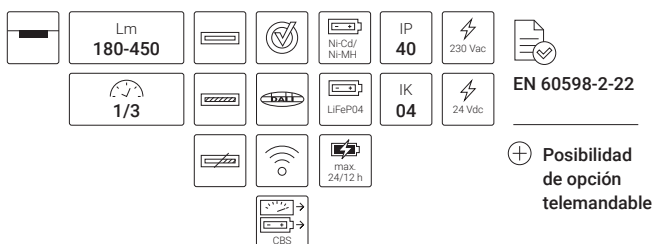

3000K

Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.



Acabados

○ Blanco

● Negro Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSE	○	195 lm	1 h	0,5 20	77,72 €
	VMVE	○	195 lm	1 h	0,5 20	77,72 €
Ni-MH	VMVE-MH	○	195 lm	1 h	0,5 20	90,56 €
	VMSEH	○	410 lm	1 h	0,6 20	121,72 €
	VMVEH	○	415 lm	1 h	0,6 20	121,72 €
	VMSE3	○	185 lm	3 h	0,5 20	85,67 €
	VMVE3	○	180 lm	3 h	0,5 20	85,67 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMS	○	210 lm	1 h	0,6 20	111,66 €
	VMV	○	220 lm	1 h	0,6 20	111,66 €
	VMS3	○	210 lm	3 h	0,6 20	119,61 €
	VMV3	○	220 lm	3 h	0,6 20	119,61 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSEA	○	195 lm	1 h	0,5 20	102,05 €
	VMVEA	○	195 lm	1 h	0,5 20	102,05 €
	VMSEAH	○	410 lm	1 h	0,6 20	146,03 €
LiFePO4	VMSEAHLi	○	430 lm	1 h	0,6 20	174,44 €
LiFePO4	VMSEAHLi10	○	430 lm	1 h	0,6 20	200,97 €
	VMVEAH	○	415 lm	1 h	0,7 20	146,03 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSA	○	210 lm	1 h	0,6 20	123,85 €
LiFePO4	VMSALi	○	210 lm	1 h	0,7 20	146,84 €
	VMVA	○	220 lm	1 h	0,6 20	123,85 €
LiFePO4	VMVALi	○	220 lm	1 h	0,7 20	146,84 €
	VMSA3	○	210 lm	3 h	0,6 20	133,57 €
LiFePO4	VMSA3Li	○	210 lm	3 h	0,6 20	156,56 €
	VMVA3	○	220 lm	3 h	0,7 20	133,57 €
LiFePO4	VMVA3Li	○	220 lm	3 h	0,6 20	156,56 €

Alumbrado de emergencia

Vía S superficie



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSEID		210 lm	1 h	0,6 20	154,68 €
	VMVEID		220 lm	1 h	0,6 20	154,68 €
	VMSEIDH		410 lm	1 h	0,6 20	198,69 €
	VMVEIDH		415 lm	1 h	0,6 20	198,69 €
	VMSEID3		210 lm	3 h	0,6 20	162,64 €
	VMVEID3		220 lm	3 h	0,6 20	162,64 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSID		210 lm	1 h	0,6 20	201,50 €
	VMVID		220 lm	1 h	0,6 20	201,50 €
	VMVID3		220 lm	3 h	0,6 20	215,39 €

PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
LiFePO4	VMSIDLi		210 lm	1 h	0,7 20	224,47 €
LiFePO4	VMVIDLi		220 lm	1 h	0,7 20	224,47 €

Inteligente WIRELESS

Compatible con **NormaLINK** 

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMVEIDH-R		450 lm	1 h	0,6 20	264,44 €
Ni-MH	VMVEIDH3-R		450 lm	3 h	1,1 20	311,65 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VMSID-R		210 lm	1 h	0,5 20	300,58 €
	VMVID-R		220 lm	1 h	0,6 20	300,58 €
	VMSID3-R		210 lm	3 h	0,6 20	314,48 €
	VMVID3-R		220 lm	3 h	0,6 20	314,48 €
LiFePO4	VMSID3Li-R		220 lm	3 h	0,6 20	Consultar
LiFePO4	VMSIDLi-R		220 lm	1 h	0,5 20	Consultar

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 40	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	VMS-S2L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	0,5	20	88,65 €
C24	VMV-S2L24		24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	0,5	20	88,65 €
C24	VMS-S2LH24		24 Vcc	410 lm	3,6 W	0,150 A	0,5	20	96,14 €
C24	VMV-S2LH24		24 Vcc	415 lm	3,6 W	0,150 A	0,5	20	96,14 €
C24i	VMSI-S2L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	0,5	20	165,57 €
C24i	VMVI-S2L24		24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	0,5	20	165,57 €
C24i	VMSI-S2LH24		24 Vcc	410 lm	4,0 W	0,167 A	0,5	20	173,06 €
C24i	VMVI-S2LH24		24 Vcc	415 lm	4,0 W	0,167 A	0,5	20	173,06 €
	VMS-S2L		230 Vca	210 lm	1,9 W	0,004 A	0,5	20	97,85 €
	VMV-S2L		230 Vca	220 lm	1,9 W	0,004 A	0,5	20	97,85 €

ACCESORIOS


FIJACIONES



REF.			PVP (€)
V-SB	Soporte fijación a pared. Solo compatible con equipos Via Led superficie	20	22,79 €

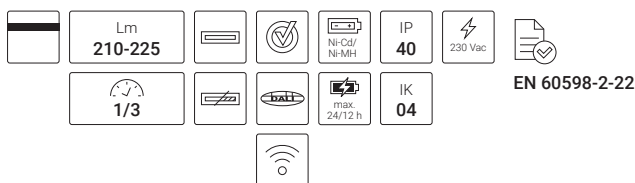

**VERSIÓN PARA INSTALAR A CARRIL
ELECTRIFICADO, DISEÑADA CONFORME
A LA NORMA UNE-EN 60598.2.22**

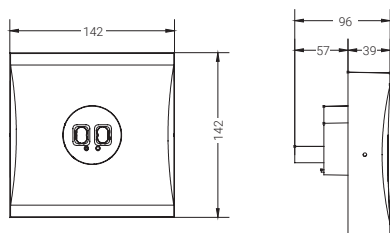

○ **Blanco**

● **Negro** Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VTS		210 lm	1 h	0,5	10	132,98 €
	VTV		220 lm	1 h	0,5	10	132,98 €

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VTSA		210 lm	1 h	0,5	20	145,18 €
	VTVA		220 lm	1 h	0,5	10	145,18 €

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VTSID		210 lm	1 h	0,5	20	194,35 €
	VTVID		220 lm	1 h	0,5	20	194,35 €

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VTVEID-R		225 lm	1 h	0,5	20	Consultar


Vía S para techo de lamas



3000K



Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

CE LED



Ø53,5

DRV VIA LED



Acabados

○ Blanco

● Negro

Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.



Disponible en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VCS	○	210 lm	1 h	0,8	12	171,41 €
	VCV	○	220 lm	1 h	0,8	12	171,41 €
	VCS3	○	210 lm	3 h	0,8	12	179,35 €
	VCV3	○	220 lm	3 h	0,9	12	179,35 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VCSA	○	210 lm	1 h	0,8	12	183,62 €
	VCVA	○	220 lm	1 h	0,8	12	183,62 €
	VCSA3	○	210 lm	3 h	0,8	12	193,33 €
	VCVA3	○	220 lm	3 h	0,8	12	193,33 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional


PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VCSID	○	210 lm	1 h	0,8	12	236,66 €
	VCVID	○	220 lm	1 h	0,8	12	236,66 €
	VCSID3	○	210 lm	3 h	0,8	12	246,58 €
	VCVID3	○	220 lm	3 h	0,8	12	246,58 €

Vía S adosado a techo



Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.



Acabados

○ Blanco

● Negro

Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VLS	○	210 lm	1 h	1,1	20	185,76 €
	VLV	○	220 lm	1 h	1,1	20	185,76 €
	VLS3	○	210 lm	3 h	0,8	20	193,70 €
	VLV3	○	220 lm	3 h	0,8	20	193,70 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VLSA	○	210 lm	1 h	1,1	20	197,96 €
	VLVA	○	220 lm	1 h	1,1	20	197,96 €
	VLSA3	○	210 lm	3 h	0,8	20	207,66 €
	VLVA3	○	220 lm	3 h	0,8	20	207,66 €

Inteligente DALI

Compatible con



Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VLSID	○	210 lm	1 h	1,1	20	250,99 €
	VLVID	○	220 lm	1 h	1,1	20	250,99 €
	VLSID3	○	210 lm	3 h	0,8	20	260,93 €
	VLVID3	○	220 lm	3 h	0,8	20	260,93 €

Vía S suspendido




EN 60598-2-22



Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.

CE LED

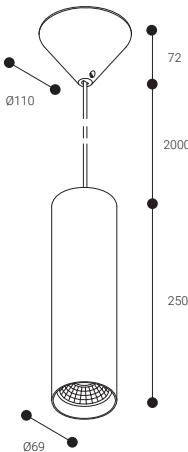

- Acabados**
- Blanco
 - Negro
- Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Disponible en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSLS	○	210 lm	1 h	1,1	10	228,91 €
	VSLS3	○	210 lm	3 h	0,8	20	236,86 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSLSA	○	210 lm	1 h	1,1	20	241,10 €
	VSLSA3	○	210 lm	3 h	0,8	20	250,82 €

Inteligente DALI

Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VSLSID	○	210 lm	1 h	0,8	20	294,14 €
	VSLSID3	○	210 lm	3 h	0,8	20	304,08 €

Vía W pared



Lm
195-240

Ni-Cd/
Ni-MH

IP
40

230 Vac

EN 60598-2-22

1/3

LiFePO4

IK
04

24 Vdc


CBS

max.
24/12 h

Posibilidad
de opción
telemantable

3000K

Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.

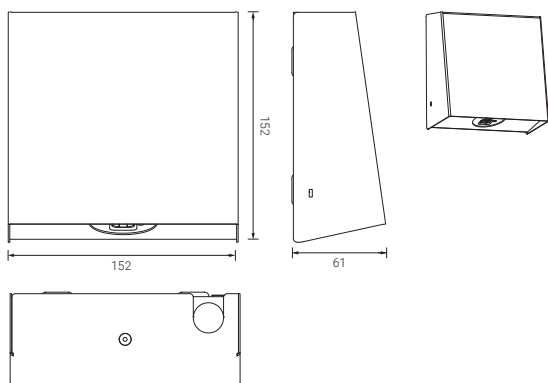

CE LED

Acabados

- Blanco
- Negro Añadir "-4" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible
en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPSE	○	195 lm	1 h	1,8	12	89,91 €
	VPVE	○	195 lm	1 h	1,8	12	89,91 €
	VPVE3	○	195 lm	3 h	1,8	20	97,85 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPS	○	210 lm	1 h	1,9	20	125,06 €
	VPV	○	220 lm	1 h	1,9	20	125,06 €
	VPS3	○	210 lm	3 h	1,9	20	133,01 €
	VPV3	○	220 lm	3 h	1,9	20	133,01 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPSA	○	210 lm	1 h	19	20	137,26 €
	VPVA	○	220 lm	1 h	1,9	20	137,26 €
	VP3A3	○	210 lm	3 h	2,0	20	146,97 €
	VP3A3	○	220 lm	3 h	2,0	20	146,97 €

Alumbrado de emergencia

Vía W pared



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPVEID		220 lm	1 h	1,8	12	158,92 €
	VPSEID		220 lm	1 h	1,8	12	Consultar
	VPVEID3		220 lm	3 h	1,9	12	176,52 €


PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPSID		210 lm	1 h	1,9	20	185,10 €
	VPVID		220 lm	1 h	1,9	20	185,10 €
LiFePO4	VPSIDLi		240 lm	1 h	1,9	20	Consultar

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 40	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24i	VPVI-S2L24		24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	1,8	20	149,32 €
C24i	VPSI-S2L24		24 Vcc	210 lm	2,0 W	0,083 A	1,9	20	149,32 €

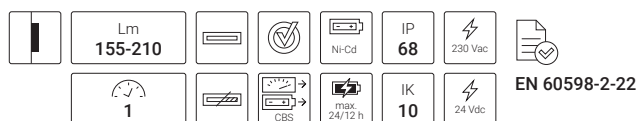

Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.



Disponible versión calefactable. Consultar.

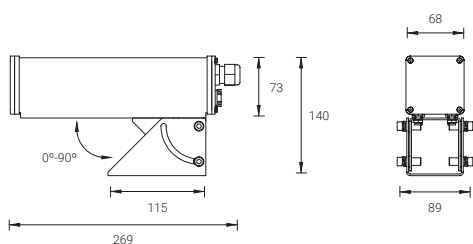




 LED

Acabados

- ☐ **Blanco**
- ☒ **Negro** Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPSS		165 lm	1 h	2,3	5	163,40 €
	VPVS		175 lm	1 h	2,3	5	163,40 €

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPSSA		210 lm	1 h	2,3	5	175,59 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)	
	C24	VPVS-S2L24		24 Vcc	165 lm	2,4 W	0,100 A	1,45	5	140,43 €
	C24	VPSS-S2L24		24 Vcc	155 lm	2,4 W	0,100 A	1,45	5	140,39 €
	C24i	VPVSI-S2L24		24 Vcc	165 lm	2,4 W	0,100 A	2,2	5	187,64 €
	C24i	VPSSI-S2L24		24 Vcc	155 lm	2,4 W	0,100 A	2,1	5	187,64 €


Vía W pared cilíndrico



3000K

Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.

CE LED



Acabados

○ Blanco

● Negro

Añadir "-4" a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.



Disponible
en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPLS	○	210 lm	1 h	1,6	20	181,97 €
	VPLV	○	220 lm	1 h	1,6	20	181,97 €
	VPLS3	○	210 lm	3 h	0,8	20	189,93 €
	VPLV3	○	220 lm	3 h	2,0	20	189,93 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPLSA	○	210 lm	1 h	1,6	20	194,17 €
	VPLVA	○	220 lm	1 h	1,6	20	194,17 €
	VPLSA3	○	210 lm	3 h	0,8	20	203,88 €
	VPLVA3	○	220 lm	3 h	0,8	20	203,88 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VPLSID	○	210 lm	1 h	1,6	20	247,20 €
	VPLVID	○	220 lm	1 h	1,6	20	247,20 €
	VPLSID3	○	210 lm	3 h	0,8	20	257,15 €
	VPLVID3	○	220 lm	3 h	0,8	20	257,15 €


ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA




REF.			PVP (€)
V-DB	Difusor banderola Vía Led. Dimensiones 161 x 114 mm. Apta para pictogramas Tipo PV.	16	24,46 €
V-DBL	Difusor banderola Vía Led. Dimensiones 210 x 210 mm. Apta para pictogramas Tipo PVL.	20	26,88 €
VM-DB	Difusor banderola Vía Led superficie. Dimensiones 200 x 166 mm. Apta para pictogramas Tipo PV.	10	51,18 €
VM-DBL	Difusor banderola Vía Led superficie. Dimensiones 210 x 210 mm. Apta para pictogramas Tipo PVL.	18	53,45 €


V-DB




V-DBL



VM-DB



VM-DBL

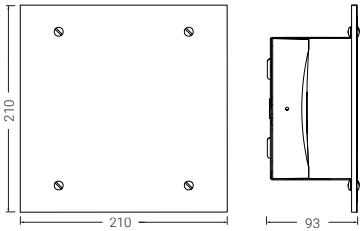

ACCESORIOS

PICTOGRAMAS

REF.		PVP (€)
Tipo PV	Pictograma no adhesivo de 160 x 105 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,26 €
Tipo PVL	Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,58 €
Tipo PVM	Pictograma no adhesivo de 160 x 105 mm. Solo para uso en banderola VM-DB. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,83 €
Tipo PVML	Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	Consultar

Tipo PV 160 x 105 mm	REF. PV-A 	REF. PV-A 	REF. PV-SD 	REF. PV-SU 	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	21 m
Tipo PVL 210 x 210 mm	REF. PVL-BIE 	REF. PVL-EXT 	REF. PVL-PUL 		Distancia máxima de visión (según CTE)	10 m
Tipo PVM 166 x 200 mm	REF. PV-M 				Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	21 m
Tipo PVML 210 x 210 mm	REF. PVML-BIE 	REF. PVML-EXT 	REF. PVML-PUL 		Distancia máxima de visión (según CTE)	10 m

Dunna

La familia DUNNA refleja la experiencia adquirida en la fabricación de luminarias de emergencia durante casi medio siglo; es una de nuestras luminarias más antiguas y exitosas pero en constante evolución a la que se le ha aplicado la última tecnología LED y un rediseño vanguardista para adaptarla a los nuevos tiempos.



NF
Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF

Lm

45-675

1/2/3

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22


24/12 h

LiFePO4

max

360 Posibilidad de difusor opal (consultar coste adicional)

3000K Modelos Permanentes LED disponibles en temperatura de color 3000K. Indicar referencia +W.



- Acabados**
- ☐ Blanco
 - ☒ Antracita Añadir "-1" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
 - ☐ Aluminio Añadir "-2" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados

Estándar

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.	LUMEN	h	h	h	PVP (€)
	D-30L	45 lm	1 h	0,5	20	27,31 € D
	D-60L	60 lm	1 h	0,5	20	35,16 € D
	D-100L	110 lm	1 h	0,5	20	42,16 € D
	D-150L	170 lm	1 h	0,5	20	48,28 € D
	D-200L	200 lm	1 h	0,5	20	52,07 € D
	D-300L	330 lm	1 h	0,5	20	65,72 € D
	D-400L	400 lm	1 h	0,6	20	78,27 € D
	D-500L	480 lm	1 h	0,6	20	97,30 € D
	D-600L	580 lm	1 h	0,7	20	113,74 € D
	D2-200L	200 lm	2 h	0,6	20	69,20 €
	D2-300L	300 lm	2 h	0,7	20	92,11 €
	D2-400L	410 lm	2 h	0,7	20	98,92 €
	D2-500L	530 lm	2 h	0,7	20	103,75 €
	D3-60L	60 lm	3 h	0,5	20	62,00 €
	D3-200L	200 lm	3 h	0,6	20	86,97 €
	D3-300L	310 lm	3 h	0,7	20	94,70 €
	D-700L	675 lm	1 h	0,8	20	130,17 €
	D3-400L	400 lm	3 h	0,8	20	121,17 €

PERMANENTE LED

IP 44	REF.	LUMEN	h	h	h	PVP (€)
	DL-100	130 lm	1 h	0,5	20	62,63 € D
	DL-150	170 lm	1 h	0,5	20	78,74 € D
	DL-200	230 lm	1 h	0,5	20	95,34 € D
	DL-300	360 lm	1 h	0,5	20	110,13 € D
	DL-400	400 lm	1 h	0,6	20	117,56 € D
	DL2-200	270 lm	2 h	0,5	20	109,38 €
	DL3-100	120 lm	3 h	0,6	20	109,38 €
	DL3-300	335 lm	3 h	0,7	20	125,61 €
	DL-500	480 lm	1 h	0,8	20	136,60 € D
	DL3-60	60 lm	3 h	0,6	20	85,14 €

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.	LUMEN	h	h	h	PVP (€)
	DL-60M	70 lm	1 h	0,5	20	52,20 € D
	DL-150M	145 lm	1 h	0,5	20	61,04 € D
	DL-200M	170 lm	1 h	0,5	20	68,16 € D
	DL-300M	325 lm	1 h	0,6	20	91,51 € D
	DL3-150M	160 lm	3 h	0,6	20	94,73 €

Alumbrado de emergencia

Dunna



Autotest

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	DA-60L	○	70 lm	1 h	0,5	20	47,44 € D
	DA-100L	○	135 lm	1 h	0,5	20	54,44 € D
	DA-150L	○	145 lm	1 h	0,5	20	60,56 € D
	DA-200L	○	195 lm	1 h	0,5	20	64,35 € D
	DA-300L	○	290 lm	1 h	0,5	20	78,00 € D
	DA-400L	○	390 lm	1 h	0,6	20	90,56 € D
	DA-500L	○	490 lm	1 h	0,6	20	109,60 €
	DA-600L	○	650 lm	1 h	0,7	20	126,02 € D
	DA2-200L	○	210 lm	2 h	0,5	20	81,48 €
	DA2-300L	○	290 lm	2 h	0,6	20	87,65 €
Ni-MH	DA2-400L	○	400 lm	2 h	0,7	20	130,26 €
	DA3-100L	○	100 lm	3 h	0,5	20	69,16 €
	DA3-200L	○	180 lm	3 h	0,6	20	99,25 €
	DA3-300L	○	290 lm	3 h	0,7	20	108,49 €
	DA3-500L	○	520 lm	3 h	0,8	20	133,44 €

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DAL-100M	○	92 lm	1 h	0,5	20	74,90 € D
	DAL-200M	○	210 lm	1 h	0,5	20	80,43 € D
	DAL-300M	○	300 lm	1 h	0,5	20	91,51 € D
	DAL2-200M	○	200 lm	2 h	0,5	20	80,43 €
	DAL3-100M	○	120 lm	3 h	0,5	20	91,51 €
	LiFePO4 DAL-200MLi	○	210 lm	1 h	0,5	20	109,57 €
LiFePO4	DAL-300MLi	○	290 lm	1 h	0,5	20	114,70 €



Modelos Permanentes LED disponibles
en temperatura de color 3000K.
Indicar referencia +W.

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DID-100L	○	140 lm	1 h	0,5	20	98,85 €
	DID-200L	○	190 lm	1 h	0,5	20	106,19 €
	DID-300L	○	300 lm	1 h	0,5	20	123,70 €
	DID-400L	○	410 lm	1 h	0,6	20	132,87 €
	DID-500L	○	500 lm	1 h	0,6	20	142,92 €
Ni-MH	DID2-200L	○	200 lm	2 h	0,5	20	132,72 €
Ni-MH	DID3-200L	○	200 lm	3 h	0,6	20	144,58 €
	DID3-300L	○	310 lm	3 h	0,5	20	156,69 €

PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DIDL-100M	○	95 lm	1 h	0,5	20	145,98 €
	DIDL-200M	○	180 lm	1 h	0,5	20	185,29 €
	DIDL-300M	○	280 lm	1 h	0,5	20	207,64 €
	DIDL2-200M	○	215 lm	2 h	0,5	20	206,16 €
	DIDL3-100M	○	120 lm	3 h	0,5	20	207,56 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	D-S32L24	○	24 Vcc	330 lm	3,5 W	0,146 A	0,5	20	85,63 €
C24i	DI-S32L24	○	24 Vcc	330 lm	3,0 W	0,125 A	0,4	20	131,26 €
	D-S3L	○	230 Vca	300 lm	3,3 W	0,007 A	0,4	20	73,51 €

Alumbrado de emergencia
Dunna




ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA




REF.			PVP (€)
D-DB	Difusor de banderola. Dimensiones 332x132 mm.	20	25,40 € D
D-DBL	Difusor de banderola alto. Dimensiones 332x243 mm. Apta para pictogramas tipo PDUL	15	35,61 €

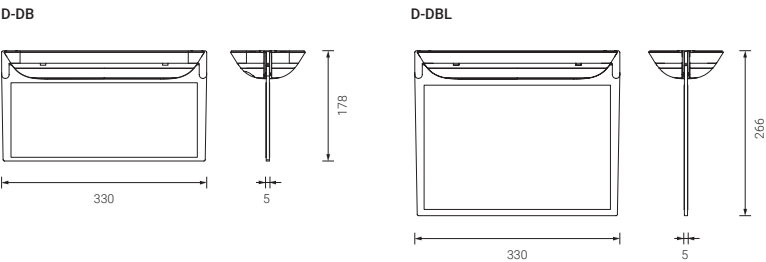

MARCOS EMPOTRABLES




D-MEL	Marco para empotrar a techo técnico o pared de yeso laminado. Color blanco	20	8,08 € D
D-MEP	Conjunto de marco y caja para empotrar a pared. Color blanco	20	10,49 €

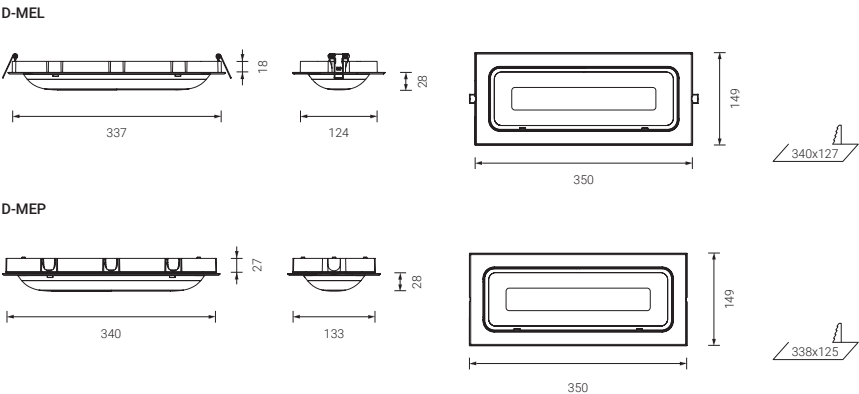

MARCOS EMPOTRABLES
CON DIFUSOR DE BANDEROLA



D-DBEL	Marco de empotrar a techo y difusor de banderola. Apta para pictogramas tipo N y LN. Color blanco	12	28,21 €
D-DBELL	Marco de empotrar a techo y difusor de banderola larga. Apta para pictogramas tipo PDUL. Color blanco	16	38,41 €

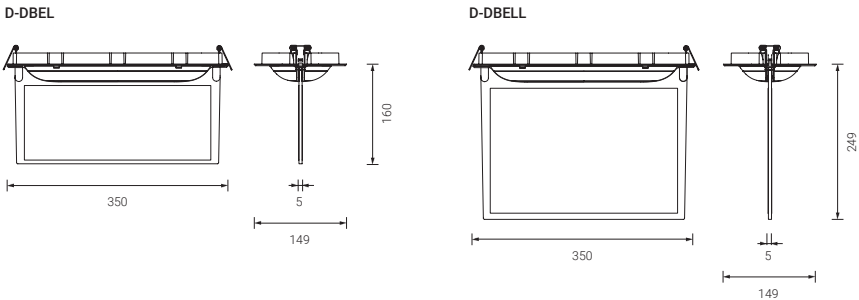

 Disponible en otros acabados

Alumbrado de emergencia
Dunna



ACCESORIOS

ADAPTADOR TUBO

DUNNA
+ D-AT



ENVOLVENTES ESTANCAS

DUNNA
+ D-MS



SOPORTES DE FIJACIÓN

TELEMANDOS


S-TE



PICTOGRAMAS


REF.			PVP (€)
D-AT	Adaptador para el montaje de un tubo de métrica 20	20	1,30 €

D-AT




D-MS	Envolvente estanca IP-66, IK-10	20	21,21 €
DM-DB	Envolvente estanca IP-65, IK-07 con difusor banderola	20	29,73 €

D-MS




DM-DB

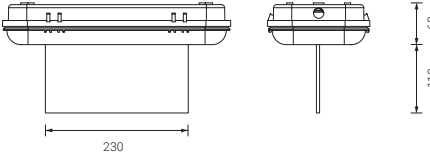

U-SBL	Brazo para la fijación a pared	10,94 €
U-AV	Cierre antivandálico	33,62 €
D-KS	Kit suspensión, 300 mm	21,47 €



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------




Tipo N	Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
Tipo LN	Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Solo para uso en banderola DM-DB. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
Tipo PDU	Pictograma no adhesivo de 300 x 120 mm. Solo para uso en banderola D-DB / D-DBEL. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
Tipo PDUL	Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €

Tipo N 150 x 90 mm	REF. N-L 	REF. N-R 	REF. N-SD 	REF. N-SU 	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	18 m
Tipo LN 230 x 110 mm	REF. LN-L 	REF. LN-R 	REF. LN-SD 	REF. LN-SU 	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	22 m
Tipo PDU 300 x 120 mm	REF. PDU-A 	REF. PDU-A 	REF. PDU-SD 	REF. PDU-SU 	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	24 m
Tipo PDUL 210 x 210 mm	REF. PDUL-BIE 	REF. PDUL-EXT 	REF. PDUL-PUL 		Distancia máxima de visión (según CTE)	10 m

A clear, rectangular plastic container with rounded corners and a central rectangular label area. The container is shown from a slightly elevated perspective, highlighting its three-dimensional form and the transparency of the material. The label area is a lighter, rectangular patch in the center of the top surface.

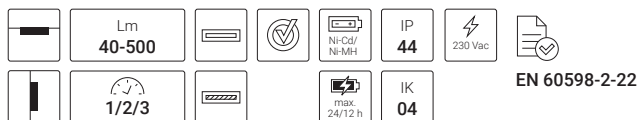

   LED

☐ Blanco

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

IP 44	REF.		LUMEN			PVP (€)		
Ni-MH	S-30L		40 lm	1 h	0,4	20	27,85 €	D
	S-60L		70 lm	1 h	0,4	20	35,83 €	D
	S-100L		115 lm	1 h	0,4	20	43,00 €	D
	S-150L		160 lm	1 h	0,4	20	49,24 €	D
	S-200L		195 lm	1 h	0,4	20	53,11 €	D
	S-300L		320 lm	1 h	0,4	20	66,87 €	D
	S-400L		385 lm	1 h	0,4	20	79,60 €	
	S-500L		500 lm	1 h	0,4	20	99,25 €	
	S2-200L		270 lm	2 h	0,4	20	70,40 €	
	S3-100L		125 lm	3 h	0,4	20	66,87 €	

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SL-60M		80 lm	1 h	0,4	20	52,99 €
	SL-150M		160 lm	1 h	0,4	20	67,17 €
	SL-200M		195 lm	1 h	0,4	20	81,94 €
	SL-300M		280 lm	1 h	0,4	20	94,14 €
	SL-400M		375 lm	1 h	0,4	20	106,94 €
	SL3-100M		105 lm	3 h	0,4	20	94,14 €

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)	
Ni-MH	SA-60L		70 lm	1 h	0,4	20	42,86 €	D
	SA-100L		125 lm	1 h	0,4	20	48,23 €	D
	SA-150L		160 lm	1 h	0,4	20	53,49 €	D
	SA-200L		195 lm	1 h	0,4	20	61,03 €	D
	SA-300L		290 lm	1 h	0,4	20	73,56 €	D
	SA-400L		440 lm	1 h	0,4	20	86,29 €	D
	SA-500L		495 lm	1 h	0,4	20	105,71 €	D
	SA2-150L		160 lm	2 h	0,4	20	74,66 €	
	SA3-200L		185 lm	3 h	0,4	20	83,87 €	

REF.		LUMEN				PVP (€)	
SAL-60M		75 lm	1 h	0,4	20	65,52 €	D
SAL-150M		160 lm	1 h	0,4	20	79,70 €	D
SAL-200M		195 lm	1 h	0,4	20	94,46 €	D
SAL-300M		290 lm	1 h	0,4	20	106,69 €	D

Alumbrado de emergencia
Stylo



ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA



STYLO + S-DB
+ Pictograma Tipo PD



STYLO + S-ME + S-DBE
+ Pictograma Tipo PD



STYLO + S-DBP
+ Pictograma Tipo LN



STYLO + S-ME + S-DBPE
+ Pictograma Tipo LN

MARCOS EMPOTRABLES

Válido para techo y pared de hormigón

S-ME



SUSENSIONES TECHO Y PARED

S-KS



U-SBC + S-DB



ENVOLVENTES ESTANCAS

S-MS



TELEMANDOS

REJILLA DE PROTECCIÓN

PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR




REF.




PVP (€)

S-DB	Difusor de banderola. Compatible con todos los equipos de la serie STYLO	15,31 €
S-DBE	Difusor de banderola empotrable. Compatible todos los equipos de la serie STYLO que incluyan el accesorio S-ME	18,04 €
S-DBP	Difusor de banderola para pared (superficie). Compatible con todos los equipos de la serie STYLO	18,04 €
S-DBPE	Difusor de banderola empotrable en pared. Compatible todos los equipos de la serie STYLO que incluyan el accesorio S-ME	18,04 €

S-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie STYLO	20	9,09 € D
------	---	----	----------




S-KS	Suspensión al techo con varillas de aluminio (2 und.), de 300 mm de longitud	61,62 €
U-SBC	Brazo de fijación a pared	10,94 €

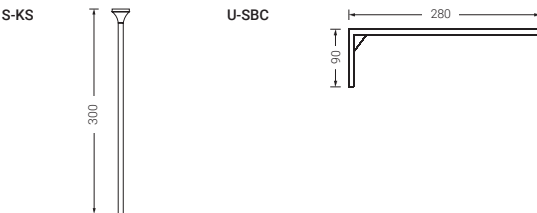

Disponible
en otros acabados

S-MS	Envoltente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie STYLO	20	21,21 € D
------	--	----	-----------

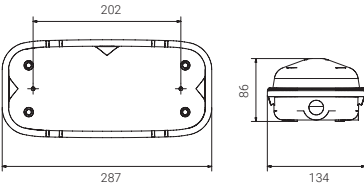

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

U-AV	Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie STYLO	33,62 €
------	---	---------

Tipo PD	Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
---------	---	--------

Tipo PD
240 x 120 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)


24 m

GS

La familia GS reúne todos los valores que siempre nos han caracterizado: diseños sencillos y con personalidad, solidez, eficiencia y versatilidad. En definitiva, la esencia de Normalux concentrada en una luminaria.



Disponibles modelos compatibles con normativa Francesa NF



MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN

Lm
70-525

IP
44

230 Vac


EN 60598-2-22

1/2/3

max. 24/12 h

IK
07

Telemandable



Acabados

☐ Blanco

Disponible en otros acabados

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	G-60L	☐	70 lm	1 h	0,3	30	25,56 € D
	G-100L	☐	110 lm	1 h	0,3	30	28,97 € D
	G-150L	☐	165 lm	1 h	0,3	30	32,38 € D
	G-200L	☐	210 lm	1 h	0,3	30	36,83 € D
	G-300L	☐	325 lm	1 h	0,4	30	47,71 € D
	G-400L	☐	400 lm	1 h	0,4	30	61,41 € D
	G-500L	☐	500 lm	1 h	0,4	30	78,40 € D
	G2-100L	☐	126 lm	2 h	0,3	30	35,04 €
	G2-300L	☐	305 lm	2 h	0,4	30	57,24 €
	G3-100L	☐	130 lm	3 h	0,4	30	47,71 €
	G3-200L	☐	200 lm	3 h	0,4	30	57,24 €

PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GL-60	☐	80 lm	1 h	0,3	30	46,02 € D
	GL-100	☐	100 lm	1 h	0,3	30	47,71 € D
	GL-150	☐	170 lm	1 h	0,3	30	50,90 € D
	GL-200	☐	200 lm	1 h	0,3	30	54,53 € D
	GL-300	☐	300 lm	1 h	0,4	30	64,32 € D
	GL-400	☐	400 lm	1 h	0,4	30	76,49 € D
	GL3-100	☐	110 lm	3 h	0,4	30	64,32 €

Alumbrado de emergencia
GS



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GA-60L	○	70 lm	1 h	0,3	30	39,61 € D
	GA-100L	○	130 lm	1 h	0,3	30	44,57 € D
	GA-150L	○	170 lm	1 h	0,3	30	49,43 € D
	GA-200L	○	200 lm	1 h	0,3	30	56,41 € D
	GA-300L	○	310 lm	1 h	0,4	30	67,99 € D
Ni-MH	GA-300L-MH	○	310 lm	1 h	0,4	30	78,58 €
	GA-400L	○	465 lm	1 h	0,4	30	79,74 € D
Ni-MH	GA-500L	○	525 lm	1 h	0,4	30	98,22 € D
	GA2-150L	○	170 lm	2 h	0,4	30	64,75 €
	GA2-300L	○	310 lm	2 h	0,4	30	77,51 €
	GA3-200L	○	195 lm	3 h	0,4	30	77,51 €

PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GAL-60	○	75 lm	1 h	0,3	20	69,73 € D
	GAL-150	○	155 lm	1 h	0,3	30	74,06 € D
	GAL-200	○	190 lm	1 h	0,3	30	96,50 € D
	GAL-300	○	310 lm	1 h	0,3	30	107,78 € D

Sistema Central de Baterías


PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	G-S16L	○	230 Vca	200 lm	2,4 W	0,002 A	0,3	30	27,58 €

ACCESORIOS


KIT Y ENVOLVENTE DE ESTANQUEIDAD

REF.		PVP (€)
G-AMS	Kit de estanqueidad (IP65) compuesto por junta de estanqueidad, prensaestopa PG7 y juntas para tornillos. Solo compatible con equipos IP44	10,02 €
G-MS	Envolvente estanca IP68 e IK08. Solo compatible con equipos IP44	20,59 € D

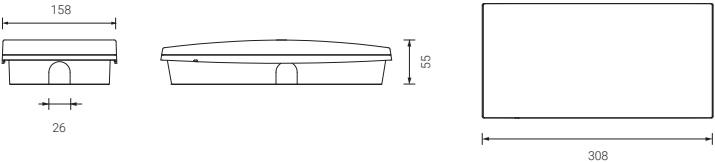


GSE NOVEDAD

DISPONE DE CUATRO ENTRADAS
LATERALES PARA TUBO M20 Y UNA
ENTRADA TRASERA PARA TUBO M16



**MÁXIMA
COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN**

IP 65



Acabados

○ Blanco



**Disponible
en otros acabados**

CE LED

**Lm**
70-525

**IP**
65

**230 Vac**

**EN 60598-2-22**

**1/2/3**

**max. 24/12 h**

**IK**
07

Telemandable

**PERMITE INSTALACIÓN
EMPOTRADA EN PARED/TECHO**

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	GSE-60L	○	70 lm	1 h	0,3	30	36,06 € D
	GSE-100L	○	110 lm	1 h	0,3	30	39,47 € D
	GSE-150L	○	165 lm	1 h	0,3	30	42,88 € D
	GSE-200L	○	210 lm	1 h	0,3	30	47,33 € D
	GSE-300L	○	325 lm	1 h	0,4	30	58,21 € D
	GSE-400L	○	400 lm	1 h	0,4	30	71,91 € D
	GSE-500L	○	500 lm	1 h	0,4	30	88,90 €
	GSE2-100L	○	126 lm	2 h	0,3	30	45,54 €
	GSE2-300L	○	305 lm	2 h	0,4	30	67,74 €
	GSE3-100L	○	130 lm	3 h	0,4	30	58,21 €
	GSE3-200L	○	200 lm	3 h	0,4	30	67,74 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GSEL-60	○	80 lm	1 h	0,3	30	56,52 € D
	GSEL-100	○	100 lm	1 h	0,3	30	58,21 € D
	GSEL-150	○	170 lm	1 h	0,3	30	61,40 € D
	GSEL-200	○	200 lm	1 h	0,3	30	65,03 € D
	GSEL-300	○	300 lm	1 h	0,4	30	74,82 € D
	GSEL-400	○	400 lm	1 h	0,4	30	86,99 €
	GSEL3-100	○	110 lm	3 h	0,4	30	74,82 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	GSEA-60L	○	70 lm	1 h	0,3	30	52,11 € D
	GSEA-100L	○	130 lm	1 h	0,3	30	57,07 € D
	GSEA-150L	○	170 lm	1 h	0,3	30	61,93 € D
	GSEA-200L	○	200 lm	1 h	0,3	30	68,91 € D
	GSEA-300L	○	310 lm	1 h	0,4	30	80,49 € D
	GSEA-300L-MH	○	310 lm	1 h	0,4	30	91,08 €
	GSEA-400L	○	465 lm	1 h	0,4	30	92,24 € D
	GSEA-500L	○	525 lm	1 h	0,4	30	110,72 €
	GSEA2-150L	○	170 lm	2 h	0,4	30	77,25 €
	GSEA2-300L	○	310 lm	2 h	0,4	30	90,01 €
	GSEA3-200L	○	195 lm	3 h	0,4	30	90,01 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GSEAL-60	○	75 lm	1 h	0,3	20	82,23 € D
	GSEAL-150	○	155 lm	1 h	0,3	30	86,56 € D
	GSEAL-200	○	190 lm	1 h	0,3	30	109,00 € D
	GSEAL-300	○	310 lm	1 h	0,3	30	120,28 € D

Alumbrado de emergencia
GSE



Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		PVP (€)
	GSE-S16L	230 Vca	200 lm	2,4 W	0,002 A	0,3 30	Consultar

ACCESORIOS GS IP44 / IP65

DIFUSOR DE BANDEROLA



GS + G-DB
+ Pictograma Tipo PD



GS + G-ME + G-DBE
+ Pictograma Tipo PD



GS + G-DBP
+ Pictograma Tipo LN




GS + G-ME + G-DBPE
+ Pictograma Tipo LN

MARCOS EMPOTRABLES

REF.		PVP (€)
G-DB	Difusor de banderola. Disponible con los equipos de la serie GS y GSE	14,86 €
G-DBE	Difusor de banderola empotrable a techo. Disponible con los equipos de la serie GS y GSE que incluyan el accesorio G-ME	17,51 €
G-DBP	Difusor de banderola a pared (superficie). Disponible con los equipos de la serie GS y GSE	17,51 €
G-DBPE	Difusor de banderola empotrable a pared. Disponible con los equipos de la serie GS y GSE que incluyan el accesorio G-ME	17,51 €

G-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie GS y GS IP65	5,97 € D
------	--	-----------------

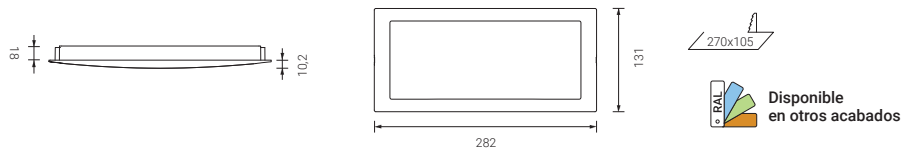

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	-----------------

PICTOGRAMAS

Tipo PD	Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
---------	---	---------------

OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo PD	240 x 120 mm	REF. PD-A	REF. PD-A	REF. PD-SD	REF. PD-SU	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	24 m

Hermetic

La familia HERMETIC está concebida para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una amplia gama de versiones la convierten en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles o guarderías de vehículos.



HASTA 1.200 LÚMENES

Lm
60-1200

Ni-Cd/
Ni-MH

IP
65

230 Vac

EN 60598-2-22

1/2/3

LiFePO4


IK
10

24 Vdc

CBS

Telemandable

IP 65

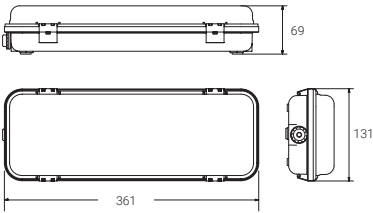

Acabados

☐ Blanco

Disponible en otros acabados

CE 850°C LED

Estándar

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	DE-60L		60 lm	1 h	0,7 20	52,53 € D
	DE-100L		110 lm	1 h	0,8 20	57,15 € D
	DE-150L		170 lm	1 h	0,8 20	62,32 € D
	DE-200L		200 lm	1 h	0,8 20	68,18 € D
	DE-300L		330 lm	1 h	0,8 20	76,08 € D
	DE-400L		400 lm	1 h	0,8 20	91,95 € D
	DE-500L		500 lm	1 h	0,9 20	111,37 € D
	DE-600L		620 lm	1 h	0,9 20	130,18 €
	DE-700L		675 lm	1 h	0,9 20	146,94 €
	Ni-MH DE-1100L		1200 lm	1 h	1,0 20	162,14 € D
	DE2-200L		200 lm	2 h	0,8 20	85,64 €
	DE2-400L		410 lm	2 h	0,9 20	108,71 €
	DE2-500L		530 lm	2 h	0,9 20	121,87 €
	DE3-60L		60 lm	3 h	0,8 20	68,89 €
	DE3-200L		200 lm	3 h	0,8 20	95,99 €
	DE3-300L		280 lm	3 h	0,9 20	121,87 €
	DE3-400L		400 lm	3 h	1,0 20	131,53 €
	Ni-MH DE3-500L		480 lm	3 h	1,0 20	162,35 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	DEL-100		110 lm	1 h	0,8 20	77,09 € D
	DEL-150		150 lm	1 h	0,8 20	98,96 € D
	DEL-200		200 lm	1 h	0,8 20	105,96 € D
	DEL-300		330 lm	1 h	0,8 20	120,26 € D
	DEL-400		395 lm	1 h	0,8 20	136,45 € D
	DEL-500		480 lm	1 h	1,0 20	155,87 €
	DEL2-200		270 lm	2 h	0,8 20	119,68 €
	DEL3-100		120 lm	3 h	0,8 20	119,68 €

PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN			PVP (€)
	DEL-60M		70 lm	1 h	0,7 20	64,91 € D
	DEL-150M		145 lm	1 h	0,8 20	83,33 € D
	DEL-200M		170 lm	1 h	0,8 20	88,83 € D
	DEL-300M		325 lm	1 h	0,8 20	101,23 € D
	DEL2-200M		240 lm	2 h	0,8 20	102,63 €

Alumbrado de emergencia

Hermetic



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEA-60L		70 lm	1 h	0,7	20	62,55 € D
	DEA-100L		110 lm	1 h	0,7	20	69,68 € D
	DEA-150L		145 lm	1 h	0,7	20	74,84 € D
	DEA-200L		195 lm	1 h	0,7	20	80,71 € D
	DEA-300L		290 lm	1 h	0,8	20	88,60 € D
	DEA-400L		390 lm	1 h	0,8	20	104,48 € D
Ni-MH	DEA-500L		490 lm	1 h	0,8	20	123,90 €
	DEA-600L		650 lm	1 h	1,0	20	140,02 €
	DEA2-200L		210 lm	2 h	0,8	20	98,18 €
	DEA3-200L		180 lm	3 h	0,8	20	108,51 €
Ni-MH	DEA3-500L		525 lm	3 h	1,0	20	147,58 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEAL-100M		92 lm	1 h	0,7	20	77,43 € D
	DEAL-200M		210 lm	1 h	0,8	20	101,36 € D
	DEAL-300M		300 lm	1 h	0,8	20	113,76 € D
	DEAL2-200M		200 lm	2 h	0,8	20	115,15 €
	DEAL3-100M		100 lm	3 h	0,8	20	128,35 €
LiFePO4	DEAL-200MLi		210 lm	1 h	0,8	20	131,09 €
LiFePO4	DEAL-300MLi		300 lm	1 h	0,8	20	137,42 €

Inteligente DALI

Compatible con



Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEID-100L		140 lm	1 h	0,8	20	110,31 €
	DEID-200L		190 lm	1 h	0,8	20	117,78 €
	DEID-300L		300 lm	1 h	0,8	20	135,65 €
	DEID-400L		410 lm	1 h	0,8	20	144,83 €
Ni-MH	DEID-500L		500 lm	1 h	0,8	20	168,08 €
	DEID2-200L		200 lm	2 h	0,8	20	144,83 €
	DEID2-300L		295 lm	2 h	0,8	20	168,08 €
	DEID3-200L		205 lm	3 h	0,8	20	157,04 €
Ni-MH	DEID3-400L		480 lm	3 h	1,0	20	205,73 €
Ni-MH	DEID3-500L		490 lm	3 h	1,0	20	228,96 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEIDL-100M		92 lm	1 h	0,7	20	159,53 €
	DEIDL-200M		210 lm	1 h	0,7	20	198,44 €
	DEIDL-300M		300 lm	1 h	0,8	20	220,58 €
	DEIDL2-200M		200 lm	2 h	0,8	20	213,62 €
	DEIDL3-100M		100 lm	3 h	0,8	20	220,50 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	DE-S32L24		24 Vcc	300 lm	3,5 W	0,146 A	0,7	20	102,98 €
C24	DE-S32LH24		24 Vcc	450 lm	7,0 W	0,292 A	0,7	20	110,47 €
C24i	DEI-S32L24		24 Vcc	250 lm	2,5 W	0,104 A	0,7	20	147,63 €
C24i	DEI-S32LH24		24 Vcc	450 lm	7,0 W	0,292 A	0,7	20	159,56 €
	DE-S3L		230 Vca	300 lm	3,3 W	0,007 A	0,7	20	90,06 €



ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA



REF.		PVP (€)
DE-DB	Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC	19,82 €




TELEMANDOS

S-TE



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------



REJILLA DE PROTECCIÓN

U-AV	Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie HERMETIC	33,62 €
------	--	---------

PICTOGRAMAS

 OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo LN	Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
---------	--	--------

Tipo LN
230 x 110 mm




Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

22 m

Hermetic EX

Versión válida para
emplazamientos declarados
Categoría 3 según la directiva
ATEX 2014/34/UE de la luminaria
de emergencia HERMETIC.




EN 60598-2-22

⊕ Válidas para emplazamientos
declarados Categoría 3 según
la directiva ATEX 2014/34/UE.

Zonas 2, 22

IP 65



Acabados

○ Blanco



Disponible
en otros acabados

CE RoHS LED

Estándar

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DE-60LEX	○	40 lm	1 h	0,7	20	85,55 €
	DE-100LEX	○	55 lm	1 h	0,8	20	95,16 €
	DE-150LEX	○	95 lm	1 h	0,8	20	100,32 €
	DE-200LEX	○	105 lm	1 h	0,8	20	106,18 €
	DE-300LEX	○	165 lm	1 h	0,8	20	114,08 €
	DE-400LEX	○	230 lm	1 h	0,8	20	129,96 €
	DE-500LEX	○	290 lm	1 h	0,9	20	149,38 €
	DE3-60LEX	○	60 lm	3 h	0,8	20	106,89 €
	DE3-200LEX	○	105 lm	3 h	0,8	20	133,99 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEL-60EX	○	40 lm	1 h	0,7	20	129,09 €
	DEL-150EX	○	100 lm	1 h	0,8	20	173,95 €
	DEL-200EX	○	170 lm	1 h	0,8	20	183,88 €
	DEL-300EX	○	185 lm	1 h	0,8	20	205,20 €
	DEL2-200EX	○	150 lm	2 h	0,7	20	206,60 €
	DEL3-100EX	○	70 lm	3 h	0,8	20	206,60 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEA-200LEX	○	105 lm	1 h	0,7	20	118,72 €
	DEA-400LEX	○	230 lm	1 h	0,8	20	142,49 €

Alumbrado de emergencia

Hermetic EX



Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	DE-S32L24EX		24 Vcc	200 lm	10,2 W	0,425 A	0,7	20	154,95 €
C24i	DEI-S32L24EX		24 Vcc	155 lm	2,5 W	0,104 A	0,7	20	Consultar

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA




REF.	PVP (€)
DE-DB	Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC 19,82 €



TELEMANDOS



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €
------	---



PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo LN	Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,26 €
---------	---

Tipo LN	REF. LN-L	REF. LN-R	REF. LN-SD	REF. LN-SU
230 x 110 mm				

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

22 m

Gennius

La familia de alumbrado de emergencia GENNIUS destaca por la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad.


Pero donde realmente sobresale GENNIUS es en los detalles que no se ven: IP68, IK09 para un equipo robusto y resistente para cualquier situación.

La familia se completa con múltiples accesorios que convierten a GENNIUS en una de las familias más versátiles para las instalaciones más exigentes.




FÁCIL INSTALACIÓN HASTA 4 ENTRADAS M20

IP 68  IK 09



1 Prensaestopa M20
(no incluido)

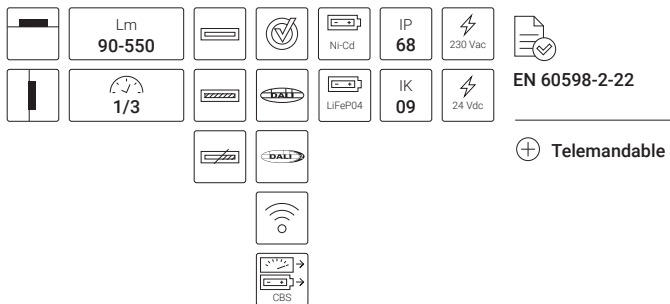

Acabados

○ Blanco

 Disponible en otros acabados



Estándar

NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN			PVP (€)
	GE-100L	○	95 lm	1 h	0,9 20	58,97 €
	GE-200L	○	200 lm	1 h	0,9 20	69,33 €
	GE-300L	○	300 lm	1 h	0,9 20	76,12 €
	GE3-100L	○	100 lm	3 h	0,9 20	65,91 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN			PVP (€)
	GEL-100	○	95 lm	1 h	0,9 20	77,97 €
	GEL-150	○	170 lm	1 h	0,9 20	86,51 €
	GEL-200	○	195 lm	1 h	0,9 20	94,22 €
	GEL-300	○	300 lm	1 h	0,9 20	103,34 €
	GEL-400	○	420 lm	1 h	0,9 20	116,12 €
	GEL3-100	○	90 lm	3 h	0,9 20	96,25 €
	GEL3-150	○	150 lm	3 h	0,9 20	103,77 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN			PVP (€)
	GEA-100L	○	95 lm	1 h	0,3 20	72,34 €
	GEA-200L	○	200 lm	1 h	0,9 20	82,32 €
	GEA-300L	○	300 lm	1 h	0,3 20	89,22 €
	GEA3-100L	○	95 lm	3 h	0,3 20	87,65 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN			PVP (€)
	GEAL-100	○	120 lm	1 h	0,3 20	85,18 €
	GEAL-200	○	200 lm	1 h	0,3 20	111,49 €
LiFePO4	GEAL-250Li	○	260 lm	1 h	0,9 20	116,59 €
	GEAL-300	○	300 lm	1 h	0,9 20	121,56 €
	GEAL-400	○	400 lm	1 h	0,3 20	134,35 €
LiFePO4	GEAL-500Li	○	550 lm	1 h	1,0 20	138,20 €
LiFePO4	GEAL2-450LiN	○	450 lm	2 h	1,0 20	Consultar
LiFePO4	GEAL2-450Li	○	450 lm	2 h	1,0 20	Consultar
	GEAL3-100	○	100 lm	3 h	0,9 20	118,01 €

Alumbrado de emergencia

Gennius



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**  

NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GEID-100L		100 lm	1 h	0,4	20	115,77 €
	GEID-200L		220 lm	1 h	0,9	20	125,89 €
	GEID-300L		300 lm	1 h	0,9	20	138,06 €
	GEID2-300L		300 lm	2 h	0,9	20	153,11 €
	GEID3-100L		100 lm	3 h	0,4	20	128,31 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GEIDL-100		140 lm	1 h	0,9	20	144,15 €
	GEIDL-200		230 lm	1 h	0,9	20	155,43 €
LiFePO4	GEIDL-250Li		240 lm	1 h	0,6	20	149,16 €
	GEIDL-300		300 lm	1 h	0,9	20	165,29 €
	GEIDL-400		400 lm	1 h	0,6	20	178,08 €
LiFePO4	GEIDL-500Li		500 lm	1 h	0,3	20	187,78 €
	GEIDL3-100		100 lm	3 h	0,9	20	158,65 €

Inteligente WIRELESS

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GEIDL3-100-R		100 lm	3 h	0,9	20	252,55 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	GE-S24L24		24 Vcc	300 lm	3,0 W	0,125 A	0,8	20	80,95 €
C24i	GEI-S25L24		24 Vcc	300 lm	3,0 W	0,125 A	0,7	20	127,49 €

Gennius Lens

NOVEDAD



IP 68




IK 10

AHORA, EL DOBLE
DE RENDIMIENTO
EN M² ILUMINADOS

La nueva Gennius Lens mantiene las principales características de su versión anterior: diseño innovador, fácil instalación gracias a su sistema enchufable y gran compatibilidad de instalación; además, incorpora un nuevo sistema óptico que optimiza el flujo luminoso.

Todo esto, combinado con una amplia gama de accesorios, convierte a la nueva Gennius Lens en la solución definitiva de iluminación de emergencia multiusos.



❗ Prensaestopa M20
(no incluido)

Acabados

○ Blanco



Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	GEAL-250YLi	○	250 lm	1 h	1,0	20	204,02 €
LiFePO4	GEAL3-250YLi	○	250 lm	3 h	1,0	20	206,50 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		LUMEN				PVP (€)
LiFePO4	GEIDL-250YLi	○	250 lm	1 h	0,6	20	261,04 €
LiFePO4	GEIDL3-250YLi	○	250 lm	3 h	0,6	20	277,65 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		PVP (€)
C24	GE-S10L24Y	○	24 Vcc	250 lm	3,0 W	0,14 A	0,7 20	Consultar
C24i	GEI-S10L24Y	○	24 Vcc	250 lm	3,0 W	0,14 A	0,7 20	Consultar

Alumbrado de emergencia
Gennius



ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA



ACCESORIO DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN SUPERFICIE



SOPORTE FIJACIÓN



TELEMANDOS



PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR


REF.		PVP (€)
GE-DB	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Gennius, para utilizar con el accesorio G-MS	28,45 €

GE-MSE	Accesorio de instalación para montaje semiempotrado	18,82 €
--------	---	---------

GE-PP	Placa de premontaje para instalación en superficie	21,05 €
-------	--	---------

GE-SBT	Soporte perpendicular a techo	25,57 €
--------	-------------------------------	---------

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------



Tipo PG	Pictogramas interiores de 300 x 150 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
Tipo PGB	Pictogramas de 300 x 150 para accesorios GE-DB. Referencia según la tabla adjunta	3,32 €

Tipo PG 300 x 150 mm	REF. PG-L 	REF. PG-R 	REF. PG-SD 	REF. PAG-SU
Tipo PGB 300 x 150 mm	REF. PGB-A 	REF. PGB-A 	REF. PGB-SD 	REF. PGB-SU

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

30 m

Europrisma

Los equipos de emergencia de la familia EUROPRISMA están concebidos para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una amplia gama de productos la convierten en la elección ideal para instalaciones industriales.



AHORA VERSIONES CON BATERÍAS DE LITIO (LiFePO4)

IP 65 VERSIONES PARA BAJAS TEMPERATURAS

Lm
100-500

Ni-Cd

IP
65

230 Vac

-25°C

1/3


LiFePO4

IK
10

24 Vdc

EN 60598-2-22

CBS

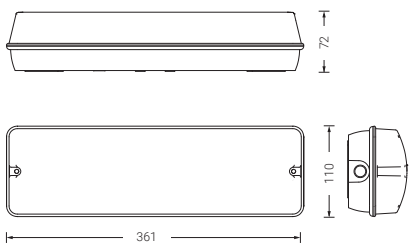

Acabados
☐ Blanco

Disponible en otros acabados

Estándar

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EH-200L		200 lm	1 h	0,7	20	65,83 €
	EH-300L		300 lm	1 h	0,7	20	79,50 €
	EH3-100L		100 lm	3 h	0,7	20	65,91 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EHL-200M		250 lm	1 h	0,8	20	94,60 €
	EHL3-100M		110 lm	3 h	0,8	20	107,02 €

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LiFePO4 EH-250LI		240 lm	1 h	0,8	20	116,59 €
	LiFePO4 EH-500LI		500 lm	1 h	0,8	20	126,62 €
	LiFePO4 EH-250LI		240 lm	3 h	0,9	20	126,62 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EH-200M		240 lm	1 h	0,8	20	112,84 €
	EH-400M		390 lm	1 h	0,8	20	140,07 €
	EHL3-100M		110 lm	3 h	0,8	20	125,26 €

Alumbrado de emergencia

Euoprisma



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EHIDL-200M		270 lm	1 h	0,8	20	184,58 €
LiFePO4	EHIDL-250LI		240 lm	1 h	0,8	20	149,16 €
	EHIDL-300M		310 lm	1 h	0,8	20	206,72 €
	EHIDL-400M		420 lm	1 h	0,8	20	214,29 €
	EHIDL3-100M		110 lm	3 h	0,8	20	205,00 €
LiFePO4	EHIDL3-250LI		240 lm	3 h	0,8	20	159,17 €

Inteligente WIRELESS

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EHIDL-200M-R		270 lm	1 h	0,8	20	278,46 €
	EHIDL3-100M-R		100 lm	3 h	0,8	20	298,90 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	EH-S24L24		24 Vcc	290 lm	2,9 W	0,121 A	0,6	20	80,95 €
C24i	EHI-S25L24		24 Vcc	240 lm	3,0 W	0,125 A	0,6	20	162,01 €
	EH-S25L		230 Vca	270 lm	2,7 W	0,009 A	0,7	20	93,60 €

VERSIONES PARA BAJAS TEMPERATURAS | **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA -25°C**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EHIDL-200C		240 lm	1 h	0,8	20	204,65 €
	EHIDL-400C		420 lm	1 h	0,8	20	230,59 €

Disponible en otros acabados


ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA



REF.	PVP (€)
EH-DB	28,45 €

Difusor de banderola para todos los equipos de la serie EUROPRISMA

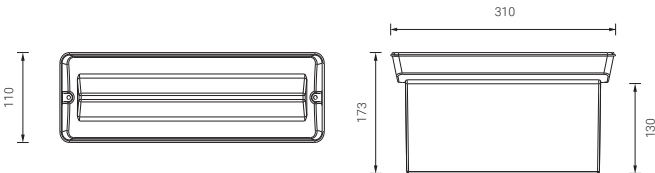

Alumbrado de emergencia
Europrisma




ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES



REF.		PVP (€)
EH-ME	Marco para empotrar en techo los equipos de la serie EUROPRISMA	11,03 €

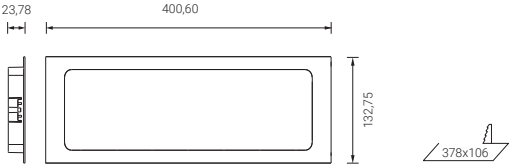

SOPORTE DE BANDEROLA


E-SB	Soporte metálico de banderola pared	28,54 €
E-SBT	Soporte metálico de banderola techo	17,80 €

TELEMANDOS

S-TE



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
-------------	--	-----------------



PICTOGRAMAS

 OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo PM	Pictograma interior de 300 x 100 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,83 €
----------------	---	---------------

Tipo PM
300 x 100 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)


20 m





 Disponible también como equipo de señalización (página 94)



Posibilidad ejecuciones especiales a consultar

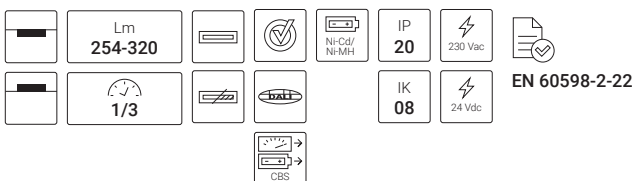

Superficie

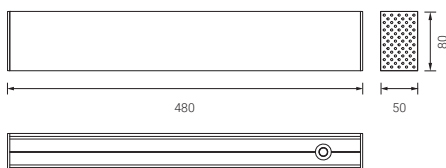

☐ Blanco



Disponible
en otros acabados

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LNL-300		254 lm	1 h	2,4	12	198,85 €
Ni-MH	LNL3-300		254 lm	3 h	2,8	12	225,38 €

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LNAL-300		254 lm	1 h	2,4	12	235,28 €
Ni-MH	LNAL3-300		254 lm	3 h	2,8	12	263,19 €

Intelligente DALI

Compatible con




IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LNIDL-300		254 lm	1 h	2,4	12	249,52 €
Ni-MH	LNIDL3-300		254 lm	3 h	2,2	12	279,02 €

Sistema Central de Baterías

IP 20	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	LN-300-S24		24 Vcc	320 lm	4,0 W	0,167 A	2,0	12	222,80 €
C24i	LNI-300-S24		24 Vcc	320 lm	4,0 W	0,167 A	2,1	12	268,28 €
	LN-300-S		230 Vca	254 lm	5,0 W	0,011 A	2,1	12	231,73 €

Empotrable

CE LED

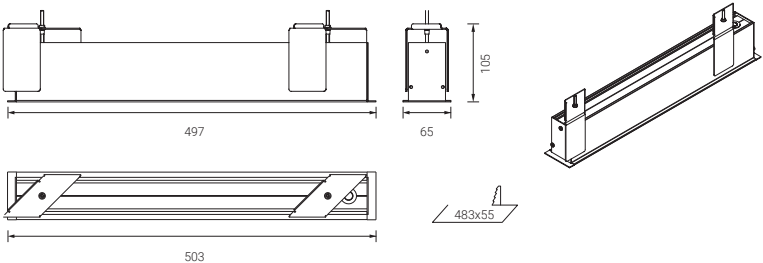

Acabados

○ Blanco



Disponible
en otros acabados

Estándar

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

REF.		LUMEN				PVP (€)
LNEL-300	○	254 lm	1 h	3,5	12	234,85 €
LNEL3-300	○	254 lm	3 h	3,8	12	261,74 €

Ni-MH

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

REF.		LUMEN				PVP (€)
LNEAL-300	○	254 lm	1 h	3,5	12	255,45 €
LNEAL3-300	○	254 lm	3 h	3,8	12	283,45 €

Inteligente DALI

Compatible con

NormaLINK



PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

REF.		LUMEN				PVP (€)
LNEIDL-300	○	254 lm	1 h	3,5	12	271,34 €
LNEIDL3-300	○	254 lm	3 h	2,8	12	300,94 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

C24
C24i

REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		PVP (€)
LNE-300-S24	○	24 Vcc	320 lm	4,0 W	0,167 A	2,5 12	208,06 €
LNEI-300-S24	○	24 Vcc	320 lm	4,0 W	0,167 A	3,2 12	253,56 €
LNE-300-S	○	230 Vca	254 lm	5,0 W	0,011 A	3,2 12	262,50 €
LNE-300-SF	○	230 Vca	254 lm	5,0 W	0,011 A	3,2 12	260,53 €

Bessel

La luminaria BESSEL eleva el concepto de sencillez a un nuevo nivel. Se trata de una luminaria diseñada para satisfacer las necesidades básicas del alumbrado de emergencia manteniendo una estética cuidada.



Lm
55-180

Ni-Cd/
Ni-MH

IP
42-65

230 Vac

EN 60598-2-22

1,5/3


IK
04

Telemandable

Otras versiones, a consultar

CONEXIÓN RÁPIDA

ESTANCA Y EMPOTRADA

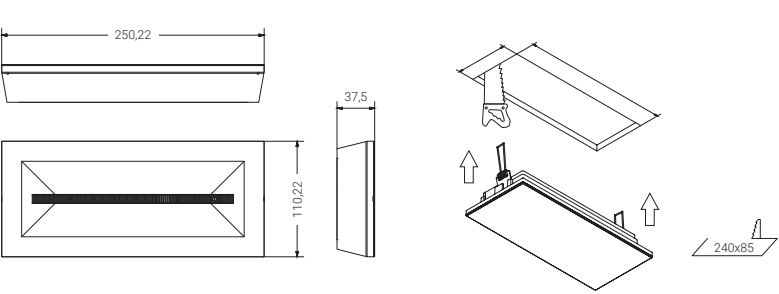

Acabados

☐ Blanco

Disponible en otros acabados

Estándar

NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	L-60L	☐	60 lm	1,5 h	0,5	20	53,76 €
	L-100L	☐	105 lm	1,5 h	0,6	20	57,88 €
	L-150L	☐	170 lm	1,5 h	0,6	20	76,90 €
	L-200L	☐	180 lm	1,5 h	0,6	20	93,55 €
	L3-100L	☐	75 lm	3 h	0,6	20	93,55 €
IP 65	LE-60L	☐	60 lm	1,5 h	0,5	20	60,93 €
	LE-100L	☐	105 lm	1,5 h	0,6	20	65,05 €
	LE-150L	☐	170 lm	1,5 h	0,6	20	84,08 €
	LE-200L	☐	180 lm	1,5 h	0,6	20	100,73 €
	LE3-100L	☐	75 lm	3 h	0,6	20	100,73 €
Ni-MH							

PERMANENTE

IP 42

REF.

LUMEN

PVP (€)

LL-60	☐	55 lm	1,5 h	0,5	20	104,32 €
LL-100	☐	100 lm	1,5 h	0,6	20	112,83 €
LL-150	☐	150 lm	1,5 h	0,6	20	124,78 €
LL3-100	☐	70 lm	3 h	0,6	20	133,50 €

IP 65

LLE-60	☐	55 lm	1,5 h	0,5	20	111,48 €
LLE-100	☐	100 lm	1,5 h	0,6	20	120,00 €
LLE-150	☐	150 lm	1,5 h	0,6	20	131,87 €
LLE3-100	☐	70 lm	3 h	0,6	20	140,77 €

ACCESORIOS

L-FE	Grapas de fijación para instalación empotrada	7,43 €
L-FS	Junta de estanqueidad IP65	4,70 €
L-MEP	Caja para empotrar a pared. Color blanco.	10,49 €

Volutta

VOLUTTA es el resultado de mezclar versatilidad y estilo a partes iguales.



Lm
45-370

1/2/3

IP
22

IK
04

EN 60598-2-22


Telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

230 Vac

24 Vdc

CBS



- Acabados**
- Blanco
 - Antracita Añadir "-1" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
 - Aluminio Añadir "-2" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados

Estándar

NO PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN			PVP (€)
	V-50L	○	45 lm	1 h	0,6 20	34,27 €
	V-75L	○	90 lm	1 h	0,6 20	47,92 €
	V-170L	○	150 lm	1 h	0,6 20	63,91 €
	V-300L	○	290 lm	1 h	0,7 20	99,92 €
	V-400L	○	370 lm	1 h	0,7 20	118,80 €
	V3-75L	○	70 lm	3 h	0,6 20	63,91 €

PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VL-60	○	60 lm	1 h	0,6 20	105,63 €
	VL-200	○	285 lm	1 h	0,7 20	112,97 €
	VL2-200	○	200 lm	2 h	0,7 20	146,92 €
	VL3-100	○	100 lm	3 h	0,7 20	146,92 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VA-300L	○	290 lm	1 h	0,6 20	135,93 €

PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VAL-100	○	80 lm	1 h	0,6 20	124,42 €
	VAL-200	○	180 lm	1 h	0,6 20	131,77 €
	LiFePO4 VAL-200Li	○	180 lm	1 h	0,6 20	131,77 €
	VAL3-100	○	100 lm	3 h	0,6 20	165,70 €

Alumbrado de emergencia

Volutta



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VIDL-100		80 lm	1 h	0,8	20	181,64 €
	VIDL-200		200 lm	1 h	0,8	20	218,27 €
Ni-MH	VIDL3-100		100 lm	3 h	0,8	20	237,74 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 22	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	V-S32L24		24 Vcc	250 lm	6,0 W	0,25 A	0,6	20	98,31 €
C24	V-S3L24		24 Vcc	250 lm	3,5 W	0,146 A	0,6	20	146,04 €
	V-S3L		230 Vca	250 lm	6,0 W	0,010 A	0,6	20	157,08 €

ACCESORIOS

TELEMANDOS



REF.	PVP (€)
S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €



Compatible con todas las familias Volutta

PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo PN	Pictogramas adhesivos de 300 x 130 mm. <i>Referencia según la tabla adjunta</i>	2,83 €
----------------	---	---------------

Tipo PN 300 x 130 mm	REF. PN-L 	REF. PN-R 	REF. PN-SD 	REF. PN-SU
--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

26 m

Volutta doble

VOLUTTA DOBLE es una luminaria de emergencia que ofrece varias posibilidades de instalación. Puede ser adosada al techo o suspendida a techo/pared mediante accesorio.



Acabados

- Blanco
- Antracita Añadir "-1" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Aluminio Añadir "-2" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados

LED

Lm 60-310

1/2/3

IP 22

IK 04

EN 60598-2-22

Telemandable

Estándar

NO PERMANENTE


IP 22	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VD-75L	○	75 lm	1 h	1,1	10	87,78 €
	VD-300L	○	290 lm	1 h	1,2	10	122,63 €
	VD3-75L	○	80 lm	3 h	0,9	10	96,36 €

PERMANENTE

IP 22	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VDL-60	○	60 lm	1 h	1,1	10	150,58 €
	VDL-200	○	310 lm	1 h	1,2	10	174,25 €
	VDL2-200	○	200 lm	2 h	1,2	10	214,94 €
Ni-MH	VDL3-100	○	100 lm	3 h	1,2	10	214,94 €

ACCESORIOS

SUSENSIONES TECHO Y PARED

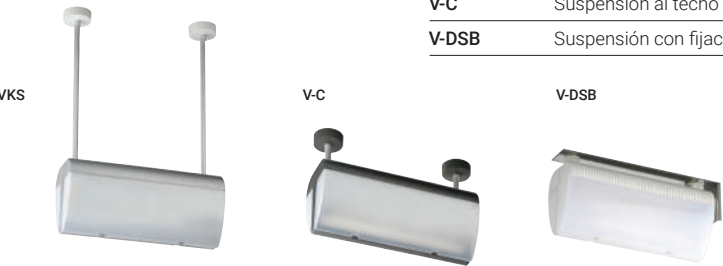

REF.		PVP (€)
VKS-100	Suspensión al techo con varilla de aluminio de 1.000 mm de longitud. Color blanco	35,10 €
VKS-30	Suspensión al techo con varilla de aluminio de 300 mm de longitud. Color blanco	25,55 €
V-C	Suspensión al techo con varilla de aluminio de 100 mm de longitud. Color blanco	22,64 €
V-DSB	Suspensión con fijación a pared mediante un brazo. Color blanco	44,17 €

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

Volutta empotrable



Acabados

- Blanco
- Antracita Añadir "-1" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.
- Aluminio Añadir "-2" a la referencia Blanco. Consultar coste adicional.





Lm
80-500



1/2/3



IP
42-44



Ni-Cd/
Ni-MH



IK
04



230 Vac



EN 60598-2-22



Telemandable


Disponible en otros acabados

CONEXIÓN RÁPIDA

Para pared



Caja para empotrar en pared (se sirve con la caja de empotrar incluida)

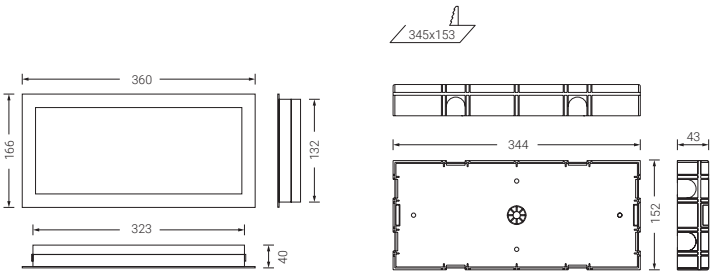

Estándar

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VP-80L	○	90 lm	1 h	1,0 20	94,31 €
	VP-200L	○	220 lm	1 h	1,0 20	116,30 €
	VP-300L	○	350 lm	1 h	1,1 20	135,74 €
	VP-400L	○	400 lm	1 h	1,1 20	136,61 €
	VP-500L	○	500 lm	1 h	1,2 20	151,53 €
	VP2-200L	○	200 lm	2 h	1,0 20	147,57 €
	VP3-80L	○	80 lm	3 h	0,9 20	120,22 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 42	REF.		LUMEN			PVP (€)
	VPL-60	○	95 lm	1 h	1,0 20	138,55 €
	VPL-150	○	130 lm	1 h	1,0 20	162,14 €
	VPL-200	○	180 lm	1 h	1,1 20	175,77 €
	VPL2-200	○	180 lm	2 h	0,8 20	195,34 €
Ni-MH	VPL3-100	○	100 lm	3 h	1,1 20	195,34 €

Alumbrado de emergencia

Volutta empotrable



Para techo

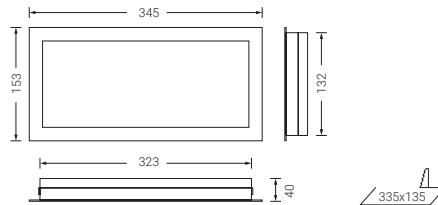

Estándar

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VT-80L	○	90 lm	1 h	0,9	20	78,99 €
	VT-200L	○	220 lm	1 h	0,9	20	100,99 €
	VT-300L	○	350 lm	1 h	0,9	20	120,44 €
	VT-400L	○	400 lm	1 h	0,9	20	136,61 €
	VT-500L	○	500 lm	1 h	1,0	20	151,53 €
	VT2-200L	○	200 lm	2 h	0,9	20	132,27 €
	VT3-80L	○	80 lm	3 h	0,9	20	120,22 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	VTL-60	○	95 lm	1 h	0,9	20	134,79 €
	VTL-150	○	130 lm	1 h	0,9	20	158,38 €
	VTL-200	○	180 lm	1 h	1,0	20	166,89 €
Ni-MH	VTL2-200	○	180 lm	2 h	1,0	20	187,57 €
Ni-MH	VTL3-100	○	100 lm	3 h	1,0	20	187,57 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	VT-S3L	○	230 Vca	250 lm	3,8 W	0,006 A	0,6	20	135,89 €

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA



REF.			PVP (€)
F-DBE	Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje empotrable con accesorio F-ME (no incluido)	20	23,61 €

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

PICTOGRAMAS

Tipo PF	Pictogramas no adhesivos de 318 x 150 mm. para accesorio F-DBE y F-DBL. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
Tipo PN	Pictogramas adhesivos de 300 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €

OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo PF 320 x 150 mm	REF. PF-A	REF. PF-A	REF. PF-SD	REF. PF-SU	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	30 m
Tipo PN 300 x 120 mm	REF. PN-L	REF. PN-R	REF. PN-SD	REF. PN-SU	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)	24 m

Excellence

Los equipos de emergencia EXCELLENCE son nuestra apuesta por el diseño y la funcionalidad. Se trata de una luminaria realizada íntegramente en policarbonato con líneas estilizadas ideal para adosar a pared/techo o empotrar.



AHORA VERSIONES CON BATERÍAS DE LITIO (LiFePO4)

CONEXIÓN RÁPIDA

Lm
100-350

1/3

Ni-Cd

LiFePO4

IP 42

IK 04


230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Telemandable

CBS

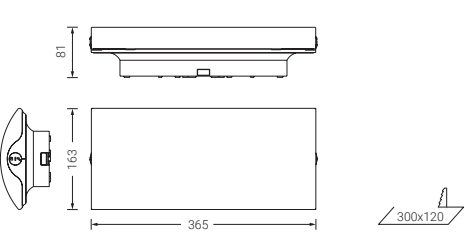

Acabados

☐ Blanco

Disponible en otros acabados



Estándar

NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	E-200L	☐	200 lm	1 h	1,1	12	81,61 €
	E-300L	☐	300 lm	1 h	1,1	12	95,04 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EA-200L	☐	180 lm	1 h	1,2	12	105,94 €
	EA-300L	☐	300 lm	1 h	1,2	12	119,36 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EAL-200M	☐	180 lm	1 h	1,2	12	131,36 €
LiFePO4	EAL-250Li	☐	240 lm	1 h	1,2	12	136,25 €
	EAL-250M	☐	250 lm	1 h	1,2	12	136,25 €
	EAL-300M	☐	330 lm	1 h	1,2	12	145,02 €
	EAL3-100M	☐	110 lm	3 h	1,2	12	144,95 €
LiFePO4	EAL3-250Li	☐	240 lm	3 h	1,3	12	150,03 €

Alumbrado de emergencia

Excellence



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EIDL-250M		250 lm	1 h	1,2	12	153,66 €
LiFePO4	EIDL-250Li		240 lm	1 h	1,2	12	164,07 €
	EIDL-300M		330 lm	1 h	1,2	12	164,99 €
	EIDL3-100M		110 lm	3 h	1,2	12	164,90 €
LiFePO4	EIDL3-250Li		240 lm	3 h	1,2	12	182,60 €

Inteligente WIRELESS

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	EIDL-300M-R		330 lm	1 h	1,2	12	258,88 €
	EIDL3-100M-R		100 lm	3 h	1,2	12	258,80 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	E-S24L24		24 Vcc	306 lm	2,6 W	0,110 A	1,1	12	122,03 €
C24i	EI-S25L24		24 Vcc	240 lm	3,0 W	0,125 A	1,1	12	185,38 €
	E-S24L		230 Vca	350 lm	3,7 W	0,014 A	1,1	12	125,76 €

ACCESORIOS

MONTAJE EMPOTRADA A FALSO TECHO (ACCESORIO INCLUIDO DE SERIE)



MONTAJE DE SUPERFICIE (ACCESORIO INCLUIDO DE SERIE)



MONTAJE CON TUBO

REF.	PVP (€)
O-AT Adaptador para el montaje con tubo M20 (el equipo se sirve con un adaptador sin cargo)	1,43 €

MONTAJE CON MINICANAL

El equipo tiene tres entradas para minicanal de 20x10 mm

MARCOS EMPOTRABLES

Este equipo no necesita de ningún marco para su montaje empotrado. Las dos grapas metálicas necesarias se sirven con el equipo sin cargo.

Alumbrado de emergencia Excellence



ACCESORIOS

MARCO DE ALUMINIO



REF.		PVP (€)
E-MD	Aporta un moderno efecto estético. Es necesario para el montaje de los pictogramas no adhesivos.	53,76 €

ORIENTADOR DE LUZ PARA BANDEROLA



E-OL	Se trata de una pantalla de aluminio que se coloca sobre el difusor para orientar la luz hacia la banderola y evitar el deslumbramiento	41,44 €
-------------	---	----------------

SUSENSIONES TECHO Y PARED

OKS-30
OKS-100



E-SB



OKS-30	Suspensión al techo con varilla de aluminio, de 300 mm de longitud	29,39 €
OKS-100	Suspensión al techo con varilla de aluminio, de 1.000 mm de longitud	35,10 €
E-SBT	Soporte techo	17,80 €
E-SB	Soporte pared	28,54 €

Disponible
en otros acabados

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
-------------	--	-----------------

BANDEROLAS DE METACRILATO SERIGRAFIADO



E-DB	Banderola transparente E-DB con el accesorio de colocación. Se suministra con pictogramas del tipo PAB	43,56 €
-------------	--	----------------

Los pictogramas de metacrilato son ofrecidos conjuntamente con el brazo fijación a pared. El difusor transparente (Ref: **E-DB**) puede ser usado también con cualquiera de los adhesivos para cualquier otra aplicación.

Tipo PAB 300 x 150 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)


30 m

PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo PAM	Pictograma no adhesivo de 330 x 155 mm. Previstos para ser utilizados con el accesorio E-MD (no incluido)	2,83 €
-----------------	---	---------------

Tipo PEM	Pictograma adhesivo de 355 x 155 mm. Previstos para ser colocados sobre el difusor de la emergencia	7,77 €
-----------------	---	---------------

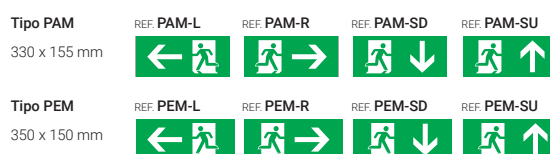

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

31 m

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

31 m

Smart

SMART es una familia de luminarias de emergencia pensada para adaptarse a cualquier tipo de instalación gracias a sus estilizadas líneas minimalistas, a su versatilidad y por su facilidad de instalación.



Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF



CE LED NF

Acabados

○ Blanco

Disponible en otros acabados

Lm 70-400

1/2/3

IP 42

IK 07

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Telemandable

CONEXIÓN RÁPIDA

Estándar

NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SS-100L	○	70 lm	1 h	0,4	20	45,47 €
	SS-200L	○	190 lm	1 h	0,4	20	60,28 €
	SS-300L	○	330 lm	1 h	0,5	20	73,29 €
	SS-400L	○	400 lm	1 h	0,5	20	83,59 €
	SS2-300L	○	260 lm	2 h	0,5	20	84,33 €
	SS3-100L	○	100 lm	3 h	0,4	20	66,94 €

PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SSL-100	○	130 lm	1 h	0,4	20	72,78 €
	SSL-200	○	220 lm	1 h	0,5	20	81,58 €
	SSL-300	○	270 lm	1 h	0,5	20	94,21 €
	SSL3-100	○	100 lm	3 h	0,4	20	94,21 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SSA-100L	○	70 lm	1 h	0,5	20	64,25 €
	SSA-200L	○	190 lm	1 h	0,5	20	79,06 €
	SSA-300L	○	300 lm	1 h	0,6	20	92,09 €
	SSA2-300L	○	350 lm	2 h	0,6	20	124,34 €
	SSA3-100L	○	120 lm	3 h	0,5	20	111,38 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SSAL-100	○	130 lm	1 h	0,4	20	91,56 €
	SSAL-200	○	230 lm	1 h	0,4	20	100,37 €
	SSAL-300	○	320 lm	1 h	0,4	20	113,01 €
	SSAL3-100	○	115 lm	3 h	0,4	20	106,98 €

DALI



NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SSID-100L	○	150 lm	1 h	0,4	20	104,38 €
	SSID-200L	○	200 lm	1 h	0,5	20	121,43 €
	SSID-300L	○	330 lm	1 h	0,6	20	136,59 €



Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	SS-S24L24		24 Vcc	300 lm	2,9 W	0,121 A	0,3	20	73,20 €
C24	SS-S24L24-F		24 Vcc	310 lm	2,9 W	0,121 A	0,3	20	73,20 €
C24i	SSI-S24L24-F		24 Vcc	290 lm	3,0 W	0,125 A	0,4	20	162,93 €
	SS-S25L		230 Vca	300 lm	3,5 W	0,013 A	0,3	20	86,59 €

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA




Instalación en superficie (SS-DB)



Instalación empotrada (SS-DBE)


REF.			PVP (€)
SS-DB	Difusor de banderola compatible con todos los equipos de la serie Smart	20	23,07 €
SS-DBE	Difusor de banderola compatible con el accesorio marco de empotrar SS-ME (No incluido)	20	25,03 €




MARCOS EMPOTRABLES




SS-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie SMART. Serie blanco	20	9,09 €
-------	---	----	--------

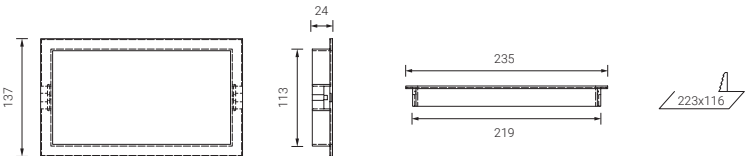

KIT DE ESTANQUEIDAD



SS-MS	Envoltorio estanca IP65, IK07. Compatible con todos os equipos de la serie Smart	20	22,24 €
-------	--	----	---------

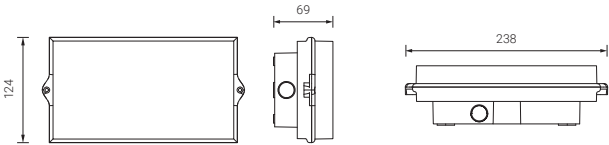

Disponible en otros acabados

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

REJILLA DE PROTECCIÓN

U-AVC	Rejilla de protección antivandálica	12 22,24 €
-------	-------------------------------------	------------

PICTOGRAMAS

Tipo PS	Pictogramas no adhesivos de 200 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
Tipo SN	Pictogramas adhesivos de 200 x 104 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €

Tipo PS 200 x 120 mm	REF. PS-A 	REF. PS-A 	REF. PS-SD 	REF. PS-SU
Tipo SN 200 x 104 mm	REF. SN-LR 	REF. SN-LR 		

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

24 m

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

20,8 m

Extraplana

La familia EXTRAPLANA permite abordar cualquier tipo de proyecto gracias a su amplitud de catálogo y las posibilidades existentes mediante los accesorios que se ofrecen.



Lm
80-520

1/2/3

IP
42-44

IK
04


230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Telemandable

CONEXIÓN RÁPIDA

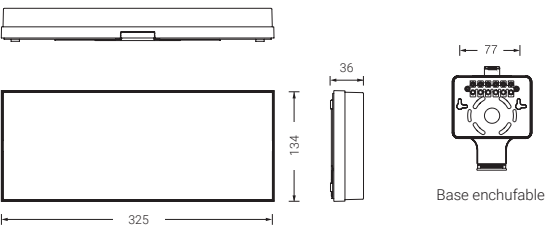

Estándar

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	F-80L	○	90 lm	1 h	0,7	20	66,85 €
	F-200L	○	220 lm	1 h	0,7	20	88,86 €
	F-300L	○	350 lm	1 h	0,7	20	108,28 €
	F-400L	○	400 lm	1 h	0,7	20	121,64 €
	F-500L	○	500 lm	1 h	0,8	20	136,59 €
	F2-200L	○	200 lm	2 h	0,7	20	108,28 €
	F2-300L	○	440 lm	2 h	0,8	20	136,59 €
	F3-80L	○	80 lm	3 h	0,7	20	105,26 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	FL-60	○	95 lm	1 h	0,7	20	90,71 €
	FL-150	○	130 lm	1 h	0,7	20	108,41 €
	FL-200	○	180 lm	1 h	0,8	20	116,06 €
	FL-300	○	300 lm	1 h	0,8	20	134,30 €
	FL2-200	○	275 lm	2 h	0,8	20	130,59 €
Ni-MH	FL3-100	○	130 lm	3 h	0,8	20	130,59 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	FA-100L	○	150 lm	1 h	0,7	20	85,63 €
	FA-200L	○	220 lm	1 h	0,7	20	107,66 €
	FA-300L	○	300 lm	1 h	0,7	20	127,08 €
	FA-400L	○	420 lm	1 h	0,7	20	140,42 €
Ni-MH	FA-500L	○	520 lm	1 h	0,7	20	155,38 €
	FA2-200L	○	240 lm	2 h	0,7	20	127,08 €
	FA2-300L	○	315 lm	2 h	0,7	20	155,38 €
	FA3-100L	○	80 lm	3 h	0,8	20	124,05 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	FAL-100	○	130 lm	1 h	0,7	20	109,49 €
	FAL-200	○	210 lm	1 h	0,8	20	134,85 €
	FAL-300	○	300 lm	1 h	0,8	20	153,08 €
Ni-MH	FAL2-200	○	300 lm	2 h	0,8	20	149,37 €
	FAL3-100	○	130 lm	3 h	0,8	20	149,37 €

Alumbrado de emergencia
Extraplana



Inteligente DALI Compatible con **NormaLINK** **DALI**

NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	FID-100L	○	100 lm	1 h	0,7	20	114,21 €
	FID-200L	○	220 lm	1 h	0,7	20	132,64 €
	FID-300L	○	350 lm	1 h	0,7	20	164,52 €
	FID-400L	○	420 lm	1 h	0,8	20	195,96 €
	FID-500L	○	500 lm	1 h	0,8	20	221,61 €
	FID2-200L	○	280 lm	2 h	0,7	20	167,77 €
	FID2-350L	○	350 lm	2 h	0,8	20	195,62 €
	FID3-100L	○	80 lm	3 h	0,8	20	164,29 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42	REF.		LUMEN				PVP (€)
	FIDL-100	○	100 lm	1 h	0,7	20	185,04 €
	FIDL-200	○	180 lm	1 h	0,8	20	221,67 €
	FIDL-300	○	300 lm	1 h	0,8	20	242,79 €
	FIDL-500	○	500 lm	1 h	0,8	20	299,89 €
	FIDL2-200	○	250 lm	2 h	0,8	20	241,12 €
	FIDL3-100	○	100 lm	3 h	0,8	20	241,12 €


Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 42	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		PVP (€)
C24	F-S32L24	○	24 Vcc	300 lm	3,0 W	0,125 A	0,6 20	81,90 €
C24i	FI-S32L24	○	24 Vcc	300 lm	3,0 W	0,125 A	0,6 20	160,58 €
	F-S3L	○	230 Vca	210 lm	3,8 W	0,006 A	0,6 20	91,82 €

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA

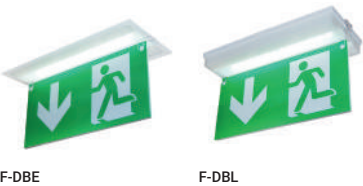


REF.			PVP (€)
F-DBE	Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje empotrable con accesorio F-ME (no incluido)	20	23,61 €
F-DBL	Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje superficie	20	23,61 €



MARCOS EMPOTRABLES PARA TECHO



F-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie EXTRAPLANA. Color blanco	20	11,03 €
F-ME-M	Marco de empotrar metálico para los equipos de la serie EXTRAPLANA	20	28,76 €

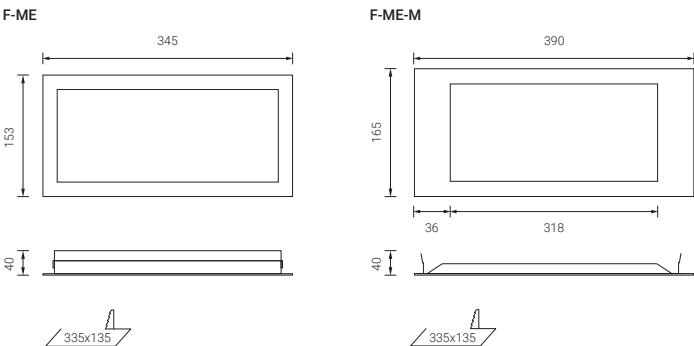

Alumbrado de emergencia
Extraplana





ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES PARA PARED



F-MEP	Conjunto de marco y caja para empotrar en pladur serie EXTRAPLANA. Color blanco	20	22,08 €
F-MEPL	Marco para empotrar en pared de pladur serie EXTRAPLANA	20	22,08 €

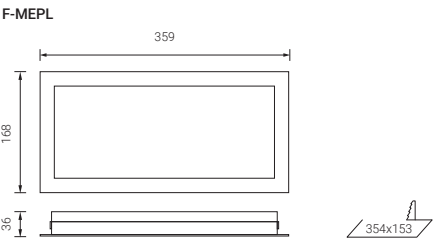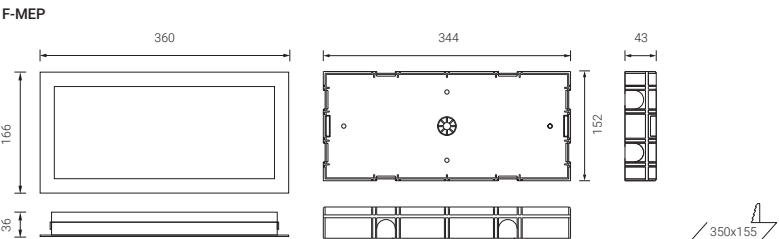

El accesorio F-MEPL incluye unos tornillos de fijación de la luminaria al marco para su instalación en pared.


Disponible en otros acabados

ENVOLVENTE ESTANCA



F-MS

F-MS	Envolvente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie EXTRAPLANA	12	40,12 €
------	---	----	---------

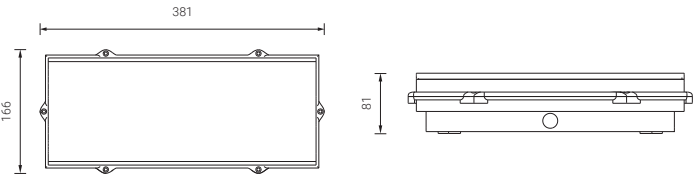


MARCO EMPOTRABLE PARA ENVOLVENTE ESTANCA



F-MES

F-MES	Marco para empotrar en el techo un equipo EXTRAPLANA montado en una envolvente estanca (F-MS)	5	18,60 €
-------	---	---	---------

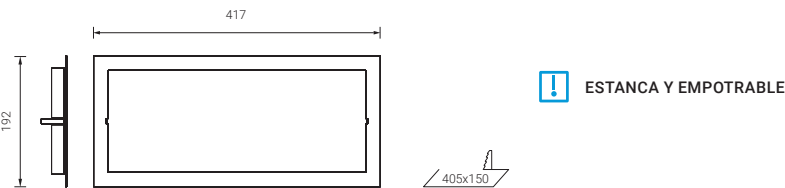

ESTANCA Y EMPOTRABLE

CAJA ENCHUFABLE PARA ENTRADA DE TUBO VISTO

F-CE	Permite, directamente, la entrada de tubo de métrica 20 a la luminaria	20	17,83 €
------	--	----	---------

BRAZO DE FIJACIÓN A PARED

U-SBL	Brazo para la fijación a pared del resto de equipos de la serie EXTRAPLANA		10,94 €
-------	--	--	---------

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest		147,96 €
------	--	--	----------

PICTOGRAMAS

Tipo PF	Pictogramas no adhesivos de 318 x 150 mm. para accesorio F-DBE y F-DBL. Referencia según la tabla adjunta		2,83 €
---------	---	--	--------

OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo PF
318 x 150 mm

REF. PF-A



REF. PF-A



REF. PF-SD



REF. PF-SU



Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m

Uro



HASTA 1.750 LÚMENES
EN MODO PERMANENTE

Lm
300-1480

1/3

</

Hermetic XL

HERMETIC XL es una luminaria estanca (IP66) ideal para sótanos, garajes o cualquier actividad industrial. Diseñada específicamente con tecnología LED, incorpora un novedoso sistema de conexión rápida que mejora los tiempos de montaje y optimiza las labores de mantenimiento.





Lm
850-2200



IP
66



230 Vac



EN 60598-2-22



1/3





IK
10



Telemandable

IP 66

CONEXIÓN RÁPIDA



Base enchufable

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	DE-1500L	●	1330 lm	1 h	2,3	1 247,78 €
Ni-MH	DE-2000L	●	2200 lm	1 h	3,2	1 290,57 €
Ni-MH	DE2-1100L	●	1100 lm	2 h	2,3	1 290,57 €
Ni-MH	DE3-800L	●	900 lm	3 h	3,2	1 290,57 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	DEL-1500	●	1330 lm	1 h	2,2	1 325,27 €
Ni-MH	DEL-2000	●	2200 lm	1 h	3,1	1 347,39 €
Ni-MH	DEL3-800	●	850 lm	3 h	3,1	1 347,39 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	DEA-1500L	●	1330 lm	1 h	2,2	1 280,25 €
Ni-MH	DEA-2000L	●	2200 lm	1 h	3,1	1 324,34 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	DEAL-1500	●	1330 lm	1 h	2,2	1 350,33 €
Ni-MH	DEAL-2000	●	1960 lm	1 h	3,1	1 372,44 €

Alumbrado de emergencia

Hermetic XL



Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	DEID-1500L		1330 lm	1 h	2,2	1	339,08 €
Ni-MH	DEID-2000L		2200 lm	1 h	3,1	1	374,10 €
Ni-MH	DEID3-800L		860 lm	3 h	2,2	1	348,87 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	DEIDL-1500		1330 lm	1 h	2,2	1	353,58 €
Ni-MH	DEIDL-2000		1960 lm	1 h	3,1	1	393,76 €

CONSULTE REFERENCIAS CON OPCIÓN TELEMANDABLE

CONSULTE REFERENCIAS PARA OTRAS AUTONOMÍAS

VERSIÓN PARA CÁMARA FRIGORÍFICA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA -25°C

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DEIDL-2000C		1960 lm	1 h	3,1	1	585,02 €

ACCESORIOS


TELEMANDOS

S-TE



REF.	PVP (€)
S-TE	147,96 €

Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest



Aura



Acabados
○ Blanco

Disponible en otros acabados

Lm 57-355**IP 44**

1/2

EN 60598-2-22
 Telemandable

Estándar

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional


NO PERMANENTE

IP 44	REF.		LUMEN				PVP (€)
	A-60L	○	57 lm	1 h	0,4	30	27,49 €
	A-100L	○	105 lm	1 h	0,4	30	32,94 €
	A-150L	○	150 lm	1 h	0,4	30	37,70 €
	A-200L	○	175 lm	1 h	0,4	30	40,64 €
	A-300L	○	310 lm	1 h	0,4	30	51,12 €
	A-400L	○	355 lm	1 h	0,8	30	63,22 €
	A2-200L	○	200 lm	2 h	0,4	30	63,22 €

ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES

REF.			PVP (€)
A-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie AURA	20	9,09 €




Accesorio compatible únicamente con equipos de la serie Aura

TELEMANDOS

S-TE



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------



PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo N	Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
--------	---	--------

Tipo N
150 x 90 mm

REF. N-L

REF. N-R

REF. N-SD


REF. N-SU

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente) **18 m**

Aura 65



IP 65



Acabados

○ Blanco

Disponible en otros acabados

Lm
57-355

Ni-Cd

IP
65

230 Vac

EN 60598-2-22

IK
07

Telemandable

Estándar

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C. Consultar coste adicional


NO PERMANENTE

REF.		LUMEN				PVP (€)
AE-60L	○	57 lm	1 h	0,6	20	42,16 €
AE-100L	○	105 lm	1 h	0,6	20	47,61 €
AE-150L	○	135 lm	1 h	0,6	20	52,37 €
AE-200L	○	175 lm	1 h	0,6	20	55,31 €
AE-300L	○	310 lm	1 h	0,7	20	65,79 €
AE-400L	○	355 lm	1 h	0,7	20	77,89 €
AE2-200L	○	240 lm	2 h	0,7	20	77,89 €

ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES

REF.		PVP (€)
A-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie AURA	20 9,09 €




Accesorio compatible únicamente con equipos de la serie Aura

TELEMANDOS



S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------



PICTOGRAMAS

OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo N	Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,26 €
--------	---	--------

Tipo N
150 x 90 mm

REF. N-L
←

REF. N-R
→

REF. N-SD
↓

REF. N-SU
↑

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

18 m

Dopplo Xtrem

NOVEDAD

Difusor fabricado en policarbonato.

Apto para industria alimentaria.

Dopplo Xtrem destaca por su resistencia frente a ambientes químicos agresivos. Con una clasificación IK10 que garantiza su protección contra impactos y una certificación IP65 que lo hace completamente resistente al agua y polvo, este equipo es sinónimo de durabilidad incomparable.



Resistencia total a la intemperie

Diseñado para soportar las condiciones más exigentes al aire libre gracias a una nueva composición de materiales con prestaciones avanzadas contra impactos y una protección especial frente a la radiación ultravioleta.

IP 65



Ambientes industriales extremos

Dopplo Xtrem ofrece alta resistencia a químicos, incluso en entornos con químicos agresivos, como el tolueno en la industria metalmecánica. Su durabilidad se destaca en entornos marinos adversos con exposición a salinidad, rayos UV y variaciones de temperatura.



CONEXIÓN RÁPIDA



4000K

	Lm 1000-3550				IP 65				
					IK 10				EN 60598-2-22
									Telemandable


Válido para categoría C4

Apto para instalaciones que requieran de una alta protección frente a la corrosividad como:

Interior: Plantas químicas, piscinas, astilleros costeros.

Exterior: Áreas industriales y costeras con salinidad moderada.

Según la norma UNE-EN ISO12944

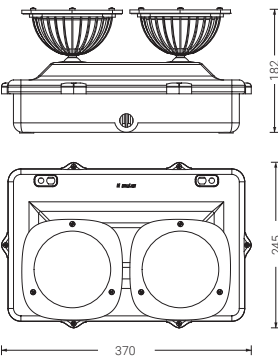

Acabados

Gris



Disponible en otros acabados

CE LED

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DX-1100L		1040 lm	1 h	5,4	1	692,20 €
	DX-1900L		1850 lm	1 h	5,4	1	780,97 €
	DX-2400L		2300 lm	1 h	5,4	1	815,26 €
	DX-3000L		3500 lm	1 h	5,4	1	874,79 €
	DX2-1900L		1850 lm	2 h	7,3	1	870,56 €
	DX3-1000L		1000 lm	3 h	6,4	1	842,91 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DXL-1900		1850 lm	1 h	6,1	1	828,85 €

Alumbrado de emergencia

Dopplo Xtrem



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DXA-1100L		1040 lm	1 h	5,4	1	721,15 €
	DXA-1900L		1850 lm	1 h	6,0	1	809,92 €
	DXA-2400L		2300 lm	1 h	6,0	1	844,21 €
	DXA-3000L		3500 lm	1 h	7,3	1	1.031,19 €
	DXA2-1900L		1950 lm	2 h	7,4	1	899,52 €
	DXA3-1900L		1750 lm	3 h	7,3	1	922,39 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DXAL-1900		1850 lm	1 h	6,1	1	857,80 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DXID-1100L		1040 lm	1 h	5,4	1	925,22 €
	DXID-1900L		2100 lm	1 h	6,0	1	1.026,09 €
	DXID-2400L		2300 lm	1 h	6,5	1	1.059,41 €
	DXID-3000L		3550 lm	1 h	7,3	1	1.247,37 €
	DXID2-1900L		1850 lm	2 h	8,9	1	1.115,69 €
	DXID3-1000L		1000 lm	3 h	6,5	1	1.096,47 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DXIDL-1900		1800 lm	1 h	6,1	1	1.073,98 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	DX-S2L24		24 Vcc	1840 lm	24 W	1,000 A	4,5	20	929,84 €
C24i	DXI-S2L24		24 Vcc	1800 lm	23 W	0,958 A	4,5	20	976,55 €


ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE



REF.			PVP (€)
S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest		147,96 €



REJILLA DE PROTECCIÓN

DO-AV	Rejilla de protección antivandálica. Medidas en cm: 45 ancho, 30 alto y 25 fondo	1	128,10 €
--------------	--	---	----------

Dopplo


Los equipos de emergencia DOPPLO están ideados para cubrir grandes superficies de espacio con requisitos estéticos. Constituidos con envoltentes de Policarbonato, cuentan con un amplio rango lumínico que los convierten en equipos versátiles para grandes y medianos espacios (grandes Hall, pabellones, polideportivos, etc.).




Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF

AHORA MODELOS PERMANENTES ESTÁNDAR, AUTOTEST O DALI

IP 65

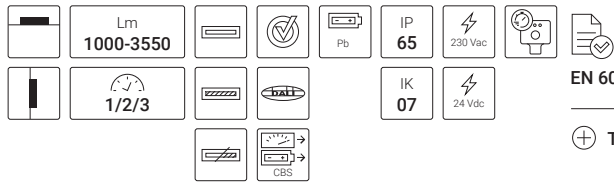


CONEXIÓN RÁPIDA

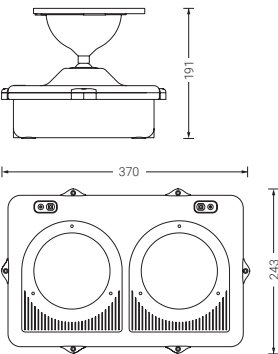

Acabados
● Gris

Disponible en otros acabados



42°



Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65

REF.		LUMEN				PVP (€)
DO-1100L	●	1040 lm	1 h	5,4	1	403,27 €
DO-1900L	●	1850 lm	1 h	6,1	1	492,03 €
DO-2400L	●	2300 lm	1 h	6,4	1	526,32 €
DO-3000L	●	3500 lm	1 h	7,3	1	585,85 €
DO2-1900L	●	1850 lm	2 h	7,3	1	581,62 €
DO2-2500L	●	2900 lm	2 h	7,3	1	642,69 €
DO3-1000L	●	1000 lm	3 h	6,4	1	553,98 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

REF.		LUMEN				PVP (€)
DOL-1900	●	1850 lm	1 h	6,1	1	539,92 €

Alumbrado de emergencia

Dopplo



Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DOA-1100L		1040 lm	1 h	5,4	1	432,22 €
	DOA-1900L		1850 lm	1 h	6,1	1	520,98 €
	DOA-2400L		2300 lm	1 h	6,5	1	555,27 €
	DOA-3000L		3500 lm	1 h	7,3	1	742,26 €
	DOA2-1900L		1950 lm	2 h	7,4	1	610,58 €
	DOA3-1900L		1750 lm	3 h	7,3	1	633,45 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DOAL-1900		1850 lm	1 h	6,1	1	568,87 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DOID-1100L		1040 lm	1 h	5,4	1	636,28 €
	DOID-1900L		2100 lm	1 h	6,0	1	737,15 €
	DOID-2400L		2300 lm	1 h	6,5	1	770,47 €
	DOID-3000L		3500 lm	1 h	7,3	1	958,44 €
	DOID2-1900L		1850 lm	2 h	8,9	1	826,75 €
	DOID3-1000L		1000 lm	3 h	6,5	1	807,53 €

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	DOIDL-1900		1800 lm	1 h	6,1	1	785,04 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	C24 DO-S2L24		24 Vcc	1840 lm	24 W	1,000 A	4,5	20	640,91 €
	C24i DOI-S2L24		24 Vcc	1800 lm	23 W	0,958 A	4,5	20	687,62 €


ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE



REF.			PVP (€)
S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest		147,96 €



REJILLA DE PROTECCIÓN


DO-AV	Rejilla de protección antivandálica. Medidas en cm: 45 ancho, 30 alto y 25 fondo	1	128,10 €
-------	--	---	----------

Focos orientables

Los FOCOS ORIENTABLES han sido concebidos para iluminar grandes áreas de trabajo. Su IP65 y su amplio rango lumínico unidos a la robustez de su envoltente, convierten a estos equipos en la solución ideal para iluminar grandes superficies industriales.



IP 65



Acabados
● Gris

CE LED



Lm
1000-5980



Pb



IP
65



230 Vac



EN 60598-2-22




1/2/3



IK
07



Telemandable

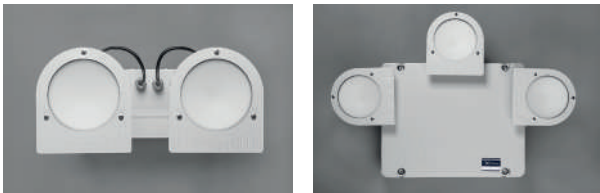

Estándar

NO PERMANENTE / FLUORESCENTE


IP 65	REF.		Nº FOCOS	LUMEN				PVP (€)
	FO-1100L	●	2	1040 lm	1 h	6,4	1	577,68 €
	FO-1900L	●	2	1850 lm	1 h	7,0	1	694,75 €
	FO-2400L	●	2	2300 lm	1 h	7,4	1	743,17 €
	FO-3000L	●	2	3500 lm	1 h	8,3	1	936,76 €
	FO-6000L	●	2	5980 lm	1 h	13,5	1	1.354,86 €
	FO2-1900L	●	2	1850 lm	2 h	8,3	1	936,72 €
	FO3-1000L	●	2	1000 lm	3 h	7,4	1	936,72 €

ACCESORIOS

REJILLA DE PROTECCIÓN

REF.			PVP (€)
FO-AV	Rejilla de protección antivandálica. Medidas en cm: 48 ancho, 42 alto y 19 fondo	1	96,20 €

Lissa señalización

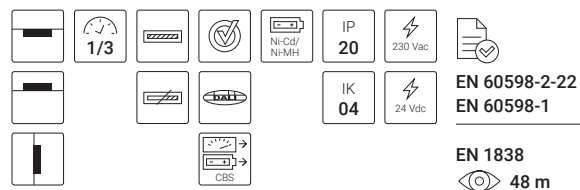

DISTANCIA
DE VISIBILIDAD

48 m.

con pictogramas
Tipo PLI-A/SD/SU

10 m.

con pictogramas
Tipo PLI-BIE/EXT/PUL



Posibilidad de ejecuciones
especiales a consultar




DISPONIBLE TAMBIÉN COMO
EQUIPO DE EMERGENCIA
(PÁGINA 68)

LED

Superficie

Cada equipo contiene

- + Un equipo LN
- + Una banderola
- + Cuatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU y 1 PLI-W)

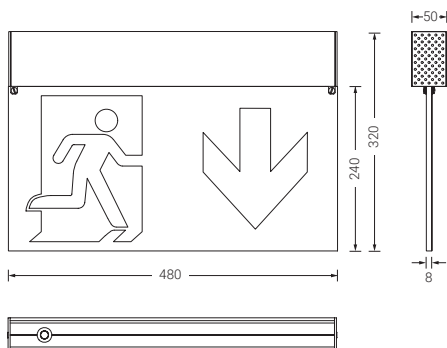

Acabados

Blanco

Disponible
en otros acabados



En el modelo superficie, se incluyen accesorios para el montaje perpendicular o paralelo a pared.

Estándar

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.	LUMEN	1 h	3,5	4	PVP (€)
	LN	—	1 h	3,5	4	275,08 €
Ni-MH	LN3	—	3 h	3,9	4	285,20 €

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.	LUMEN	1 h	3,5	4	PVP (€)
	LNA	—	1 h	3,5	4	289,54 €
Ni-MH	LNA3	—	3 h	3,9	4	295,76 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** **DALI**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.	LUMEN	1 h	3,5	4	PVP (€)
	LNID	—	1 h	3,5	4	287,98 €
Ni-MH	LNID3	—	3 h	2,8	4	315,74 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 20	REF.	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD	3,3	4	PVP (€)
C24	LN-S16L24	24 Vcc	—	4,2 W	0,175 A	3,3	4	235,27 €
C24i	LNI-S16L24	24 Vcc	—	4,0 W	0,167 A	3,3	4	285,10 €
	LN-S16L	230 Vca	—	5,0 W	0,011 A	3,3	4	265,37 €



Empotrable

Cada equipo contiene

- + Un equipo LN
- + Una banderola
- + Cuatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU y 1 PLI-W)

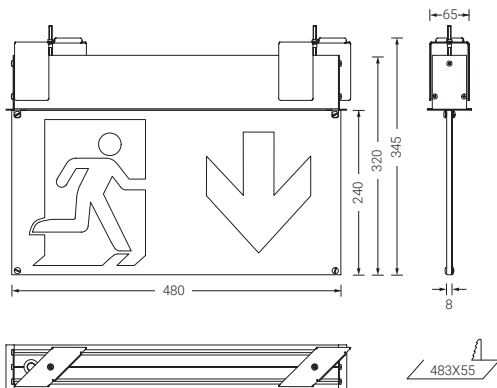

Acabados

○ Blanco



Disponible en otros acabados



Banderola y pictogramas incluidos

Estándar

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	LNE	○	—	1 h	4,1	4	270,12 €
Ni-MH	LNE3	○	—	3 h	4,4	4	297,87 €

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LNEA	○	—	1 h	4,1	4	290,09 €
Ni-MH	LNEA3	○	—	3 h	4,4	4	317,85 €

Inteligente DALI

Compatible con

NormaLINK



PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	LNEID	○	—	1 h	4,1	4	310,07 €
Ni-MH	LNEID3	○	—	3 h	3,3	4	337,83 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	LNE-S16L24	○	24 Vcc	—	4,0 W	0,167 A	3,1	4	257,10 €
C24i	LNEI-S16L24	○	24 Vcc	—	4,0 W	0,167 A	3,8	4	306,93 €
	LNE-S16L	○	230 Vca	—	5,0 W	0,011 A	4,2	4	287,45 €

ACCESORIOS

PICTOGRAMAS

REF.

PVP (€)

Tipo PLI

Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm. Referencia según la tabla adjunta

8,73 €

Tipo PLI
480 x 240 mm

REF. PLI-A



REF. PLI-A



REF. PLI-SD



REF. PLI-SU



Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

48 m

REF. PLI-BIE



REF. PLI-EXT



REF. PLI-PUL



Distancia máxima de visión (según CTE)

10 m



OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Extraline



	Lm 33-100			Ni-Cd	IP 20		230 Vac		EN 60598-2-22
				LiFePO4	IK 07		24 Vdc		EN 60598-1
				Ni-MH					
				CBS					

EN 1838
 30 m



DISTANCIA
DE VISIBILIDAD

30 m.

EQUIPOS XD- CON DOBLE FUNCIÓN:
 Señalización + Alumbrado de emergencia


XS



XD



Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio: Adosado o Suspending

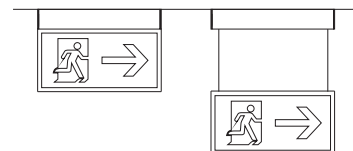


CE LED

EXTRALINE nace como una versión evolucionada de la familia SIGNAL7 con dos modelos atendiendo a su modo de funcionamiento:

- Modelo señalización (referencias XS) cuya función es señalar la ruta de evacuación.
- Modelo señalización + emergencia (referencias XD) que permite señalar la ruta de evacuación e iluminarla al mismo tiempo. Esta segunda función se consigue gracias a una fuente de luz secundaria colocada en la parte inferior del pictograma.

Cada equipo contiene

- + Un equipo XS o XD.
- + Un kit de suspensión (0,5 m).
- + Cinco pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD y 1 PEX-W).

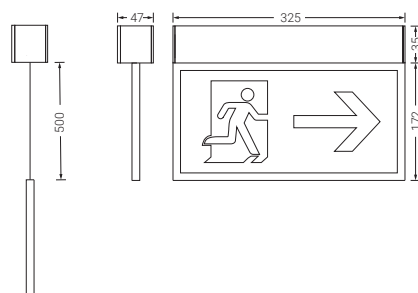

Acabados

○ Blanco



Disponible en otros acabados

Estándar

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	XS	○	42 lm	1 h	0,9	12	136,04 €
	XD	○	100 lm	1 h	0,9	12	156,37 €
	XS3	○	33 lm	3 h	0,9	12	159,86 €
	XD3	○	60 lm	3 h	0,9	12	180,21 €

Autotest

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	XSA	○	42 lm	1 h	0,9	12	162,29 €
	XDA	○	100 lm	1 h	0,9	12	182,63 €
	XSA3	○	33 lm	3 h	0,9	12	186,10 €
	LiFePO4 XSA3Li	○	33 lm	3 h	0,9	12	204,02 €
	XDA3	○	60 lm	3 h	0,9	12	206,46 €

Alumbrado de señalización

Extraline



Cada equipo contiene

- + Un equipo XS o XD.
- + Un kit de suspensión (0,5 m).
- + Cinco pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD y 1 PEX-W).

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	XSID		42 lm	1 h	0,8	12	184,92 €
	LiFePO4 XSIDLi		42 lm	1 h	0,8	12	214,88 €
	XDID		100 lm	1 h	0,9	12	204,66 €
	LiFePO4 XDIDLi		100 lm	1 h	0,8	12	234,64 €
	XSID3		33 lm	3 h	0,8	12	208,04 €
	XDID3		60 lm	3 h	0,9	12	227,81 €

Inteligente WIRELESS

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	XSID-R		42 lm	1 h	0,9	12	348,62 €
	XDID-R		100 lm	1 h	0,9	12	402,46 €
	XSID3-R		33 lm	3 h	0,9	12	371,75 €
	XDID3-R		60 lm	3 h	1,7	12	391,50 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE


IP 20	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	C24 XS-S24		24 Vcc	100 lm	1,0 W	0,042 A	0,8	12	121,32 €
	C24 XD-S24		24 Vcc	100 lm	2,2 W	0,092 A	0,8	12	141,68 €
	C24i XSI-S24		24 Vcc	100 lm	2,1 W	0,088 A	0,8	12	193,31 €
	C24i XDI-S24		24 Vcc	100 lm	2,5 W	0,104 A	0,8	12	195,29 €
	XS-S		230 Vca	42 lm	1,7 W	0,005 A	0,8	12	125,08 €
	XD-S		230 Vca	100 lm	2,8 W	0,009 A	0,8	12	145,43 €



ACCESORIOS


SOPORTE DE BANDEROLA

REF.		PVP (€)
X-SBF	Soporte frontal paralelo a pared	10,15 €
X-SBL	Soporte lateral perpendicular a pared	10,15 €

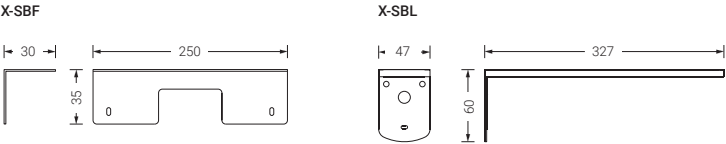

MARCO DE EMPOTRAR

X-ME	Marco metálico para empotrar en techo equipos de la serie EXTRALINE	38,58 €
------	---	---------



TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

PICTOGRAMAS

Tipo PEX	Pictogramas no adhesivos de 300x150 mm. Referencia según la tabla adjunta	7,77 €
----------	---	--------


 OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo PEX 300 x 150 mm	REF. PEX-A 	REF. PEX-A 	REF. PEX-SD 	REF. PEX-SU 	REF. PEX-W 
--------------------------	---	---	--	---	---

Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

30 m

Steeled



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838
24 m


⊕ **Telemandable**



CE LED

Los equipos de señalización STEELED han sido diseñados para ofrecer una gran distancia de visibilidad de 24 m. al mismo tiempo que ofrecen un diseño innovador y funcional. Realizados con envoltorio de acero inoxidable y banderola de metacrilato que garantizan su robustez y durabilidad.

Cada equipo contiene + Cuatro pictogramas (2 PST-A y 2 PST-SD).



Acabados

⚙️ Acero inox.

Estándar

PERMANENTE

REF.		LUMEN			PVP (€)
IP 20					
STP	Ⓢ	—	1 h	2,8 20	295,49 €
STT	Ⓢ	—	1 h	2,5 20	295,49 €
STP3	Ⓢ	—	3 h	3,0 20	298,96 €
STT3	Ⓢ	—	3 h	2,6 20	298,96 €

Autotest

PERMANENTE

REF.		LUMEN			PVP (€)
IP 20					
STPA	Ⓢ	—	1 h	2,8 20	348,10 €
STTA	Ⓢ	—	1 h	3,0 20	348,10 €
STPA3	Ⓢ	—	3 h	3,0 20	351,57 €
STTA3	Ⓢ	—	3 h	3,1 20	351,57 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

PERMANENTE

REF.		LUMEN			PVP (€)
IP 20					
STPID	Ⓢ	—	1 h	2,8 20	367,57 €
STTID	Ⓢ	—	1 h	2,7 20	367,57 €
STPID3	Ⓢ	—	3 h	3,0 20	370,93 €
STTID3	Ⓢ	—	3 h	3,1 20	370,93 €

ACCESORIOS

TELEMANDOS

REF.		PVP (€)
S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €

PICTOGRAMAS

Tipo PST	Pictogramas de 250x120 mm. Referencia según la tabla adjunta	5,81 €
----------	--	--------

⊕ OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo PST	REF. PST-A	REF. PST-A	REF. PST-SD	REF. PST-SU
250 x 120 mm				

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m

Signal 7



PARALELO A LA PARED




PERPENDICULAR A LA PARED



Los equipos de señalización SIGNAL 7 han sido diseñados como equipos extremadamente versátiles para cubrir cualquier necesidad de instalación. Fabricados con envoltentes de policarbonato y banderola de metacrilato garantizan una distancia de visibilidad de 24m.

Cada equipo contiene


- + Un equipo SG
- + Una banderola SG-DB
- + Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda y derecha / 1 abajo / 1 blanco)
- + Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes que permite la fijación del equipo SIGNAL de forma paralela o perpendicular a pared.



Acabados

○ Blanco

Disponible en otros acabados

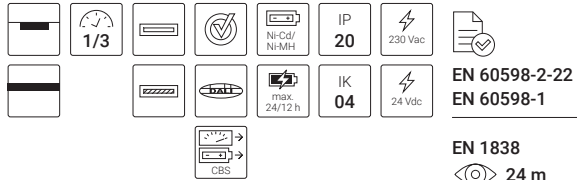

EN 1838
24 m

Posibilidad de opción telemandable



Estándar

NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SGE-K	○	100 lm	1 h	1,0	8	104,60 €

PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SG-K	○	85 lm	1 h	0,9	8	112,48 €
	SGT-K	○	85 lm	1 h	0,9	8	125,01 €
Ni-MH	SG3-K	○	85 lm	3 h	0,9	8	115,71 €
Ni-MH	SGT3-K	○	85 lm	3 h	0,9	8	122,52 €

Autotest

NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SGEA-K	○	100 lm	1 h	1,0	8	127,14 €
Ni-MH	SGEA3-K	○	100 lm	3 h	1,0	8	130,38 €

PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SGA-K	○	85 lm	1 h	1,0	8	135,02 €
Ni-MH	SGA3-K	○	85 lm	3 h	1,0	8	138,51 €

Alumbrado de señalización

Signal 7



Cada equipo contiene

- + Un equipo SG
- + Una banderola SG-DB
- + Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda y derecha / 1 abajo / 1 blanco)
- + Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes que permite la fijación del equipo SIGNAL de forma paralela o perpendicular a pared.

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
Ni-MH	SGEID3-K		50 lm	3 h	0,9	8	149,40 €

PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SGID-K		50 lm	1 h	0,9	8	150,36 €
Ni-MH	SGID3-K		50 lm	3 h	0,9	8	153,92 €

Sistema Central de Baterías


PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
C24	SG-S24-K		24 Vcc	85 lm	1,7 W	0,071 A	0,9	8	92,27 €
C24i	SGL-S24-K		24 Vcc	50 lm	2,4 W	0,100 A	0,9	8	182,85 €
	SG-S-K		230 Vca	85 lm	1,8 W	0,004 A	0,9	8	101,85 €

Carril electrificado

Cada equipo contiene

- + Un equipo SG
- + Una banderola SG-DB
- + Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda y derecha / 1 abajo / 1 blanco)



Acabados

Blanco

Disponible en otros acabados

Estándar

NO PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SG-KD		85 lm	1 h	3,3	8	173,66 €

Autotest

PERMANENTE

IP 20	REF.		LUMEN				PVP (€)
	SGA3-KD		85 lm	3 h	3,4	20	199,69 €





ACCESORIOS

ACCESORIOS DE MONTAJE

REF.	PVP (€)
SG-AT Fijación a la pared	4,79 €

Paralelo a la pared
SG + SG-DB + SG-AT

Perpendicular a la pared
SG + SG-DB + SG-AT






Disponible
en otros acabados

SG-AC Conjunto de accesorios para la fijación a caja universal empotrada. Color blanco	7,70 €
---	---------------

Paralelo a la pared

Perpendicular a la pared

Fijación a techo



Disponible
en otros acabados


Alumbrado de señalización
Signal 7



ACCESORIOS

MARCOS EMPOTRABLES

REF.		PVP (€)
SG-ME	Marco para empotrar en el techo los equipos SIGNAL 7. Color blanco	13,17 €




Disponible
en otros acabados

385x45

SUSPENSIÓN DE TECHO

SGKS-C	Suspensión a techo con varilla de aluminio de 100 mm. de longitud. Color blanco	26,48 €
SGKS-30	Suspensión a techo con varilla de aluminio de 300 mm. de longitud. Color blanco	29,39 €
SGKS-100	Suspensión a techo con varilla de aluminio de 1000 mm. de longitud. Color blanco	35,10 €

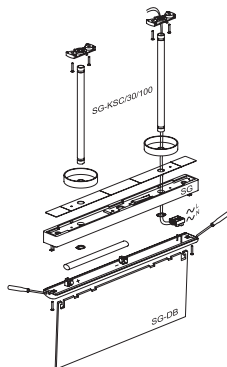

Disponible
en otros acabados

PICTOGRAMAS

 OTROS PICTOGRAMAS
A CONSULTAR

Tipo SG	Pictogramas no adhesivos de 300 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
---------	---	--------

Tipo SG
300 x 120 mm

REF. SG-NL



REF. SG-NR



REF. SG-NSD



REF. SG-NSU



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

24 m


MA24-6

Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN

Características técnicas:

- Alimentación: 230 Vac · 50/60 Hz.
- Salida a 24 Vcc.
- Potencia 10,2 W.
- Funcionamiento permanente/no permanente a través de la entrada de control.
- Batería incluida (7,2 V · 1800 mA NiMh).
- Autonomía: 1 hora.
- Montaje a carril DIN (10 módulos).
- Dimensiones 164 x 85 x 64 mm.
- Leds indicadores de funcionamiento, de estado y carga de batería.
- Leds indicadores de fallo y estado en la salida a 24 Vcc.

Alimentación de hasta 17 balizas de los modelos Passo, Sirio, Estela o Senda (versiones a 24 Vcc).



MÓDULO ALIMENTADOR		IP20	IK04
MA24-6	Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN.	276,63 €	

Balizas compatibles con MA24-6

- Passo
- Sirio
- Estela empotrable
- Estela superficie
- Senda empotrable
- Senda superficie
- MIB
- BR / BRE
- BRU / BREU

Scala

NOVEDAD

Baliza escalera IP68

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V CENTRALIZADA

SCALA, la baliza compacta y versátil está diseñada para adaptarse perfectamente a cualquier espacio. Con certificación IP68, está disponible en dos tamaños y tres tipos de acabado (negro, blanco y acero inoxidable). Su diseño empotrable la hace ideal para integrarse de manera discreta en cualquier entorno, mientras que su accesorio para instalación en hormigón garantiza una fijación segura y duradera.

 FÁCIL DE INSTALAR



Ø22

BSC22-24

○ Blanco

BSC22-24-4

● Negro

Ø15

BSC15-24

Ⓢ Acero inox.




  LED




EN 60598-1

Instalación empotrada



BSC22-24

BSC15-24

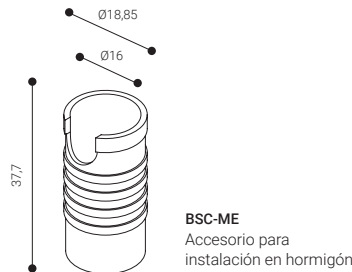

BSC-ME
Accesorio para
instalación en hormigón

Tabla orientativa número de balizas máxima por central (no se incluye baterías)

	Central		Módulo
	C24-100M	C24-300M	MA24-6
Ref. BSC22-24	950 equipos	2.600 equipos	45 balizas

LED

IP68 | IK07

REF.		LED COLOR	ALIMENTACIÓN	W		PVP (€)
BSC22-24	○	⊙	24 Vcc	0,12 W	20	45,19 €
BSC22-24-4	●	⊙	24 Vcc	0,12 W	20	45,19 €
BSC15-24	Ⓢ	⊙	24 Vcc	0,14 W	20	46,19 €

ACCESORIOS

MÓDULO ALIMENTADOR

PVP (€)

MA24-6	Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN. Hasta 45 balizas Scala con central MA24-6.	276,63 €
--------	--	----------

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

C24-100M	Central de baterías 100 W	1.043,86 €
C24-300M	Central de baterías 300 W	1.247,67 €
C24i-300	Central de baterías 300 W addressable	3.484,41 €

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.

Passo

Baliza IP65

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

ALIMENTACIÓN CENTRALIZADA 24 VCC




Este equipo requiere alimentación a 24 Vcc bien desde una central C24 o bien desde el módulo alimentador MA24-6.


No necesita accesorios para su instalación.

Acabados

☐ Blanco



Instalación empotrada



FÁCIL DE INSTALAR

Tabla orientativa número de balizas máxima por central (no se incluye baterías)

	Central		Módulo
	C24-100M	C24-300M	MA24-6
Ref. BP24	270 equipos	760 equipos	14 balizas

LED IP65 IK07

REF.		COLOR LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO		PVP (€)
BP-24			24 Vcc	0,5 W	20	20,28 €
BP24-A			24 Vcc	0,5 W	20	20,28 €
BP24R			24 Vcc	0,5 W	20	20,28 €
BP24V			24 Vcc	0,5 W	20	20,28 €

ACCESORIOS

REF.	PVP (€)
------	---------

MÓDULO ALIMENTADOR

MA24-6	Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN. Hasta 14 balizas Passo con central MA24-6.	276,63 €
--------	--	----------

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

C24-100M	Central de baterías 100 W	1.043,86 €
C24-300M	Central de baterías 300 W	1.247,67 €
C24i-300	Central de baterías 300 W addressable	3.484,41 €

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.

Sirio

Baliza escalera IP65

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA

Características técnicas:

- Montaje en caja de empotrar propia.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Aro embellecedor exterior: Zamak tipo aluminio
- Envolvente y difusor: Policarbonato.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.

Acabados

● Gris

 Disponible en otros acabados

CE LED

   EN 60598-1

Instalación empotrada

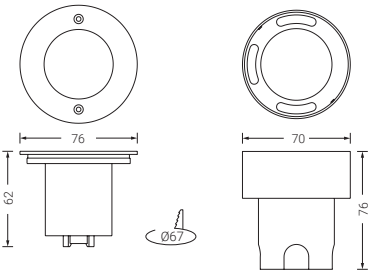


Tabla orientativa número de balizas máxima por central (no se incluye baterías)

	Central		Módulo
	C24-100M	C24-300M	MA24-6
Ref. BS24	200 equipos	1.110 equipos	20 balizas

LED

IP65 | IK07

REF.		COLOR LED		BATERÍA	COS (φ)	CONSUMO		PVP (€)
BS	●	⊙	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	60,47 €
BSA	●	⊙	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	60,47 €
BSR	●	⊙	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	60,47 €
BSV	●	⊙	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	60,47 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

ACCESORIOS

REF.	PVP (€)
------	---------

MÓDULO ALIMENTADOR

MA24-6	Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN. Hasta 20 balizas Sirio con central MA24-6.	276,63 €
--------	--	----------

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

C24-100M	Central de baterías 100 W	1.043,86 €
C24-300M	Central de baterías 300 W	1.247,67 €
C24i-300	Central de baterías 300 W addressable	3.484,41 €

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.

Estela

empotrable

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA




Características técnicas:


- Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 127V 50/60Hz y 24V DC.
- Envoltorio y difusor: Policarbonato.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.

Acabados

- ☐ RAL7047 (Gris)
- ☒ RAL7015 (Antracita)
Añadir "-1" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.
- ☐ RAL7004 (Aluminio)
Añadir "-2" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.



Instalación empotrada Para caja de mecanismos universal

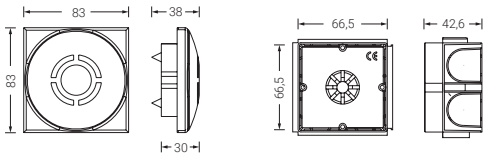

LED

IP44 | IK07

REF.		COLOR LED		BATERÍA	COS (φ)	CONSUMO		PVP (€)
EC-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ER-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ET-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

ACCESORIOS

REF.	PVP (€)
------	---------

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

Estela

superficie

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

**DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA**

CE LED

Características técnicas:

- Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 127V 50/60Hz y 24V DC.
- Envoltorio y difusor: Policarbonato.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.


Acabados

- RAL7047 (Gris)**
- RAL7015 (Antracita)**
Añadir "-1" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.
- RAL7004 (Aluminio)**
Añadir "-2" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

 Disponible en otros acabados

   **EN 60598-1**

Instalación superficie



LED

IP44 | IK07

REF.		COLOR LED		BATERÍA	COS (φ)	CONSUMO		PVP (€)
EC-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ER-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ET-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECA-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERA-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETA-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECR-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERR-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETR-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ECV-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ERV-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
ETV-S			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest **147,96 €**

Senda

empotrable

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA

CE LED

Características técnicas:

- Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 127V 50/60Hz y 24V DC.
- Envolverte y difusor: Policarbonato.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.



Acabados

- RAL7047 (Gris)**
- RAL7015 (Antracita)**
Añadir "-1" a la referencia Gris. Consultar coste adicional.
- RAL7004 (Aluminio)**
Añadir "-2" a la referencia Gris. Consultar coste adicional.

Disponible en otros acabados



Instalación empotrada Para caja de mecanismos universal

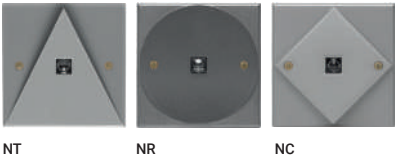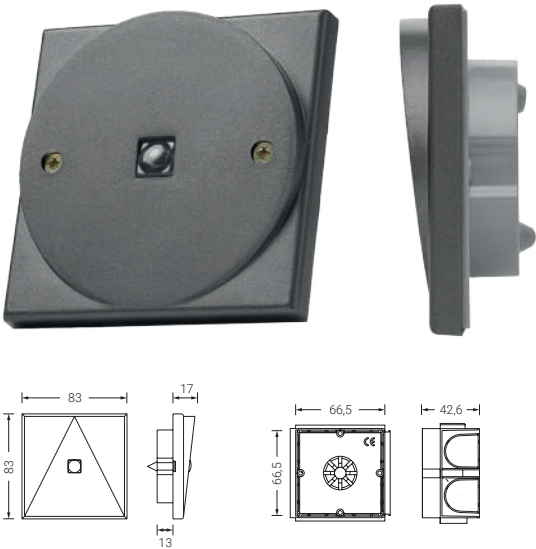

LED										IP44 IK07	
REF.		COLOR LED		BATERÍA	COS (φ)	CONSUMO		PVP (€)			
NC-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NT-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NCA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NRA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NTA-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NCR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NRR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NTR-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NCV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NRV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			
NTV-E			1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €			

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

ACCESORIOS

REF.	PVP (€)
------	---------

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

Senda

superficie

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

**DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA**

CE 850°C LED

Características técnicas:

- Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 127V 50/60Hz y 24V DC.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.


Acabados

- **RAL7047 (Gris)**
- **RAL7015 (Antracita)**
Añadir "-1" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.
- **RAL7004 (Aluminio)**
Añadir "-2" a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

 **Disponible
en otros acabados**

   **EN 60598-1**

Instalación superficie



LED

IP44 | IK07

REF.		COLOR LED		BATERIA	COS (φ)	CONSUMO		PVP (€)
NC-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NR-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NT-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NCA-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NRA-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NTA-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NCR-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NRR-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NTR-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NCV-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NRV-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €
NTV-S	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20	31,37 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest **147,96 €**

MIB

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA

- Características técnicas:**
- Señalización mediante LED.
 - Alimentación 230V, 50/60 Hz.
 - Envolvente y difusor: Policarbonato.
 - Tiempo de recarga: 24 horas.
 - Telemandable.

Acabados


- ☒ Cristal

 Posibilidad
LED en colores

  LED

   **EN 60598-1**

Instalación empotrada
Se sirve con su caja de empotrar



LED

IP44 | **IK07**

REF.		COLOR LED		BATERÍA		PVP (€)
MIB			1 h	3,6 V · 60 mAh	20	27,99 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

BR

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 104).

DISPONIBLE A 24V
CENTRALIZADA

Características técnicas:

- Señalización mediante LED.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.

Acabados

● Gris

 Posibilidad
LED en colores




  LED

BR/BRE

Instalación empotrada
Se sirve con su caja de empotrar


 NO COMPATIBLE CON CAJA UNIVERSAL DE PLADUR



LED IP42 | IP65 | IK07

	REF.		COLOR LED		BATERÍA		PVP (€)
IP42	BR	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	20	28,52 €
IP65	BRE	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	20	34,06 €


Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

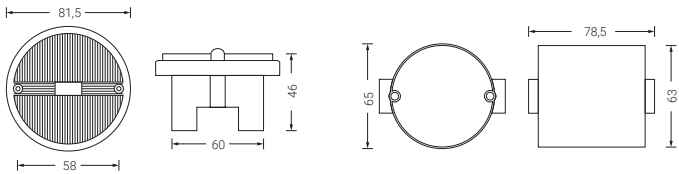

BRU/BREU

Instalación empotrada
Para caja de mecanismos universal


 NO COMPATIBLE CON CAJA UNIVERSAL DE PLADUR



LED IP42 | IP65 | IK07

	REF.		COLOR LED		BATERÍA		PVP (€)
IP42	BRU	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	20	28,52 €
IP65	BREU	●	⊙	1 h	3,6 V · 60 mAh	20	34,06 €

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.



C24

Sistema Central de Baterías

LA FAMILIA DE CENTRALES C24
PERMITE LA ALIMENTACIÓN REMOTA
DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Y SEÑALIZACIÓN A 24 VDC.

Características técnicas:

- Tensión: 230 V AC +/- 10%.
- Sección del cable de alimentación: 2,5 mm².
- Tensión de salida: 24 V DC +/- 20%.
- Sección del cable de las salidas: 2,5 mm².
- Temperatura ambiente: -5°C to 25°C.
- Clase: I.
- IP40.
- Salidas: 4 (C24-100M y C24-300M) / 8 (C24i-300).
- Corriente máxima: 3,5 A por salida.
- Dimensiones:
 - C24-100M: 340 x 330 x 90 mm.
 - C24-300M: 500 x 400 x 200 mm.
 - C24i-300: 587 x 460 x 187 mm.
- La C24i-300 es capaz de controlar hasta 120 luminarias.



EN 50171

REF.

PVP (€)



C24-100M

Compatible con
Modbus RTU

CENTRALES

C24-100M	1.043,86 €
C24-300M	1.247,67 €
C24i-300	3.484,41 €



BATERÍAS NO INCLUIDAS



C24-300M

Cubre un sector
de incendios

Compatible con
Modbus RTU

BATERÍAS

ACUPL12V7	Batería recargable 12V · 7Ah	61,82 €
ACUPL12V9	Batería recargable 12V · 9Ah	83,91 €
ACUPL12V12	Batería recargable 12V · 12Ah	113,41 €
ACUPL12V18	Batería recargable 12V · 18Ah	154,44 €
ACUPL12V26	Batería recargable 12V · 26Ah	202,61 €



SISTEMA AUTOTEST
(Test funcional + test autonomía)

Compatible con MODBUS



C24i-300

Sistema Addressable


Cubre un sector
de incendios

Compatible con
NormaLINK


Kira Led



Driver



Batería



Características técnicas:

- Iluminación de continuidad para luminaria LED
- Señalización de carga mediante LED.
- Alimentación 230V, 50Hz.
- Tiempo de carga: 24 horas.
- Versiones de 1 o 3 horas.
- Baterías: NiCd (para modelos de 1 hora de autonomía) y NiMH con sistema de carga pulsante (para modelos de 3 horas de autonomía).
- Retenedor de cable.
- Protegido contra circuito abierto y cortocircuito.
- Led indicador de carga en versiones estándar.
- Led bicolor indicador de carga y estado en versiones autotest.
- Incluye pulsador de test.
- Salida a potencia constante: Control de la corriente de salida por microcontrolador para adecuarse a la tensión del módulo LED conectado y mejorar el rendimiento del mismo (mayor flujo lumínico a través de la batería).
- Posibilidad de instalación dentro o fuera de la luminaria.
- Soporta cortocircuitos.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 5°C-45°C

Interior

Equipos para instalar dentro de la luminaria

	CORRIENTE CARGA	CORRIENTE DESCARGA	RANGO TENSIÓN SALIDA		BATERÍA	POTENCIA ENTRADA	CORRIENTE ENTRADA	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	PVP (€)
--	-----------------	--------------------	----------------------	--	---------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	---------

Estándar

IP20

SELV	KXYLED-50	75-95 mA	650-900 mA	10-50 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	75-375 mA	102,11 €
SELV	KXYLED3-50	200-220 mA	650-900 mA	10-50 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	75-375 mA	151,71 €
	KXYLED-200	75-95 mA	650-900 mA	50-220 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	15-75 mA	133,27 €
	KXYLED3-200	200-220 mA	650-900 mA	50-220 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	15-75 mA	154,08 €

Autotest

IP20

SELV	KXYLEDA-50	75-95 mA	650-900 mA	10-50 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	75-375 mA	116,92 €
SELV	KXYLEDA3-50	200-220 mA	650-900 mA	10-50 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	75-375 mA	158,55 €
	KXYLEDA-200	75-95 mA	650-900 mA	50-220 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	15-75 mA	119,28 €
	KXYLEDA3-200	200-220 mA	650-900 mA	50-220 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	15-75 mA	160,92 €

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**  

IP20

SELV	KXYLEDID-50	75-95 mA	650-900 mA	10-50 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	75-375 mA	148,77 €
SELV	KXYLEDID3-50	200-220 mA	650-900 mA	10-50 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	75-375 mA	187,04 €
	KXYLEDID-200	75-95 mA	650-900 mA	50-220 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	15-75 mA	151,14 €
	KXYLEDID3-200	200-220 mA	650-900 mA	50-220 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	15-75 mA	215,83 €



Exterior

Equipos para instalar
fuera de la luminaria

		CORRIENTE CARGA	CORRIENTE DESCARGA	RANGO TENSIÓN SALIDA		BATERÍA	POTENCIA ENTRADA	CORRIENTE ENTRADA	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	PVP (€)
Estándar											IP20
SELV	KXYLED-50E	75-95 mA	650-900 mA	10-50 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	75-375 mA	119,44 €
SELV	KXYLED3-50E	200-220 mA	650-900 mA	10-50 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	75-375 mA	169,04 €
	KXYLED-200E	75-95 mA	650-900 mA	50-220 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	15-75 mA	121,81 €
	KXYLED3-200E	200-220 mA	650-900 mA	50-220 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	15-75 mA	171,41 €

Autotest											IP20
SELV	KXYLEDA-50E	75-95 mA	650-900 mA	10-50 V	1 h	6 V · 1,5 Ah NiCd	1,3 W	14 mA	3,75 W	75-375 mA	134,24 €
SELV	KXYLEDA3-50E	200-220 mA	650-900 mA	10-50 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	75-375 mA	175,87 €
	KXYLEDA3-200E	200-220 mA	650-900 mA	50-220 V	3 h	6 V · 4,0 Ah NiMH	2,4 W	21 mA	3,75 W	15-75 mA	178,26 €

Normalink es un sistema avanzado para el control y monitorización de alumbrado de seguridad (luminarias de emergencia y señalización).



Compatible con
alumbrado de emergencia

WIRELESS SYSTEM
NORMALUX

100%
by Normagrup
hardware · software · soporte

Compatible alumbrado
de emergencia DALI



> MODBUS <



Dispositivos

IDNG-MG



Pasarela maestra TCP/IP para el control de instalaciones Normalink. Configuración a través del servidor web que incorpora. Una vez conectada a la misma red local que el resto de dispositivos Normalink, la pasarela maestra toma el control de la instalación.

- Conexión ethernet.
- Configurar el envío de notificaciones.
- Controlar la instalación en remoto gracias al servicio Normalink Cloud.
- Realizar un control exhaustivo de la instalación gracias al programa Normalink BMS con planos (incluido en la pasarela).
- Controlar la instalación desde un programa externo con soporte Modbus IP.
- Montaje a carril DIN (12 módulos).
- Alimentación: 230 Vca 50-60 Hz desde un S.A.I (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
- Dimensiones: 210 x 90 x 60 mm.

REF. PVP (€)

IDNG-MG Consultar

IDNGR16K



Radio enlace Normalink IDNGR16K. Radio enlace TCP/IP que permite el control desde Normalink de luminarias compatibles con el sistema INTELIGENTE WIRELESS de Normagrup. Capacidad para 250 subredes.

Cada subred puede estar compuesta por hasta 64 luminarias INTELIGENTE WIRELESS de Normagrup con direcciones pre-programadas de fábrica (del A0 al A63).

- Dispone de un servidor web para la configuración de los parámetros de red.
- Requiere una pasarela maestra IDNG-MG para su control (capacidad máxima 250 IDNGR16K por pasarela maestra).
- Tecnología inalámbrica "multimesh" basada en 868 Mhz.
- Distancia máxima en campo abierto: 250 metros.
- Alcance máximo en interior: 50 metros (2-3 muros, 2 plantas).
- Fabricada conforme a la norma DALI IEC 62386.
- Alimentación 5 VDC a través de una fuente de alimentación externa (incluida).
- Dimensiones: 80 x 115,1 x 27,4 mm.

Sistema de repetición Multi-Jump para aumentar el alcance entre luminarias.

REF. PVP (€)

IDNGR16K Consultar

Dispositivos

IDNG64




Pasarela DALI-TCP/IP para el control desde Normalink de hasta 64 equipos de iluminación general y/o alumbrado de emergencia que cumplan con el estándar DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

- Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm.
- Conexión ethernet.
- Montaje a carril DIN (6 módulos).
- Incorpora una fuente interna para alimentar el bus DALI y una batería tipo CR2032 para evitar pérdidas de información.
- Alimentación: 230 Vca 50-60 Hz desde un S.A.I (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
- Adicionalmente, este equipo admite la conexión, a través de la línea DALI, de hasta 16 dispositivos con código Normalink (ref. IDNG-EAD e IDNG-P4P).

REF.	PVP (€)
IDNG64	Consultar

IDNG-EAD



Adaptador para integrar a una línea DALI dispositivos de control no DALI como pulsadores, detectores de presencia o reguladores de luz.

- Dispone de una toma DALI, una entrada analógica 0-10 V (no aislada) y una entrada digital (230 Vca).
- Detección automática y configuración desde la app Normalink.
- Alimentación desde el bus DALI.
- No ocupa dirección DALI.
- Identificación a través de código Normalink.
- Dimensiones: 215 x 33,5 x 30 mm.

REF.	PVP (€)
IDNG-EAD	Consultar

IDNG-P4P



Interfaz para la conexión de cuatro pulsadores o un interruptor (libres de potencial) a una línea DALI y su integración al sistema Normalink.

- Conexión a la línea DALI.
- Cuenta con cuatro entradas o canales (IN0, IN1, IN2 e IN3) y un terminal común.
- Se sirve con cables de 0,5 mm² de sección y una longitud de 200 mm.
- Los terminales IN1, IN2, IN3 e IN4 no pueden ser prolongados mediante un cable adicional.
- Detección automática y configuración desde la app Normalink.
- Alimentación desde el bus DALI.
- No ocupa dirección DALI.
- Identificación a través de código Normalink.
- Dimensiones: 50 x 50 mm.

REF.	PVP (€)
IDNG-P4P	Consultar


IDNG-10ES



Módulo de entradas/salidas compatible con el sistema Normalink. Permite la integración de elementos externos de entrada o salida a Normalink de manera directa (no a través de DALI).

- Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm.
- 10 terminales programables como entradas o salidas.
- Un salida a relé.
- Conexión ethernet.
- Servidor web para la configuración de red.
- Entradas libres de potencial para conexión de pulsadores, interruptores o señales.
- Salidas a 24 V para conexión a relés, contactores de estado sólido o dispositivos externos (PLCs, centrales u otros). Intensidad máxima de salida 10 mA.
- Identificación a través de código Normalink.
- Montaje a carril DIN (6 módulos).
- Alimentación: 230 Vca 50-60 Hz desde un S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

REF.	PVP (€)
IDNG-10ES	Consultar

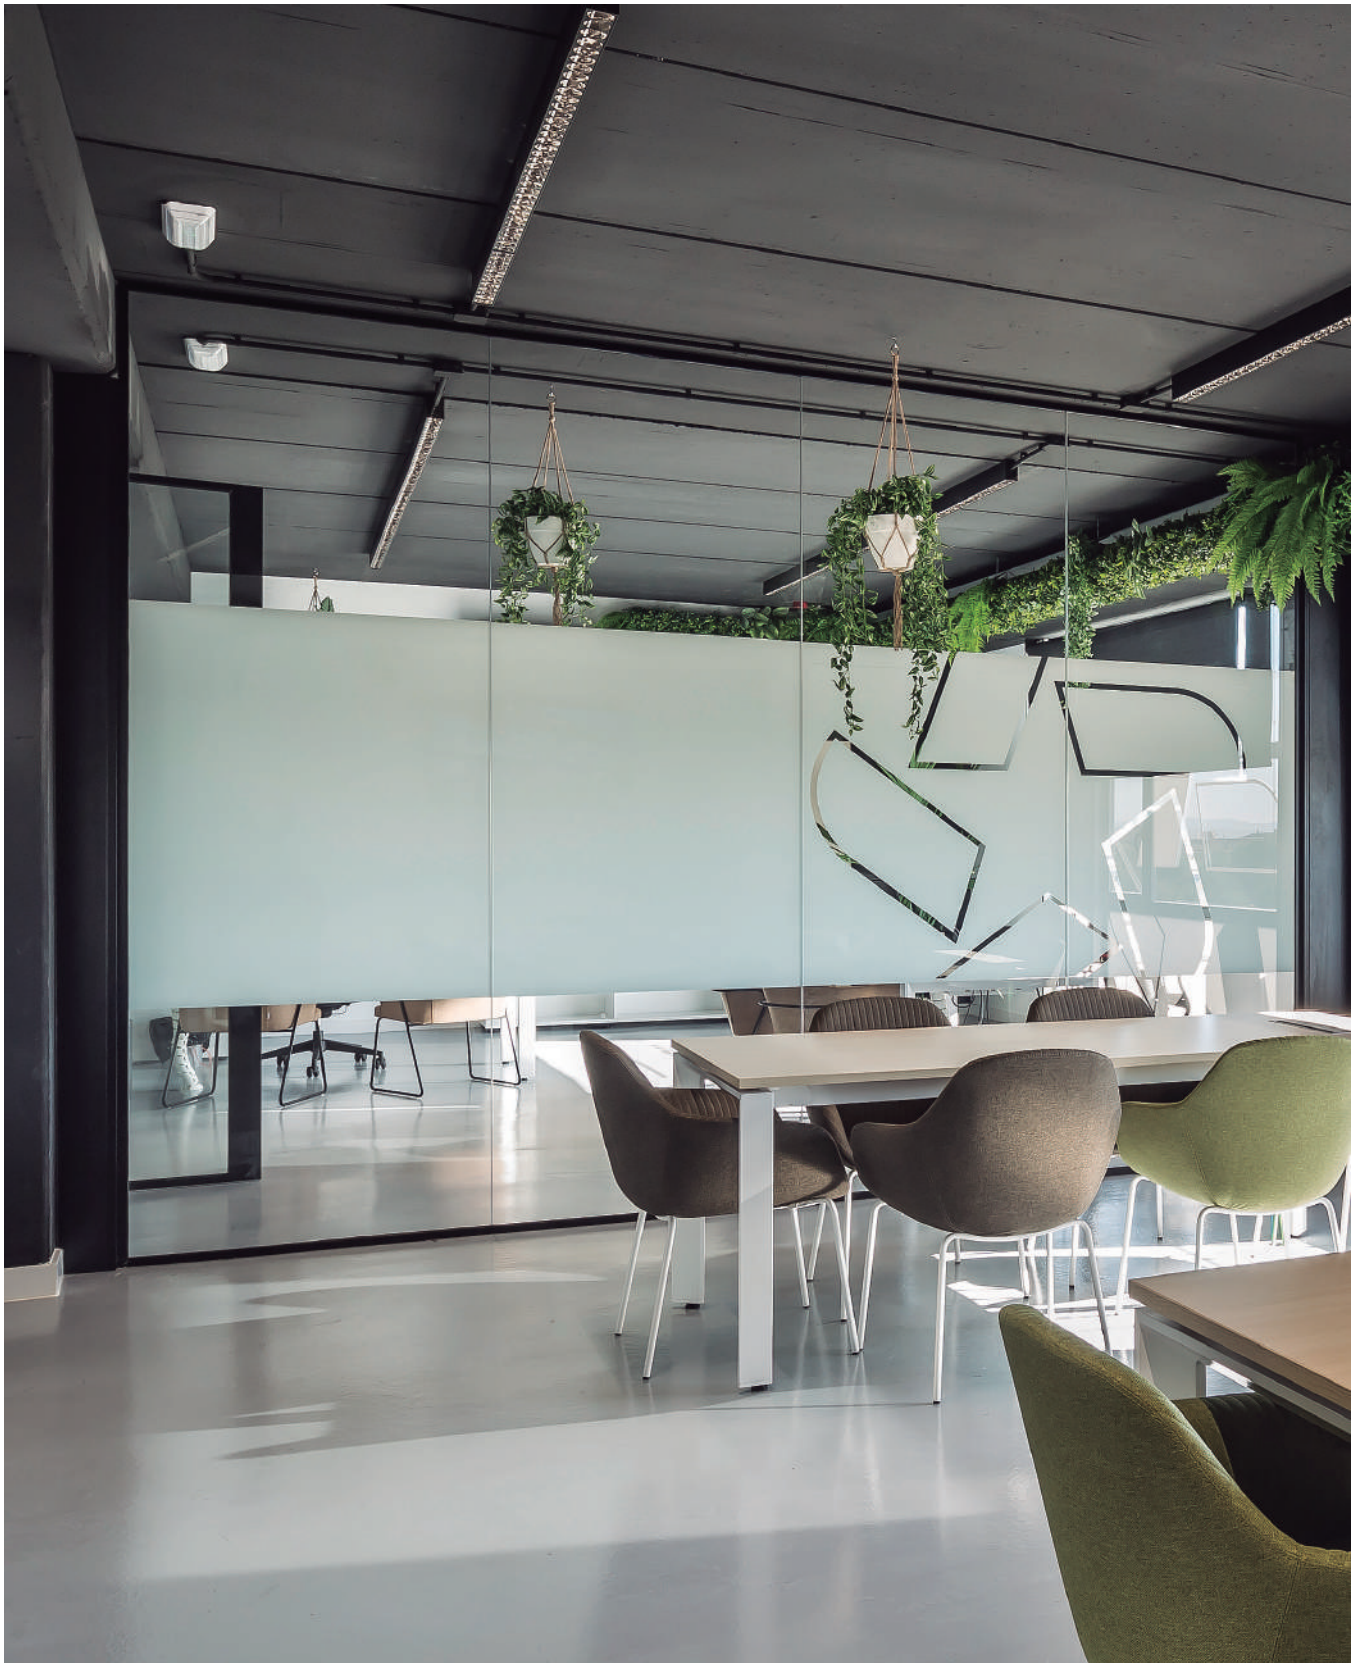

Iluminación técnica y arquitectónica

Líderes en la fabricación de
equipos de iluminación técnica

NORMALIT

saLuz®

Tecnología inspirada en el sol

SaLuz® es una tecnología de iluminación biodinámica que reproduce las características de la luz natural para crear ambientes saludables, confortables y eficientes, con el ser humano y su bienestar como protagonistas del espacio.

El sistema de Normagrup se sincroniza con los ritmos biológicos de las personas, modificando automáticamente la composición de la luz a lo largo del día en sintonía con el ciclo natural de luz y oscuridad.

Gracias a la modulación de su parte azul-turquesa, SaLuz® influye en la producción de hormonas esenciales para el bienestar, como la dopamina, la serotonina y el cortisol. Además, reduce la incidencia de la luz azul-violeta, relacionada con patologías como la formación de cataratas y el riesgo de daños en la retina.



%

LUZ AZUL-TURQUESA



EL ECOSISTEMA SALUZ®

Las luminarias con tecnología SaLuz® pueden controlarse de forma sencilla desde cualquier dispositivo móvil gracias a la app SaLuz® Easy. Con un diseño intuitivo y minimalista, permite gestionar el sistema de forma flexible, inteligente y cómoda, sin necesidad de sistemas centralizados o cableado adicional. Este modelo de control convierte SaLuz® en un sistema idóneo tanto para instalaciones existentes como para nuevas infraestructuras que no requieren una gestión centralizada.


MÓDULOS DE CONTROL

REF.		PVP (€)
BT-Z	Módulo de control Bluetooth	244,20 €
BT-P4P	Módulo de control para pulsadores	46,00 €

LUMINARIAS SALUZ

MÓDULOS DE CONTROL

APP CONTROL

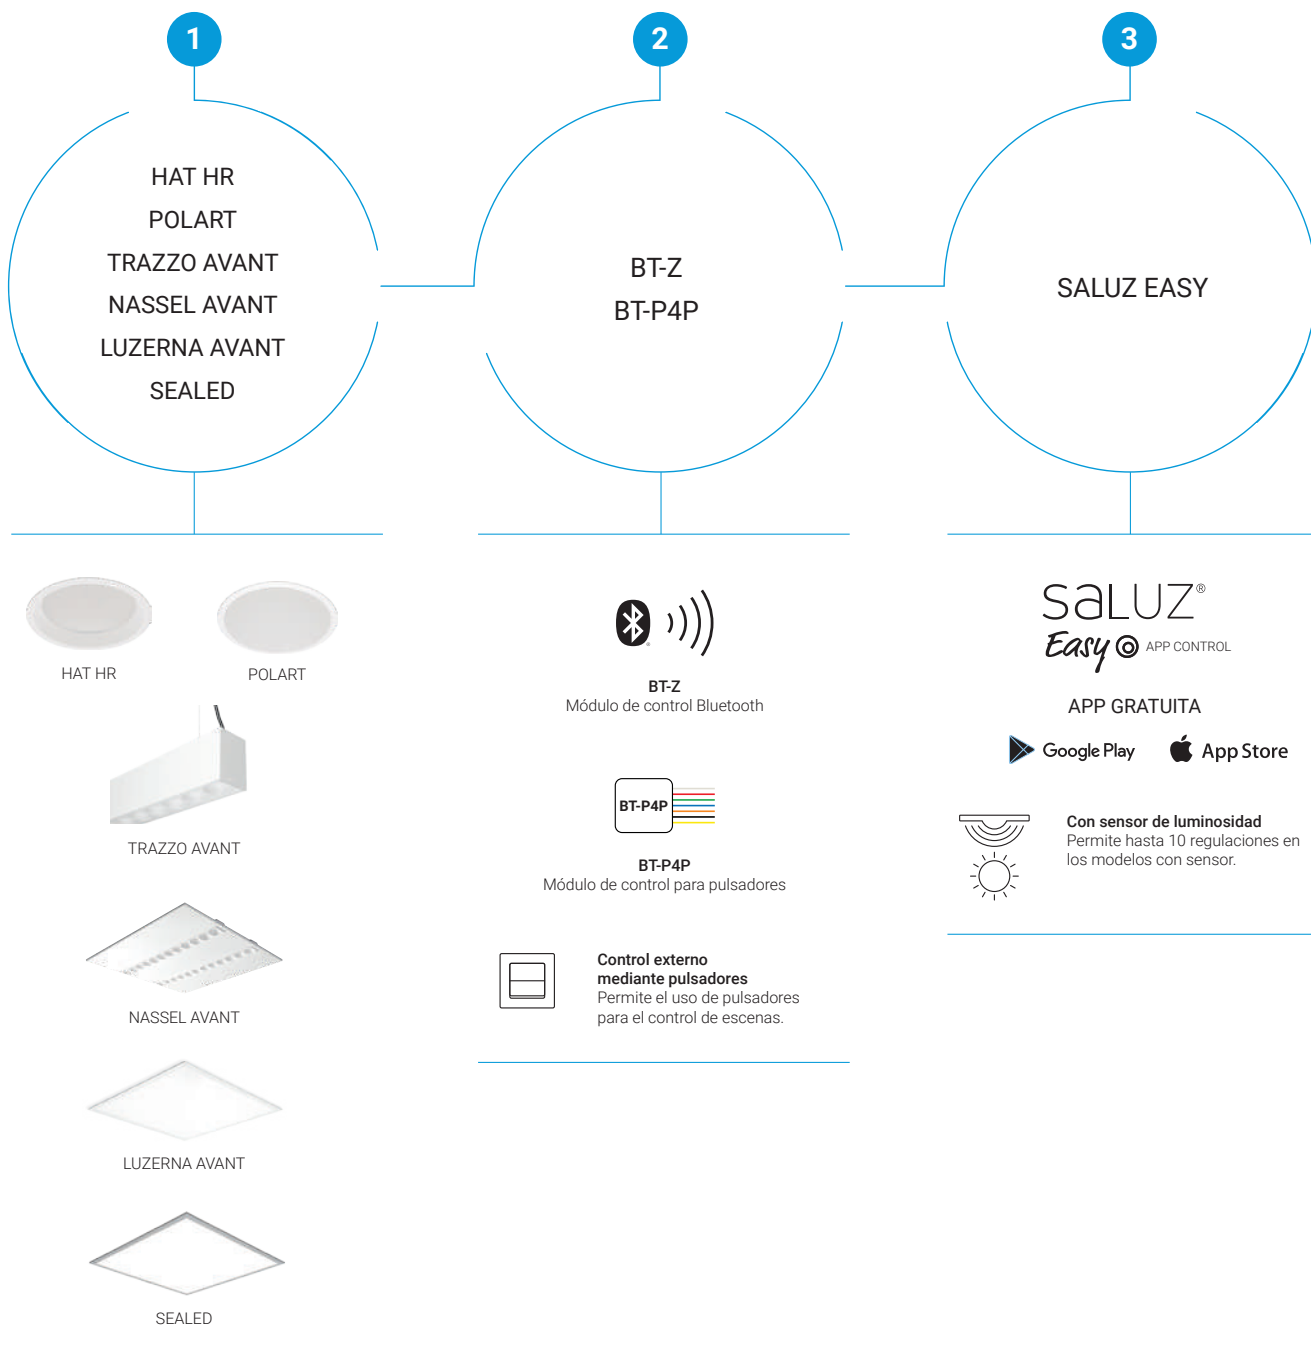


Elit

Elit es la familia de downlights empotrables de alto valor añadido de NormalLit. Su diseño, sus características y su amplitud de catálogo le convierten en el downlight ideal para cualquier tipo de proyecto.

Cinco versiones, cinco escotaduras

Corte redondo
escotaduras

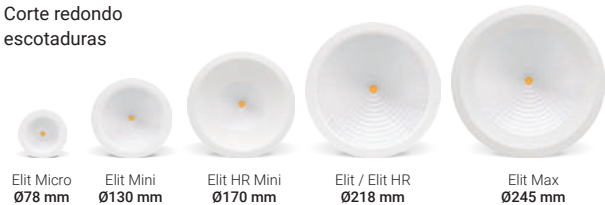


Otros valores
CRI consultar

Empotrado a techo

Elit

LED CE RoHS REACH



Distancia mínima
de instalación a techo
155

Rango de escotadura
Ø214-225

Escotadura ideal
Ø218

Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI **>80** | **95-100°** | Rendimiento (%) **95,4**

Seguridad fotobiológica

RG1* **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- **RAL9016**
- **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia
- **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR


IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL23B	11,8 W	1930 lm	○	0,8	76,06 €
	EL33B	17,4 W	2650 lm	○	0,8	77,15 €
	EL43B	25,1 W	3580 lm	○	0,8	83,27 €
	EL63B	35,2 W	5800 lm	○	0,8	117,57 €
	EL83B	54,6 W	8020 lm	○	0,8	191,66 €
4000	EL24B	11,8 W	2050 lm	○	0,8	76,06 €
	EL34B	17,4 W	2850 lm	○	0,8	77,15 €
	EL44B	25,1 W	3780 lm	○	0,8	83,27 €
	EL64B	35,2 W	6100 lm	○	0,8	117,57 €
	EL84B	54,6 W	8450 lm	○	0,8	191,66 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL23DB	11,8 W	1930 lm	○	0,8	138,67 €
	EL33DB	17,4 W	2650 lm	○	0,8	139,76 €
	EL43DB	25,1 W	3580 lm	○	0,8	145,88 €
	EL63DB	35,2 W	5800 lm	○	0,8	180,19 €
	EL83DB	54,6 W	8020 lm	○	0,8	254,28 €
4000	EL24DB	11,8 W	2050 lm	○	0,8	138,67 €
	EL34DB	17,4 W	2850 lm	○	0,8	139,76 €
	EL44DB	25,1 W	3780 lm	○	0,8	145,88 €
	EL64DB	35,2 W	6100 lm	○	0,8	180,19 €
	EL84DB	54,6 W	8450 lm	○	0,8	254,28 €

DIFUSOR OPAL									DALI								
IP 54 UGR 22		K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)		
	3000		EL23OB	11,8 W	1930 lm			78,46 €		EL23DOB	11,8 W	1930 lm			141,07 €		
			EL33OB	17,4 W	2650 lm			79,55 €			EL33DOB	17,4 W	2650 lm			142,16 €	
			EL43OB	25,1 W	3580 lm			85,67 €			EL43DOB	25,1 W	3580 lm			148,28 €	
			EL63OB	35,2 W	5800 lm			119,98 €			EL63DOB	35,2 W	5800 lm			182,60 €	
			EL83OB	54,6 W	8020 lm			194,07 €			EL83DOB	54,6 W	8020 lm			256,69 €	
	4000		EL24OB	11,8 W	2050 lm			78,46 €		EL24DOB	11,8 W	2050 lm			141,07 €		
			EL34OB	17,4 W	2850 lm			79,55 €			EL34DOB	17,4 W	2850 lm			142,16 €	
			EL44OB	25,1 W	3780 lm			85,67 €			EL44DOB	25,1 W	3780 lm			148,28 €	
			EL64OB	35,2 W	6100 lm			119,98 €			EL64DOB	35,2 W	6100 lm			182,60 €	
			EL84OB	54,6 W	8450 lm			194,07 €			EL84DOB	54,6 W	8450 lm			256,69 €	



IP65



IP 65 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	
	3000	EL23OIB	11,8 W	1930 lm		0,8	134,21 €
		EL33OIB	17,4 W	2650 lm		0,8	135,48 €
		EL43OIB	25,1 W	3580 lm		0,8	142,53 €
		EL63OIB	35,2 W	5800 lm		0,8	181,95 €
		EL83OIB	54,6 W	8020 lm		0,8	267,19 €
	4000	EL24OIB	11,8 W	2050 lm		0,8	134,21 €
		EL34OIB	17,4 W	2850 lm		0,8	135,48 €
		EL44OIB	25,1 W	3780 lm		0,8	142,53 €
		EL64OIB	35,2 W	6100 lm		0,8	181,95 €
		EL84OIB	54,6 W	8450 lm		0,8	267,19 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)	
	3000	EL23DOIB	11,8 W	1930 lm		0,8	206,24 €
		EL33DOIB	17,4 W	2650 lm		0,8	207,51 €
		EL43DOIB	25,1 W	3580 lm		0,8	214,52 €
		EL63DOIB	35,2 W	5800 lm		0,8	253,98 €
		EL83DOIB	54,6 W	8020 lm		0,8	339,17 €
	4000	EL24DOIB	11,8 W	2050 lm		0,8	206,24 €
		EL34DOIB	17,4 W	2850 lm		0,8	207,51 €
		EL44DOIB	25,1 W	3780 lm		0,8	214,52 €
		EL64DOIB	35,2 W	6100 lm		0,8	253,98 €
		EL84DOIB	54,6 W	8450 lm		0,8	339,17 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL23TB	11,8 W	1930 lm			78,46 €
	EL33TB	17,4 W	2650 lm			79,55 €
	EL43TB	25,1 W	3580 lm			85,67 €
	EL63TB	35,2 W	5800 lm			119,98 €
	EL83TB	54,6 W	8020 lm			194,07 €
4000	EL24TB	11,8 W	2050 lm			78,46 €
	EL34TB	17,4 W	2850 lm			79,55 €
	EL44TB	25,1 W	3780 lm			85,67 €
	EL64TB	35,2 W	6100 lm			119,98 €
	EL84TB	54,6 W	8450 lm			194,07 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL23DTB	11,8 W	1930 lm			141,07 €
	EL33DTB	17,4 W	2650 lm			142,16 €
	EL43DTB	25,1 W	3580 lm			148,28 €
	EL63DTB	35,2 W	5800 lm			182,60 €
	EL83DTB	54,6 W	8020 lm			256,69 €
4000	EL24DTB	11,8 W	2050 lm			141,07 €
	EL34DTB	17,4 W	2850 lm			142,16 €
	EL44DTB	25,1 W	3780 lm			148,28 €
	EL64DTB	35,2 W	6100 lm			182,60 €
	EL84DTB	54,6 W	8450 lm			256,69 €

IP65



IP 65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	EL23TIB	11,8 W	1930 lm			134,21 €
	EL33TIB	17,4 W	2650 lm			135,48 €
	EL43TIB	25,1 W	3580 lm			142,53 €
	EL63TIB	35,2 W	5800 lm			181,95 €
	EL83TIB	54,6 W	8020 lm			267,19 €
	EL24TIB	11,8 W	2050 lm			134,21 €
	EL34TIB	17,4 W	2850 lm			135,48 €
	EL44TIB	25,1 W	3780 lm			142,53 €
	EL64TIB	35,2 W	6100 lm			181,95 €
	EL84TIB	54,6 W	8450 lm			267,19 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
	EL23DTIB	11,8 W	1930 lm	blanco		206,24 €
	EL33DTIB	17,4 W	2650 lm	blanco		207,51 €
	EL43DTIB	25,1 W	3580 lm	blanco		214,52 €
	EL63DTIB	35,2 W	5800 lm	blanco		253,98 €
	EL83DTIB	54,6 W	8020 lm	blanco		339,17 €
	EL24DTIB	11,8 W	2050 lm	blanco		206,24 €
	EL34DTIB	17,4 W	2850 lm	blanco		207,51 €
	EL44DTIB	25,1 W	3780 lm	blanco		214,52 €
	EL64DTIB	35,2 W	6100 lm	blanco		253,98 €
	EL84DTIB	54,6 W	8450 lm	blanco		339,17 €

Downlights empotrar
Elit / Elit Max

DIFUSOR BAÑADOR

IP 20

UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL23WB	11,8 W	1930 lm		0,8	92,11 €
	EL33WB	17,4 W	2650 lm		0,8	93,20 €
	EL43WB	25,1 W	3580 lm		0,8	99,33 €
	EL63WB	35,2 W	5800 lm		0,8	133,64 €
	EL83WB	54,6 W	8020 lm		0,8	207,73 €
4000	EL24WB	11,8 W	2050 lm		0,8	92,11 €
	EL34WB	17,4 W	2850 lm		0,8	93,20 €
	EL44WB	25,1 W	3780 lm		0,8	99,33 €
	EL64WB	35,2 W	6100 lm		0,8	133,64 €
	EL84WB	54,6 W	8450 lm		0,8	207,73 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EL63DWB	35,2 W	5800 lm		0,8	196,26 €
	EL83DWB	54,6 W	8020 lm		0,8	270,34 €
4000	EL64DWB	35,2 W	6100 lm		0,8	196,26 €
	EL84DWB	54,6 W	8450 lm		0,8	270,34 €

Elit Max

LED



Distance minimum de installation a techo
165

Rango de escotadura
Ø238-260

Escotadura ideal
Ø245

Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI **>80** | **95-100°** | Rendimiento (%) **95,4**

Seguridad fotobiológica
RG1* **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ **RAL9016**

● **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia

● **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR

IP 20

UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE33B	17,4 W	2650 lm		0,9	94,31 €
	EE43B	25,1 W	3580 lm		0,9	100,43 €
	EE63B	35,2 W	5800 lm		0,9	135,83 €
	EE83B	54,6 W	8020 lm		0,9	211,98 €
4000	EE34B	17,4 W	2850 lm		0,9	94,31 €
	EE44B	25,1 W	3780 lm		0,9	100,43 €
	EE64B	35,2 W	6100 lm		0,9	135,83 €
	EE84B	54,6 W	8450 lm		0,9	211,98 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE33DB	17,4 W	2650 lm		0,9	158,77 €
	EE43DB	25,1 W	3580 lm		0,9	164,89 €
	EE63DB	35,2 W	5800 lm		0,9	200,29 €
	EE83DB	54,6 W	8020 lm		0,9	276,46 €
4000	EE34DB	17,4 W	2850 lm		0,9	158,77 €
	EE44DB	25,1 W	3780 lm		0,9	164,89 €
	EE64DB	35,2 W	6100 lm		0,9	200,29 €
	EE84DB	54,6 W	8450 lm		0,9	276,46 €

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE33OB	17,4 W	2650 lm		0,9	96,82 €
	EE43OB	25,1 W	3580 lm		0,9	102,94 €
	EE63OB	35,2 W	5800 lm		0,9	138,34 €
	EE83OB	54,6 W	8020 lm		0,9	214,50 €
4000	EE34OB	17,4 W	2850 lm		0,9	96,82 €
	EE44OB	25,1 W	3780 lm		0,9	102,94 €
	EE64OB	35,2 W	6100 lm		0,9	138,34 €
	EE84OB	54,6 W	8450 lm		0,9	214,50 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE33DOB	17,4 W	2650 lm		0,9	161,17 €
	EE43DOB	25,1 W	3580 lm		0,9	167,29 €
	EE63DOB	35,2 W	5800 lm		0,9	202,70 €
	EE83DOB	54,6 W	8020 lm		0,9	278,86 €
4000	EE34DOB	17,4 W	2850 lm		0,9	161,17 €
	EE44DOB	25,1 W	3780 lm		0,9	167,29 €
	EE64DOB	35,2 W	6100 lm		0,9	202,70 €
	EE84DOB	54,6 W	8450 lm		0,9	278,86 €

Downlights empotrar
Elit Max / Elit HR

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	EE33TB	17,4 W	2650 lm		0,9	96,82 €
	EE43TB	25,1 W	3580 lm		0,9	102,94 €
	EE63TB	35,2 W	5800 lm		0,9	138,34 €
	EE83TB	54,6 W	8020 lm		0,9	214,50 €
	EE34TB	17,4 W	2850 lm		0,9	96,82 €
	EE44TB	25,1 W	3780 lm		0,9	102,94 €
	EE64TB	35,2 W	6100 lm		0,9	138,34 €
	EE84TB	54,6 W	8450 lm		1,6	214,50 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
	EE33DTB	17,4 W	2650 lm		0,9	161,17 €
	EE43DTB	25,1 W	3580 lm		0,9	167,29 €
	EE63DTB	35,2 W	5800 lm		0,9	202,70 €
	EE83DTB	54,6 W	8020 lm		0,9	278,86 €
	EE34DTB	17,4 W	2850 lm		0,9	161,17 €
	EE44DTB	25,1 W	3780 lm		0,9	167,29 €
	EE64DTB	35,2 W	6100 lm		0,9	202,70 €
	EE84DTB	54,6 W	8450 lm		1,6	278,86 €

DIFUSOR BAÑADOR

IP 20 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE33WB	17,4 W	2650 lm		0,9	110,48 €
	EE43WB	25,1 W	3580 lm		0,9	116,60 €
	EE63WB	35,2 W	5800 lm		0,9	151,02 €
	EE83WB	54,6 W	8020 lm		0,9	227,18 €
4000	EE34WB	17,4 W	2850 lm		0,9	110,48 €
	EE44WB	25,1 W	3780 lm		0,9	116,60 €
	EE64WB	35,2 W	6100 lm		0,9	151,02 €
	EE84WB	54,6 W	8450 lm		0,9	227,18 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EE63DWB	35,2 W	5800 lm		0,9	217,89 €
	EE83DWB	54,6 W	8020 lm		0,9	294,16 €
4000	EE64DWB	35,2 W	6100 lm		0,9	217,89 €
	EE84DWB	54,6 W	8450 lm		0,9	294,16 €

Elit HR

LED CE



Ø230

105

Distancia mínima de instalación a techo **155**

Rango de escotadura **Ø214-225**

Escotadura ideal **Ø218**

Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI **>80** | **92-97°** | Rendimiento (%) **95**

Seguridad fotobiológica **RG1*** **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

RAL9016

RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23B	11,8 W	1930 lm		1,0	84,36 €
	ELI33B	17,4 W	2650 lm		1,0	90,48 €
	ELI43B	25,1 W	3580 lm		1,0	92,89 €
	ELI63B	35,2 W	5800 lm		0,8	125,99 €
	ELI83B	54,6 W	8020 lm		0,8	200,08 €
4000	ELI24B	11,8 W	2050 lm		1,0	84,36 €
	ELI34B	17,4 W	2850 lm		1,0	90,48 €
	ELI44B	25,1 W	3780 lm		1,0	92,89 €
	ELI64B	35,2 W	6100 lm		0,8	125,99 €
	ELI84B	54,6 W	8450 lm		0,8	200,08 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23DB	11,8 W	1930 lm		1,0	147,08 €
	ELI33DB	17,4 W	2650 lm		1,0	153,09 €
	ELI43DB	25,1 W	3580 lm		1,0	155,50 €
	ELI63DB	35,2 W	5800 lm		0,8	188,72 €
	ELI83DB	54,6 W	8020 lm		0,8	262,69 €
4000	ELI24DB	11,8 W	2050 lm		1,0	147,08 €
	ELI34DB	17,4 W	2850 lm		1,0	153,09 €
	ELI44DB	25,1 W	3780 lm		1,0	155,50 €
	ELI64DB	35,2 W	6100 lm		0,8	188,72 €
	ELI84DB	54,6 W	8450 lm		0,8	262,69 €

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23OB	11,8 W	1930 lm		1,0	86,77 €
	ELI33OB	17,4 W	2650 lm		1,0	92,89 €
	ELI43OB	25,1 W	3580 lm		1,0	95,29 €
	ELI63OB	35,2 W	5800 lm		0,8	128,40 €
	ELI83OB	54,6 W	8020 lm		0,8	202,48 €
4000	ELI24OB	11,8 W	2050 lm		1,0	86,77 €
	ELI34OB	19,1 W	2850 lm		1,0	92,89 €
	ELI44OB	25,1 W	3780 lm		1,0	95,29 €
	ELI64OB	35,2 W	6100 lm		0,8	128,40 €
	ELI84OB	54,6 W	8450 lm		0,8	202,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23DOB	11,8 W	1930 lm		1,0	149,48 €
	ELI33DOB	17,4 W	2650 lm		1,0	155,50 €
	ELI43DOB	25,1 W	3580 lm		1,0	157,90 €
	ELI63DOB	35,2 W	5800 lm		0,8	191,12 €
	ELI83DOB	54,6 W	8020 lm		0,8	265,09 €
4000	ELI24DOB	11,8 W	2050 lm		1,0	149,48 €
	ELI34DOB	17,4 W	2850 lm		1,0	155,50 €
	ELI44DOB	25,1 W	3780 lm		1,0	157,90 €
	ELI64DOB	35,2 W	6100 lm		0,8	191,12 €
	ELI84DOB	54,6 W	8450 lm		0,8	265,09 €

DIFUSOR TRANSPARENTE


IP 54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23TB	11,8 W	1930 lm		1,0	86,77 €
	ELI33TB	17,4 W	2650 lm		1,0	92,89 €
	ELI43TB	25,1 W	3580 lm		1,0	95,29 €
	ELI63TB	35,2 W	5800 lm		0,8	128,40 €
	ELI83TB	54,6 W	8020 lm		0,8	202,48 €
4000	ELI24TB	11,8 W	2050 lm		1,0	86,77 €
	ELI34TB	17,4 W	2850 lm		1,0	92,89 €
	ELI44TB	25,1 W	3780 lm		1,0	95,29 €
	ELI64TB	35,2 W	6100 lm		0,8	128,40 €
	ELI84TB	54,6 W	8450 lm		0,8	202,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELI23DTB	11,8 W	1930 lm		1,0	149,48 €
	ELI33DTB	17,4 W	2650 lm		1,0	155,50 €
	ELI43DTB	25,1 W	3580 lm		1,0	157,90 €
	ELI63DTB	35,2 W	5800 lm		0,8	191,12 €
	ELI83DTB	54,6 W	8020 lm		0,8	265,09 €
4000	ELI24DTB	11,8 W	2050 lm		1,0	149,48 €
	ELI34DTB	17,4 W	2850 lm		1,0	155,50 €
	ELI44DTB	25,1 W	3780 lm		1,0	157,90 €
	ELI64DTB	35,2 W	6100 lm		0,8	191,12 €
	ELI84DTB	54,6 W	8450 lm		0,8	265,09 €

Elit HR Mini



60000 h. L70B10

CRI >80



82-83°

Rendimiento (%) 94,8

Seguridad fotobiológica

RG1*



Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz



RAL9016



RAL7001

Sustituir "B" por "G" en la referencia



RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED

CE













SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23B	11,8 W	1930 lm		1,0	108,51 €
	EDI33B	17,4 W	2650 lm		1,0	114,52 €
	EDI43B	25,1 W	3580 lm		1,0	116,93 €
	EDI63B	35,2 W	5800 lm		1,6	154,95 €
	EDI83B	54,6 W	8020 lm		1,6	192,75 €
4000	EDI24B	11,8 W	2050 lm		1,0	108,51 €
	EDI34B	17,4 W	2850 lm		1,0	114,52 €
	EDI44B	25,1 W	3780 lm		1,0	116,93 €
	EDI64B	35,2 W	6100 lm		1,7	154,95 €
	EDI84B	54,6 W	8450 lm		1,6	192,75 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23DB	11,8 W	1930 lm		1,0	171,12 €
	EDI33DB	17,4 W	2650 lm		1,0	177,24 €
	EDI43DB	25,1 W	3580 lm		1,0	179,64 €
	EDI63DB	35,2 W	5800 lm		1,6	218,22 €
	EDI83DB	54,6 W	8020 lm		1,6	256,13 €
4000	EDI24DB	11,8 W	2050 lm		1,0	171,12 €
	EDI34DB	17,4 W	2850 lm		1,0	177,24 €
	EDI44DB	25,1 W	3780 lm		1,0	179,64 €
	EDI64DB	35,2 W	6100 lm		1,6	218,22 €
	EDI84DB	54,6 W	8450 lm		1,6	256,13 €

Downlights empotrar
Elit HR Mini / Elit Mini

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23OB	11,8 W	1930 lm		1,0	110,91 €
	EDI33OB	17,4 W	2650 lm		1,0	116,93 €
	EDI43OB	25,1 W	3580 lm		1,0	119,33 €
	EDI63OB	35,2 W	5800 lm		1,6	157,35 €
	EDI83OB	54,6 W	8020 lm		1,6	195,27 €
4000	EDI24OB	11,8 W	2050 lm		1,0	110,91 €
	EDI34OB	17,4 W	2850 lm		1,0	116,93 €
	EDI44OB	25,1 W	3780 lm		1,0	119,33 €
	EDI64OB	35,2 W	6100 lm		1,6	157,35 €
	EDI84OB	54,6 W	8450 lm		1,6	195,27 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23DOB	11,8 W	1930 lm		1,0	173,52 €
	EDI33DOB	17,4 W	2650 lm		1,0	179,64 €
	EDI43DOB	25,1 W	3580 lm		1,0	182,05 €
	EDI63DOB	35,2 W	5800 lm		1,6	220,63 €
	EDI83DOB	54,6 W	8020 lm		1,6	258,54 €
4000	EDI24DOB	11,8 W	2050 lm		1,0	173,52 €
	EDI34DOB	17,4 W	2850 lm		1,0	179,64 €
	EDI44DOB	25,1 W	3780 lm		1,0	182,05 €
	EDI64DOB	35,2 W	6100 lm		1,6	220,63 €
	EDI84DOB	54,6 W	8450 lm		1,6	258,54 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23TB	11,8 W	1930 lm		1,0	110,91 €
	EDI33TB	17,4 W	2650 lm		1,0	116,93 €
	EDI43TB	25,1 W	3580 lm		1,0	119,33 €
	EDI63TB	35,2 W	5800 lm		1,7	157,35 €
	EDI83TB	54,6 W	8020 lm		1,6	195,27 €
4000	EDI24TB	11,8 W	2050 lm		1,0	110,91 €
	EDI34TB	17,4 W	2850 lm		1,0	116,93 €
	EDI44TB	25,1 W	3780 lm		1,0	119,33 €
	EDI64TB	35,2 W	6100 lm		1,7	157,35 €
	EDI84TB	54,6 W	8450 lm		1,6	195,27 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EDI23DTB	11,8 W	1930 lm		1,0	173,52 €
	EDI33DTB	17,4 W	2650 lm		1,0	179,64 €
	EDI43DTB	25,1 W	3580 lm		1,0	182,05 €
	EDI63DTB	35,2 W	5800 lm		1,7	220,63 €
	EDI83DTB	54,6 W	8020 lm		1,6	258,54 €
4000	EDI24DTB	11,8 W	2050 lm		1,0	173,52 €
	EDI34DTB	17,4 W	2850 lm		1,0	179,64 €
	EDI44DTB	25,1 W	3780 lm		1,0	182,05 €
	EDI64DTB	35,2 W	6100 lm		1,7	220,63 €
	EDI84DTB	54,6 W	8450 lm		1,6	258,54 €

Elit Mini



Ø140

75

Distancia mínima de instalación a techo **127**

Rango de escotadura **Ø128-135**

Escotadura ideal **Ø130**

Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI **>80** | **90-96°** | Rendimiento (%) **97,6**

Seguridad fotobiológica

1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

RAL9016

RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED CE ENEC DALI

SIN DIFUSOR															
IP 20 UGR 19	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)	
	3000	EM13B	14 W	1350 lm		0,6	71,13 €	3000	EM13DB	14 W	1350 lm		0,6	135,71 €	
	4000	EM14B	14 W	1490 lm		0,6	71,13 €	4000	EM14DB	14 W	1490 lm		0,6	135,71 €	

Downlights empotrar

Elit Mini / Elit Micro

DIFUSOR OPAL

IP 54

UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM130B	14 W	1350 lm		0,6	73,76 €
4000	EM140B	14 W	1490 lm		0,6	73,76 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13DOB	14 W	1350 lm		0,6	138,23 €
4000	EM14DOB	14 W	1490 lm		0,6	138,23 €

IP65



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM130IB	14 W	1350 lm		0,6	122,54 €
4000	EM140IB	14 W	1490 lm		0,6	122,54 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13DOIB	14 W	1350 lm		0,6	196,69 €
4000	EM14DOIB	14 W	1490 lm		0,6	196,69 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54

UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13TB	14 W	1350 lm		0,6	73,76 €
4000	EM14TB	14 W	1490 lm		0,6	73,76 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13DTB	14 W	1350 lm		0,6	138,23 €
4000	EM14DTB	14 W	1490 lm		0,6	138,23 €

IP65



IP 65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13TIB	14 W	1350 lm		0,6	122,54 €
4000	EM14TIB	14 W	1490 lm		0,6	122,54 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EM13DTIB	14 W	1350 lm		0,6	196,69 €
4000	EM14DTIB	14 W	1490 lm		0,6	196,69 €

Elit Micro

Distancia mínima de instalación a techo

110

Rango de escotadura

Ø74-80

Escotadura ideal

Ø78

Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI

>80

88-94°

Rendimiento (%)

92,9

Seguridad fotobiológica

1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

RAL9016

RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR																
IP 20	UGR 19		K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
			3000	EP03B	6,4 W	760 lm		0,3	54,15 €	3000	EP03DB	6,4 W	760 lm		0,3	120,90 €
			4000	EP04B	6,4 W	885 lm		0,3	54,15 €	4000	EP04DB	6,4 W	885 lm		0,3	120,90 €

130 NORMALIT

DIFUSOR OPAL

IP 54

UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP030B	6,4 W	760 lm		0,3	56,71 €
4000	EP040B	6,4 W	885 lm		0,3	56,71 €

IP 65

UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP030IB	6,4 W	760 lm		0,3	85,35 €
4000	EP040IB	6,4 W	885 lm		0,3	85,35 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54

UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03TB	6,4 W	760 lm		0,3	56,71 €
4000	EP04TB	6,4 W	885 lm		0,3	56,71 €

IP 65

UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03TIB	6,4 W	760 lm		0,3	85,35 €
4000	EP04TIB	6,4 W	885 lm		0,3	85,35 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03DOB	6,4 W	760 lm		0,3	123,47 €
4000	EP04DOB	6,4 W	885 lm		0,3	123,47 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03DOIB	6,4 W	760 lm		0,3	162,16 €
4000	EP04DOIB	6,4 W	885 lm		0,3	162,16 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03DTB	6,4 W	760 lm		0,3	123,47 €
4000	EP04DTB	6,4 W	885 lm		0,3	123,47 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EP03DTIB	6,4 W	760 lm		0,3	162,16 €
4000	EP04DTIB	6,4 W	885 lm		0,3	162,16 €



Disponible en:

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Nahika

NAHIKA es una familia de downlights de tres tamaños en formato redondo y dos más en cuadrado.



Cinco versiones, cinco escotaduras

Corte redondo escotaduras



Nahika Ø218 mm



Nahika Mini Ø125 mm



Nahika Micro Ø78 mm

Corte cuadrado escotaduras



Nahika Q 216x216 mm



Nahika Micro Q 78x78 mm

NAHIKA incorpora un disipador de aluminio de altas prestaciones que optimiza el rendimiento del conjunto.

Marco de instalación construido en fundición de aluminio y marco embellecedor de plástico técnico.

La instalación en el techo se realiza mediante un sencillo sistema de tornillos sin fin y levas de fundición de aluminio.




Otros valores CRI consultar

Empotrado a techo

Nahika

LED CE RoHS WEEE



WLR3: L=110
WLR4: L=130
WLR5: L=150
WLR6/8: L=190
WLRFB/F/M: L=150

Escotadura ideal Ø218 Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI >80-95

95-99°

Rendimiento (%) 95,4

○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR33B	17,4 W	2650 lm	○	1,3	115,40 €
	WLR43B	25,1 W	3580 lm	○	1,5	136,45 €
	WLR53B	39,4 W	4750 lm	○	1,5	147,71 €
	WLR63B	35,2 W	5800 lm	○	1,5	173,67 €
	WLR83B	54,6 W	8020 lm	○	1,5	214,55 €
4000	WLR34B	17,4 W	2850 lm	○	1,3	115,40 €
	WLR44B	25,1 W	3780 lm	○	1,5	136,45 €
	WLR54B	39,4 W	4980 lm	○	1,5	147,71 €
	WLR64B	35,2 W	6100 lm	○	1,5	173,67 €
	WLR84B	54,6 W	8450 lm	○	1,5	214,55 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR33DB	17,4 W	2650 lm	○	1,3	179,79 €
	WLR43DB	25,1 W	3580 lm	○	1,5	188,59 €
	WLR53DB	39,4 W	4750 lm	○	1,5	212,10 €
	WLR63DB	35,2 W	5800 lm	○	1,5	238,16 €
	WLR83DB	54,6 W	8020 lm	○	1,5	279,71 €
4000	WLR34DB	17,4 W	2850 lm	○	1,3	179,79 €
	WLR44DB	25,1 W	3780 lm	○	1,5	188,59 €
	WLR54DB	39,4 W	4980 lm	○	1,5	212,10 €
	WLR64DB	35,2 W	6100 lm	○	1,5	238,16 €
	WLR84DB	54,6 W	8450 lm	○	1,5	279,71 €

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR330B	17,4 W	2650 lm		1,5	117,85 €
	WLR430B	25,1 W	3580 lm		1,6	139,02 €
	WLR530B	39,4 W	4750 lm		1,6	150,16 €
	WLR630B	35,2 W	5800 lm		1,5	176,22 €
	WLR830B	54,6 W	8020 lm		1,6	217,00 €
4000	WLR340B	17,4 W	2850 lm		1,5	117,85 €
	WLR440B	25,1 W	3780 lm		1,6	139,02 €
	WLR540B	39,4 W	4980 lm		1,6	150,16 €
	WLR640B	35,2 W	6100 lm		1,5	176,22 €
	WLR840B	54,6 W	8450 lm		1,6	217,00 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR33DOB	17,4 W	2650 lm		1,5	182,35 €
	WLR43DOB	25,1 W	3580 lm		1,6	191,04 €
	WLR53DOB	39,4 W	4750 lm		1,6	214,55 €
	WLR63DOB	35,2 W	5800 lm		1,5	240,61 €
	WLR83DOB	54,6 W	8020 lm		1,6	282,16 €
4000	WLR34DOB	17,4 W	2850 lm		1,5	182,35 €
	WLR44DOB	25,1 W	3780 lm		1,6	191,04 €
	WLR54DOB	39,4 W	4980 lm		1,6	214,55 €
	WLR64DOB	35,2 W	6100 lm		1,5	240,61 €
	WLR84DOB	54,6 W	8450 lm		1,6	282,16 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR33TB	17,4 W	2650 lm		1,5	117,85 €
	WLR43TB	25,1 W	3580 lm		1,6	139,02 €
	WLR53TB	39,4 W	4750 lm		1,6	150,16 €
	WLR63TB	35,2 W	5800 lm		1,5	176,22 €
	WLR83TB	54,6 W	8020 lm		1,6	217,00 €
4000	WLR34TB	17,4 W	2850 lm		1,5	117,85 €
	WLR44TB	25,1 W	3780 lm		1,6	139,02 €
	WLR54TB	39,4 W	4980 lm		1,6	150,16 €
	WLR64TB	35,2 W	6100 lm		1,5	176,22 €
	WLR84TB	54,6 W	8450 lm		1,5	217,00 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLR33DTB	17,4 W	2650 lm		1,5	182,35 €
	WLR43DTB	25,1 W	3580 lm		1,6	191,04 €
	WLR53DTB	39,4 W	4750 lm		1,6	214,55 €
	WLR63DTB	35,2 W	5800 lm		1,5	240,61 €
	WLR83DTB	54,6 W	8020 lm		1,6	282,16 €
4000	WLR34DTB	17,4 W	2850 lm		1,5	182,35 €
	WLR44DTB	25,1 W	3780 lm		1,6	191,04 €
	WLR54DTB	39,4 W	4980 lm		1,6	214,55 €
	WLR64DTB	35,2 W	6100 lm		1,5	240,61 €
	WLR84DTB	54,6 W	8450 lm		1,6	282,16 €

Led food

TEMPERATURAS DE
COLOR ESPECIALES
PARA ALIMENTACIÓN



Led
Pan

WLRBB
2700K
2365 lm
CRI 95



Led
Carne

WLRMB
4000K
2315 lm
CRI 82




Led
Pescado

WLRFB
5000K
3250 lm
CRI 90

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	WLRBB	24,5 W	2365 lm		1,5	179,79 €
4000	WLRMB	39,4 W	2315 lm		1,5	179,79 €
5000	WLRFB	25,5 W	3250 lm		1,5	179,79 €

Nahika Q

LED     



WLQ3: L=110
WLQ4: L=130
WLQ5: L=150
WLQ6/8: L=190
WLQBB/FB/MB: L=150



Escotadura ideal
216x216
Corte cuadrado

60000 h. L70B10

CRI
>80-95

Beam angle
95°

Rendimiento (%)
95

Color temperature
RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG1* **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33B	17,4 W	2650 lm		1,5	115,40 €
	WLQ43B	25,1 W	3580 lm		1,5	136,45 €
	WLQ53B	39,4 W	4750 lm		1,5	147,71 €
	WLQ63B	35,2 W	5800 lm		1,5	173,67 €
	WLQ83B	54,6 W	8020 lm		1,5	214,55 €
4000	WLQ34B	17,4 W	2850 lm		1,3	115,40 €
	WLQ44B	25,1 W	3780 lm		1,5	136,45 €
	WLQ54B	39,4 W	4980 lm		1,6	147,71 €
	WLQ64B	35,2 W	6100 lm		1,5	173,67 €
	WLQ84B	54,6 W	8450 lm		1,5	214,55 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33DB	17,4 W	2650 lm		1,3	179,79 €
	WLQ43DB	25,1 W	3580 lm		1,5	188,59 €
	WLQ53DB	39,4 W	4750 lm		1,5	212,10 €
	WLQ63DB	35,2 W	5800 lm		1,5	238,16 €
	WLQ83DB	54,6 W	8020 lm		1,5	279,71 €
4000	WLQ34DB	17,4 W	2850 lm		1,3	179,79 €
	WLQ44DB	25,1 W	3780 lm		1,5	188,59 €
	WLQ54DB	39,4 W	4980 lm		1,6	212,10 €
	WLQ64DB	35,2 W	6100 lm		1,5	238,16 €
	WLQ84DB	54,6 W	8450 lm		1,5	279,71 €

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33OB	17,4 W	2650 lm		1,5	117,85 €
	WLQ43OB	25,1 W	3580 lm		1,6	139,02 €
	WLQ53OB	39,4 W	4750 lm		1,6	150,16 €
	WLQ63OB	35,2 W	5800 lm		1,5	176,22 €
	WLQ83OB	54,6 W	8020 lm		1,6	217,00 €
4000	WLQ34OB	17,4 W	2850 lm		1,5	117,85 €
	WLQ44OB	25,1 W	3780 lm		1,6	139,02 €
	WLQ54OB	39,4 W	4980 lm		1,6	150,16 €
	WLQ64OB	35,2 W	6100 lm		1,5	176,22 €
	WLQ84OB	54,6 W	8450 lm		1,6	217,00 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33DOB	17,4 W	2650 lm		1,5	182,35 €
	WLQ43DOB	25,1 W	3580 lm		1,6	191,04 €
	WLQ53DOB	39,4 W	4750 lm		1,6	214,55 €
	WLQ63DOB	35,2 W	5800 lm		1,5	240,61 €
	WLQ83DOB	54,6 W	8020 lm		1,6	282,16 €
4000	WLQ34DOB	17,4 W	2850 lm		1,5	182,35 €
	WLQ44DOB	25,1 W	3780 lm		1,6	191,04 €
	WLQ54DOB	39,4 W	4980 lm		1,6	214,55 €
	WLQ64DOB	35,2 W	6100 lm		1,5	240,61 €
	WLQ84DOB	54,6 W	8450 lm		1,6	282,16 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33TB	17,4 W	2650 lm		1,5	117,85 €
	WLQ43TB	25,1 W	3580 lm		1,6	139,02 €
	WLQ53TB	39,4 W	4750 lm		1,6	150,16 €
	WLQ63TB	35,2 W	5800 lm		1,5	176,22 €
	WLQ83TB	54,6 W	8020 lm		1,6	217,00 €
4000	WLQ34TB	17,4 W	2850 lm		1,5	117,85 €
	WLQ44TB	25,1 W	3780 lm		1,6	139,02 €
	WLQ54TB	39,4 W	4980 lm		1,6	150,16 €
	WLQ64TB	35,2 W	6100 lm		1,5	176,22 €
	WLQ84TB	54,6 W	8450 lm		1,6	217,00 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLQ33DTB	17,4 W	2650 lm		1,5	182,35 €
	WLQ43DTB	25,1 W	3580 lm		1,6	191,04 €
	WLQ53DTB	39,4 W	4750 lm		1,6	214,55 €
	WLQ63DTB	35,2 W	5800 lm		1,5	240,61 €
	WLQ83DTB	54,6 W	8020 lm		1,6	282,16 €
4000	WLQ34DTB	17,4 W	2850 lm		1,5	182,35 €
	WLQ44DTB	25,1 W	3780 lm		1,6	191,04 €
	WLQ54DTB	39,4 W	4980 lm		1,6	214,55 €
	WLQ64DTB	35,2 W	6100 lm		1,5	240,61 €
	WLQ84DTB	54,6 W	8450 lm		1,6	282,16 €

Downlights empotrar

Nahika Q / Nahika Mini

DIFUSOR TRANSPARENTE

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Led Pan

WLQBB
2700K
2365 lm
CRI 95



Led Carne

WLQMB
4000K
2315 lm
CRI 82




Led Pescado

WLQFB
5000K
3250 lm
CRI 90

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	WLQBB	24,5 W	2365 lm		1,5	179,79 €
4000	WLQMB	39,4 W	2315 lm		1,5	179,79 €
5000	WLQFB	25,5 W	3250 lm		1,5	179,79 €

Nahika Mini

LED



Escotadura ideal
Ø125
Corte redondo

60000 h. L70B10

CRI
>80

90-96°

Rendimiento (%)
97,6

RAL9016

Seguridad fotobiológica

1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13B	14 W	1350 lm		1,1	91,79 €
4000	WLMR14B	14 W	1490 lm		1,1	91,79 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13DB	14 W	1350 lm		1,1	156,26 €
4000	WLMR14DB	14 W	1490 lm		1,1	156,26 €

DIFUSOR OPAL

IP 54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13OB	14 W	1350 lm		1,1	92,99 €
4000	WLMR14OB	14 W	1490 lm		1,1	92,99 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13DOB	14 W	1350 lm		1,1	157,47 €
4000	WLMR14DOB	14 W	1490 lm		1,1	157,47 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13TB	14 W	1350 lm		1,1	92,99 €
4000	WLMR14TB	14 W	1490 lm		1,1	92,99 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLMR13DTB	14 W	1350 lm		1,1	157,47 €
4000	WLMR14DTB	14 W	1490 lm		1,1	157,47 €

Nahika Micro

LED     



 **60000 h.** L70B10

CRI
>80

 **32-51°**

Rendimiento (%)
92,2

 **RAL9016**

 **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia


Seguridad fotobiológica

 **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

BASCULANTE / ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



 Escotadura ideal
Ø78
Corte redondo


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRB13B	14 W	1350 lm		0,6	108,06 €
4000	WLPRB14B	14 W	1490 lm		0,6	108,06 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRB13DB	14 W	1350 lm		0,6	173,67 €
4000	WLPRB14DB	14 W	1490 lm		0,6	173,67 €

FIJO / ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



 Escotadura ideal
Ø78
Corte redondo


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRF13B	14 W	1350 lm		0,5	76,42 €
4000	WLPRF14B	14 W	1490 lm		0,5	76,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRF13DB	14 W	1350 lm		0,5	142,03 €
4000	WLPRF14DB	14 W	1490 lm		0,5	142,03 €

FIJO / ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



 Escotadura ideal
Ø78
Corte redondo

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRF13FB	14 W	1350 lm		0,5	76,42 €
4000	WLPRF14FB	14 W	1490 lm		0,5	76,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPRF13FDB	14 W	1350 lm		0,5	142,03 €
4000	WLPRF14FDB	14 W	1490 lm		0,5	142,03 €

Nahika Micro Q

LED CE RoHS RECYCLED



60000 h. L70B10

CRI
>80

32-51°

Rendimiento (%)
92,2

○ RAL9016

● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia


Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

BASCULANTE / ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



Escotadura ideal
78x78
Corte cuadrado


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQB13B	14 W	1350 lm	○	0,6	108,06 €
4000	WLPQB14B	14 W	1490 lm	○	0,6	108,06 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQB13DB	14 W	1350 lm	○	0,6	173,67 €
4000	WLPQB14DB	14 W	1490 lm	○	0,6	173,67 €

FIJO / ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



Escotadura ideal
78x78
Corte cuadrado


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQF13B	14 W	1350 lm	○	0,6	76,42 €
4000	WLPQF14B	14 W	1490 lm	○	0,6	76,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQF13DB	14 W	1350 lm	○	0,6	142,03 €
4000	WLPQF14DB	14 W	1490 lm	○	0,6	142,03 €

FIJO / ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



Escotadura ideal
78x78
Corte cuadrado

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQF13FB	14 W	1350 lm	○	0,6	76,42 €
4000	WLPQF14FB	14 W	1490 lm	○	0,6	76,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	WLPQF13FDB	14 W	1350 lm	○	0,6	142,03 €
4000	WLPQF14FDB	14 W	1490 lm	○	0,6	142,03 €



Disponible en:


saluz®

CONSULTAR

Polart

POLART es la nueva familia de downlights LED de Normalit, una gama inspirada en un estilo visual contemporáneo para ofrecer nuevas posibilidades estéticas gracias a un concepto de iluminación minimalista y ecológico.

Seis versiones

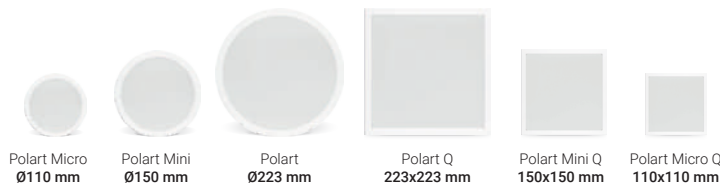


Dos modos de instalación. Instalación empotrada y en superficie, con accesorios especiales para todos los formatos y modelos.

Nuevo difusor con dos posiciones. Más posibilidades estéticas gracias a la doble posición enrasada o retranqueada.

Selector de temperatura de color. Disponible en modelos avanzados en 3000K / 4000K / 5000K



Polart



Distancia mínima de instalación a techo **97**

Rango de escotadura **Ø200-218**

72000 h. L80B10

CRI **>80** | **114°** | Rendimiento (%) **74,1**

○ RAL9003
● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica
RG0 **0** Exento de riesgo

DIFUSOR OPAL

IP 52 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	P023B	17,9 W	2613 lm	○	0,4	18	40,94 € F
4000	P024B	17,9 W	2750 lm	○	0,4	18	40,94 € F
5000	P025B	17,9 W	2790 lm	○	0,4	18	40,94 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	P023DB	17,9 W	2613 lm	○	0,4	18	78,02 €
4000	P024DB	17,9 W	2750 lm	○	0,4	18	78,02 €
5000	P025DB	17,9 W	2790 lm	○	0,4	18	78,02 €

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	P02XB	18 W	2750 lm	○	0,4	18	48,41 € F
4000							
5000							



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	P02XDB	18 W	2750 lm	○	0,4	18	85,49 €
4000							
5000							

Downlights empotrar

Polart Mini / Polart Micro

Polart Mini



H

Distancia mínima de instalación a techo

97

H

Rango de escotadura

Ø129-145

72000 h. L80B10

CRI

>80

114°

Rendimiento (%)

72,6

RAL9003

RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

LED

CE

RoHS

DIFUSOR OPAL

IP 52

UGR 22



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PM13B	9 W	1330 lm	○	0,2	24	33,22 €	F
4000	PM14B	9 W	1400 lm	○	0,2	24	33,22 €	F
5000	PM15B	9 W	1420 lm	○	0,2	24	33,22 €	F

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PM1XB	9 W	1400 lm	○	0,2	24	40,69 €	F
4000								
5000								

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PM13DB	9 W	1330 lm	○	0,2	24	70,30 €	
4000	PM14DB	9 W	1400 lm	○	0,2	24	70,30 €	
5000	PM15DB	9 W	1420 lm	○	0,2	24	70,30 €	

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PM1XDB	9 W	1400 lm	○	0,2	24	77,77 €	
4000								
5000								

Polart Micro



H

Distancia mínima de instalación a techo

97

H

Rango de escotadura

Ø95-105

72000 h. L80B10

CRI

>80

114°

Rendimiento (%)

71,7

RAL9003

RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

LED

CE

RoHS

DIFUSOR OPAL

IP 52

UGR 22



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PP03B	4 W	637 lm	○	0,2	28	26,52 €	F
4000	PP04B	4 W	670 lm	○	0,2	28	26,52 €	F
5000	PP05B	4 W	680 lm	○	0,2	28	26,52 €	F

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PP0XB	4 W	670 lm	○	0,2	28	33,99 €	F
4000								
5000								

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PP03DB	4 W	637 lm	○	0,2	28	69,78 €	
4000	PP04DB	4 W	670 lm	○	0,2	28	69,78 €	
5000	PP05DB	4 W	680 lm	○	0,2	28	69,78 €	

DALI


K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	PP0XDB	4 W	670 lm	○	0,2	28	77,25 €	
4000								
5000								

ACCESORIOS

ACCESORIO INSTALACIÓN SUPERFICIE

			PVP (€)	
POSB	Superficie Polart	○	10,61 €	F
PMSB	Superficie Polart mini	○	9,82 €	F
PPSB	Superficie Polart Micro	○	7,21 €	F

Posibilidad de acabado en negro a consultar.



	mm	
	A	B
Polart	226	75
Polart Mini	153	84
Polart Micro	113	84

**NO COMPATIBLES
CON VERSIÓN DALI**

Polart Q

Distancia mínima de instalación a techo
97

Rango de escotadura
200x200-218x218

72000 h. L80B10

CRI >80

114°

Rendimiento (%) 79

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

RAL9003

RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED

CE

DIFUSOR OPAL

IP 52 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	POQ23B	17,9 W	2613 lm		0,5	18	47,12 € F
4000	POQ24B	17,9 W	2750 lm		0,5	18	47,12 € F
5000	POQ25B	17,9 W	2790 lm		0,5	18	47,12 € F

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	POQ2XB	17,9 W	2750 lm		0,5	18	54,59 € F
4000							
5000							

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	POQ23DB	17,9 W	2613 lm		0,5	18	84,20 €
4000	POQ24DB	17,9 W	2750 lm		0,5	18	84,20 €
5000	POQ25DB	17,9 W	2790 lm		0,5	18	84,20 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	POQ2XDB	17,9 W	2750 lm		0,5	18	91,67 €
4000							
5000							

Polart Mini Q

Distancia mínima de instalación a techo
97

Rango de escotadura
129x129-145x145

72000 h. L80B10

CRI >80

114°

Rendimiento (%) 67,8

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

RAL9003

RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED

CE

DIFUSOR OPAL

IP 52 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PMQ13B	9 W	1330 lm		0,2	24	37,34 € F
4000	PMQ14B	9 W	1400 lm		0,2	24	37,34 € F
5000	PMQ15B	9 W	1420 lm		0,2	24	37,34 € F

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PMQ1XB	9 W	1400 lm		0,2	24	44,81 € F
4000							
5000							

DALI


K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PMQ13DB	9 W	1330 lm		0,2	24	74,42 €
4000	PMQ14DB	9 W	1400 lm		0,2	24	74,42 €
5000	PMQ15DB	9 W	1420 lm		0,2	24	74,42 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PMQ1XDB	9 W	1400 lm		0,2	24	81,89 €
4000							
5000							

Polart Micro Q

LED CE RoHS ENEC



Distancia mínima de instalación a techo
97

Rango de escotadura
95x95-105x105

72000 h. L80B10

CRI **>80**

114°

Rendimiento (%) **71,4**

○ **RAL9003**

● **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 **0** Exento de riesgo

DIFUSOR OPAL

IP 52 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PPQ03B	4,2 W	637 lm	○	0,2	28	28,58 € F
4000	PPQ04B	4,2 W	670 lm	○	0,2	28	28,58 € F
5000	PPQ05B	4,2 W	680 lm	○	0,2	28	28,58 € F

K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	PPQ03DB	4,2 W	637 lm	○	0,2	28	71,84 €
4000	PPQ04DB	4,2 W	670 lm	○	0,2	28	71,84 €
5000	PPQ05DB	4,2 W	680 lm	○	0,2	28	71,84 €

Selector de temperatura de color

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000 4000 5000	PPQ0XB	4,2 W	670 lm	○	0,2	28	33,99 € F


K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000 4000 5000	PPQ0XDB	4,2 W	670 lm	○	0,2	28	77,25 €

ACCESORIOS

ACCESORIO INSTALACIÓN SUPERFICIE

			PVP (€)
POQSB	Superficie Polart Q	○	11,67 € F
PMQSB	Superficie Polart Mini Q	○	10,34 € F
PPQSB	Superficie Polart Micro Q	○	7,43 € F

Posibilidad de acabado en negro a consultar.



	mm	
	A	B
Polart	226	75
Polart Mini	153	84
Polart Micro	113	84

! NO COMPATIBLES CON VERSIÓN DALI



Kuiper

Kuiper es un downlight de empotrar compacto de 210 mm de diámetro y 57 mm de altura. Está disponible en versiones Estándar y DALI.

Escotadura 180-205 mm

Ideal para reemplazar downlights estándar de 2x26W.




KUIPER cuenta con un disipador de aluminio, difusor de policarbonato prismático opal y reflector de ABS.

Empotrado a techo

Kuiper

LED CE RoHS ENEC DALI



72000 h. L70B10

CRI >80

97°

Rendimiento (%) 69,7

○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR OPAL

IP 20-54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	K23B	13 W	1750 lm	○	0,3	20	29,31 €	F
4000	K24B	13 W	1850 lm	○	0,3	20	29,31 €	F
5000	K25B	13 W	1880 lm	○	0,3	20	29,31 €	F



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	K23DB	13 W	1750 lm	○	0,3	18	73,54 €	
4000	K24DB	13 W	1850 lm	○	0,3	18	73,54 €	
5000	K25DB	13 W	1880 lm	○	0,3	18	73,54 €	


Disponible en:

SALUZ®

Hat

HAT es la última generación de downlights LED. Con solo 44 mm. de altura y un rendimiento del 75% es capaz de llegar a los 2.435 lúmenes. HAT es un downlight compacto, de alta eficiencia lumínica, con versión DALI disponible y una elevada expectativa de vida útil (EH1 54.000h L70B10 / EH2 72.000h L70B10).

Seis versiones

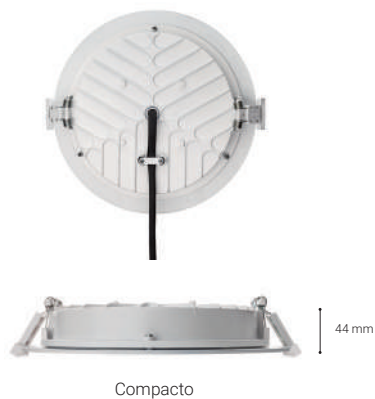


Otros valores CRI consultar

Empotrado a techo

Hat

LED CE RoHS REACH



Distancia mínima de instalación a techo
94

Rango de escotadura
Ø200-225
Escotadura ideal
Ø210
Corte redondo

EH1: **54000 h.**
EH2: **72000 h.**
L70B10

CRI **>80** | **84°** | Rendimiento (%) **75,1**


Seguridad fotobiológica
RG0 **0** Exento de riesgo

○ **RAL9016**
● **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia
● **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO										DALI									
IP 20-54 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)		K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)		
	3000	EH13B	13 W	1500 lm	○	0,8	18	41,75 €	F	3000	EH13DB	13 W	1500 lm	○	1,0	18	102,64 €		
		EH23B	20,5 W	2300 lm	○	0,8	18	47,37 €	F		EH23DB	20,5 W	2300 lm	○	1,0	18	108,48 €		
	4000	EH14B	13 W	1600 lm	○	0,8	18	41,75 €	F	4000	EH14DB	13 W	1600 lm	○	1,0	18	102,64 €		
		EH24B	20,5 W	2400 lm	○	0,8	18	47,37 €	F		EH24DB	20,5 W	2400 lm	○	1,0	18	108,48 €		D
	5000	EH15B	13 W	1625 lm	○	0,8	18	41,75 €	F	5000	EH15DB	13 W	1625 lm	○	1,0	18	102,64 €		
		EH25B	20,5 W	2430 lm	○	0,8	18	47,37 €	F		EH25DB	20,5 W	2430 lm	○	1,0	18	108,48 €		
	6000	EH16B	13 W	1625 lm	○	0,8	18	41,75 €	F	6000	EH16DB	13 W	1625 lm	○	1,0	18	103,07 €		
		EH26B	20,5 W	2435 lm	○	0,8	18	47,37 €	F		EH26DB	20,5 W	2435 lm	○	1,0	18	108,48 €		

Hat HR

LED CE RoHS WEEE



Distancia mínima de instalación a techo
94

Rango de escotadura
Ø210-225
Escotadura ideal
Ø215
Corte redondo

EH1: 54000 h.
EH2: 72000 h.
L70B10

CRI >80
84°
Rendimiento (%) 75,1

Seguridad fotobiológica
RG0 0 Exento de riesgo

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-54 | UGR 21



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EH113B	13 W	1500 lm	○	0,8	47,70 € F
	EH123B	20,5 W	2300 lm	○	0,8	53,43 € F
4000	EH114B	13 W	1600 lm	○	0,8	47,70 € F
	EH124B	20,5 W	2400 lm	○	0,8	53,43 € F
5000	EH115B	13 W	1625 lm	○	0,8	47,70 € F
	EH125B	20,5 W	2430 lm	○	0,8	53,43 € F
6000	EH116B	13 W	1625 lm	○	0,8	47,70 € F
	EH126B	20,5 W	2435 lm	○	0,8	53,43 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EH113DB	13 W	1500 lm	○	0,8	108,70 €
	EH123DB	20,5 W	2300 lm	○	0,8	114,54 €
4000	EH114DB	13 W	1600 lm	○	0,8	108,70 €
	EH124DB	20,5 W	2400 lm	○	0,8	114,54 €
5000	EH115DB	13 W	1625 lm	○	0,8	108,70 €
	EH125DB	20,5 W	2430 lm	○	0,8	114,54 €
6000	EH116DB	13 W	1625 lm	○	0,8	108,70 €
	EH126DB	20,5 W	2435 lm	○	0,8	114,54 €

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

salUZ®

IP 20-54 | UGR 21



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-5600	EH12ZB	17 W	2600 lm	○	0,8	130,86 €
2700-6500	EH12TWB	17 W	2600 lm	○	0,8	186,88 €



Vídeo SaLuz®
y más información

● salUZ® Autónoma


Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

● salUZ® Tunable white

Downlights empotrar
Hat Q / Hat Mini

Hat Q

LED CE RoHS ENEC



Distancia mínima de instalación a techo
94

Rango de escotadura
Ø200-225
Escotadura ideal
Ø210
Corte redondo

EHQ: **54000 h.**
EHQ2: **72000 h.**
L70B10

CRI **>80** | **84°** | Rendimiento (%) **75,1**

Seguridad fotobiológica
RG0 **0** Exento de riesgo

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHQ13B	13 W	1500 lm	○	0,8	48,88 € F
	EHQ23B	20,5 W	2300 lm	○	0,8	54,51 € F
4000	EHQ14B	13 W	1600 lm	○	0,8	48,88 € F
	EHQ24B	20,5 W	2400 lm	○	0,8	54,51 € F
5000	EHQ15B	13 W	1625 lm	○	0,8	48,88 € F
	EHQ25B	20,5 W	2430 lm	○	0,8	54,51 € F
6000	EHQ16B	13 W	1625 lm	○	0,8	48,88 € F
	EHQ26B	20,5 W	2435 lm	○	0,8	54,51 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHQ13DB	13 W	1500 lm	○	0,8	109,78 €
	EHQ23DB	20,5 W	2300 lm	○	0,8	115,62 €
4000	EHQ14DB	13 W	1600 lm	○	0,8	109,78 €
	EHQ24DB	20,5 W	2400 lm	○	0,8	115,62 €
5000	EHQ15DB	13 W	1625 lm	○	0,8	109,78 €
	EHQ25DB	20,5 W	2430 lm	○	0,8	115,62 €
6000	EHQ16DB	13 W	1625 lm	○	0,8	109,78 €
	EHQ26DB	20,5 W	2435 lm	○	0,8	115,62 €

Hat Mini

LED CE RoHS ENEC



Distancia mínima de instalación a techo
94

Rango de escotadura
Ø125-150
Escotadura ideal
Ø135
Corte redondo

72000 h.
L70B10

CRI **>80** | **85°** | Rendimiento (%) **69,2**

Seguridad fotobiológica
RG0 **0** Exento de riesgo

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-54 | UGR 22




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHM13B	10,9 W	1400 lm	○	0,3	40,42 € F
4000	EHM14B	10,9 W	1500 lm	○	0,3	40,42 € F
5000	EHM15B	10,9 W	1520 lm	○	0,3	40,42 € F
6000	EHM16B	10,9 W	1520 lm	○	0,5	40,42 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHM13DB	10,9 W	1400 lm	○	0,3	91,88 €
4000	EHM14DB	10,9 W	1500 lm	○	0,3	91,88 €
5000	EHM15DB	10,9 W	1520 lm	○	0,3	91,88 €
6000	EHM16DB	10,9 W	1520 lm	○	0,5	91,88 €

Hat Mini Q

LED      




Distancia mínima
de instalación
a techo
94


Rango de escotadura
Ø125-140
Escotadura ideal
Ø135
Corte redondo

 **72000 h.**
L70B10

CRI **>80** |  **85°** | Rendimiento (%) **69,2**

Seguridad fotobiológica

RG0  **0** Exento de riesgo

 **RAL9016**
 **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia
 **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-54 | UGR 22




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHMQ13B	10,9 W	1400 lm		0,3	40,42 € F
4000	EHMQ14B	10,9 W	1500 lm		0,3	40,42 € F
5000	EHMQ15B	10,9 W	1520 lm		0,3	40,42 € F
6000	EHMQ16B	10,9 W	1520 lm		0,3	40,42 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHMQ13DB	10,9 W	1400 lm		0,3	91,88 €
4000	EHMQ14DB	10,9 W	1500 lm		0,3	91,88 €
5000	EHMQ15DB	10,9 W	1520 lm		0,3	91,88 €
6000	EHMQ16DB	10,9 W	1520 lm		0,3	91,88 €

Hat Micro

LED      




Rango de escotadura
Ø92-105
Escotadura ideal
Ø100
Corte redondo

 **72000 h.**
L70B10

CRI **>80** |  **84°** | Rendimiento (%) **75,1**

Seguridad fotobiológica

RG0  **0** Exento de riesgo

 **RAL9016**
 **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia
 **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-54 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EHP03B	4,8 W	460 lm		0,5	22,77 € F
4000	EHP04B	4,8 W	500 lm		0,5	22,77 € F
5000	EHP05B	4,8 W	510 lm		0,5	22,77 € F
6000	EHP06B	4,8 W	510 lm		0,5	22,77 € F

IR

IR es una familia de downlights de empotrar con un diseño sencillo, atractivo y funcional que se presenta en formato redondo. Está disponible con regulación DALI.



Para sustituir dicroicas y lámparas led.

Funcionamiento continuado 24 h con total garantía.

Flexibilidad con diferentes escotaduras

A modo de accesorio, IQ cuenta con un marco de empotrar suplementario que lo convierte en una solución muy flexible a la hora de trabajar con distintas escotaduras.




IR
Ø79 mm

Accesorio
Ø85 mm

Empotrado a techo

IR

LED CE RoHS ENEC



Escotadura ideal
Ø79
Corte redondo

60000 h.
L70B10

CRI >80 | 61° | Rendimiento (%) 91,9

○ RAL9016
● RAL9005 S sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica
RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

SIN REGULACIÓN POR CORTE DE FASE

IP 20-54 UGR 19	K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	IR03STB	5,8 W	670 lm	○	0,1	20	41,83 €	F
4000	IR04STB	5,8 W	700 lm	○	0,1	20	41,83 €	F

REGULABLE POR CORTE DE FASE

IP 20-54 UGR 19	K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	IR03TB	5,8 W	670 lm	○	0,1	20	46,67 €	F
4000	IR04TB	5,8 W	700 lm	○	0,1	20	46,67 €	F




	K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	IR03DTB	5,8 W	670 lm	○	0,1	20	105,71 €	F
4000	IR04DTB	5,8 W	700 lm	○	0,1	20	105,71 €	F

ACCESORIOS

ADAPTADOR Ø85

		PVP (€)
IRAB	○	3,82 €
IRAN	●	3,82 €



IQ

IQ es una familia de downlights de empotrar con un diseño sencillo, atractivo y funcional que se presenta en formato cuadrado. Está disponible con regulación DALI.



Otros valores
CRI consultar



Para sustituir dicroicas y lámparas led.

Funcionamiento continuado 24 h con total garantía.

Flexibilidad con diferentes escotaduras

A modo de accesorio, IQ cuenta con un marco de empotrar suplementario que lo convierte en una solución muy flexible a la hora de trabajar con distintas escotaduras.




IQ
79x79 mm

Accesorio
85x85 mm

Empotrado a techo

IQ





Escotadura ideal
79x79
Corte cuadrado



60000 h.
L70B10

CRI
>80



63°

Rendimiento (%)
91,3



RG1



Bajo riesgo

Seguridad fotobiológica

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz



RAL9016



RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED











SIN REGULACIÓN POR CORTE DE FASE

IP 20-54 UGR 19		K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000			IQ03STB	5,8 W	670 lm		0,1	20	41,83 €	F
4000			IQ04STB	5,8 W	700 lm		0,1	20	41,83 €	F

REGULABLE POR CORTE DE FASE


IP 20-54 UGR 19		K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000			IQ03TB	5,8 W	670 lm		0,1	20	46,67 €	F
4000			IQ04TB	5,8 W	700 lm		0,1	20	46,67 €	F



		K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000			IQ03DTB	5,8 W	670 lm		0,1	20	105,71 €	F
4000			IQ04DTB	5,8 W	700 lm		0,1	20	105,71 €	F

ACCESORIOS

ADAPTADOR 85X85		PVP (€)
IQAB		3,82 €
IQAN		3,82 €

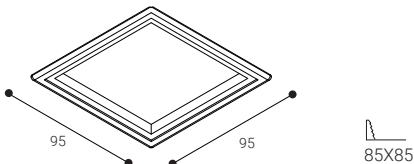



Tiny

TINY es un downlight orientable (60°) de reducido tamaño y grandes prestaciones. Disponible con el aro en blanco, gris o negro.



Para sustituir dicroicas y lámparas led.

Funcionamiento continuado 24 h con total garantía.




Otros valores CRI consultar

Empotrado a techo

Tiny

LED CE RoHS ENEC



H
Distancia mínima de instalación a techo
94

Escotadura ideal
Ø170
Corte redondo

60000 h.
L70B10

CRI
>80

66°

Rendimiento (%)
87,3

Seguridad fotobiológica
RG1* **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN REGULACIÓN POR CORTE DE FASE

IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	TI03SB	5,8 W	670 lm	○	0,1	10	33,75 € F
4000	TI04SB	5,8 W	700 lm	○	0,1	10	33,75 € F

REGULABLE POR CORTE DE FASE

IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	TI03B	5,8 W	670 lm	○	0,1	10	38,99 € F
4000	TI04B	5,8 W	700 lm	○	0,1	10	38,99 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	TI03DB	5,8 W	670 lm	○	0,1	1	98,92 €
4000	TI04DB	5,8 W	700 lm	○	0,1	1	98,92 €



Disponible en:

Led food

TEMPERATURAS
DE COLOR ESPECIALES
PARA ALIMENTACIÓN



Dorfin

DORFIN es un downlight orientable en formato redondo o cuadrado. Está íntegramente construido en aluminio de fundición y el reflector es de policarbonato técnico de alta reflexión.

La familia DORFIN está disponible en blanco, gris o negro. Puede suministrarse sin difusor, con cristal opal o con reflector intensivo.



Dorfin posee un equipo electrónico independiente, permitiendo una basculación de 85° y un giro de 355°.




Otros valores
CRI consultar

Empotrado a techo

Dorfin

LED CE RoHS REACH



Distancia mínima
de instalación
a techo
180

Escotadura ideal
Ø175
Corte redondo

60000 h.
L70B10

CRI
>80-95

17-55°

Rendimiento (%)
89,8

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG1+ **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

DIFUSOR TRANSPARENTE

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



17°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23SB	11,8 W	1930 lm	○	1,2	153,05 €
	D33SB	17,4 W	2650 lm	○	1,2	156,99 €
	D43SB	25,1 W	3580 lm	○	1,2	178,58 €
4000	D24SB	11,8 W	2050 lm	○	1,2	153,05 €
	D34SB	17,4 W	2850 lm	○	1,2	156,99 €
	D44SB	25,1 W	3780 lm	○	1,2	178,58 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23DSB	11,8 W	1930 lm	○	1,2	219,40 €
	D33DSB	17,4 W	2650 lm	○	1,2	223,22 €
	D43DSB	25,1 W	3580 lm	○	1,2	265,39 €
4000	D24DSB	11,8 W	2050 lm	○	1,2	219,40 €
	D34DSB	17,4 W	2850 lm	○	1,2	223,22 €
	D44DSB	25,1 W	3780 lm	○	1,2	265,39 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 20

UGR 19

39°

ÓPTICA MEDIA

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23MB	11,8 W	1930 lm			153,05 €
	D33MB	17,4 W	2650 lm			156,99 €
	D43MB	25,1 W	3580 lm			178,58 €
4000	D24MB	11,8 W	2050 lm			153,05 €
	D34MB	17,4 W	2850 lm			156,99 €
	D44MB	25,1 W	3780 lm			178,58 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23DMB	11,8 W	1930 lm			219,40 €
	D33DMB	17,4 W	2650 lm			223,22 €
	D43DMB	25,1 W	3580 lm			265,39 €
4000	D24DMB	11,8 W	2050 lm			219,40 €
	D34DMB	17,4 W	2850 lm			223,22 €
	D44DMB	25,1 W	3780 lm			265,39 €

DIFUSOR OPAL

IP 20

UGR 22

55°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23OB	11,8 W	1930 lm			153,05 €
	D33OB	17,4 W	2650 lm			156,99 €
	D43OB	25,1 W	3580 lm			178,58 €
4000	D24OB	11,8 W	2050 lm			153,05 €
	D34OB	17,4 W	2850 lm			156,99 €
	D44OB	25,1 W	3780 lm			178,58 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	D23DOB	11,8 W	1930 lm			219,40 €
	D33DOB	17,4 W	2650 lm			223,22 €
	D43DOB	25,1 W	3580 lm			265,39 €
4000	D24DOB	11,8 W	2050 lm			219,40 €
	D34DOB	17,4 W	2850 lm			223,22 €
	D44DOB	25,1 W	3780 lm			265,39 €

Led food

TEMPERATURAS DE
COLOR ESPECIALES
PARA ALIMENTACIÓN

Led
Pan



DB
2700K
2365 lm
CRI 95

Led
Came



DM
4000K
1760 lm
CRI 80

Led
Pescado



DF
5000K
3250 lm
CRI 90

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 20 | UGR 19



ÓPTICA INTENSIVA



K	REF.		W	LUMEN			PVP (€)
2700	DBSB		24,5 W	2365 lm			255,05 €
4000	DMSB		25,5 W	1760 lm			255,05 €
5000	DFSB		25,5 W	3250 lm			255,05 €

ÓPTICA MEDIA



K	REF.		W	LUMEN			PVP (€)
2700	DBMB		24,5 W	2365 lm			255,05 €
4000	DMMB		25,5 W	1760 lm			255,05 €
5000	DFMB		25,5 W	3250 lm			255,05 €

DIFUSOR OPAL

IP 20 | UGR 19




ÓPTICA EXTENSIVA



K	REF.		W	LUMEN			PVP (€)
2700	DBOB		24,5 W	2365 lm			255,05 €
4000	DMOB		25,5 W	1760 lm			255,05 €
5000	DFOB		25,5 W	3250 lm			255,05 €

Dorfin Q

LED      




Distancia mínima
de instalación a techo
150


Escotadura ideal
175x175
Corte cuadrado

 **60000 h.**
L70B10

CRI
>80-95

 **17-55°**

Rendimiento (%)
89,8

Seguridad fotobiológica

 **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

 **RAL9016**

 **RAL7001** Sustituir "B" por "G" en la referencia

 **RAL9005** Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR TRANSPARENTE

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



17°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23SB	11,8 W	1930 lm		1,4	156,99 €
	DQ33SB	17,4 W	2650 lm		1,4	160,81 €
	DQ43SB	25,1 W	3580 lm		1,4	182,52 €
4000	DQ24SB	11,8 W	2050 lm		1,4	156,99 €
	DQ34SB	17,4 W	2850 lm		1,4	160,81 €
	DQ44SB	25,1 W	3780 lm		1,4	182,52 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23DSB	11,8 W	1930 lm		1,2	223,22 €
	DQ33DSB	17,4 W	2650 lm		1,2	227,16 €
	DQ43DSB	25,1 W	3580 lm		1,2	269,11 €
4000	DQ24DSB	11,8 W	2050 lm		1,2	223,22 €
	DQ34DSB	17,4 W	2850 lm		1,2	227,16 €
	DQ44DSB	25,1 W	3780 lm		1,2	269,11 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 19



39°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23MB	11,8 W	1930 lm		1,2	156,99 €
	DQ33MB	17,4 W	2650 lm		1,4	160,81 €
	DQ43MB	25,1 W	3580 lm		1,4	182,52 €
4000	DQ24MB	11,8 W	2050 lm		1,2	156,99 €
	DQ34MB	17,4 W	2850 lm		1,4	160,81 €
	DQ44MB	25,1 W	3780 lm		1,4	182,52 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23DMB	11,8 W	1930 lm		1,2	223,22 €
	DQ33DMB	17,4 W	2650 lm		1,2	227,16 €
	DQ43DMB	25,1 W	3580 lm		1,2	269,11 €
4000	DQ24DMB	11,8 W	2050 lm		1,2	223,22 €
	DQ34DMB	17,4 W	2850 lm		1,2	227,16 €
	DQ44DMB	25,1 W	3780 lm		1,2	269,11 €

DIFUSOR OPAL

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 22



55°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23OB	11,8 W	1930 lm		1,4	156,99 €
	DQ33OB	17,4 W	2650 lm		1,4	160,81 €
	DQ43OB	25,1 W	3580 lm		1,4	182,52 €
4000	DQ24OB	11,8 W	2050 lm		1,4	156,99 €
	DQ34OB	17,4 W	2850 lm		1,4	160,81 €
	DQ44OB	25,1 W	3780 lm		1,4	182,52 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	DQ23DOB	11,8 W	1930 lm		1,2	223,22 €
	DQ33DOB	17,4 W	2650 lm		1,2	227,16 €
	DQ43DOB	25,1 W	3580 lm		1,2	269,11 €
4000	DQ24DOB	11,8 W	2050 lm		1,2	223,22 €
	DQ34DOB	17,4 W	2850 lm		1,2	227,16 €
	DQ44DOB	25,1 W	3780 lm		1,2	269,11 €


ACCESORIOS

ACCESORIO DE UNIÓN

PVP (€)

D014

6,57 €



Led food

TEMPERATURAS DE
COLOR ESPECIALES
PARA ALIMENTACIÓN

Led

Pan



DQB

2700K
2365 lm
CRI 95

Led

Carne



DQM

4000K
1760 lm
CRI 80

Led

Pescado



DQF

5000K
3250 lm
CRI 90

DIFUSOR TRANSPARENTE

IP 20 | UGR 19



ÓPTICA INTENSIVA



17°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	DQBSB	24,5 W	2365 lm	○	1,4	258,98 €
4000	DQMSB	25,5 W	1760 lm	○	1,4	258,98 €
5000	DQFSB	25,5 W	3250 lm	○	1,4	258,98 €

ÓPTICA MEDIA



39°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	DQBMB	24,5 W	2365 lm	○	1,4	258,98 €
4000	DQMMB	25,5 W	1760 lm	○	1,4	258,98 €
5000	DQFMB	25,5 W	3250 lm	○	1,4	258,98 €

DIFUSOR OPAL

IP 20 | UGR 19



ÓPTICA EXTENSIVA




55°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	DQBOB	24,5 W	2365 lm	○	1,4	258,98 €
4000	DQMOB	25,5 W	1760 lm	○	1,4	258,98 €
5000	DQFOB	25,5 W	3250 lm	○	1,4	258,98 €

Elit S

Versión de la familia ELIT para instalación adosada a techo. Este downlight de superficie está fabricado en aluminio extruido y puede ser suministrado en blanco, gris o negro.




CRI 360 | Otros valores CRI consultar

Disponible en dos tamaños (estándar y micro)

Adosado a techo

Elit S

LED CE RoHS ENEC



60000 h. L70B10

CRI >80 | Beam angle 99° | Rendimiento (%) 95,4

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELA23B	11,8 W	1930 lm	○	2,9	170,25 €
	ELA33B	17,4 W	2650 lm	○	2,9	172,43 €
4000	ELA24B	11,8 W	2050 lm	○	2,9	170,25 €
	ELA34B	17,4 W	2850 lm	○	2,9	172,43 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	ELA23DB	11,8 W	1930 lm	○	2,9	214,50 €
	ELA33DB	17,4 W	2650 lm	○	2,9	216,91 €
4000	ELA24DB	11,8 W	2050 lm	○	2,9	214,50 €
	ELA34DB	17,4 W	2850 lm	○	2,9	216,91 €

Elit Micro S

LED CE RoHS ENEC



60000 h. L70B10

CRI >80 | Beam angle 94° | Rendimiento (%) 92,9

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EPA03B	6,4 W	760 lm	○	0,8	99,89 €
4000	EPA04B	6,4 W	885 lm	○	0,8	99,89 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	EPA03DB	6,4 W	760 lm	○	0,8	162,09 €
4000	EPA04DB	6,4 W	885 lm	○	0,8	162,09 €

Cyre

CYRE es una familia de luminarias para montaje suspendido a techo. Basada en un perfil de aluminio extruido de corte cilíndrico y un reflector facetado de policarbonato técnico de alta reflexión.




Disponible en dos tamaños
(estándar y micro)



CRI 360 | Otros valores
CRI consultar

Suspendido a techo

Cyre



60000 h. L70B10

CRI
>80

99°

Rendimiento (%)
95,4

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED CE ENEC BSC

SIN DIFUSOR


IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CYL23B	11,8 W	1930 lm	○	2,9	172,90 €
	CYL33B	17,4 W	2650 lm	○	2,9	175,42 €
4000	CYL24B	11,8 W	2050 lm	○	2,9	172,90 €
	CYL34B	17,4 W	2850 lm	○	2,9	175,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CYL23DB	11,8 W	1930 lm	○	2,9	237,86 €
	CYL33DB	17,4 W	2650 lm	○	2,9	240,38 €
4000	CYL24DB	11,8 W	2050 lm	○	2,9	237,86 €
	CYL34DB	17,4 W	2850 lm	○	2,9	240,38 €

Cyre Micro



60000 h. L70B10

CRI
>80

94°

Rendimiento (%)
92,9

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED CE ENEC BSC

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CYP03B	6,4 W	760 lm	○	0,8	133,23 €
4000	CYP04B	6,4 W	885 lm	○	0,8	133,23 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CYP03DB	6,4 W	760 lm	○	0,8	196,39 €
4000	CYP04DB	6,4 W	885 lm	○	0,8	196,39 €

Pendulares

PENDULARES es una gama de luminarias suspendidas especialmente diseñada para su instalación en locales de grandes alturas y amplios espacios. Cuerpo de aluminio extruído y anodizado.

Disponible en:

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Dos diferentes tipos de reflectores, en aluminio anodizado o acrílico (Lexalon).




CRI 360 Otros valores CRI consultar

Suspendido a techo

Pendulares

LED CE RoHS RECYCLED



60000 h. L70B10

CRI

>80-95

Beam angle icon

41°

Rendimiento (%)

92,5

Aluminio

Seguridad fotobiológica

RG1*

1

Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

REFLECTOR ACRÍLICO

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN	Beam angle icon	Beam angle icon	PVP (€)
3000	VP12L23	11,8 W	1930 lm	A	3,4	233,48 €
	VP12L33	17,4 W	2650 lm	A	3,4	245,51 €
	VP12L43	25,1 W	3580 lm	A	3,4	267,35 €
	VP12L53	39,4 W	4750 lm	A	3,4	278,71 €
	VP12L63	35,2 W	5800 lm	A	3,4	298,65 €
4000	VP12L24	11,8 W	2050 lm	A	3,4	233,48 €
	VP12L34	17,4 W	2850 lm	A	3,4	245,51 €
	VP12L44	25,1 W	3780 lm	A	3,4	267,35 €
	VP12L54	39,4 W	4980 lm	A	3,4	278,71 €
	VP12L64	35,2 W	6100 lm	A	3,4	298,65 €



K	REF. DALI	W	LUMEN	Beam angle icon	Beam angle icon	PVP (€)
3000	VP12L23D	11,8 W	1930 lm	A	3,4	299,20 €
	VP12L33D	17,4 W	2650 lm	A	3,4	311,35 €
	VP12L43D	25,1 W	3580 lm	A	3,4	332,96 €
	VP12L53D	39,4 W	4750 lm	A	3,4	356,35 €
	VP12L63D	35,2 W	5800 lm	A	3,4	387,09 €
4000	VP12L24D	11,8 W	2050 lm	A	3,4	299,20 €
	VP12L34D	17,4 W	2850 lm	A	3,4	311,35 €
	VP12L44D	25,1 W	3780 lm	A	3,4	332,96 €
	VP12L54D	39,4 W	4980 lm	A	3,4	356,35 €
	VP12L64D	35,2 W	6100 lm	A	3,4	387,09 €

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Led Pan
VP12LB
2700K
2365 lm
CRI 95




Led Carne
VP12LM
4000K
1760 lm
CRI 82



Led Pescado
VP12LF
5000K
3250 lm
CRI 90

K	REF.	W	LUMEN	Beam angle icon	Beam angle icon	PVP (€)
2700	VP12LB	24,5 W	2365 lm	A	3,4	292,30 €
4000	VP12LM	24,5 W	1760 lm	A	3,4	292,30 €
5000	VP12LF	25,5 W	3250 lm	A	3,4	292,30 €



60000 h. L70B10

CRI

>80-90

27°

Rendimiento (%)

87,6

Aluminio

Seguridad fotobiológica

RG1* **1** **Bajo riesgo**

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

REFLECTOR DE ALUMINIO

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	VPA12L23	11,8 W	1930 lm		3,4	229,80 €
	VPA12L33	17,4 W	2650 lm		3,4	241,83 €
	VPA12L43	25,1 W	3580 lm		3,4	263,44 €
	VPA12L53	39,4 W	4750 lm		3,4	274,81 €
	VPA12L63	35,2 W	5800 lm		3,4	294,74 €
4000	VPA12L24	11,8 W	2050 lm		3,4	229,80 €
	VPA12L34	17,4 W	2850 lm		3,4	241,83 €
	VPA12L44	25,1 W	3780 lm		3,4	263,44 €
	VPA12L54	39,4 W	4980 lm		3,4	274,81 €
	VPA12L64	35,2 W	6100 lm		3,4	294,74 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	VPA12L23D	11,8 W	1930 lm		3,4	295,53 €
	VPA12L33D	17,4 W	2650 lm		3,4	307,44 €
	VPA12L43D	25,1 W	3580 lm		3,4	329,17 €
	VPA12L53D	39,4 W	4750 lm		3,4	360,03 €
	VPA12L63D	35,2 W	5800 lm		3,4	383,20 €
4000	VPA12L24D	11,8 W	2050 lm		3,4	295,53 €
	VPA12L34D	17,4 W	2850 lm		3,4	307,44 €
	VPA12L44D	25,1 W	3780 lm		3,4	329,17 €
	VPA12L54D	39,4 W	4980 lm		3,4	360,03 €
	VPA12L64D	35,2 W	6100 lm		3,4	383,20 €

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Led Pan
VPA12LB
2700K
2365 lm
CRI 95



Led Carne
VPA12LM
4000K
1760 lm
CRI 82



Led Pescado
VPA12LF
5000K
3250 lm
CRI 90


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	VPA12LB	24,5 W	2365 lm		3,4	288,51 €
4000	VPA12LM	24,5 W	1760 lm		3,4	288,51 €
5000	VPA12LF	25,5 W	3250 lm		3,4	288,51 €

ACCESORIOS


ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

	L (m)		PVP (€)
1027VPG	4		14,12 €
1028VPG	2		11,91 €
1029L2VP	2		14,12 €
1029L4VP	4		20,78 €

El accesorio de suspensión no incluye el cable de alimentación.



1027VPG
1028VPG



1029L2VP
1029L4VP

Pagoda

Luminaria para suspender del techo. Consta de un cuerpo exterior de aluminio repulsado en cuyo interior está alojado un segundo reflector y el equipo electrónico. Un vidrio templado cierra el conjunto. El montaje se realiza con cable metálico.

Disponible en:

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN




CRI 360 Otros valores CRI consultar



Suspendido a techo

Pagoda



60000 h. L70B10

CRI >80-95

94°

Rendimiento (%) 89,2

● RAL7001

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

LED CE RoHS

DIFUSOR CONCÉNTRICO

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	VG33G	17,4 W	2650 lm	●	3,9	275,14 €
	VG43G	25,1 W	3580 lm	●	3,9	303,66 €
	VG63G	35,2 W	5800 lm	●	3,9	328,48 €
4000	VG34G	17,4 W	2850 lm	●	3,9	275,14 €
	VG44G	25,1 W	3780 lm	●	3,9	303,66 €
	VG64G	35,2 W	6100 lm	●	3,9	328,48 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	VG33DG	17,4 W	2650 lm	●	3,9	339,62 €
	VG43DG	25,1 W	3580 lm	●	3,9	368,14 €
	VG63DG	35,2 W	5800 lm	●	3,9	415,13 €
4000	VG34DG	17,4 W	2850 lm	●	3,9	339,62 €
	VG44DG	25,1 W	3780 lm	●	3,9	368,14 €
	VG64DG	35,2 W	6100 lm	●	3,9	415,13 €

Led food

TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES PARA ALIMENTACIÓN



Led Pan

VGBG
2700K
2365 lm
CRI 95



Led Carne

VGMG
4000K
1760 lm
CRI 82



Led Pescado

VGFG
5000K
3250 lm
CRI 90

K	REF.		W	LUMEN			PVP (€)
2700	VGBG		24,5 W	2365 lm		3,9	322,25 €
4000	VGMG		39,4 W	1760 lm		3,9	322,25 €
5000	VGFG		25,5 W	3250 lm		3,9	322,25 €

ACCESORIOS


ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

	L (m)		PVP (€)
1027VPG	4		14,12 €
1028VPG	2		11,91 €
1029L2VP	2		14,12 €
1029L4VP	4		20,78 €

El accesorio de suspensión no incluye el cable de alimentación.



1027VPG
1028VPG



1029L2VP
1029L4VP



Nassel Avant

NASSEL AVANT es una pantalla LED de cuerpo metálico y un sistema multi-reflector plástico que proporciona una luz uniforme y confortable en el plano de trabajo.

Disponible en:

salUZ®



Otros valores CRI consultar

Empotrado a techo

Nassel Avant

LED CE RoHS RECP ENEC

72000 h. L70B10

CRI >80

77°

Rendimiento (%) 73


Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

RAL9016

Instalación empotrada sobre techos modulares

SIN DIFUSOR

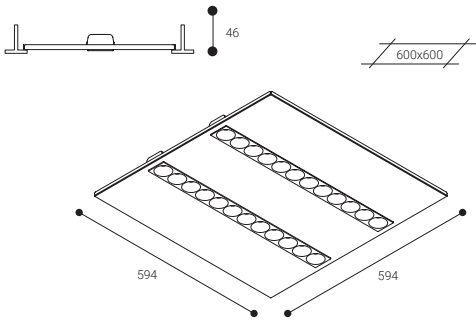


IP 44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	NX33B	27 W	4800 lm	○	2,9	4	130,22 €
4000	NX34B	27 W	5000 lm	○	2,9	4	130,22 €



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	NX33DB	27 W	4800 lm	○	2,9	4	161,97 €
4000	NX34DB	27 W	5000 lm	○	2,9	4	161,97 €

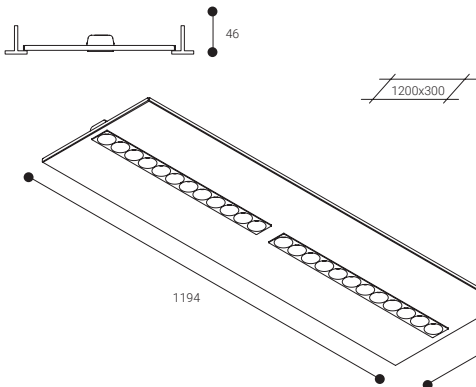


IP 44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	NX43B	27 W	4800 lm	○	2,9	5	145,93 €
4000	NX44B	27 W	5000 lm	○	2,9	5	145,93 €



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	NX43DB	27 W	4800 lm	○	2,9	5	183,80 €
4000	NX44DB	27 W	5000 lm	○	2,9	5	183,80 €

SIN DIFUSOR

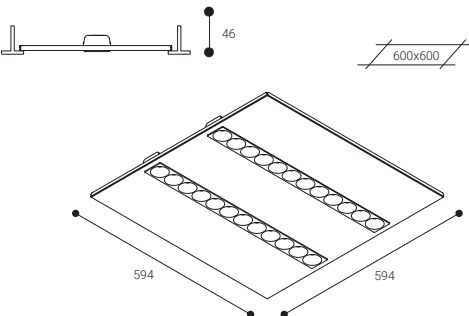

salUZ®

IP 44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
2700-5600	NX3ZB	25,9 W	3345 lm	○	2,9	1	190,93 €
	NX3ZSB	25,9 W	3345 lm	○	2,9	1	219,85 €
2700-6500	NX3TWB	25,9 W	3345 lm	○	2,9	1	318,42 €

● salUZ® Autónoma

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

● salUZ® Autónoma + 

+ SENSOR LUMINOSIDAD

Las mismas características que la versión autónoma y además con un sensor que permite regular la cantidad de luz.


● salUZ® Tunable white



Vídeo SaLuz®
y más información

ACCESORIOS

KIT DE INSTALACIÓN SUSPENDIDA (TODOS LOS MODELOS)	PVP (€)
NXKS	59,04 €



 CADA KIT INCLUYE 4 UNIDADES NXKS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA

Nassel

NASSEL es una modelo innovador de luminaria LED especialmente indicado para techos modulares. Transmite una luz directa y confortable gracias a la combinación de dos difusores (uno microprismático y otro opalizado) y un reflector en plástico técnico de alta reflexión. NASSEL S es la versión de esta pantalla para instalación adosada a techo.



Premio IDEPA
al mejor proyecto innovador



Otros valores
CRI consultar

Empotrado a techo

Nassel



60000 h. L70B10

CRI
>80

73°

Rendimiento (%)
80,3

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

RAL9016

Instalación empotrada sobre techos modulares




Posibilidad de
ejecuciones especiales

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



IP 20-44 | UGR 16

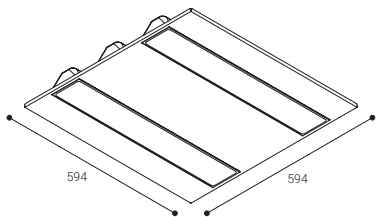


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS23B	24 W	3400 lm	○	2,9	165,58 €
4000	NS24B	24 W	3700 lm	○	2,9	165,58 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS23DB	24 W	3400 lm	○	2,9	186,56 €
4000	NS24DB	24 W	3700 lm	○	2,9	186,56 €



IP 20-44 | UGR 16

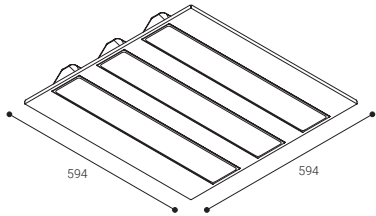

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS33B	36 W	5100 lm	○	2,9	190,56 €
4000	NS34B	36 W	5550 lm	○	2,9	190,56 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS33DB	36 W	5100 lm	○	2,9	218,46 €
4000	NS34DB	36 W	5550 lm	○	2,9	218,46 €

Instalación empotrada sobre techos modulares

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS43B	48 W	6800 lm		2,9	270,92 €
4000	NS44B	48 W	7400 lm		2,9	270,92 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS43DB	48 W	6800 lm		2,9	293,30 €
4000	NS44DB	48 W	7400 lm		2,9	293,30 €

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS53B	48 W	6800 lm		7,0	296,44 €
4000	NS54B	48 W	7400 lm		7,0	296,44 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NS53DB	48 W	6800 lm		7,0	318,50 €
4000	NS54DB	48 W	7400 lm		7,0	318,50 €

Instalación empotrada sobre techos de escayola

Posibilidad de ejecuciones especiales

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NM33B	36 W	5100 lm		2,9	208,95 €
4000	NM34B	36 W	5550 lm		2,9	208,95 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NM33DB	36 W	5100 lm		2,9	236,85 €
4000	NM34DB	36 W	5550 lm		2,9	236,85 €

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NM43B	48 W	6800 lm		2,9	289,30 €
4000	NM44B	48 W	7400 lm		2,9	289,30 €

DALI

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NM43DB	48 W	6800 lm		2,9	289,30 €
4000	NM44DB	48 W	7400 lm		2,9	289,30 €

Adosado a techo



Posibilidad de
ejecuciones especiales

Nassel S



60000 h. L70B10

CRI
>80

73°

Rendimiento (%)
80,3


○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

IP 30 | UGR 16

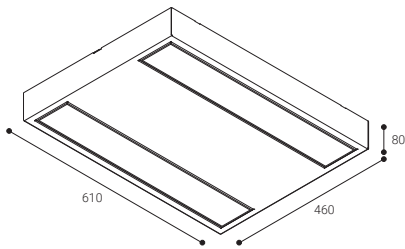


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA23B	24 W	3400 lm	○	4,8	242,69 €
4000	NA24B	24 W	3700 lm	○	4,8	242,69 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA23DB	24 W	3400 lm	○	4,8	263,45 €
4000	NA24DB	24 W	3700 lm	○	4,8	263,45 €

IP 30 | UGR 16

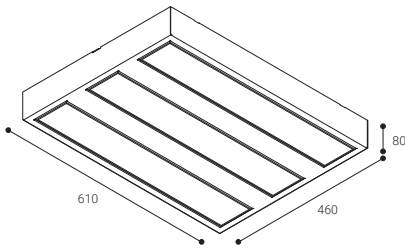


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA33B	36 W	5100 lm	○	4,8	274,59 €
4000	NA34B	36 W	5550 lm	○	4,8	274,59 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA33DB	36 W	5100 lm	○	4,8	295,47 €
4000	NA34DB	36 W	5550 lm	○	4,8	295,47 €

IP 30 | UGR 16

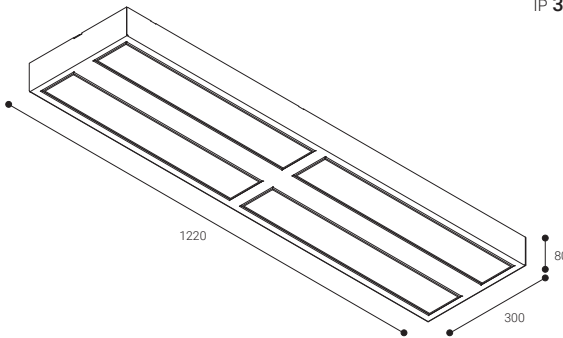

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA43B	48 W	6800 lm	○	4,8	347,81 €
4000	NA44B	48 W	7400 lm	○	4,8	347,81 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NA43DB	48 W	6800 lm	○	4,8	370,85 €
4000	NA44DB	48 W	7400 lm	○	4,8	370,85 €

Suspendido a techo

360 Posibilidad de
ejecuciones especiales

LED CE RoHS



60000 h. L70B10

CRI
>80


73°

Rendimiento (%)
80,3

RAL9016

Seguridad fotobiológica
RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

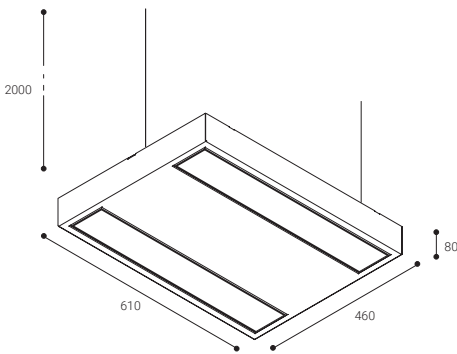


IP 20 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS23B	24 W	3400 lm		4,8	278,27 €
4000	NAS24B	24 W	3700 lm		4,8	278,27 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS23DB	24 W	3400 lm		4,8	299,36 €
4000	NAS24DB	24 W	3700 lm		4,8	299,36 €

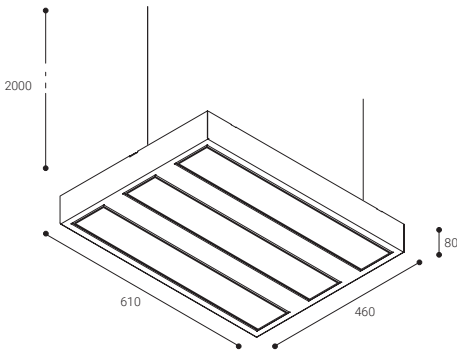


IP 20 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS33B	36 W	5100 lm		4,8	310,17 €
4000	NAS34B	36 W	5550 lm		4,8	310,17 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS33DB	36 W	5100 lm		4,8	331,16 €
4000	NAS34DB	36 W	5550 lm		4,8	331,16 €

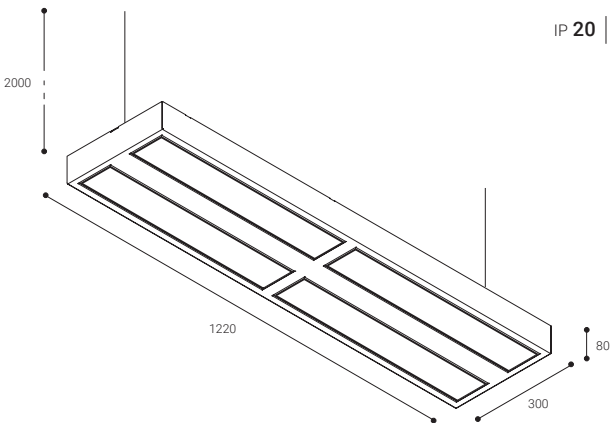

IP 20 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS43B	48 W	6800 lm		4,8	383,28 €
4000	NAS44B	48 W	7400 lm		4,8	383,28 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	NAS43DB	48 W	6800 lm		4,8	405,78 €
4000	NAS44DB	48 W	7400 lm		4,8	405,78 €



NOVEDAD

Brisa

Luminarias LED para techos técnicos en formato de 600x600, para instalación empotrada en techos técnicos o de escayola o adosada mediante accesorios.

Empotrado a techo

Adosado a techo

Brisa

min. 100

40

600x600

597

597

54000 h. L80B10

CRI >80

114°

Rendimiento (%) 77,74 Difusor PS

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

LED

CE

RAL9016

DIFUSOR PS TÉCNICO

IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN					PVP (€)	
3000	B33B	32 W	4145 lm		1,9	6	96	46,59 €	F
4000	B34B	32 W	4530 lm		1,9	6	96	46,59 €	F
5000	B35B	32 W	4983 lm		1,9	6	96	46,59 €	F

ACCESORIOS

		PVP (€)
LX3M	Kit para instalación empotrada en escayola 600x600	38,87 €
LXSE3B	Kit para instalación en superficie 600x600	35,09 €



Luzerna Avant

Nueva luminaria LED para techos modulares de Normalit que se presenta en tres ejecuciones: 600x600, 1200x300 y 1200x600. Para instalación empotrada en techos de escayola, suspendida o adosada mediante accesorios.

Dos versiones

UGR 19	UGR 16
Difusor PS técnico	Difusor PMMA microprismático



Disponible en:

saluz®



CRI 360

Otros valores CRI consultar

Ejecuciones especiales decorativas


Personaliza las luminarias Luzerna customizando los difusores LED con imágenes impresas de alta calidad, sin ninguna limitación en el diseño.

Empotrado a techo

Adosado a techo

Luzerna Avant

LED CE RoHS REACH

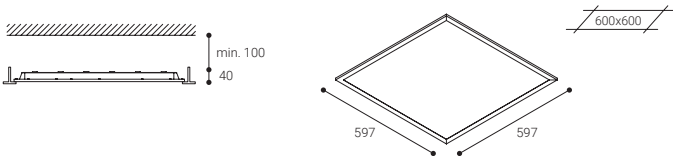

50000 h. L70B10

CRI >80

91-114°

Rendimiento (%)

77,74

Difusor PS

70,9

Difusor PMMA

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

Instalación empotrada sobre techos modulares

DIFUSOR PS TÉCNICO

IP 20-54 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	LX33B	32 W	4320 lm	○	2,9	6	64,19 €	F
4000	LX34B	32 W	5140 lm	○	2,1	6	64,19 €	F
5000	LX35B	32 W	5140 lm	○	2,9	6	64,19 €	F



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)	
3000	LX33DB	32 W	4320 lm	○	2,9	6	101,32 €	F
4000	LX34DB	32 W	5140 lm	○	2,1	6	101,32 €	F
5000	LX35DB	32 W	5140 lm	○	2,9	6	101,32 €	F

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO



IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX33GB	32 W	4320 lm		2,2	6	72,68 €
4000	LX34GB	32 W	5140 lm		2,2	6	72,68 €
5000	LX35GB	32 W	5140 lm		2,2	6	72,68 €



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX33DGB	32 W	4320 lm		2,2	6	109,81 €
4000	LX34DGB	32 W	5140 lm		2,2	6	109,81 €
5000	LX35DGB	32 W	5140 lm		2,2	6	109,81 €



LED

50000 h. L70B50

CRI **>80** **91-114°** Rendimiento (%) **77,74** **RAL9016**
70,9 Difusor PS
Difusor PMMA

Seguridad fotobiológica

RG0 **0** Exento de riesgo

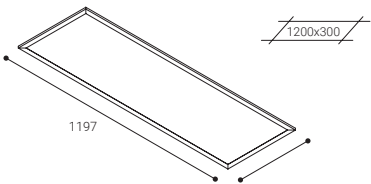

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX43B	32 W	4320 lm		2,9	6	79,78 €
4000	LX44B	32 W	5140 lm		2,9	6	79,78 €
5000	LX45B	32 W	5140 lm		2,9	6	79,78 €



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX43DB	32 W	4320 lm		2,9	6	115,11 €
4000	LX44DB	32 W	5140 lm		2,9	6	115,11 €
5000	LX45DB	32 W	5140 lm		2,9	6	115,11 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO




IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX43GB	32 W	4320 lm		2,2	6	88,37 €
4000	LX44GB	32 W	5140 lm		2,2	6	88,37 €
5000	LX45GB	32 W	5140 lm		2,2	6	88,37 €



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX43DGB	32 W	4320 lm		2,2	6	124,97 €
4000	LX44DGB	32 W	5140 lm		2,2	6	124,97 €
5000	LX45DGB	32 W	5140 lm		2,2	6	124,97 €

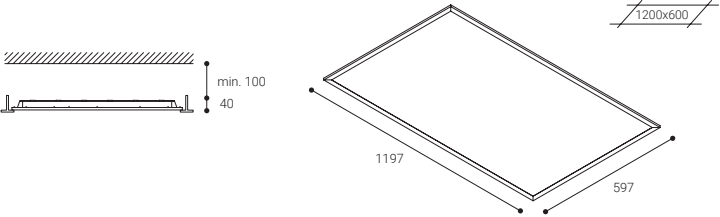

50000 h. L70B50

CRI
>80

91-114°

Rendimiento (%)
77,74
70,9

RAL9016

Difusor PS
Difusor PMMA

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX53B	64 W	8640 lm	○	5,8	3	173,67 € F
4000	LX54B	64 W	10280 lm	○	5,8	3	173,67 € F
5000	LX55B	64 W	10280 lm	○	5,8	3	173,67 € F



K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX53DB	64 W	8640 lm	○	5,8	3	246,35 € F
4000	LX54DB	64 W	10280 lm	○	5,8	3	246,35 € F
5000	LX55DB	64 W	10280 lm	○	5,8	3	246,35 € F

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO



IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX53GB	64 W	8640 lm	○	2,2	3	190,75 €
4000	LX54GB	64 W	10280 lm	○	2,2	3	190,75 €
5000	LX55GB	64 W	10280 lm	○	2,2	3	190,75 €




K	REF. DALI	W	LUMEN				PVP (€)
3000	LX53DGB	64 W	8640 lm	○	2,2	3	265,97 €
4000	LX54DGB	64 W	10280 lm	○	2,2	3	265,97 €
5000	LX55DGB	64 W	10280 lm	○	2,2	3	265,97 €

ACCESORIOS

	PVP (€)
LX3M	Kit para instalación empotrada en escayola 600x600 38,87 €
LX4M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x300 52,47 €
LX5M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x600 62,93 €
LXKS	Kit para instalación suspendida (todos los modelos) 27,18 €
LXSE3B	Kit para instalación en superficie 600x600 35,09 €
LXSE4B	Kit para instalación en superficie 1200x300 46,23 €
LXSE5B	Kit para instalación en superficie 1200x600 57,37 €

LED CE RoHS

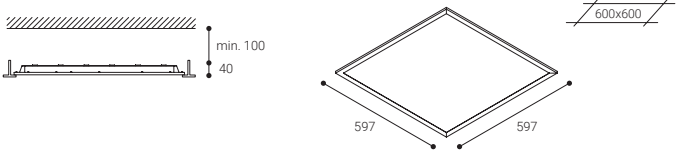

50000 h. L70B50

CRI >80 | 91-114° | Rendimiento (%) 77,74 Difusor PS
70,9 Difusor PMMA

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

salUZ®



IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
2700-6500	LX3ZB	32 W	4725 lm	2,2	170,52 €
	LX3TWB	32 W	4725 lm	2,2	228,70 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO


salUZ®



IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
2700-6500	LX3ZGB	32 W	4725 lm	2,2	182,05 €
	LX3TWGB	32 W	4725 lm	2,2	241,47 €

LED CE RoHS

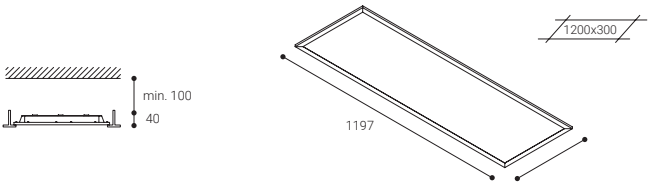

50000 h. L70B50

CRI >80 | 91-114° | Rendimiento (%) 77,74 Difusor PS
70,9 Difusor PMMA

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

salUZ®



IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
2700-6500	LX4ZB	32 W	4725 lm	2,2	191,79 €
	LX4TWB	32 W	4725 lm	2,2	252,25 €


DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

salUZ®



IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LX4ZGB	32 W	4725 lm	○ 2,2		203,32 €
	LX4TWGB	32 W	4725 lm	○ 2,2		265,02 €

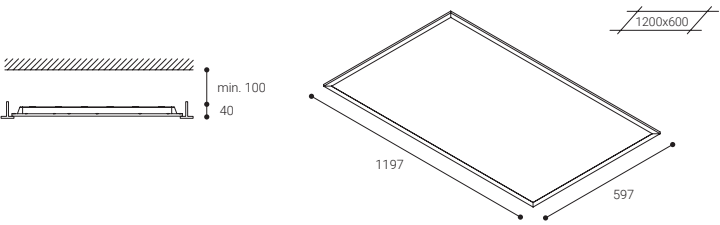

LED

50000 h. L70B10

CRI		Rendimiento (%)	
>80	91-114°	77,74 70,9	RAL9016

Difusor PS
Difusor PMMA

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

salUZ®



IP 20-54 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LX5ZB	64 W	9450 lm	○ 2,2		402,61 €
	LX5TWB	64 W	9450 lm	○ 2,2		525,57 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

salUZ®



IP 20-54 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LX5ZGB	64 W	9450 lm	○ 4,4		425,68 €
	LX5TWGB	64 W	9450 lm	○ 4,4		551,11 €

● salUZ® **Autónoma**

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

● salUZ® **Tunable white**



Vídeo SaLuz®
y más información

SeaLED

Nueva luminaria LED IP65 de Normalit. Se presenta en tres ejecuciones: 600x600 mm, 1200x300 mm y 1200x600 mm.

Su IP65 permite su uso en salas limpias.

Especialmente diseñada para montaje en techos técnicos

DISPONIBLE CON PINTURA ANTIBACTERIANA

Dos versiones

UGR 19

Difusor PS técnico

UGR 16

Difusor PMMA microprismático

Disponible en:

saluz®

CRI 360

Otros valores CRI consultar



IP 65



Empotrado a techo

SeaLED

LED CE RoHS

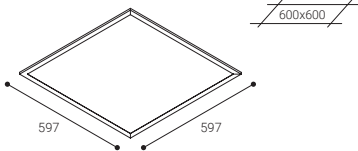

54000 h. L70B10

CRI >80

114° Difusor PS
91° Difusor PMMA

Rendimiento (%)
77,74 Difusor PS
70,90 Difusor PMMA

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

IP 20-65 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI33B	32 W	4320 lm	○	2,2	100,82 €
4000	LXI34B	32 W	5140 lm	○	2,2	100,82 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI33DB	32 W	4320 lm	○	2,2	139,80 €
4000	LXI34DB	32 W	5140 lm	○	2,2	139,80 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO




IP 20-65 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI33GB	32 W	4320 lm		2,2	109,73 €
4000	LXI34GB	32 W	5140 lm		2,2	109,73 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI33DGB	32 W	4320 lm		2,2	148,71 €
4000	LXI34DGB	32 W	5140 lm		2,2	148,71 €

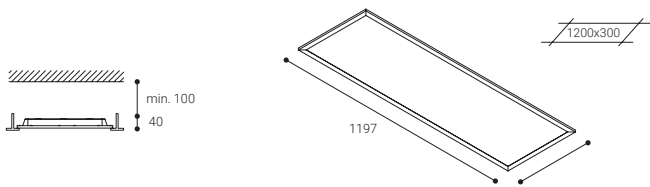

LED

54000 h. L70B10

CRI		Rendimiento (%)	
>80	114° Difusor PS 91° Difusor PMMA	77,74 Difusor PS 70,90 Difusor PMMA	RAL9016

Seguridad fotobiológica
RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI43B	32 W	4320 lm		2,2	117,18 €
4000	LXI44B	32 W	5140 lm		2,2	117,18 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI43DB	32 W	4320 lm		2,2	154,28 €
4000	LXI44DB	32 W	5140 lm		2,2	154,28 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO




IP 20-65 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI43GB	32 W	4320 lm		2,2	126,21 €
4000	LXI44GB	32 W	5140 lm		2,2	126,21 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI43DGB	32 W	4320 lm		2,2	164,65 €
4000	LXI44DGB	32 W	5140 lm		2,2	164,65 €

LED    

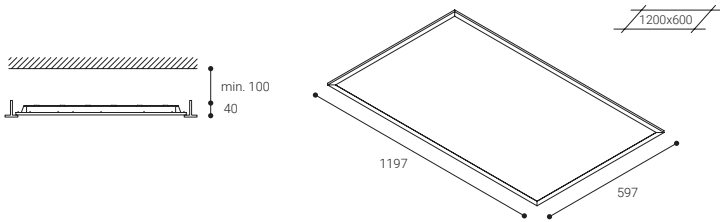

54000 h. L70B10

CRI
>80

114° Difusor PS
91° Difusor PMMA

Rendimiento (%)
77,74 Difusor PS
70,90 Difusor PMMA

 RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0  Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI53B	64 W	8640 lm		4,4	249,19 €
4000	LXI54B	64 W	10280 lm		4,4	249,19 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI53DB	64 W	8640 lm		4,4	325,49 €
4000	LXI54DB	64 W	10280 lm		4,4	325,49 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO



IP 20-65 | UGR 16


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI53GB	64 W	8640 lm		4,4	267,12 €
4000	LXI54GB	64 W	10280 lm		4,4	267,12 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LXI53DGB	64 W	8640 lm		4,4	346,10 €
4000	LXI54DGB	64 W	10280 lm		4,4	346,10 €

ACCESORIOS

		PVP (€)
LX3M	Kit para instalación empotrada en escayola 600x600	38,87 €
LX4M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x300	52,47 €
LX5M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x600	62,93 €
LXKS	Kit para instalación suspendida (todos los modelos)	27,18 €
LXSE3B	Kit para instalación en superficie 600x600	35,09 €
LXSE4B	Kit para instalación en superficie 1200x300	46,23 €
LXSE5B	Kit para instalación en superficie 1200x600	57,37 €

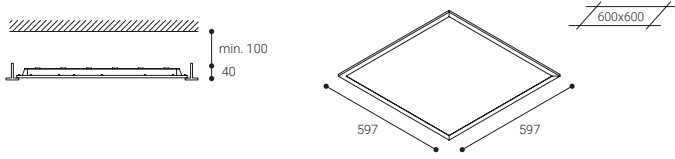

54000 h. L70B10

CRI	114°	Difusor PS	Rendimiento (%)	RAL9016
>80	91°	Difusor PMMA	77,74	Difusor PS
			70,90	Difusor PMMA

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-65 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI3ZB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	220,19 €
	LXI3TWB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	284,89 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO



IP 20-65 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI3ZGB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	232,07 €
	LXI3TWGB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	298,05 €

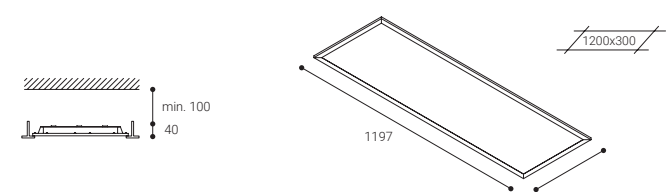

54000 h. L70B10

CRI	114°	Difusor PS	Rendimiento (%)	RAL9016
>80	91°	Difusor PMMA	77,74	Difusor PS
			70,90	Difusor PMMA

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO



IP 20-65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI4ZB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	246,55 €
	LXI4TWB	32 W	4725 lm	2,2	2,2	309,14 €


DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

salUZ®



IP 20-65 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI4ZGB	32 W	4725 lm	2,2		253,98 €
	LXI4TWGB	32 W	4725 lm	2,2		322,30 €

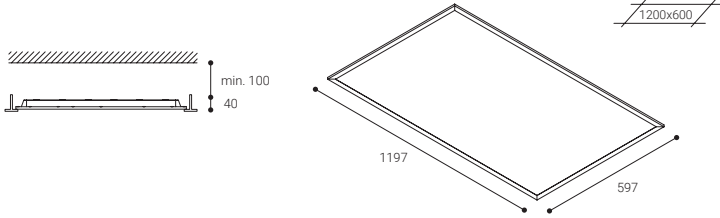

LED

54000 h. L70B10

CRI >80

114° Difusor PS
91° Difusor PMMA

Rendimiento (%)
77,74 Difusor PS
70,90 Difusor PMMA

RAL9016

Seguridad fotobiológica
RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

salUZ®



IP 20-65 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI5ZB	64 W	9450 lm	4,4		503,80 €
	LXI5TWB	64 W	9450 lm	4,4		640,00 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

salUZ®



IP 20-65 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	LXI5ZGB	64 W	9450 lm	4,4		527,57 €
	LXI5TWGB	64 W	9450 lm	4,4		666,31 €

salUZ® Autónoma

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.



Vídeo SaLuz®
y más información

Alba

Nueva sistema de pantallas estanca LED de Normalit, especialmente diseñada para el sector sanitario, de alimentación, aeroespacial, microelectrónica, etc., ideal para entornos de ambientes tecnológicos o de salas limpias.

Concebida para su instalación empotrada en techos de escayola o pladur.

La gama completa de luminarias Luzerna Avant y Nassel pueden ser suministradas usando el sistema ALBA.



Dos versiones

Sistema SBNX
Alba/Nassel Avant

Sistema SBLX
Alba/Luzerna Avant

 **DISPONIBLE CON PINTURA ANTIBACTERIANA**

 **Otros valores CRI consultar**

IP 65 

Empotrado a techo

Alba SBNX

LED    




 **72000 h. L70B50**

CRI **>80** |  **77°** | Rendimiento (%) **70,5**


 **RAL9016**

Seguridad fotobiológica

 **RG0**  **0** Exento de riesgo



654x654




IP 66 | **UGR 16**

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBNX33B	27 W	4800 lm		14,4	541,48 €
4000	SBNX34B	27 W	5000 lm		14,4	541,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBNX33DB	27 W	4800 lm		14,4	572,41 €
4000	SBNX34DB	27 W	5000 lm		14,4	572,41 €

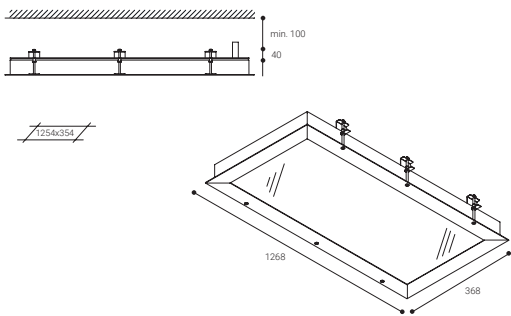

IP 66 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBNX43B	27 W	4800 lm	○	13	573,29 €
4000	SBNX44B	27 W	5000 lm	○	13	573,29 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBNX43DB	27 W	4800 lm	○	13	603,92 €
4000	SBNX44DB	27 W	5000 lm	○	13	603,92 €

Alba SBLX

LED CE ENEC



50000 h. L70B50


CRI >80 | 91-114° | Rendimiento (%) 75,2

○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

DIFUSOR PS TÉCNICO

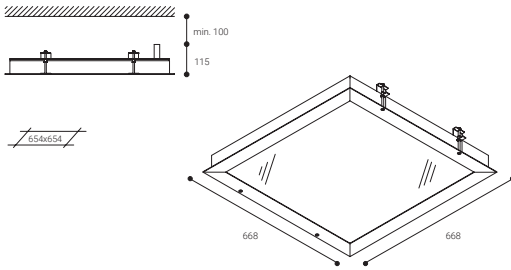


IP 66 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX33B	32 W	4320 lm	○	13,7	487,22 €
4000	SBLX34B	32 W	5140 lm	○	13,7	487,22 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX33DB	32 W	4320 lm	○	13,7	529,81 €
4000	SBLX34DB	32 W	5140 lm	○	13,7	529,81 €

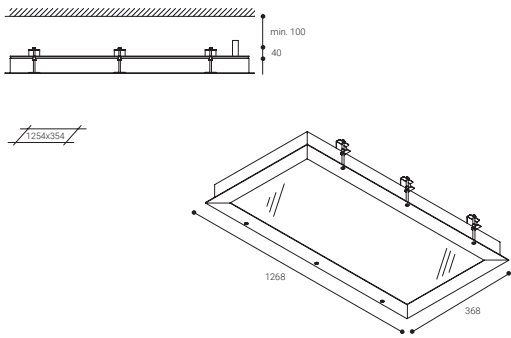


IP 66 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX43B	32 W	4320 lm	○	12,3	514,35 €
4000	SBLX44B	32 W	5140 lm	○	12,3	514,35 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX43DB	32 W	4320 lm	○	12,3	537,98 €
4000	SBLX44DB	32 W	5140 lm	○	12,3	537,98 €

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

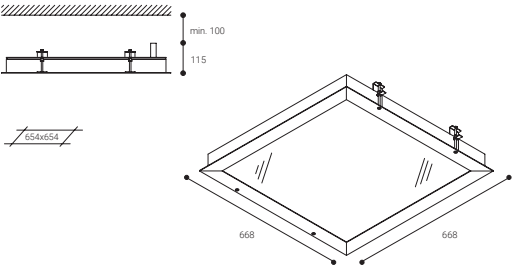


IP 66 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX33GB	32 W	4320 lm		13,7	497,14 €
4000	SBLX34GB	32 W	5140 lm		13,7	497,14 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX33DGB	32 W	4320 lm		13,7	539,73 €
4000	SBLX34DGB	32 W	5140 lm		13,7	539,73 €

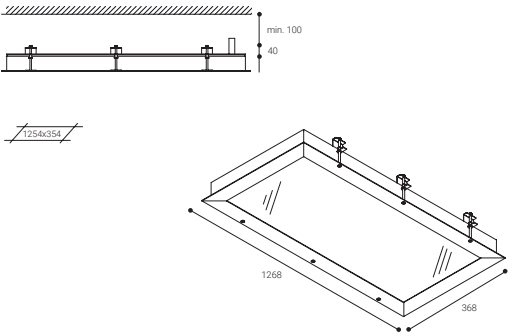

IP 66 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX43GB	32 W	4320 lm		12,3	524,56 €
4000	SBLX44GB	32 W	5140 lm		12,3	524,56 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SBLX43DGB	32 W	4320 lm		12,3	547,61 €
4000	SBLX44DGB	32 W	5140 lm		12,3	547,61 €

Blok Next

NOVEDAD |

BLOK NEXT se presenta como la elección perfecta en equipos industriales para la iluminación de amplios espacios desde gran altura, gracias a su eficiencia lumínica, con modelos de 155 y 200 lm/W.

Disponible en dos versiones y en tres tamaños, ofrece tres ópticas diferentes y una amplia variedad de accesorios adicionales, como reflectores y sistemas de fijación tanto en pared como en techo.

En resumen, Blok Next se erige como la solución definitiva para satisfacer incluso las demandas más rigurosas en instalaciones de iluminación.


 **INCLUYE VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN**




NUEVO accesorio disponible

KIT DE CONTINUIDAD ESTÁNDAR

Tres ópticas

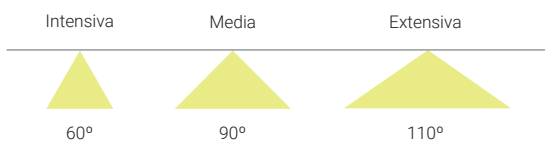

Tres tamaños

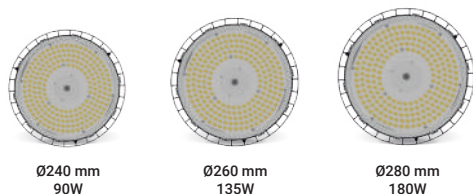

Blok Next Plus, la versión más sostenible.

Blok Next Plus es la versión más sostenible de su familia, gracias a innovaciones en su electrónica que reducen el uso de materia prima y energía durante la fabricación, dotándolo de una eficiencia que permite alcanzar una expectativa de vida de hasta 90000 h. L80B10. Además, su diseño prioriza la reciclabilidad, asegurando que al final de su vida útil puedan reutilizarse sus materiales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.

Expectativa de vida

90000 h.
L80B10

108000 h.
L70B10



Normagrup ofrece en la gama Blok Next una garantía por un periodo de cinco años. Contacta con nosotros y disfruta de la GARANTÍA NORMAGRUP.

5 Años de
GARANTÍA



IP 68



Incluye conector lineal estanco IP68

Suspendido a techo

Adosado con lira en techo


Adosado con lira en pared

Blok Next / Blok Next Plus

LED CE RoHS ENEC

Ø240 90W

- INCLUYE CONECTOR LINEAL ESTANCO IP68 DE 3 POLOS
- INCLUYE VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN



L = 120 (Estándar/Alta eficiencia)
175 (Alta eficiencia DALI)

CRI	△	IK	Rendimiento (%)	● RAL9011
>80	60-110°	08	93,80 Óptica intensiva	
			93,60 Óptica media	
			95,70 Óptica extensiva	

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

Estándar 60000 h. L70B10

ÓPTICA INTENSIVA

IP 66 | UGR 22



BLOK NEXT

K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BN100-4SN	90 W	14000 lm	●	1,7	153,47 €	F
5700	BN100-5SN	90 W	14000 lm	●	1,7	153,47 €	F
6500	BN100-6SN	90 W	14000 lm	●	1,7	153,47 €	F

Alta eficiencia 108000 h. L70B10

BLOK NEXT PLUS


K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4SN	90 W	18000 lm	●	1,7	184,89 €	F
5700	BNE100-5SN	90 W	18000 lm	●	1,7	184,89 €	F
6500	BNE100-6SN	90 W	18000 lm	●	1,7	184,89 €	F



K	REF. DALI	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4DSN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
5700	BNE100-5DSN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
6500	BNE100-6DSN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F

ÓPTICA MEDIA

IP 66 | UGR 22



BLOK NEXT

K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BN100-4MN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F
5700	BN100-5MN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F
6500	BN100-6MN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F

BLOK NEXT PLUS


K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4MN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F
5700	BNE100-5MN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F
6500	BNE100-6MN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F



K	REF. DALI	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4DMN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
5700	BNE100-5DMN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
6500	BNE100-6DMN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 66 | UGR 22



BLOK NEXT

K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BN100-4FN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F
5700	BN100-5FN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F
6500	BN100-6FN	90 W	14000 lm	●	1,1	153,47 €	F

BLOK NEXT PLUS

K	REF.	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4FN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F
5700	BNE100-5FN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F
6500	BNE100-6FN	90 W	18000 lm	●	1,1	184,89 €	F




K	REF. DALI	W	LUMEN	△	IK	PVP (€)	
4000	BNE100-4DFN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
5700	BNE100-5DFN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F
6500	BNE100-6DFN	90 W	18000 lm	●	2,4	226,00 €	F

Ø266 135W

LED CE RoHS ENEC

- INCLUYE CONECTOR LINEAL
ESTANCO IP68 DE 3 POLOS
- INCLUYE VÁLVULA
ANTICONDENSACIÓN



L = 120 (Estándar/Alta eficiencia)
175 (Alta eficiencia DALI)

Table with specifications: CRI >80, Beam angle 60-110°, IK 08, Efficiency 93.80% (intensive), 93.60% (medium), 95.70% (extensive), and Color RAL9011.

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h, mirando fijamente a la fuente de luz

Estándar 60000 h. L70B10

ÓPTICA INTENSIVA

IP 66 UGR 22



Table for BLOK NEXT (Standard) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

Alta eficiencia 108000 h. L70B10

BLOK NEXT PLUS

Table for BLOK NEXT PLUS (High efficiency) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.



Table for DALI BLOK NEXT PLUS with columns: K, REF. DALI, W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

ÓPTICA MEDIA

IP 66 UGR 22




Table for BLOK NEXT (Medium) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

BLOK NEXT PLUS

Table for BLOK NEXT PLUS (Medium) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.



Table for DALI BLOK NEXT PLUS (Medium) with columns: K, REF. DALI, W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 66 UGR 22




Table for BLOK NEXT (Extensive) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

BLOK NEXT PLUS

Table for BLOK NEXT PLUS (Extensive) with columns: K, REF., W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

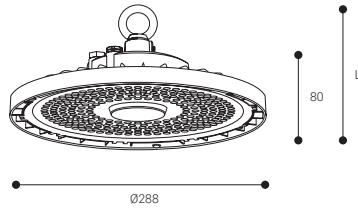


Table for DALI BLOK NEXT PLUS (Extensive) with columns: K, REF. DALI, W, LUMEN, Beam angle, DALI, PVP (€). Rows for 4000K, 5700K, and 6500K.

Ø288 180W

INCLUYE CONECTOR LINEAL
ESTANCO IP68 DE 3 POLOS

INCLUYE VÁLVULA
ANTICONDENSACIÓN



L = 120 (Estándar/Alta eficiencia)
175 (Alta eficiencia DALI)

LED CE RoHS ENEC

CRI >80 | Beam angle 60-110° | IK 08 | Rendimiento (%) ● RAL9011
93,80 Óptica intensiva
93,60 Óptica media
95,70 Óptica extensiva

Seguridad fotobiológica

RG1+ 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

Estándar 60000 h. L70B10

ÓPTICA INTENSIVA

IP 66 | UGR 22




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BN200-4SN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
5700	BN200-5SN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
6500	BN200-6SN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F

BLOK NEXT

ÓPTICA MEDIA

IP 66 | UGR 22




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BN200-4MN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
5700	BN200-5MN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
6500	BN200-6MN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F

BLOK NEXT

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 66 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BN200-4FN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
5700	BN200-5FN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F
6500	BN200-6FN	180 W	28000 lm	●	1,9	204,97 € F

Alta eficiencia 108000 h. L70B10

BLOK NEXT PLUS

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4SN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
5700	BNE200-5SN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
6500	BNE200-6SN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4DSN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
5700	BNE200-5DSN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
6500	BNE200-6DSN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €

BLOK NEXT PLUS

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4MN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
5700	BNE200-5MN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
6500	BNE200-6MN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4DMN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
5700	BNE200-5DMN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
6500	BNE200-6DMN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €

BLOK NEXT PLUS

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4FN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
5700	BNE200-5FN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €
6500	BNE200-6FN	180 W	36000 lm	●	1,9	231,75 €




K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
4000	BNE200-4DFN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
5700	BNE200-5DFN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €
6500	BNE200-6DFN	180 W	36000 lm	●	2,4	292,52 €

ACCESORIOS


REFLECTORES

		PVP (€)
BN100RA	Reflector 100W Alu	39,91 €
BN100RP	Reflector 100W PC	70,30 €
BN150RA	Reflector 150W Alu	43,26 €
BN150RP	Reflector 150W PC	70,56 €
BN200RA	Reflector 200W Alu	46,35 €
BN200RP	Reflector 200W PC	71,33 €

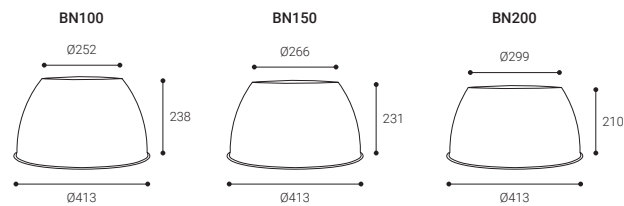

LIRA


		PVP (€)
BNLN	Lira regulable para instalación adosada	28,84 €



KIT DE CONTINUIDAD ESTÁNDAR

Los dispositivos de continuidad permiten mantener el alumbrado principal con un flujo reducido, gracias a su batería interna, durante un tiempo determinado, en caso de interrupción del suministro eléctrico.

		PVP (€)
BNM	Kit de continuidad. No compatible con versiones DALI	205,74 €

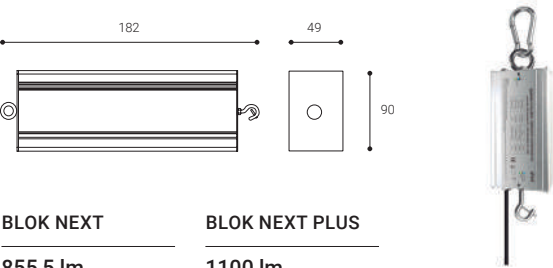

BLOK NEXT

855,5 lm
de flujo reducido
con accesorio BNM

BLOK NEXT PLUS

1100 lm
de flujo reducido
con accesorio BNM

No compatible con
versiones DALI

Rango tensión entrada	192-264 Vac
Rango corriente de entrada	500 mA Max a 230 Vca
Potencia de entrada (max)	4W
Tiempo de carga	24h
Autonomía	3h
Batería	LiFePO4
Rango tensión de salida	10-400Vdc
Potencia de salida	5,5 W



IP68
Incluye conectores
lineales estancos



El kit de continuidad BNM proporciona un flujo de iluminación reducido durante 3 horas para cualquier equipo de la serie Blok Next (No DALI). **Instalar un dispositivo de continuidad en una luminaria y utilizar este conjunto como alumbrado de emergencia no sustituye al alumbrado de emergencia principal** ni puede sustituir el alumbrado de emergencia obligatorio según la normativa vigente. Solo se considera alumbrado de emergencia legal si la combinación de luminaria y dispositivo de continuidad cumple con la norma EN 60598-2-22 y cuenta con la certificación correspondiente.



Instrucciones
de montaje BNM



Hermetic Avant

HERMETIC AVANT es la nueva familia de pantallas estancas de Normalit, una solución polivalente diseñada para adaptarse a todo tipo de espacios industriales gracias a su amplia versatilidad y alta resistencia.

Versiones

Versión con detector de presencia



IP 66



Acceso directo a las bornas de conexión de una forma rápida y sencilla.



Doble acometida de alimentación.


Sistema de fijación móvil mediante clips metálicos.

Adosado a pared

Adosado a techo

Hermetic Avant

LED CE RoHS



54000 h. L70B10

CRI >80

135°

Rendimiento (%) 80

IK 08

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

DIFUSOR OPAL

SIN SENSOR DE PRESENCIA

CON SENSOR DE PRESENCIA



IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN	Beam	Beam	PVP (€)
4000	DV18	17,8 W	2250 lm	0,3		31,16 € F
6000	DV18-6	17,8 W	2475 lm	0,3		31,16 € F



K	REF.	W	LUMEN	Beam	Beam	PVP (€)
4000	DV18S	17,8 W	2250 lm	0,3		53,82 € F
6000	DV18S-6	17,8 W	2475 lm	0,3		53,82 € F

DIFUSOR OPAL

SIN SENSOR DE PRESENCIA

1110 mm

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	DV36	32,4 W	4500 lm	○ 0,3		44,55 € F
6000	DV36-6	32,4 W	4950 lm	○ 0,3		44,55 € F

1500 mm

IP 66 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	DV60	54,0 W	7500 lm	○ 0,3		54,85 € F
6000	DV60-6	54,0 W	8250 lm	○ 0,3		54,85 € F

CON SENSOR DE PRESENCIA

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	DV36S	32,4 W	4500 lm	○ 0,3		67,21 € F
6000	DV36S-6	32,4 W	4950 lm	○ 0,3		67,21 € F

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
4000	DV60S	54,0 W	7500 lm	○ 0,3		82,40 € F
6000	DV60S-6	54,0 W	8250 lm	○ 0,3		82,40 € F

Número máximo de luminarias según modelo

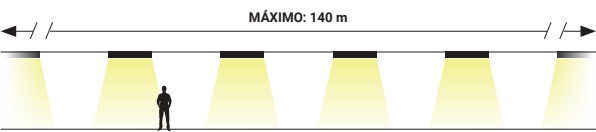

	MÁXIMO UNIDADES	POTENCIA MÁX. TOTAL
DV18 / DV18S	22	396 W
DV36 / DV36	11	396 W
DV60 / DV60S	7	420 W

140 metros de longitud máxima de conexión en línea, para un cable de 1,5 mm de sección.




Hermetic Line

HERMETIC LINE es una luminaria estanca con grado IP 66, ideal para sótanos, garajes o cualquier tipo de actividad industrial. Gracias a su cuerpo de policarbonato extruído es posible llegar a cualquier longitud.




Otros valores
CRI consultar

Dos tipos de conexión



CONEXIÓN POR UN LADO



CONEXIÓN POR AMBOS LADOS

Entrada de cable por los dos extremos.
Posibilidad de montaje en línea.

(Excepto Ref. DLN- que disponen de una única entrada de cable).

IP 66

en interior





Adosado a pared

Adosado a techo

Hermetic Line

LED CE RoHS RECYCLED ENEC



72000 h. L70B10

CRI
>80

110°

Rendimiento (%)
78,44

IK
09

● RAL7001

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo




CONEXIÓN POR UN LADO



690 mm

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN	⏻	⚡	PVP (€)
4000	DLN2L	13,4 W	1680 lm	●	1,3	76,57 €
	DLN2H	19 W	2580 lm	●	1,3	82,09 €




1250 mm

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN	⏻	⚡	PVP (€)
4000	DLN4L	26,8 W	3360 lm	●	2,5	93,55 €
	DLN4H	38 W	5160 lm	●	2,5	103,29 €




CONEXIÓN POR UN LADO



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DLN5L	33,5 W	4200 lm	●	3,1	111,61 €
		DLN5H	47,5 W	6450 lm	●	3,1	119,83 €



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DLN6L	40,2 W	5040 lm	●	3,7	126,97 €
		DLN6H	57 W	7740 lm	●	3,7	139,84 €




CONEXIÓN POR AMBOS LADOS (MONTAJE LINEAL)



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL2L	13,4 W	1680 lm	●	1,3	91,93 €
		DL2H	19 W	2580 lm	●	1,3	99,61 €




	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL2LD	13,4 W	1680 lm	●	1,3	154,44 €
		DL2HD	19 W	2580 lm	●	1,3	162,55 €



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL4L	26,8 W	3360 lm	●	2,5	113,56 €
		DL4H	37 W	5160 lm	●	2,5	130,76 €




	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL4LD	26,8 W	3360 lm	●	2,5	176,18 €
		DL4HD	37 W	5160 lm	●	2,5	193,37 €



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL5L	33,5 W	4200 lm	●	3,1	130,76 €
		DL5H	47,5 W	6450 lm	●	3,1	158,12 €



	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL5LD	33,5 W	4200 lm	●	3,1	193,37 €
		DL5HD	47,5 W	6450 lm	●	3,1	220,74 €



IP 66 UGR 22	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL6L	40,2 W	5040 lm	●	3,7	145,14 €
		DL6H	57 W	7740 lm	●	3,7	173,80 €




	K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
	4000						
		DL6LD	40,2 W	5040 lm	●	3,7	207,76 €
		DL6HD	40,2 W	5040 lm	●	3,7	236,42 €

Markt

MARKT un sistema de iluminación lineal para supermercados y grandes superficies.

Cuatro ópticas

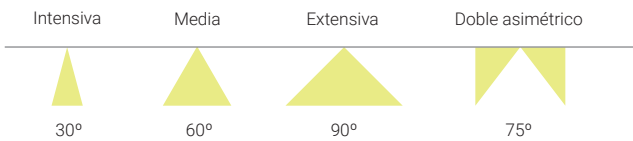

Dispone de un sistema de conexión que permite hacer líneas continuas de tramos de dos metros.



CRI 360



Otros valores CRI consultar

Suspendido a techo

Adosado a techo

Markt

LED CE 850°C DALI AENOR



*Posibilidad de longitudes especiales según proyecto

60000 h. L70B10

CRI >80 30-90° Rendimiento (%) 96,3 IK 04-06-08

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

ÓPTICA INTENSIVA

IP 40 | UGR 19 | IK 06



30°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3SB	76,44 W	12320 lm	○	5,1	440,23 €
	MK7H3SB	112,7 W	17115 lm	○	5,1	440,23 €
4000	MK7L4SB	76,44 W	13230 lm	○	5,1	440,23 €
	MK7H4SB	112,7 W	18410 lm	○	5,1	440,23 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3DSB	76,44 W	12320 lm	○	5,1	462,51 €
	MK7H3DSB	112,7 W	17115 lm	○	5,1	462,51 €
4000	MK7L4DSB	76,44 W	13230 lm	○	5,1	462,51 €
	MK7H4DSB	112,7 W	18410 lm	○	5,1	462,51 €

ÓPTICA MEDIA

IP 40 | UGR 19 | IK 04



60°


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3MB	76,44 W	12320 lm	○	5,1	440,23 €
	MK7H3MB	112,7 W	17115 lm	○	5,1	440,23 €
4000	MK7L4MB	76,44 W	13230 lm	○	5,1	440,23 €
	MK7H4MB	112,7 W	18410 lm	○	5,1	440,23 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3DMB	76,44 W	12320 lm	○	5,1	462,51 €
	MK7H3DMB	112,7 W	17115 lm	○	5,1	462,51 €
4000	MK7L4DMB	76,44 W	13230 lm	○	5,1	462,51 €
	MK7H4DMB	112,7 W	18410 lm	○	5,1	462,51 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 40 | UGR 19 | IK 04



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3FB	76,44 W	12320 lm		5,1	440,23 €
	MK7H3FB	112,7 W	17115 lm		5,1	440,23 €
4000	MK7L4FB	76,44 W	13230 lm		5,1	440,23 €
	MK7H4FB	112,7 W	18410 lm		5,1	440,23 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3DFB	76,44 W	12320 lm		5,1	462,51 €
	MK7H3DFB	112,7 W	17115 lm		5,1	462,51 €
4000	MK7L4DFB	76,44 W	13230 lm		5,1	462,51 €
	MK7H4DFB	112,7 W	18410 lm		5,1	462,51 €

ÓPTICA DOBLE

IP 40 | UGR 19 | IK 08




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3YB	76,44 W	12320 lm		5,1	440,23 €
	MK7H3YB	112,7 W	17115 lm		5,1	440,23 €
4000	MK7L4YB	76,44 W	13230 lm		5,1	440,23 €
	MK7H4YB	112,7 W	18410 lm		5,1	440,23 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MK7L3DYB	76,44 W	12320 lm		5,1	462,51 €
	MK7H3DYB	112,7 W	17115 lm		5,1	462,51 €
4000	MK7L4DYB	76,44 W	13230 lm		5,1	462,51 €
	MK7H4DYB	112,7 W	18410 lm		5,1	462,51 €

ACCESORIOS

ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN




		PVP (€)
MKIB		24,96 €
MKIN		24,96 €
MKIDB		27,74 €
MKIDN		27,74 €

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN




	L (m)	PVP (€)
1029L2	2	13,53 €
1029L4	4	18,90 €

TAPA FINAL



		PVP (€)
MKFB		9,25 €
MKFN		9,25 €

CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA



	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2		33,85 €
ETC1029N	2		33,85 €
ETC10294MB	4		56,71 €
ETC10294MN	4		56,71 €



ETC10295PB	2		40,38 €
ETC10295PN	2		40,38 €
ETC10295P4MB	2		65,70 €
ETC10295P4MN	2		65,70 €

U-Line

U-LINE es un sistema lineal minimalista para instalación de manera suspendida que se integra en cualquier espacio de forma sorprendente. La luminaria se compone por una acometida de alimentación (disponible en diferentes potencias y acabados) y la propia fuente de luz (disponible en distintas potencias lumínicas y temperaturas de color).





Otras longitudes y potencias a consultar

Suspendido a techo

U-Line

DIFUSOR OPAL

LED CE ENEC B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 B100



72000 h. L70B10

CRI >80

55°

Rendimiento (%) 72

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016


● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

! Accesorio de alimentación ULA no incluido



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	UL43B	23 W	2480 lm	○	1,4	129,93 €
4000	UL44B	23 W	2640 lm	○	1,4	129,93 €



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	UL63B	34,6 W	3720 lm	○	2,0	181,05 €
4000	UL64B	34,6 W	3960 lm	○	2,0	181,05 €


ACCESORIOS

ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN

	W	L		PVP (€)
ULA06B	35	70	○	169,10 €
ULA06N	35	70	●	169,10 €
ULA10B	60	70	○	213,10 €
ULA10N	60	70	●	213,10 €
ULA16B	96	70	○	237,27 €
ULA16N	96	70	●	237,27 €



ULA06DB	35	70	○	232,92 €
ULA06DN	35	70	●	232,92 €
ULA10DB	60	70	○	279,71 €
ULA10DN	60	70	●	279,71 €
ULA16DB	100	70	○	315,58 €
ULA16DN	100	70	●	315,58 €



El número de acometidas necesarias varía en función de los W de la instalación.

Linnea

LINNEA es una luminaria lineal construida en perfil de aluminio extruido para instalación suspendida, adosada o empotrada a techo. Destaca por su diseño minimalista y su difusor microprismático que genera una iluminación muy homogénea con un óptimo confort visual.

Dos versiones



Iluminación directa
Linnea



Iluminación directa/indirecta
Linnea Mixto



Otros valores
CRI consultar


Suspendido a techo

Adosado a techo

Linnea

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

LED CE RoHS REACH N



60000 h. L70B10

CRI
>80

87°

Rendimiento (%)
61,1


Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

○ RAL9016

● RAL7001
Sustituir "B" por "G"
en la referencia

ILUMINACIÓN DIRECTA




L = 1125 mm

IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LI4L3OB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8	223,87 €
	LI4H3OB	38 W	5600 lm	○ 2,8	246,04 €
4000	LI4L4OB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8	223,87 €
	LI4H4OB	38 W	6000 lm	○ 2,8	246,04 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LI4L3DOB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8	311,15 €
	LI4H3DOB	38 W	5600 lm	○ 2,8	333,75 €
4000	LI4L4DOB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8	311,15 €
	LI4H4DOB	38 W	6000 lm	○ 2,8	333,75 €



L = 1685 mm

IP 30 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LI6L3OB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1	278,81 €
	LI6H3OB	57 W	8400 lm	○ 4,1	304,66 €
4000	LI6L4OB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1	278,81 €
	LI6H4OB	57 W	9000 lm	○ 4,1	304,66 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LI6L3DOB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1	367,60 €
	LI6H3DOB	57 W	8400 lm	○ 4,1	393,99 €
4000	LI6L4DOB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1	367,60 €
	LI6H4DOB	57 W	9000 lm	○ 4,1	393,99 €



Empotrado a techo

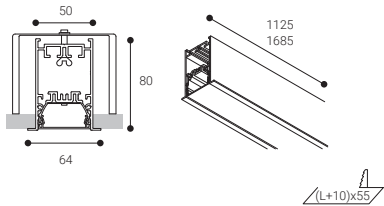

LED CE ENEC DALI

60000 h. L70B10

CRI
>80

87°

Rendimiento (%)
61,1

○ RAL9016

● RAL7001

Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

ILUMINACIÓN DIRECTA



L = 1125 mm

IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LE4L3OB	26,8 W	3720 lm	○ 2,9	226,36 €
	LE4H3OB	38 W	5600 lm	○ 2,9	248,42 €
4000	LE4L4OB	26,8 W	4000 lm	○ 2,9	226,36 €
	LE4H4OB	38 W	6000 lm	○ 2,9	248,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LE4L3DOB	26,8 W	3720 lm	○ 2,9	313,53 €
	LE4H3DOB	38 W	5600 lm	○ 2,9	336,35 €
4000	LE4L4DOB	26,8 W	4000 lm	○ 2,9	313,53 €
	LE4H4DOB	38 W	6000 lm	○ 2,9	336,35 €



L = 1685 mm

IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LE6L3OB	40,2 W	5580 lm	○ 4,3	282,60 €
	LE6H3OB	57 W	8400 lm	○ 4,3	308,34 €
4000	LE6L4OB	40,2 W	6000 lm	○ 4,3	282,60 €
	LE6H4OB	57 W	9000 lm	○ 4,3	308,34 €




K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LE6L3DOB	26,8 W	3720 lm	○ 2,9	371,39 €
	LE6H3DOB	38 W	5600 lm	○ 2,9	397,88 €
4000	LE6L4DOB	26,8 W	4000 lm	○ 2,9	371,39 €
	LE6H4DOB	38 W	6000 lm	○ 2,9	397,88 €

Suspendido a techo

Linnea Mixto

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

LED CE ENEC DALI



60000 h. L70B10

CRI
>80

87°

Rendimiento (%)
64,6

○ RAL9016

● RAL7001

Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

ILUMINACIÓN DIRECTA-INDIRECTA



L = 1125 mm


IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LM4L3OB	46,9 W	6510 lm	○ 3,3	318,93 €
	LM4H3OB	66,5 W	9800 lm	○ 3,3	366,84 €
4000	LM4L4OB	46,9 W	7000 lm	○ 3,3	318,93 €
	LM4H4OB	66,5 W	10500 lm	○ 3,3	366,84 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LM4L3DOB	46,9 W	6510 lm	○ 3,3	435,30 €
	LM4H3DOB	66,5 W	9800 lm	○ 3,3	484,51 €
4000	LM4L4DOB	46,9 W	7000 lm	○ 3,3	435,30 €
	LM4H4DOB	66,5 W	10500 lm	○ 3,3	484,51 €


ILUMINACIÓN DIRECTA-INDIRECTA



IP 30 UGR 19		K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
		3000	LM6L3OB	73,7 W	10230 lm		4,9	369,22 €	3000	LM6L3DOB	73,7 W	10230 lm		4,9	644,68 €
			LM6H3OB	104,5 W	15400 lm		4,9	506,68 €		LM6H3DOB	104,5 W	15400 lm		4,9	672,48 €
		4000	LM6L4OB	73,7 W	11000 lm		4,9	369,22 €	4000	LM6L4DOB	73,7 W	11000 lm		4,9	644,68 €
			LM6H4OB	104,5 W	16500 lm		4,9	506,68 €		LM6H4DOB	104,5 W	16500 lm		4,9	672,48 €


ACCESORIOS
Linnea y Linnea Mixto

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN




	L (m)	PVP (€)
1029L2	2	13,53 €
1029L4	4	18,90 €

TAPA FINAL LINNEA



		PVP (€)
LI015B		8,35 €
LI015G		8,35 €
LI016B		8,35 €
LI016G		8,35 €

CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA




	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2		33,85 €
ETC1029G	2		33,85 €
ETC10294MB	4		56,71 €
ETC10294MG	4		56,71 €




ETC10295PB	2		40,38 €
ETC10295PG	2		40,38 €
ETC10295P4MB	4		65,70 €
ETC10295P4MG	4		65,70 €

TAPA FINAL LINNEA MIXTO




		PVP (€)
LM015B		9,69 €
LM015G		9,69 €
LM016B		9,69 €
LM016G		9,69 €

TAPA FINAL VERSIÓN EMPOTRADA



		PVP (€)
LE016B		7,47 €
LE016G		7,47 €

ACCESORIO DE UNIÓN



		PVP (€)
LI014		8,69 €



LI0145P		14,81 €
---------	--	---------


Eyre

Nuevo sistema lineal para instalación adosado o suspendido. Fabricado en aluminio extrusionado, se presenta en tramos de 1.127 y 1.686 mm. Cuenta con un sistema de lentes que mejora el confort visual de la luminaria.




Otros valores
CRI consultar

Cuatro ópticas

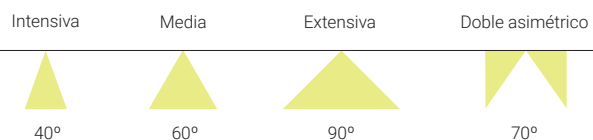

Eyre

LED CE ENEC DALI

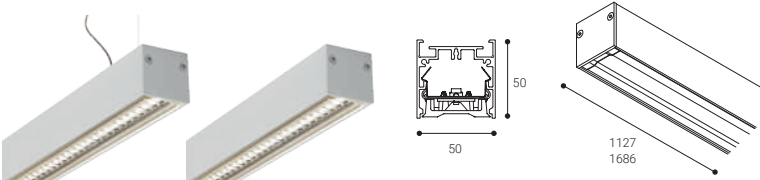

60000 h. L70B10


CRI >80 40-90° Rendimiento (%) 96

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

ÓPTICA INTENSIVA




IP 30 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LY4L3SB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8	220,37 €
	LY4H3SB	38 W	5600 lm	○ 2,8	242,46 €
4000	LY4L4SB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8	220,37 €
	LY4H4SB	38 W	6000 lm	○ 2,8	242,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LY4L3DSB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8	299,68 €
	LY4H3DSB	38 W	5600 lm	○ 2,8	321,77 €
4000	LY4L4DSB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8	299,68 €
	LY4H4DSB	38 W	6000 lm	○ 2,8	321,77 €



IP 30 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LY6L3SB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1	274,75 €
	LY6H3SB	57 W	8400 lm	○ 4,1	299,68 €
4000	LY6L4SB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1	274,75 €
	LY6H4SB	57 W	9000 lm	○ 4,1	299,68 €



K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	LY6L3DSB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1	354,06 €
	LY6H3DSB	57 W	8400 lm	○ 4,1	378,99 €
4000	LY6L4DSB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1	354,06 €
	LY6H4DSB	57 W	9000 lm	○ 4,1	378,99 €

ÓPTICA MEDIA




IP 30 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3MB	26,8 W	3720 lm		2,8	220,37 €
	LY4H3MB	38 W	5600 lm		2,8	242,46 €
4000	LY4L4MB	26,8 W	4000 lm		2,8	220,37 €
	LY4H4MB	38 W	6000 lm		2,8	242,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3DMB	26,8 W	3720 lm		2,8	299,68 €
	LY4H3DMB	38 W	5600 lm		2,8	321,77 €
4000	LY4L4DMB	26,8 W	4000 lm		2,8	299,68 €
	LY4H4DMB	38 W	6000 lm		2,8	321,77 €



IP 30 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3MB	40,2 W	5580 lm		4,1	274,75 €
	LY6H3MB	57 W	8400 lm		4,1	299,68 €
4000	LY6L4MB	40,2 W	6000 lm		4,1	274,75 €
	LY6H4MB	57 W	9000 lm		4,1	299,68 €




K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3DMB	40,2 W	5580 lm		4,1	354,06 €
	LY6H3DMB	57 W	8400 lm		4,1	378,99 €
4000	LY6L4DMB	40,2 W	6000 lm		4,1	354,06 €
	LY6H4DMB	57 W	9000 lm		4,1	378,99 €

ÓPTICA EXTENSIVA




IP 30 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3FB	26,8 W	3720 lm		2,8	220,37 €
	LY4H3FB	38 W	5600 lm		2,8	242,46 €
4000	LY4L4FB	26,8 W	4000 lm		2,8	220,37 €
	LY4H4FB	38 W	6000 lm		2,8	242,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3DFB	26,8 W	3720 lm		2,8	299,68 €
	LY4H3DFB	38 W	5600 lm		2,8	321,77 €
4000	LY4L4DFB	26,8 W	4000 lm		2,8	299,68 €
	LY4H4DFB	38 W	6000 lm		2,8	321,77 €



IP 30 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3FB	40,2 W	5580 lm		4,1	274,75 €
	LY6H3FB	57 W	8400 lm		4,1	299,68 €
4000	LY6L4FB	40,2 W	6000 lm		4,1	274,75 €
	LY6H4FB	57 W	9000 lm		4,1	299,68 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3DFB	40,2 W	5580 lm		4,1	354,06 €
	LY6H3DFB	57 W	8400 lm		4,1	378,99 €
4000	LY6L4DFB	40,2 W	6000 lm		4,1	354,06 €
	LY6H4DFB	57 W	9000 lm		4,1	378,99 €

ÓPTICA DOBLE




IP 30 | UGR 19



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3YB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8		220,37 €
	LY4H3YB	38 W	5600 lm	○ 2,8		242,46 €
4000	LY4L4YB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8		220,37 €
	LY4H4YB	38 W	6000 lm	○ 2,8		242,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3DYB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8		299,68 €
	LY4H3DYB	38 W	5600 lm	○ 2,8		321,77 €
4000	LY4L4DYB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8		299,68 €
	LY4H4DYB	38 W	6000 lm	○ 2,8		321,77 €



IP 30 | UGR 19




K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3YB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1		274,75 €
	LY6H3YB	57 W	8400 lm	○ 4,1		299,68 €
4000	LY6L4YB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1		274,75 €
	LY6H4YB	57 W	9000 lm	○ 4,1		299,68 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3DYB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1		354,06 €
	LY6H3DYB	57 W	8400 lm	○ 4,1		378,99 €
4000	LY6L4DYB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1		354,06 €
	LY6H4DYB	57 W	9000 lm	○ 4,1		378,99 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED

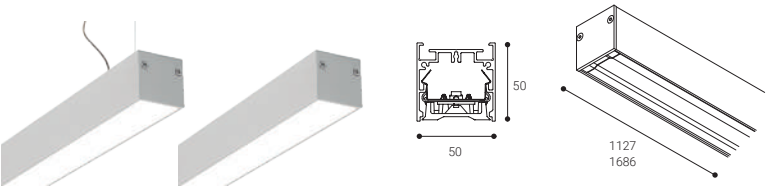


60000 h. L70B10

CRI **>80** Rendimiento (%) **93**

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 **0** Exento de riesgo




IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3AB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8		220,37 €
	LY4H3AB	38 W	5600 lm	○ 2,8		242,46 €
4000	LY4L4AB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8		220,37 €
	LY4H4AB	38 W	6000 lm	○ 2,8		242,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY4L3DAB	26,8 W	3720 lm	○ 2,8		299,68 €
	LY4H3DAB	38 W	5600 lm	○ 2,8		321,77 €
4000	LY4L4DAB	26,8 W	4000 lm	○ 2,8		299,68 €
	LY4H4DAB	38 W	6000 lm	○ 2,8		321,77 €



IP 30 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3AB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1		274,75 €
	LY6H3AB	57 W	8400 lm	○ 4,1		299,68 €
4000	LY6L4AB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1		274,75 €
	LY6H4AB	57 W	9000 lm	○ 4,1		299,68 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	LY6L3DAB	40,2 W	5580 lm	○ 4,1		354,06 €
	LY6H3DAB	57 W	8400 lm	○ 4,1		378,99 €
4000	LY6L4DAB	40,2 W	6000 lm	○ 4,1		354,06 €
	LY6H4DAB	57 W	9000 lm	○ 4,1		378,99 €


ACCESORIOS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN




	L (m)	PVP (€)
1029L2	2	13,53 €
1029L4	4	18,90 €

ACCESORIO DE UNIÓN



		PVP (€)
LY014	○	8,24 €
LY0145P	○	14,82 €

CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA




	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2	○	33,85 €
ETC1029N	2	●	33,85 €
ETC10294MB	4	○	56,71 €
ETC10294MN	4	●	56,71 €



ETC10295PB	2	○	40,38 €
ETC10295PN	2	●	40,38 €

TAPA FINAL



		PVP (€)
LY016B	○	7,91 €
LY016N	●	7,91 €

Trazzo Avant

Trazzo Avant es un sistema lineal para instalación adosada o suspendida. Fabricado en aluminio extrusionado, se presenta en tramos de 1.125 y 1.685 mm de longitud. Cuenta con un sistema LED multi-reflector que mejora el confort visual de la luminaria.



DISPONIBLE EN VERSIÓN

salUZ®
La iluminación que cuida de las personas



CRI 360

Otros valores
CRI consultar


Suspendido a techo

Adosado a techo

Trazzo Avant

SIN DIFUSOR

LED CE RoHS REFC



72000 h. L70B10

CRI
>80

77°


Rendimiento (%)
73

○ RAL9016

● RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo




IP 30 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX4L3RB	26,8 W	3720 lm	○	2,5	203,48 €
	TX4H3RB	38,0 W	5600 lm	○	2,5	225,02 €
4000	TX4L4RB	26,8 W	4000 lm	○	2,5	203,48 €
	TX4H4RB	38,0 W	6000 lm	○	2,5	225,02 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX4L3DRB	26,8 W	3720 lm	○	2,5	293,66 €
	TX4H3DRB	38,0 W	5600 lm	○	2,5	315,30 €
4000	TX4L4DRB	26,8 W	4000 lm	○	2,5	293,66 €
	TX4H4DRB	38,0 W	6000 lm	○	2,5	315,30 €



IP 30 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX6L3RB	40,2 W	5580 lm	○	2,5	259,92 €
	TX6H3RB	57,0 W	8400 lm	○	2,5	285,17 €
4000	TX6L4RB	40,2 W	6000 lm	○	2,5	259,92 €
	TX6H4RB	57,0 W	9000 lm	○	2,5	285,17 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX6L3DRB	40,2 W	5580 lm	○	2,5	350,20 €
	TX6H3DRB	57,0 W	8400 lm	○	2,5	375,45 €
4000	TX6L4DRB	40,2 W	6000 lm	○	2,5	350,20 €
	TX6H4DRB	57,0 W	9000 lm	○	2,5	375,45 €

SIN DIFUSOR





Vídeo SaLuz®
y más información

L = 1126 mm

IP 30 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-5600	TX4ZRB	25,9 W	3345 lm	○ 2,5		313,07 €
2700-6500	TX4TWRB	25,9 W	3345 lm	○ 2,5		379,70 €

L = 1688 mm

IP 30 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	TX6TWRB	38,9 W	5020 lm	○ 2,5		458,31 €



● salUZ® Autónoma

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

● salUZ® Tunable white

DIFUSOR OPAL





60000 h. L70B10

CRI >80

101°

Rendimiento (%) 54,2

Seguridad fotobiológica
RG0 Exento de riesgo

☐ RAL9016

☒ RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

L = 1130 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX4L3OB	26,8 W	3720 lm	○ 2,5		203,48 €
	TX4H3OB	38,0 W	5600 lm	○ 2,5		225,02 €
4000	TX4L4OB	26,8 W	4000 lm	○ 2,5		203,48 €
	TX4H4OB	38,0 W	6000 lm	○ 2,5		225,02 €

L = 1690 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX6L3OB	40,2 W	5580 lm	○ 2,5		259,92 €
	TX6H3OB	57,0 W	8400 lm	○ 2,5		285,17 €
4000	TX6L4OB	40,2 W	6000 lm	○ 2,5		259,92 €
	TX6H4OB	57,0 W	9000 lm	○ 2,5		285,17 €




K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX4L3DOB	26,8 W	3720 lm	○ 2,5		293,66 €
	TX4H3DOB	38,0 W	5600 lm	○ 2,5		315,30 €
4000	TX4L4DOB	26,8 W	4000 lm	○ 2,5		293,66 €
	TX4H4DOB	38,0 W	6000 lm	○ 2,5		315,30 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TX6L3DOB	40,2 W	5580 lm	○ 2,5		350,20 €
	TX6H3DOB	57,0 W	8400 lm	○ 2,5		375,45 €
4000	TX6L4DOB	40,2 W	6000 lm	○ 2,5		350,20 €
	TX6H4DOB	57,0 W	9000 lm	○ 2,5		375,45 €


ACCESORIOS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN




	L (m)		PVP (€)
1029L2	2		13,53 €
1029L4	4		18,90 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN



		PVP (€)
TX006B		40,54 €
TX006N		40,54 €


CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA



	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2		33,85 €
ETC1029N	2		33,85 €


ETC10295PB	2		40,38 €
ETC10295PN	2		40,38 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN 5 POLOS



		PVP (€)
TX0065PB		48,51 €
TX0065PN		48,51 €


ACCESORIO DE UNIÓN



		PVP (€)
TX014		8,53 €

TX0145P		14,53 €
---------	--	---------


TAPA FINAL



		PVP (€)
TX016B		8,20 €
TX016N		8,20 €

Empotrado a techo

SIN DIFUSOR

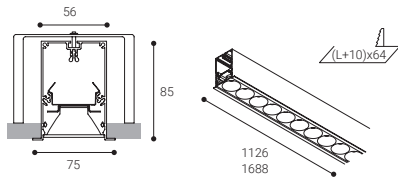

50000 h. L70B10

CRI
>80

77°

Rendimiento (%)
73

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

LED CE ENEC BSC

○ RAL9016

● RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia

L = 1126 mm

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE4L3RB	26,8 W	3720 lm	○	3,7	205,81 €
	TXE4H3RB	38,0 W	5600 lm	○	3,7	227,56 €
4000	TXE4L4RB	26,8 W	4000 lm	○	3,7	205,81 €
	TXE4H4RB	38,0 W	6000 lm	○	3,7	227,56 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE4L3DRB	26,8 W	3720 lm	○	3,7	295,99 €
	TXE4H3DRB	38,0 W	5600 lm	○	3,7	317,74 €
4000	TXE4L4DRB	26,8 W	4000 lm	○	3,7	295,99 €
	TXE4H4DRB	38,0 W	6000 lm	○	3,7	317,74 €

L = 1688 mm

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE6L3RB	40,2 W	5580 lm	○	4,4	263,63 €
	TXE6H3RB	57,0 W	8400 lm	○	4,4	288,78 €
4000	TXE6L4RB	40,2 W	6000 lm	○	4,4	263,63 €
	TXE6H4RB	57,0 W	9000 lm	○	4,4	288,78 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE6L3DRB	40,2 W	5580 lm	○	4,4	353,81 €
	TXE6H3DRB	57,0 W	8400 lm	○	4,4	379,06 €
4000	TXE6L4DRB	40,2 W	6000 lm	○	4,4	353,81 €
	TXE6H4DRB	57,0 W	9000 lm	○	4,4	379,06 €

SIN DIFUSOR

salUZ®

L = 1126 mm

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	TXE4ZRB	25,9 W	3345 lm	○	3,7	316,36 €
	TXE4TWRB	25,9 W	3345 lm	○	3,7	382,35 €



Vídeo SaLuz®
y más información

● salUZ® Autónoma

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

● salUZ® Tunable white

IP 20-44 | UGR 16

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700-6500	TXE6TWRB	38,9 W	5020 lm	○	4,4	460,85 €

DIFUSOR OPAL

LED

60000 h. L70B10

CRI >80

101°


Rendimiento (%) 54,2

Seguridad fotobiológica RG0 0 Exento de riesgo

☐ RAL9016

☒ RAL9005

Sustituir "B" por "N" en la referencia




IP 20-44 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE4L3OB	26,8 W	3720 lm		3,7	205,81 €
	TXE4H3OB	38,0 W	5600 lm		3,7	227,56 €
4000	TXE4L4OB	26,8 W	4000 lm		3,7	205,81 €
	TXE4H4OB	38,0 W	6000 lm		3,7	227,56 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE4L3DOB	26,8 W	3720 lm		3,7	295,99 €
	TXE4H3DOB	38,0 W	5600 lm		3,7	317,74 €
4000	TXE4L4DOB	26,8 W	4000 lm		3,7	295,99 €
	TXE4H4DOB	38,0 W	6000 lm		3,7	317,74 €



IP 20-44 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE6L3OB	40,2 W	5580 lm		4,4	263,63 €
	TXE6H3OB	57,0 W	8400 lm		4,4	288,78 €
4000	TXE6L4OB	40,2 W	6000 lm		4,4	263,63 €
	TXE6H4OB	57,0 W	9000 lm		4,4	288,78 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TXE6L3DOB	40,2 W	5580 lm		4,4	353,81 €
	TXE6H3DOB	57,0 W	8400 lm		4,4	379,06 €
4000	TXE6L4DOB	40,2 W	6000 lm		4,4	353,81 €
	TXE6H4DOB	57,0 W	9000 lm		4,4	379,06 €

ACCESORIOS


ACCESORIO DE UNIÓN



x1


		PVP (€)
TX014		8,53 €
TX0145P		14,53 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN 5 POLOS VERSIÓN EMPOTRAR




		PVP (€)
TXE0065PB		50,92 €
TXE0065PN		50,92 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN VERSIÓN EMPOTRAR



		PVP (€)
TXE006B		42,94 €
TXE006N		42,94 €

TAPA FINAL VERSIÓN EMPOTRAR




		PVP (€)
TXE016B		10,60 €
TXE016N		10,60 €

Trazzo

TRAZZO es un sistema que permite hacer líneas continuas de luz con iluminación directa e indirecta. Está construido en perfil de aluminio extruado y anodizado.

Dos versiones, múltiples posibilidades



Iluminación directa
Trazzo



Iluminación directa/indirecta
Trazzo Mixto


CRI 360 | Otros valores CRI consultar

Adosado a techo

Trazzo 70

DIFUSOR OPAL

LED CE RoHS



60000 h. L70B10

CRI >80

100°

Rendimiento (%) 62,5

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL7001
Sustituir "B" por "G" en la referencia

L = 1130 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3OB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	233,82 €
	T7A4H3OB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	255,15 €
4000	T7A4L4OB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	233,82 €
	T7A4H4OB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	255,15 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3DOB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	322,41 €
	T7A4H3DOB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	343,73 €
4000	T7A4L4DOB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	322,41 €
	T7A4H4DOB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	343,73 €

L = 1690 mm

IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3OB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	307,02 €
	T7A6H3OB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	331,85 €
4000	T7A6L4OB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	307,02 €
	T7A6H4OB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	331,85 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3DOB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	395,61 €
	T7A6H3DOB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	420,43 €
4000	T7A6L4DOB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	395,61 €
	T7A6H4DOB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	420,43 €

DIFUSOR DE LAMAS

LED CE ENEC



60000 h. L70B10

CRI
>80

70°

Rendimiento (%)
75,4

○ RAL9016

● RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo




IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3LB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	278,80 €
	T7A4H3LB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	300,02 €
4000	T7A4L4LB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	278,80 €
	T7A4H4LB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	300,02 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3DLB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	367,28 €
	T7A4H3DLB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	388,61 €
4000	T7A4L4DLB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	367,28 €
	T7A4H4DLB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	388,61 €



IP 30 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3LB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	373,22 €
	T7A6H3LB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	398,05 €
4000	T7A6L4LB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	373,22 €
	T7A6H4LB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	398,05 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3DLB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	461,81 €
	T7A6H3DLB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	486,63 €
4000	T7A6L4DLB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	461,81 €
	T7A6H4DLB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	486,63 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED CE ENEC



60000 h. L70B10

CRI
>80

90°

Rendimiento (%)
78,77

○ RAL9016

● RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3AB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	242,10 €
	T7A4H3AB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	263,42 €
4000	T7A4L4AB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	242,10 €
	T7A4H4AB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	263,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A4L3DAB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	330,68 €
	T7A4H3DAB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	351,90 €
4000	T7A4L4DAB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	330,68 €
	T7A4H4DAB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	351,90 €

DIFUSOR BAÑADOR

L = 1690 mm

IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3AB	40,2 W	5580 lm		4,1	320,07 €
	T7A6H3AB	57,0 W	8400 lm		4,1	344,90 €
4000	T7A6L4AB	40,2 W	6000 lm		4,1	320,07 €
	T7A6H4AB	57,0 W	9000 lm		4,1	344,90 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7A6L3DAB	40,2 W	5580 lm		4,1	408,66 €
	T7A6H3DAB	57,0 W	8400 lm		4,1	433,48 €
4000	T7A6L4DAB	40,2 W	6000 lm		4,1	408,66 €
	T7A6H4DAB	57,0 W	9000 lm		4,1	433,48 €

Suspendido a techo

DIFUSOR OPAL

LED   

 60000 h. L70B10

CRI
>80

 100°

Rendimiento (%)
62,5

Seguridad fotobiológica

 0 Exento de riesgo

 RAL9016
 RAL7001
Sustituir "B" por "G"
en la referencia

L = 1130 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3OB	26,8 W	3720 lm		2,8	233,82 €
	T7S4H3OB	38,0 W	5600 lm		2,8	255,15 €
4000	T7S4L4OB	26,8 W	4000 lm		2,8	233,82 €
	T7S4H4OB	38,0 W	6000 lm		2,8	255,15 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3DOB	26,8 W	3720 lm		2,8	322,41 €
	T7S4H3DOB	38,0 W	5600 lm		2,8	343,73 €
4000	T7S4L4DOB	26,8 W	4000 lm		2,8	322,41 €
	T7S4H4DOB	38,0 W	6000 lm		2,8	343,73 €

L = 1690 mm

IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3OB	40,2 W	5580 lm		4,1	307,02 €
	T7S6H3OB	57,0 W	8400 lm		4,1	331,85 €
4000	T7S6L4OB	40,2 W	6000 lm		4,1	307,02 €
	T7S6H4OB	57,0 W	9000 lm		4,1	331,85 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3DOB	40,2 W	5580 lm		4,1	395,61 €
	T7S6H3DOB	57,0 W	8400 lm		4,1	420,43 €
4000	T7S6L4DOB	40,2 W	6000 lm		4,1	395,61 €
	T7S6H4DOB	57,0 W	9000 lm		4,1	420,43 €

DIFUSOR DE LAMAS

LED CE ENEC



60000 h. L70B10

CRI
>80

70°

Rendimiento (%)
75,4

○ RAL9016

● RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo




IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3LB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	278,80 €
	T7S4H3LB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	300,02 €
4000	T7S4L4LB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	278,80 €
	T7S4H4LB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	300,02 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3DLB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	367,28 €
	T7S4H3DLB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	388,61 €
4000	T7S4L4DLB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	367,28 €
	T7S4H4DLB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	388,61 €



IP 30 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3LB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	373,22 €
	T7S6H3LB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	398,05 €
4000	T7S6L4LB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	373,22 €
	T7S6H4LB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	398,05 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3DLB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	461,81 €
	T7S6H3DLB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	486,63 €
4000	T7S6L4DLB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	461,81 €
	T7S6H4DLB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	486,63 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED CE ENEC



60000 h. L70B10

CRI
>80

90°

Rendimiento (%)
78,77

○ RAL9016

● RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3AB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	242,10 €
	T7S4H3AB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	263,42 €
4000	T7S4L4AB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	242,10 €
	T7S4H4AB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	263,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S4L3DAB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	330,68 €
	T7S4H3DAB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	351,90 €
4000	T7S4L4DAB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	330,68 €
	T7S4H4DAB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	351,90 €

DIFUSOR BAÑADOR

L = 1690 mm

IP 30

UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3AB	40,2 W	5580 lm		4,1	320,07 €
	T7S6H3AB	57,0 W	8400 lm		4,1	344,90 €
4000	T7S6L4AB	40,2 W	6000 lm		4,1	320,07 €
	T7S6H4AB	57,0 W	9000 lm		4,1	344,90 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7S6L3DAB	40,2 W	5580 lm		4,1	408,66 €
	T7S6H3DAB	57,0 W	8400 lm		4,1	433,48 €
4000	T7S6L4DAB	40,2 W	6000 lm		4,1	408,66 €
	T7S6H4DAB	57,0 W	9000 lm		4,1	433,48 €

Adosado a pared

LED

60000 h. L70B10

CRI

>80

100°

Rendimiento (%)

62,5

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

RAL9016

RAL7001

Sustituir "B" por "G" en la referencia

78

85

1130

1690

L = 1130 mm

IP 30

UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P4L3OB	26,8 W	3720 lm		2,8	233,82 €
	T7P4H3OB	38,0 W	5600 lm		2,8	255,15 €
4000	T7P4L4OB	26,8 W	4000 lm		2,8	233,82 €
	T7P4H4OB	38,0 W	6000 lm		2,8	255,15 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P4L3DOB	26,8 W	3720 lm		2,8	322,41 €
	T7P4H3DOB	38,0 W	5600 lm		2,8	343,73 €
4000	T7P4L4DOB	26,8 W	4000 lm		2,8	322,41 €
	T7P4H4DOB	38,0 W	6000 lm		2,8	343,73 €

L = 1690 mm

IP 30


UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P6L3OB	40,2 W	5580 lm		4,1	307,02 €
	T7P6H3OB	57,0 W	8400 lm		4,1	331,85 €
4000	T7P6L4OB	40,2 W	6000 lm		4,1	307,02 €
	T7P6H4OB	57,0 W	9000 lm		4,1	331,85 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P6L3DOB	40,2 W	5580 lm		4,1	395,61 €
	T7P6H3DOB	57,0 W	8400 lm		4,1	420,43 €
4000	T7P6L4DOB	40,2 W	6000 lm		4,1	395,61 €
	T7P6H4DOB	57,0 W	9000 lm		4,1	420,43 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED    



60000 h. L70B10

CRI
>80

90°

Rendimiento (%)
78,77

☐ RAL9016

☒ RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo




IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P4L3AB	26,8 W	3720 lm		2,8	242,10 €
	T7P4H3AB	38,0 W	5600 lm		2,8	263,42 €
4000	T7P4L4AB	26,8 W	4000 lm		2,8	242,10 €
	T7P4H4AB	38,0 W	6000 lm		2,8	263,42 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P4L3DAB	26,8 W	3720 lm		2,8	330,68 €
	T7P4H3DAB	38,0 W	5600 lm		2,8	351,90 €
4000	T7P4L4DAB	26,8 W	4000 lm		2,8	330,68 €
	T7P4H4DAB	38,0 W	6000 lm		2,8	351,90 €



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P6L3AB	40,2 W	5580 lm		4,1	320,07 €
	T7P6H3AB	57,0 W	8400 lm		4,1	344,90 €
4000	T7P6L4AB	40,2 W	6000 lm		4,1	320,07 €
	T7P6H4AB	57,0 W	9000 lm		4,1	344,90 €





K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7P6L3DAB	40,2 W	5580 lm		4,1	408,66 €
	T7P6H3DAB	57,0 W	8400 lm		4,1	433,48 €
4000	T7P6L4DAB	40,2 W	6000 lm		4,1	408,66 €
	T7P6H4DAB	57,0 W	9000 lm		4,1	433,48 €

Empotrado a techo

DIFUSOR OPAL

LED    

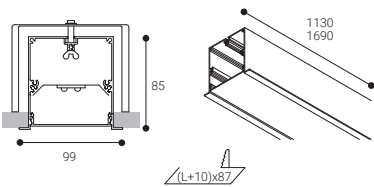

60000 h. L70B10

CRI
>80

100°

Rendimiento (%)
62,5

☐ RAL9016

☒ RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo



IP 20-44 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3OB	26,8 W	3720 lm		2,8	236,16 €
	T7E4H3OB	38,0 W	5600 lm		2,8	257,48 €
4000	T7E4L4OB	26,8 W	4000 lm		2,8	236,16 €
	T7E4H4OB	38,0 W	6000 lm		2,8	257,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3DOB	26,8 W	3720 lm		2,8	324,74 €
	T7E4H3DOB	38,0 W	5600 lm		2,8	346,07 €
4000	T7E4L4DOB	26,8 W	4000 lm		2,8	324,74 €
	T7E4H4DOB	38,0 W	6000 lm		2,8	346,07 €

DIFUSOR OPAL

L = 1690 mm

IP 20-44

UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3OB	40,2 W	5580 lm		4,1	310,63 €
	T7E6H3OB	57,0 W	8400 lm		4,1	335,46 €
4000	T7E6L4OB	40,2 W	6000 lm		4,1	310,63 €
	T7E6H4OB	57,0 W	9000 lm		4,1	335,46 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3DOB	40,2 W	5580 lm		4,1	399,22 €
	T7E6H3DOB	57,0 W	8400 lm		4,1	424,04 €
4000	T7E6L4DOB	40,2 W	6000 lm		4,1	399,22 €
	T7E6H4DOB	57,0 W	9000 lm		4,1	424,04 €

DIFUSOR DE LAMAS

L = 1130 mm

IP 20-44

UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3LB	26,8 W	3720 lm		2,8	281,14 €
	T7E4H3LB	38,0 W	5600 lm		2,8	302,36 €
4000	T7E4L4LB	26,8 W	4000 lm		2,8	281,14 €
	T7E4H4LB	38,0 W	6000 lm		2,8	302,36 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3DLB	26,8 W	3720 lm		2,8	369,62 €
	T7E4H3DLB	38,0 W	5600 lm		2,8	390,94 €
4000	T7E4L4DLB	26,8 W	4000 lm		2,8	369,62 €
	T7E4H4DLB	38,0 W	6000 lm		2,8	390,94 €

60000 h. L70B10

CRI >80

70°

Rendimiento (%) 75,4

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo

☐ RAL9016

☒ RAL7001

Sustituir "B" por "G" en la referencia

L = 1690 mm

IP 30


UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3LB	40,2 W	5580 lm		4,1	376,83 €
	T7E6H3LB	57,0 W	8400 lm		4,1	401,55 €
4000	T7E6L4LB	40,2 W	6000 lm		4,1	376,83 €
	T7E6H4LB	57,0 W	9000 lm		4,1	401,55 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3DLB	40,2 W	5580 lm		4,1	465,31 €
	T7E6H3DLB	57,0 W	8400 lm		4,1	490,03 €
4000	T7E6L4DLB	40,2 W	6000 lm		4,1	465,31 €
	T7E6H4DLB	57,0 W	9000 lm		4,1	490,03 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED CE RoHS

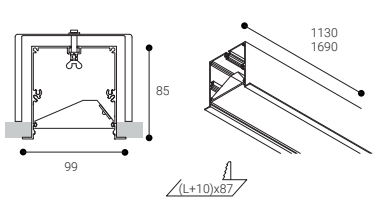

60000 h. L70B10

CRI
>80

90°

Rendimiento (%)
78,77

○ RAL9016

● RAL7001


Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0

0

Exento de riesgo




IP 20-44 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3AB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	244,54 €
	T7E4H3AB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	265,76 €
4000	T7E4L4AB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	244,54 €
	T7E4H4AB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	265,76 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E4L3DAB	26,8 W	3720 lm	○	2,8	333,12 €
	T7E4H3DAB	38,0 W	5600 lm	○	2,8	354,23 €
4000	T7E4L4DAB	26,8 W	4000 lm	○	2,8	333,12 €
	T7E4H4DAB	38,0 W	6000 lm	○	2,8	354,23 €



IP 20-44 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3AB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	323,68 €
	T7E6H3AB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	348,40 €
4000	T7E6L4AB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	323,68 €
	T7E6H4AB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	348,40 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	T7E6L3DAB	40,2 W	5580 lm	○	4,1	412,16 €
	T7E6H3DAB	57,0 W	8400 lm	○	4,1	436,98 €
4000	T7E6L4DAB	40,2 W	6000 lm	○	4,1	412,16 €
	T7E6H4DAB	57,0 W	9000 lm	○	4,1	436,98 €


ACCESORIOS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN



	L (m)	PVP (€)
1029L2	2	13,53 €
1029L4	4	18,90 €

CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA




	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2	○	33,85 €
ETC1029G	2	●	33,85 €
ETC10294MB	4	○	56,71 €
ETC10294MG	4	●	56,71 €




ETC10295PB	2	○	40,38 €
ETC10295PG	2	●	40,38 €
ETC10295P4MB	4	○	65,70 €
ETC10295P4MG	4	●	65,70 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN




		PVP (€)
TZ70D006B	○	46,23 €
TZ70D006G	●	46,23 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN VERSIÓN EMPOTRADA




		PVP (€)
TZ70E006B	○	Consultar
TZ70E006G	●	Consultar

ACCESORIO DE UNIÓN




		PVP (€)
TZ70D014	●	1,85 €

TAPA FINAL



		PVP (€)
TZ70D016B	○	9,07 €
TZ70D016G	●	9,07 €

TAPA FINAL VERSIÓN EMPOTRADA




		PVP (€)
TZ70E016B	○	9,07 €
TZ70E016G	●	9,07 €

Suspendido a techo

Trazzo Mixto

DIFUSOR OPAL

LED CE RoHS

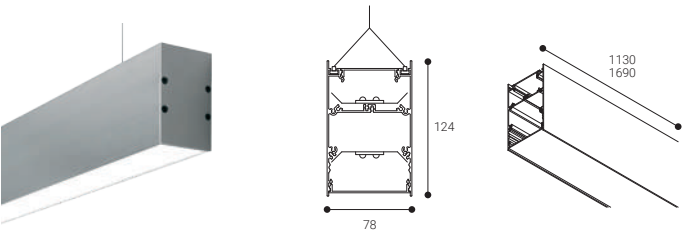

60000 h. L70B10

CRI
>80

100°

Rendimiento (%)
63,3


○ RAL9016

● RAL7001

Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo




IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3OB	46,9 W	6510 lm	○	4,8	314,13 €
	TMS4H3OB	66,5 W	9800 lm	○	4,8	361,45 €
4000	TMS4L4OB	46,9 W	7000 lm	○	4,8	314,13 €
	TMS4H4OB	66,5 W	10500 lm	○	4,8	361,45 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3DOB	46,9 W	6510 lm	○	4,8	414,60 €
	TMS4H3DOB	66,5 W	9800 lm	○	4,8	461,81 €
4000	TMS4L4DOB	46,9 W	7000 lm	○	4,8	414,60 €
	TMS4H4DOB	66,5 W	10500 lm	○	4,8	461,81 €



IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3OB	73,7 W	10230 lm	○	7,1	472,10 €
	TMS6H3OB	104,5 W	15400 lm	○	7,1	498,20 €
4000	TMS6L4OB	73,7 W	11000 lm	○	7,1	472,10 €
	TMS6H4OB	104,5 W	16500 lm	○	7,1	498,20 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3DOB	73,7 W	10230 lm	○	7,1	613,84 €
	TMS6H3DOB	104,5 W	15400 lm	○	7,1	639,93 €
4000	TMS6L4DOB	73,7 W	11000 lm	○	7,1	613,84 €
	TMS6H4DOB	104,5 W	16500 lm	○	7,1	639,93 €

DIFUSOR DE LAMAS

LED CE RoHS

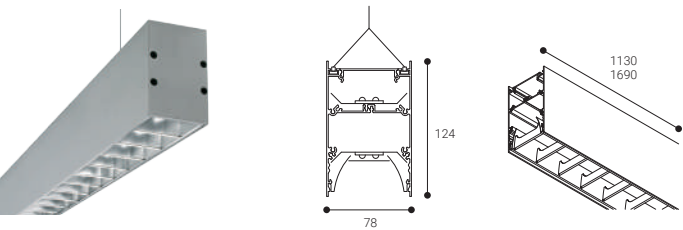

60000 h. L70B10

CRI
>80

70°

Rendimiento (%)
69,8


○ RAL9016

● RAL7001

Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo



IP 30 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3LB	46,9 W	6510 lm	○	4,8	359,11 €
	TMS4H3LB	66,5 W	9800 lm	○	4,8	406,32 €
4000	TMS4L4LB	46,9 W	7000 lm	○	4,8	359,11 €
	TMS4H4LB	66,5 W	10500 lm	○	4,8	406,32 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3DLB	46,9 W	6510 lm	○	4,8	459,48 €
	TMS4H3DLB	66,5 W	9800 lm	○	4,8	506,69 €
4000	TMS4L4DLB	46,9 W	7000 lm	○	4,8	459,48 €
	TMS4H4DLB	66,5 W	10500 lm	○	4,8	506,69 €

Trazzo Mixto

DIFUSOR DE LAMAS



IP 30 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3LB	73,7 W	10230 lm		7,1	539,57 €
	TMS6H3LB	104,5 W	15400 lm		7,1	565,46 €
4000	TMS6L4LB	73,7 W	11000 lm		7,1	539,57 €
	TMS6H4LB	104,5 W	16500 lm		7,1	565,46 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3DLB	73,7 W	10230 lm		7,1	681,20 €
	TMS6H3DLB	104,5 W	15400 lm		7,1	707,20 €
4000	TMS6L4DLB	73,7 W	11000 lm		7,1	681,20 €
	TMS6H4DLB	104,5 W	16500 lm		7,1	707,20 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED



60000 h. L70B10

CRI
>80

90°


Rendimiento (%)
71,5

RAL9016

RAL7001
Sustituir "B" por "G"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo




IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3AB	46,9 W	6510 lm		4,8	322,41 €
	TMS4H3AB	66,5 W	9800 lm		4,8	369,62 €
4000	TMS4L4AB	46,9 W	7000 lm		4,8	322,41 €
	TMS4H4AB	66,5 W	10500 lm		4,8	369,62 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS4L3DAB	46,9 W	6510 lm		4,8	422,77 €
	TMS4H3DAB	66,5 W	9800 lm		4,8	469,98 €
4000	TMS4L4DAB	46,9 W	7000 lm		4,8	422,77 €
	TMS4H4DAB	66,5 W	10500 lm		4,8	469,98 €



IP 30 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3AB	73,7 W	10230 lm		7,1	480,48 €
	TMS6H3AB	104,5 W	15400 lm		7,1	506,47 €
4000	TMS6L4AB	73,7 W	11000 lm		7,1	480,48 €
	TMS6H4AB	104,5 W	16500 lm		7,1	506,47 €




K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMS6L3DAB	73,7 W	10230 lm		7,1	622,22 €
	TMS6H3DAB	104,5 W	15400 lm		7,1	648,10 €
4000	TMS6L4DAB	73,7 W	11000 lm		7,1	622,22 €
	TMS6H4DAB	104,5 W	16500 lm		7,1	648,10 €

Trazzo Mixto

Adosado a pared

DIFUSOR OPAL

LED CE   

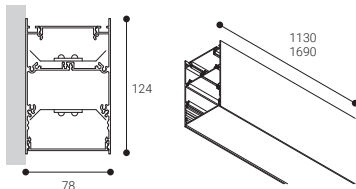

60000 h. L70B10

CRI
>80

100°

Rendimiento (%)
63,3

Seguridad fotobiológica

RGD  0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL7001
Sustituir "B" por "G"
en la referencia

L = 1130 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP4L3OB	46,9 W	6510 lm	○ 4,8		314,13 €
	TMP4H3OB	66,5 W	9800 lm	○ 4,8		361,45 €
4000	TMP4L4OB	46,9 W	7000 lm	○ 4,8		314,13 €
	TMP4H4OB	66,5 W	10500 lm	○ 4,8		361,45 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP4L3DOB	46,9 W	6510 lm	○ 4,8		414,60 €
	TMP4H3DOB	66,5 W	9800 lm	○ 4,8		461,81 €
4000	TMP4L4DOB	46,9 W	7000 lm	○ 4,8		414,60 €
	TMP4H4DOB	66,5 W	10500 lm	○ 4,8		461,81 €

L = 1690 mm

IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP6L3OB	73,7 W	10230 lm	○ 7,1		472,10 €
	TMP6H3OB	104,5 W	15400 lm	○ 7,1		498,20 €
4000	TMP6L4OB	73,7 W	11000 lm	○ 7,1		472,10 €
	TMP6H4OB	104,5 W	16500 lm	○ 7,1		498,20 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP6L3DOB	73,7 W	10230 lm	○ 7,1		613,84 €
	TMP6H3DOB	104,5 W	15400 lm	○ 7,1		639,93 €
4000	TMP6L4DOB	73,7 W	11000 lm	○ 7,1		613,84 €
	TMP6H4DOB	104,5 W	16500 lm	○ 7,1		639,93 €

DIFUSOR BAÑADOR

LED CE   

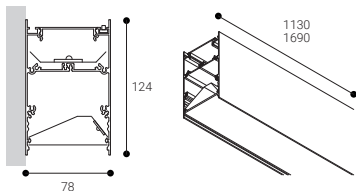

60000 h. L70B10

CRI
>80

90°

Rendimiento (%)
71,5

Seguridad fotobiológica

RGD  0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL7001
Sustituir "B" por "G"
en la referencia

L = 1130 mm

IP 30 | UGR 19


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP4L3AB	46,9 W	6510 lm	○ 4,8		322,41 €
	TMP4H3AB	66,5 W	9800 lm	○ 4,8		369,62 €
4000	TMP4L4AB	46,9 W	7000 lm	○ 4,8		322,41 €
	TMP4H4AB	66,5 W	10500 lm	○ 4,8		369,62 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP4L3DAB	46,9 W	6510 lm	○ 4,8		422,77 €
	TMP4H3DAB	66,5 W	9800 lm	○ 4,8		469,98 €
4000	TMP4L4DAB	46,9 W	7000 lm	○ 4,8		422,77 €
	TMP4H4DAB	66,5 W	10500 lm	○ 4,8		469,98 €

Trazzo Mixto

DIFUSOR BAÑADOR



IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP6L3AB	73,7 W	10230 lm		7,1	480,48 €
	TMP6H3AB	104,5 W	15400 lm		7,1	506,47 €
4000	TMP6L4AB	73,7 W	11000 lm		7,1	480,48 €
	TMP6H4AB	104,5 W	16500 lm		7,1	506,47 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	TMP6L3DAB	73,7 W	10230 lm		7,1	622,22 €
	TMP6H3DAB	104,5 W	15400 lm		7,1	648,10 €
4000	TMP6L4DAB	73,7 W	11000 lm		7,1	622,22 €
	TMP6H4DAB	104,5 W	16500 lm		7,1	648,10 €


ACCESORIOS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN




	L (m)		PVP (€)
1029TZ70	2		18,90 €

ACCESORIO DE UNIÓN



		PVP (€)
TZ70M014		2,18 €

CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA




	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2		33,85 €
ETC1029G	2		33,85 €
ETC10294MB	4		56,71 €
ETC10294MG	4		56,71 €




ETC10295PB	2		40,38 €
ETC10295PG	2		40,38 €
ETC10295P4MB	4		65,70 €
ETC10295P4MG	4		65,70 €

TAPA FINAL



		PVP (€)
TZ70M016B		9,72 €
TZ70M016G		9,72 €

ACCESORIO CODO DE UNIÓN




		PVP (€)
TZ70M006B		52,78 €
TZ70M006G		52,78 €


Cosmos

COSMOS es un sistema estructural mixto de proyección e iluminación lineal. Se basa en un perfil contenedor de aluminio extrusionado y lacado.

Dos versiones



Módulo configurado como **proyector**



Módulo configurado como **pantalla de fluorescencia**





Suspendido a techo

Adosado a techo

Empotrado a techo

Cosmos

DIFUSOR TRANSPARENTE



60000 h. L70B10

CRI **>80** | **95°-105°** | Rendimiento (%) **93,2**

Seguridad fotobiológica

RG1* | **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ **RAL9016**
● **RAL9005**
Sustituir "B" por "N" en la referencia

PROYECTOR

+ POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DALI



IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CSP123FB	11,8 W	1930 lm	○	1,2	220,56 €
4000	CSP124FB	11,8 W	2050 lm	○	1,2	220,56 €

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CSP223FB	11,8 W	3860 lm	○	2,4	430,65 €
4000	CSP224FB	11,8 W	4100 lm	○	2,4	430,65 €

DIFUSOR OPAL



60000 h. L70B10

CRI
>80

105°



Rendimiento (%)
75

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

PANTALLA DE FLUORESCENCIA

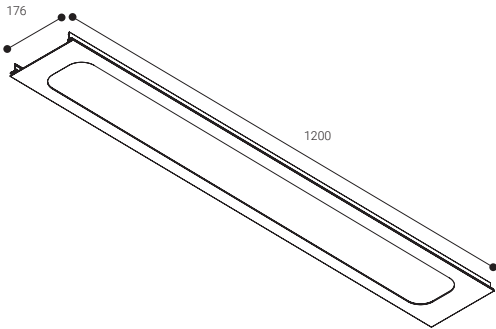



IP 20 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CSS230B	26,8 W	3040 lm	○	2,4	203,40 €
4000	CSS240B	26,8 W	3360 lm	○	2,4	203,40 €

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	CSS430B	53,6 W	6080 lm	○	3,2	317,14 €
4000	CSS440B	53,6 W	6720 lm	○	3,2	317,14 €


ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PERFIL EXTERNO



REF.	L (mm)		PVP (€)
CS3P0300B	300	○	43,45 €
CS3P0600B	600	○	93,02 €
CS3P0900B	900	○	142,58 €
CS3P1200B	1200	○	198,40 €
CS3P1500B	1500	○	229,47 €
CS3P1800B	1800	○	275,37 €
CS3P2100B	2100	○	322,38 €
CS3P2400B	2400	○	365,81 €

MÓDULOS CIEGOS




REF.	L (mm)		PVP (€)
CS3T0300B	300	○	12,36 €
CS3T0600B	600	○	24,62 €
CS3T0900B	900	○	39,33 €
CS3T1200B	1200	○	51,69 €
CS3T1500B	1500	○	63,94 €

ACCESORIOS

ACCESORIO DE UNIÓN


		PVP (€)
CS014B	○	42,78 €
CS014N	●	42,78 €




TAPA

			PVP (€)
CS016FB	○	final	24,96 €
CS016FN	●	final	24,96 €
CS016FEB	○	empotrado final	24,39 €
CS016FEN	●	empotrado final	24,39 €
CS016IB	○	inicial	33,64 €
CS016IN	●	inicial	33,64 €
CS016IEB	○	empotrado inicial	55,36 €
CS016IEN	●	empotrado inicial	55,36 €


CS016F




CS016I



CS016FE




CS016IE



ACCESORIO DE EMPOTRAMIENTO

	L (mm)	PVP (€)
CS0312	600 a 900	11,59 €
CS0313	1200 a 1500	17,16 €
CS0314	1800 a 2100	22,17 €



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN


	L (m)		PVP (€)
CS1029L2	2		44,99 €
CS1029L2AB	2	○ con caja de acometida	79,17 €
CS1029L2AN	2	● con caja de acometida	79,17 €




Sycom

SYCOM es un sistema de iluminación suspendido que permite crear una geometría propia para cada recinto. Los diferentes módulos pueden unirse entre sí de múltiples formas.

Dos versiones



Módulo configurado como **proyector**



Módulo configurado como **pantalla de fluorescencia**




Suspendido a techo

Sycom

DIFUSOR OPAL

LED CE RoHS

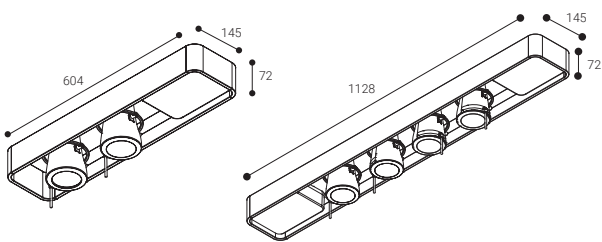

60000 h. L70B10

CRI

>80

Beam angle

88°

Rendimiento (%)

79,8

Color

RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG1*

1

Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

PROYECTOR




IP 20 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN	Beam angle	Weight	PVP (€)
3000	SYP2230B	11,8 W	3860 lm	88°	3,4	406,59 €
4000	SYP2240B	11,8 W	4100 lm	88°	3,4	406,59 €

K	REF.	W	LUMEN	Beam angle	Weight	PVP (€)
3000	SYP4230B	11,8 W	7720 lm	88°	6,8	804,49 €
4000	SYP4240B	11,8 W	8200 lm	88°	6,8	804,49 €

DIFUSOR TRANSPARENTE

LED    

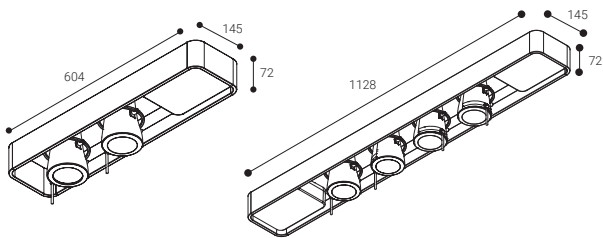

60000 h. L70B10

CRI
>80

32°

Rendimiento (%)
87,9

○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

PROYECTOR




IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYP223SB	11,8 W	3860 lm	○	3,4	406,59 €
4000	SYP224SB	11,8 W	4100 lm	○	3,4	406,59 €

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYP423SB	11,8 W	8860 lm	○	6,8	804,49 €
4000	SYP424SB	11,8 W	8200 lm	○	6,8	804,49 €

DIFUSOR OPAL

LED    

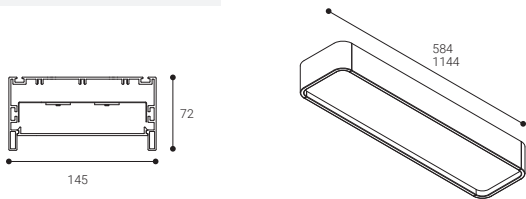

72000 h. L70B10

CRI
>80

106°



Rendimiento (%)
63,4

○ RAL9016

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo


PANTALLA LED

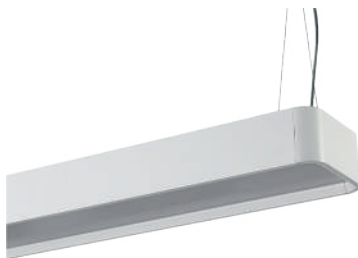

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYS2L3B	26,8 W	3040 lm	○	3,9	281,83 €
4000	SYS2L4B	26,8 W	3360 lm	○	3,9	281,83 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYS2L3DB	26,8 W	3040 lm	○	3,9	338,64 €
4000	SYS2L4DB	26,8 W	3360 lm	○	3,9	338,64 €



IP 30 | UGR 22


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYS4L3B	53,6 W	6080 lm	○	4,9	336,08 €
4000	SYS4L4B	53,6 W	6720 lm	○	4,9	336,08 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	SYS4L3DB	53,6 W	6080 lm	○	4,9	392,89 €
4000	SYS4L4DB	53,6 W	6720 lm	○	4,9	392,89 €

ACCESORIOS


ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

	L (m)		PVP (€)
1029SYS	2	○	20,54 €
1029SYP	2	○	23,34 €




ACCESORIO DE UNIÓN

		PVP (€)
SY014B	○	14,81 €



CAJA DE ACOMETIDA Y MANGUERA

	LONGITUD MANGUERA (m)		PVP (€)
ETC1029B	2	○	33,85 €
ETC10294MB	4	○	56,71 €



Coral

CORAL es un sistema de iluminación LED basado en un perfil de aluminio extruido y lacado. Puede ser una luminaria suspendida o adosada a techo. Ideal para instalaciones donde se necesita una estructura luminosa lineal.



CRI 360

Otros valores
CRI consultar



Suspendido a techo

Adosado a techo

Coral

DIFUSOR OPAL

LED CE RoHS



72000 h. L70B10

CRI
>80


105°

Rendimiento (%)
75

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo


○ RAL9016
● RAL7001
Sustituir "B" por "G" en la referencia



L = 580 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	C23LOB	26,8 W	3040 lm	○	1,8	146,60 €
4000	C24LOB	26,8 W	3360 lm	○	1,8	146,60 €



L = 1140 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	C43LOB	53,6 W	6080 lm	○	3,5	235,05 €
4000	C44LOB	53,6 W	6720 lm	○	3,5	235,05 €


+ POSIBILIDAD
DE REGULACIÓN DALI

+ ACCESORIOS
DE UNIÓN INCLUIDOS

ACCESORIOS


ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

	L (m)		PVP (€)
1027B	4		15,99 €
1027G	4		15,99 €
1028B	2		15,76 €
1028G	2		15,76 €
1029L2	2		13,53 €
1029L4	4		18,90 €




ACCESORIO CODO DE UNIÓN

		PVP (€)
C006B		47,68 €
C006G		47,68 €



TAPA FINAL

		PVP (€)
C015B		2,22 €
C015G		2,22 €
C016B		13,93 €
C016G		13,93 €

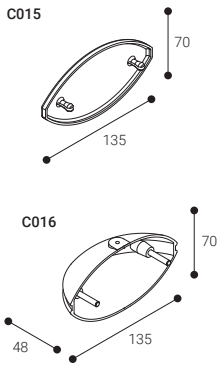

Zafiro

ZAFIRO es un sistema espacial de reducidas dimensiones. Especialmente diseñado para fuentes de luz LED, está construido en perfil de aluminio.



CRI 360 | Otros valores CRI consultar



Suspendido a techo

Adosado a techo

Zafiro

DIFUSOR OPAL

LED CE RoHS WEEE



72000 h. L70B10

CRI >80

100°

Rendimiento (%) 54,2

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016
● RAL7001
Sustituir "B" por "G" en la referencia

L = 1180 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	Z4L3OB	26,8 W	3040 lm	○	2,0	233,95 €
	Z4H3OB	38 W	4640 lm	○	2,0	261,27 €
4000	Z4L4OB	26,8 W	3360 lm	○	2,0	233,95 €
	Z4H4OB	38 W	5160 lm	○	2,0	261,27 €

L = 1740 mm

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	Z6L3OB	40,2 W	4560 lm	○	2,9	349,78 €
	Z6H3OB	57 W	6960 lm	○	2,9	391,09 €
4000	Z6L4OB	40,2 W	5040 lm	○	2,9	349,78 €
	Z6H4OB	57 W	7740 lm	○	2,9	391,09 €

ACCESORIOS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

	L (m)		PVP (€)
1029L2	2	●	13,53 €
1029L4	4	●	18,90 €



POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DALI

Tiras LED

Ofrecemos una completa solución profesional de iluminación decorativa mediante tiras LED.

Tiras LED a 24 V monocolor o RGBW para interiores (IP20) o exteriores (IP67) de alta luminosidad y perfectas para iluminar y decorar cualquier espacio doméstico, comercial o profesional.


Amplia gama de perfilería que se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier proyecto.

Normalit ofrece un servicio de suministro de la solución completamente personalizada y lista para instalar: Tira LED + Perfil + Difusor + Accesorios. Consulte las condiciones del servicio.

 **CONSULTE NUESTRO SERVICIO DE CORTE Y MONTAJE**

Perfiles

Ofrecemos diferentes tipos de perfil para distintas ejecuciones: empotrado, superficie y esquina. También perfiles de distintas alturas y aquellos capaces de albergar tiras IP67 de mayor ancho.

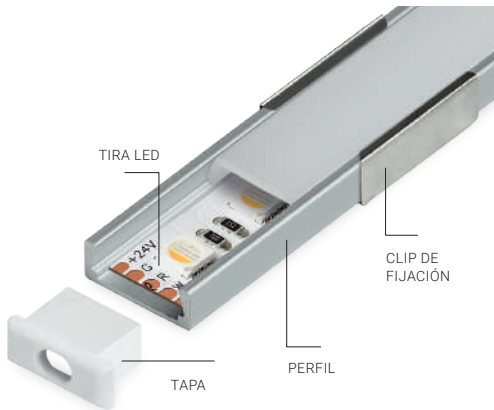


Perfiles para empotrar

Empotrado baja altura



COMPATIBILIDAD TIRA
IP 20 Monocolor



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1A	1 m	5,69 €
TLP2A	2 m	7,57 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01AB	1 m	4,35 €
TL02AB	2 m	5,69 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1AB	1 m	4,35 €
TLT2AB	2 m	5,69 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPAT	2,01 €


CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPABS	1,00 €

Perfiles para empotrar

Empotrado estándar




COMPATIBILIDAD TIRA

IP 20 Monocolor

IP 20 RGBW

IP 67  Monocolor

IP 67  RGBW



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1C	1 m	11,59 €
TLP2C	2 m	15,37 €


DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01CD	1 m	4,35 €
TL02CD	2 m	5,69 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1CD	1 m	5,69 €
TLT2CD	2 m	5,69 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPCT	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPCDS	1,00 €

Empotrado ancho




COMPATIBILIDAD TIRA

IP 20 Monocolor

IP 20 RGBW

IP 67  Monocolor

IP 67  RGBW



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1F	1 m	10,48 €
TLP2F	2 m	14,04 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01FG	1 m	7,91 €
TL02FG	2 m	10,58 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1FG	1 m	7,91 €
TLT2FG	2 m	10,58 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPFT	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN




REF.	PVP (€)
TLPFGS	1,00 €

Perfiles para superficie

Adosado baja altura



COMPATIBILIDAD TIRA
IP 20 Monocolor



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1B	1 m	4,90 €
TLP2B	2 m	6,57 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01AB	1 m	4,35 €
TL02AB	2 m	5,69 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1AB	1 m	4,35 €
TLT2AB	2 m	5,69 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPBT	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN




REF.	PVP (€)
TLPABS	1,00 €

Adosado estándar



COMPATIBILIDAD TIRA
IP 20 Monocolor IP 67 Monocolor
IP 20 RGBW



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1D	1 m	11,59 €
TLP2D	2 m	15,37 €


DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01CD	1 m	4,35 €
TL02CD	2 m	5,69 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1CD	1 m	4,35 €
TLT2CD	2 m	5,69 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPDT	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPCDS	1,00 €


Perfiles para superficie

Adosado ancho



COMPATIBILIDAD TIRA

IP 20	Monocolor	IP 67	Monocolor
IP 20	RGBW	IP 67	RGBW



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1G	1 m	10,48 €
TLP2G	2 m	14,04 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01FG	1 m	7,91 €
TL02FG	2 m	10,58 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1FG	1 m	7,91 €
TLT2FG	2 m	10,58 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPGT	2,01 €


CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPFGS	1,00 €

Perfiles para esquinas

Esquina ancho



COMPATIBILIDAD TIRA

IP 20 Monocolor

IP 20 RGBW

IP 67




Monocolor

IP 67



RGBW



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1H	1 m	13,14 €
TLP2H	2 m	17,38 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01H	1 m	9,81 €
TL02H	2 m	13,14 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1H	1 m	9,81 €
TLT2H	2 m	13,14 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPHT	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPHS	1,00 €

Esquina estándar



COMPATIBILIDAD TIRA


IP 20 Monocolor

IP 20 RGBW

IP 67



Monocolor



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLP1E	1 m	15,59 €
TLP2E	2 m	20,83 €

DIFUSORES

OPAL



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TL01AB	1 m	4,35 €
TL02AB	2 m	5,69 €

TRANSPARENTE



REF.	LONGITUD	PVP (€)
TLT1AB	1 m	4,35 €
TLT2AB	2 m	5,69 €


ACCESORIOS

TAPAS



REF.	PVP (€)
TLPET	2,01 €

CLIPS DE FIJACIÓN



REF.	PVP (€)
TLPES	1,00 €

Tiras LED IP20

 SUMINISTRO EN ROLLOS DE 30 METROS.
OTROS METRAJES CONSULTAR.

IP20 MONOCOLOR


LED  IP 20 CRI 90 24 V

Tiras de LED monocolor para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.
Disponible en cuatro potencias (4,8 W / 9,6 W / 14,4 W / 19,2 W) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K).




4,8 W/m **60** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL0427I	387 lm	2700	8,5 mm	100 mm	7,68 €
TL0430I	399 lm	3000	8,5 mm	100 mm	7,68 €
TL0440I	420 lm	4000	8,5 mm	100 mm	7,68 €
TL0450I	442 lm	5000	8,5 mm	100 mm	7,68 €




9,6 W/m **120** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL0827I	774 lm	2700	8,5 mm	50 mm	11,14 €
TL0830I	798 lm	3000	8,5 mm	50 mm	11,14 €
TL0840I	840 lm	4000	8,5 mm	50 mm	11,14 €
TL0850I	884 lm	5000	8,5 mm	50 mm	11,14 €



14,4 W/m **180** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL1227I	1106 lm	2700	10 mm	34 mm	15,15 €
TL1230I	1140 lm	3000	10 mm	34 mm	15,15 €
TL1240I	1200 lm	4000	10 mm	34 mm	15,15 €
TL1250I	1263 lm	5000	10 mm	34 mm	15,15 €



19,2 W/m **240** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL1727I	1567 lm	2700	10 mm	25 mm	18,16 €
TL1730I	1615 lm	3000	10 mm	25 mm	18,16 €
TL1740I	1700 lm	4000	10 mm	25 mm	18,16 €
TL1750I	1789 lm	5000	10 mm	25 mm	18,16 €


Tiras LED IP20

SUMINISTRO EN ROLLOS DE 30 METROS.
OTROS METRAJES CONSULTAR.

IP20 RGBW


LED  IP 20 24 V

Tiras de LED RGBW para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada. A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío). Disponible en dos potencias potencias (19,2 W / 23 W).

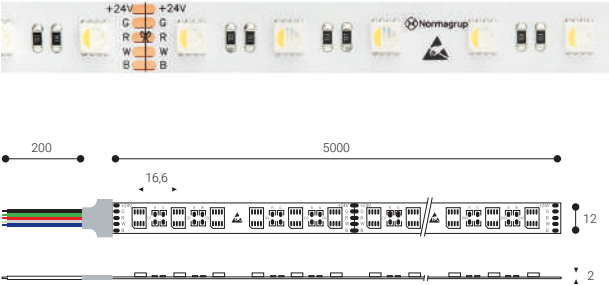

19,2 W/m **60** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	ANCHO		PVP (€)
TL0427I	R: 120 G: 300 B:110 W: 400	12 mm	84 mm	7,68 €

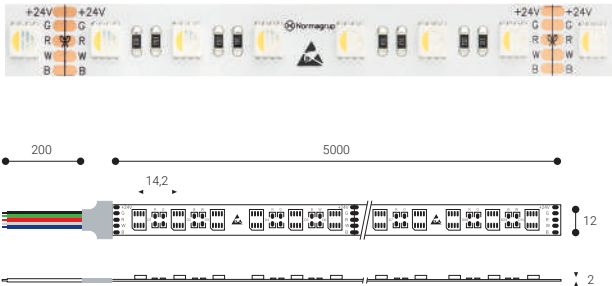

23 W/m **72** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	ANCHO		PVP (€)
TL14RGI	R: 150 G: 375 B:138 W: 500	12 mm	84 mm	24,17 €


Tiras LED IP67

! SUMINISTRO EN ROLLOS DE 10 METROS.
OTROS METRAJES CONSULTAR.

IP67 MONOCOLOR


LED  IP 67  CRI 90 24 V

Tiras de LED monocolor para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.
Disponibles en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).

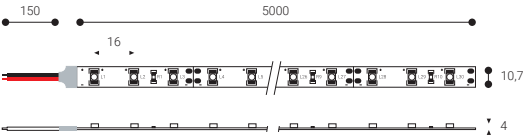


4,8 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL04270	387 lm	2700	10,7 mm	100 mm	10,69 €
TL04300	399 lm	3000	10,7 mm	100 mm	10,69 €
TL04400	420 lm	4000	10,7 mm	100 mm	10,69 €
TL04500	442 lm	5000	10,7 mm	100 mm	10,69 €




9,6 W/m 120 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL08270	774 lm	2700	10,7 mm	50 mm	14,15 €
TL08300	798 lm	3000	10,7 mm	50 mm	14,15 €
TL08400	840 lm	4000	10,7 mm	50 mm	14,15 €
TL08500	884 lm	5000	10,7 mm	50 mm	14,15 €

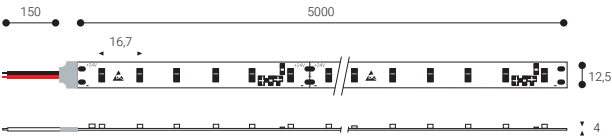

14,4 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL12270	1106 lm	2700	12,5 mm	100 mm	17,16 €
TL12300	1140 lm	3000	12,5 mm	100 mm	17,16 €
TL12400	1200 lm	4000	12,5 mm	100 mm	17,16 €
TL12500	1263 lm	5000	12,5 mm	100 mm	17,16 €



19,2 W/m 120 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10

REF.	Lm/m	K	ANCHO		PVP (€)
TL17270	1567 lm	2700	12,5 mm	50 mm	24,73 €
TL17300	1615 lm	3000	12,5 mm	50 mm	24,73 €
TL17400	1700 lm	4000	12,5 mm	50 mm	24,73 €
TL17500	1789 lm	5000	12,5 mm	50 mm	24,73 €

Tiras LED IP67

! SUMINISTRO EN ROLLOS DE 10 METROS.
OTROS METRAJES CONSULTAR.


IP67 RGBW

LED

IP 67


24 V

Tiras de LED RGBW para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada. A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío). Disponible en dos potencias potencias (19,2 w / 23 w).

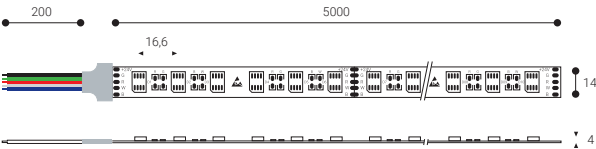

19,2 W/m **60** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	ANCHO		PVP (€)
TL07RGO	R: 120 G: 300 B:110 W: 400	14 mm	100 mm	24,17 €

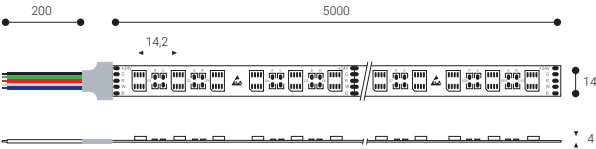

23 W/m **72** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

REF.	Lm/m	ANCHO		PVP (€)
TL14RGO	R: 150 G: 375 B:138 W: 500	14 mm	100 mm	27,18 €

ACCESORIOS

REF.		PVP (€)
TLIP13	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 10,7 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones	3,12 €
TLIP15	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 12,5 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones	3,12 €
TLIP17	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 14 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones	3,12 €

Drivers

Para Tira LED


Estándar

IP 20

REF.	W	PVP (€)
BE03024	30	29,52 €
BE06024	60	37,65 €
BE07524	75	43,00 €
BE12024	120	48,46 €
BE18024	180	102,04 €
BEU35024	350	189,59 €

IP 67

REF.	W	PVP (€)
BE030240	30	44,33 €
BE075240	75	56,47 €
BE100240	100	94,23 €
BE150240	150	113,06 €
BE200240	200	129,11 €
BEU300240	300	195,16 €



DIMENSIONES

ESTÁNDAR

REF.	X	Y	Z
BE03024	153	41,4	32
BE06024	180	52	30
BE07524	180	52	30
BE12024	300	40	30
BE18024	345	50	35
BEU35024	220	62	31
BE030240	131	42	34
BE075240	155	49	32
BE100240	206	68,6	37
BE150240	206	68,6	37
BE200240	206	68,6	37
BEU300240	246	77	39,5

DALI

REF.	X	Y	Z
BE03524D	195	43	30,2
BE06024D	225	43	30,2
BE10024D	295	43	29,8
BE15024D	325	43	30,2

DALI

Compatible con

NormaLINK



IP 20

REF.	W	PVP (€)
BE03524D	35	79,76 €
BE06024D	60	96,91 €
BE10024D	100	116,07 €
BE15024D	150	150,61 €

Controladores


Control remoto

TRARF (RGBW) Conjunto de mando de control remoto y controlador para tira de led RGBW 74,08 €

- Permite el control de hasta ocho zonas.
- Dispone de un anillo selector de color.
- Programas predefinidos: 9.
- Transmisión por radiofrecuencia 2,4 Ghz.
- Alcance máximo: 30 m.
- Mando Dimensiones: 18x55x130 mm.
- Alimentación: 3 V (2 pilas AAA).
- Fabricado en policarbonato.
- Controlador Dimensiones: 23,5x48x89 mm.
- Alimentación: 24 Vcc.
- Potencia máxima: 360 W.
- Potencia máxima por canal: 144 W.

TRARF-M Mando de control remoto para controlador TRARF-C 40,55 €

TRARF-C Controlador para tira de led RGBW 36,65 €

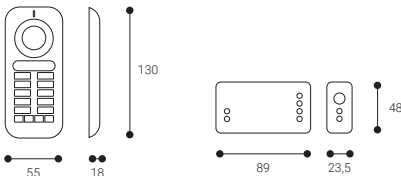

Mando de control remoto

controlador


Silk

SILK es la nueva gama de proyectores de interior para instalación en carril. Una solución de iluminación arquitectónica minimalista ideada para un uso universal gracias a su flexibilidad de integración en el espacio.

CRI 360 | Otros valores CRI consultar

REFLECTORES INTERCAMBIABLES A CONSULTAR

Cuatro ópticas

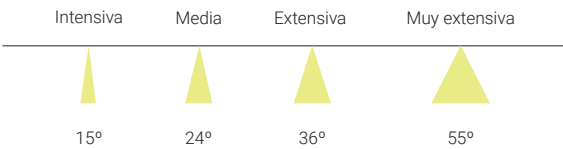

Carril electrificado

Silk

LED CE RoHS

60000 h. L80B10
CRI >90 | 15-55° | Rendimiento (%) 83,25

Seguridad fotobiológica
RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22SB	22 W	2340 lm	○	0,7	121,28 €
3000	PIM23SB	22 W	2520 lm	○	0,7	121,28 €
4000	PIM24SB	22 W	2715 lm	○	0,7	121,28 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22DSB	22 W	2340 lm	○	0,7	208,06 €
3000	PIM23DSB	22 W	2520 lm	○	0,7	208,06 €
4000	PIM24DSB	22 W	2715 lm	○	0,7	208,06 €

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22MB	22 W	2340 lm	○	0,7	121,28 €
3000	PIM23MB	22 W	2520 lm	○	0,7	121,28 €
4000	PIM24MB	22 W	2715 lm	○	0,7	121,28 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22DMB	22 W	2340 lm	○	0,7	208,06 €
3000	PIM23DMB	22 W	2520 lm	○	0,7	208,06 €
4000	PIM24DMB	22 W	2715 lm	○	0,7	208,06 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22FB	22 W	2340 lm		0,7	121,28 €
3000	PIM23FB	22 W	2520 lm		0,7	121,28 €
4000	PIM24FB	22 W	2715 lm		0,7	121,28 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22DFB	22 W	2340 lm		0,7	208,06 €
3000	PIM23DFB	22 W	2520 lm		0,7	208,06 €
4000	PIM24DFB	22 W	2715 lm		0,7	208,06 €


ÓPTICA MUY EXTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22WB	22 W	2340 lm		0,7	121,28 €
3000	PIM23WB	22 W	2520 lm		0,7	121,28 €
4000	PIM24WB	22 W	2715 lm		0,7	121,28 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PIM22DWB	22 W	2340 lm		0,7	208,06 €
3000	PIM23DWB	22 W	2520 lm		0,7	208,06 €
4000	PIM24DWB	22 W	2715 lm		0,7	208,06 €



60000 h. L80B10

CRI
>90

15-55°

Rendimiento (%)
93

○ RAL9016

● RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

Seguridad fotobiológica

RG1* **1** Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

LED

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32SB	29,6 W	2940 lm		0,8	125,92 €
3000	PI33SB	29,6 W	3170 lm		0,8	125,92 €
4000	PI34SB	29,6 W	3410 lm		0,8	125,92 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32DSB	29,6 W	2940 lm		0,8	212,70 €
3000	PI33DSB	29,6 W	3170 lm		0,8	212,70 €
4000	PI34DSB	29,6 W	3410 lm		0,8	212,70 €

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32MB	29,6 W	2940 lm		0,8	125,92 €
3000	PI33MB	29,6 W	3170 lm		0,8	125,92 €
4000	PI34MB	29,6 W	3410 lm		0,8	125,92 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32DMB	29,6 W	2940 lm		0,8	212,70 €
3000	PI33DMB	29,6 W	3170 lm		0,8	212,70 €
4000	PI34DMB	29,6 W	3410 lm		0,8	212,70 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32FB	29,6W	2940 lm		0,8	125,92 €
3000	PI33FB	29,6W	3170 lm		0,8	125,92 €
4000	PI34FB	29,6W	3410 lm		0,8	125,92 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32DFB	29,6W	2940 lm		0,8	212,70 €
3000	PI33DFB	29,6W	3170 lm		0,8	212,70 €
4000	PI34DFB	29,6W	3410 lm		0,8	212,70 €

ÓPTICA MUY EXTENSIVA

IP 20 | UGR 22



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32WB	29,6W	2940 lm		0,8	125,92 €
3000	PI33WB	29,6W	3170 lm		0,8	125,92 €
4000	PI34WB	29,6W	3410 lm		0,8	125,92 €

K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
2700	PI32DWB	29,6W	2940 lm		0,8	212,70 €
3000	PI33DWB	29,6W	3170 lm		0,8	212,70 €
4000	PI34DWB	29,6W	3410 lm		0,8	212,70 €



Aqa


AQA es el nuevo proyector cilíndrico, elegante, atractivo y robusto.



CRI 360 | Otros valores CRI consultar

EQUIPO INTEGRADO EN EL ADAPTADOR DE CARRIL


Ópticas

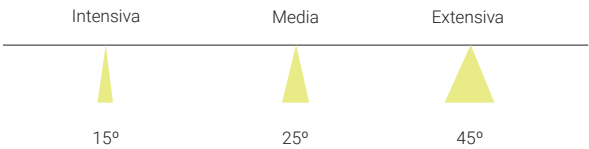

Carril electrificado

Aqa

LED CE RoHS ENEC



60000 h. L70B10
CRI >80 | 15-45° | Rendimiento (%) 81,8
Seguridad fotobiológica
RG1+ 1 Bajo riesgo
* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23SB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ33SB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ43SB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	244,44 €
4000	PQ24SB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ34SB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ44SB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	244,44 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23DSB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ33DSB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ43DSB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	344,65 €
4000	PQ24DSB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ34DSB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ44DSB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	344,65 €

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23MB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ33MB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ43MB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	244,44 €
4000	PQ24MB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ34MB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ44MB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	244,44 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23DMB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ33DMB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ43DMB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	344,65 €
4000	PQ24DMB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ34DMB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ44DMB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	344,65 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23FB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ33FB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ43FB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	244,44 €
4000	PQ24FB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	236,02 €
	PQ34FB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	238,43 €
	PQ44FB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	244,44 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PQ23DFB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ33DFB	19,1 W	2650 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ43DFB	25,1 W	3580 lm	○	1,1	344,65 €
4000	PQ24DFB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	336,35 €
	PQ34DFB	19,1 W	2850 lm	○	1,1	338,63 €
	PQ44DFB	25,1 W	3780 lm	○	1,1	344,65 €



Dot

DOT es un proyector de formato cuadrado para locales comerciales y exposiciones.

Ópticas



CRI 360

Otros valores CRI consultar



EQUIPO INTEGRADO EN EL ADAPTADOR DE CARRIL

Intensiva

14°

Media

27°

Extensiva

40°


Doble asimétrico

62° x 16°

Carril electrificado

Dot

LED CE RoHS REFC



50000 h. L70B10

CRI >90

14-62°

Rendimiento (%) 91,3

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016

● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



14°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33SB	24,6 W	2700 lm	○	1,0	247,61 €
4000	PD34SB	24,6 W	2700 lm	○	1,0	247,61 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33DSB	24,6 W	2700 lm	○	1,0	351,75 €
4000	PD34DSB	24,6 W	2700 lm	○	1,0	351,75 €

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33MB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €
4000	PD34MB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33DMB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €
4000	PD34DMB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33FB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €
4000	PD34FB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33DFB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €
4000	PD34DFB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €

ÓPTICA OVAL

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33OB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €
4000	PD34OB	24,6 W	2700 lm		1,0	247,61 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PD33DOB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €
4000	PD34DOB	24,6 W	2700 lm		1,0	351,75 €




Area

AREA es un proyector muy polifacético ideal para iluminación puntual en locales comerciales o exposiciones.

CRI 360 | Otros valores CRI consultar

EQUIPO INTEGRADO EN EL ADAPTADOR DE CARRIL


Ópticas

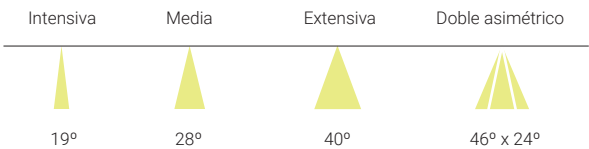

Carril electrificado

Area

LED CE RoHS ENEC



50000 h. L70B10

CRI >80 | 19-46° | Rendimiento (%) 91,3

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016
● RAL9005
Sustituir "B" por "N" en la referencia

Modelo simple

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33SB	25,5 W	2580 lm	○	2,0	317,48 €
4000	PAC34SB	25,5 W	2765 lm	○	2,0	317,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33DSB	25,5 W	2580 lm	○	2,0	367,04 €
4000	PAC34DSB	25,5 W	2765 lm	○	2,0	367,04 €

Modelo simple

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33MB	25,5 W	2580 lm		2,0	317,48 €
4000	PAC34MB	25,5 W	2765 lm		2,0	317,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33DMB	25,5 W	2580 lm		2,0	367,04 €
4000	PAC34DMB	25,5 W	2765 lm		2,0	367,04 €

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33FB	25,5 W	2580 lm		2,0	317,48 €
4000	PAC34FB	25,5 W	2765 lm		2,0	317,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33DFB	25,5 W	2580 lm		2,0	367,04 €
4000	PAC34DFB	25,5 W	2765 lm		2,0	367,04 €

ÓPTICA OVAL

IP 20 | UGR 19




46° x 24°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33OB	25,5 W	2580 lm		2,0	317,48 €
4000	PAC34OB	25,5 W	2765 lm		2,0	317,48 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC33DOB	25,5 W	2580 lm		2,0	367,04 €
4000	PAC34DOB	25,5 W	2765 lm		2,0	367,04 €



50000 h. L70B10

CRI >80 | 19-46° | Rendimiento (%) 91,3

Seguridad fotobiológica

1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

LED

RAL9016
 RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

Modelo doble

ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53SB	51 W	5160 lm		3,0	385,65 €
4000	PAC54SB	51 W	5530 lm		3,0	385,65 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53DSB	51 W	5160 lm		3,0	435,33 €
4000	PAC54DSB	51 W	5530 lm		3,0	435,33 €

ÓPTICA MEDIA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53MB	51 W	5160 lm		3,0	385,65 €
4000	PAC54MB	51 W	5530 lm		3,0	385,65 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53DMB	51 W	5160 lm		3,0	435,33 €
4000	PAC54DMB	51 W	5530 lm		3,0	435,33 €

Modelo doble

ÓPTICA EXTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53FB	51 W	5160 lm		3,0	385,65 €
4000	PAC54FB	51 W	5530 lm		3,0	385,65 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53DFB	51 W	5160 lm		3,0	435,33 €
4000	PAC54DFB	51 W	5530 lm		3,0	435,33 €

ÓPTICA OVAL

IP 20 | UGR 19



46° x 24°

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53OB	51 W	5160 lm		3,0	385,65 €
4000	PAC54OB	51 W	5530 lm		3,0	385,65 €




K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PAC53DOB	51 W	5160 lm		3,0	435,33 €
4000	PAC54DOB	51 W	5530 lm		3,0	435,33 €

ACCESORIOS

SOPORTE PARA ADOSAR A TECHO

REF.	PVP (€)
RAAB	43,03 €
RAAN	43,03 €



NO COMPATIBLE
CON EQUIPOS DALI



Prolit

Los proyectores PROLIT destacan por su versatilidad ya que pueden instalarse en carril electrificado, adosado a pared o a techo.



Otros valores
CRI consultar



EQUIPO INTEGRADO EN EL
ADAPTADOR DE CARRIL

Prolit

60000 h. L70B10

CRI
>80

32°

Rendimiento (%)
92,2

Seguridad fotobiológica

RG0


0

Exento de riesgo


○ RAL9016

● RAL9005
Sustituir "B" por "N"
en la referencia

Adosado a techo



Carril electrificado



ÓPTICA INTENSIVA

IP 20 | UGR 19



K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PRA23SB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	203,47 €
	PRA33SB	17,4 W	2650 lm	○	1,1	205,98 €
4000	PRA24SB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	203,47 €
	PRA34SB	17,4 W	2850 lm	○	1,1	205,98 €


K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PRS23SB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	227,84 €
	PRS33SB	17,4 W	2650 lm	○	1,1	230,35 €
4000	PRS24SB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	227,84 €
	PRS34SB	17,4 W	2850 lm	○	1,1	230,35 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	PRS23DSB	11,8 W	1930 lm	○	1,1	328,48 €
	PRS33DSB	17,4 W	2650 lm	○	1,1	328,48 €
4000	PRS24DSB	11,8 W	2050 lm	○	1,1	330,99 €
	PRS34DSB	17,4 W	2850 lm	○	1,1	330,99 €

Avalon

Nueva gama de proyectores de exterior para instalación adosada de Normalit.
Se presenta con acabado en negro y blanco (algunos modelos) y cierre de vidrio templado.
Fabricado en cuerpo de aluminio está disponible en siete tamaños diferentes para abarcar un rango lumínico que oscila entre los 1250 lm y 26030 lm.



Cuatro versiones

- AV: Estándar
- AVS: Sensor de presencia
- AVC: Fotocélula
- AVX: Multipotencia



IP 66



Adosado a pared

Adosado a techo

Avalon

54000 h. L70B10

CRI
>80

108°

Rendimiento (%)
92,1

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo


* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

RAL9005

RAL9016
Sustituir "N" por "B"
en la referencia



Estándar




REFS.	A	B	C	D	E
AV10.../AV20...	136	120	121	43,5	149
AV30.../AV50...	174	146	129	46	197
AV65...	154	205	159	47	175
AV80...	194	250	166	49	214
AV125...	229	275	176	53	252
AV165...	244	315	216	58	252
AV200...	276	357	238	62	303

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	
3000	AV10-3FN	9 W	1250 lm	●	○	0,8	28,74 € F
	AV20-3FN	18 W	2620 lm	●	○	0,8	30,02 € F
	AV30-3FN	27 W	4030 lm	●	○	1,2	46,45 € F
	AV50-3FN	45 W	6270 lm	●	○	1,2	52,89 € F
	AV65-3FN	58,5 W	8219 lm	●	—	1,6	132,87 € F
	AV80-3FN	72 W	10520 lm	●	—	2,3	175,10 € F
	AV125-3FN	112,5 W	16010 lm	●	—	3,2	278,10 € F
	AV165-3FN	148,5 W	21290 lm	●	—	3,7	318,27 € F
	AV200-3FN	180 W	25280 lm	●	—	4,6	381,10 € F
4000	AV10-4FN	9 W	1330 lm	●	○	0,8	28,74 € F
	AV20-4FN	18 W	2820 lm	●	○	0,8	30,02 € F
	AV30-4FN	27 W	4210 lm	●	○	1,2	46,45 € F
	AV50-4FN	45 W	6390 lm	●	○	1,2	52,89 € F
	AV65-4FN	58,5 W	8550 lm	●	—	1,6	132,87 € F
	AV80-4FN	72 W	10940 lm	●	—	2,3	175,10 € F
	AV125-4FN	112,5 W	17530 lm	●	—	3,2	278,10 € F
	AV165-4FN	148,5 W	23260 lm	●	—	3,7	318,27 € F
	AV200-4FN	180 W	26030 lm	●	—	4,6	381,10 € F
6500	AV10-6FN	9 W	1330 lm	●	○	0,8	28,74 € F
	AV20-6FN	18 W	2820 lm	●	○	0,8	30,02 € F
	AV30-6FN	27 W	4210 lm	●	○	1,2	46,45 € F
	AV50-6FN	45 W	6390 lm	●	○	1,2	52,89 € F
	AV65-6FN	58,5 W	8550 lm	●	—	1,6	132,87 € F
	AV80-6FN	72 W	10940 lm	●	—	2,3	175,10 € F
	AV125-6FN	112,5 W	17530 lm	●	—	3,2	278,10 € F
	AV165-6FN	148,5 W	23260 lm	●	—	3,7	318,27 € F
	AV200-6FN	180 W	26030 lm	●	—	4,6	381,10 € F

Sensor de presencia

LED    

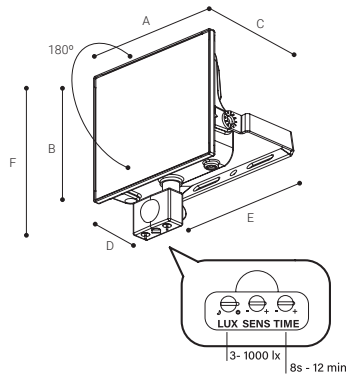


● RAL9005

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	
3000	AV10S-3FN	9 W	1250 lm	●	0,8	46,04 €	F
	AV20S-3FN	18 W	2620 lm	●	0,8	47,84 €	F
	AV30S-3FN	27 W	4030 lm	●	1,2	67,72 €	F
	AV50S-3FN	45 W	6270 lm	●	1,2	89,66 €	F
4000	AV10S-4FN	9 W	1330 lm	●	0,8	46,04 €	F
	AV20S-4FN	18 W	2820 lm	●	0,8	47,84 €	F
	AV30S-4FN	27 W	4210 lm	●	1,2	67,72 €	F
	AV50S-4FN	45 W	6390 lm	●	1,2	89,66 €	F

Fotocélula

LED    

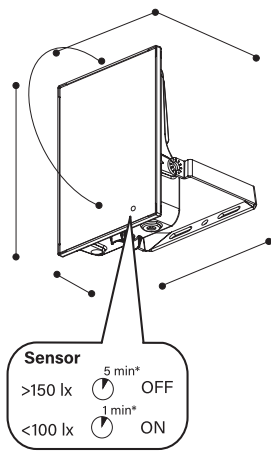


● RAL9005

IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)	
3000	AV65C-3FN	58,5 W	8219 lm	●	1,6	170,98 €	
	AV80C-3FN	72 W	10520 lm	●	2,3	213,21 €	
	AV125C-3FN	112,5 W	16010 lm	●	3,2	316,21 €	
	AV165C-3FN	148,5 W	21290 lm	●	3,7	356,38 €	
	AV200C-3FN	180 W	25280 lm	●	4,6	419,21 €	
4000	AV65C-4FN	58,5 W	8580 lm	●	1,6	170,98 €	
	AV80C-4FN	72 W	10940 lm	●	2,3	213,21 €	
	AV125C-4FN	112,5 W	17530 lm	●	3,2	316,21 €	
	AV165C-4FN	148,5 W	23260 lm	●	3,7	356,38 €	
	AV200C-4FN	180 W	26030 lm	●	4,6	419,21 €	


Multipotencia

LED CE RoHS ENEC



● RAL9005

REFS.	mm				
	A	B	C	D	E
AVX125...	229	275	176	53	252
AVX200...	276	357	238	62	303



	AVX125			AVX200		
	125 W	80 W	65 W	2002 W	165 W	125 W
1	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF


IP 66 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	AVX125-3FN	112,5 W	16010 lm	●	3,2	290,46 €
	AVX200-3FN	180 W	25280 lm	●	4,6	393,46 €
4000	AVX125-4FN	112,5 W	17530 lm	●	3,2	290,46 €
	AVX200-4FN	180 W	26030 lm	●	4,6	393,46 €

Rail

La familia RAIL de Normalit es completo sistema de rail electrificado rápido y fácil de instalar. Además de los carriles, el sistema se completa con otros accesorios de conexión y suspensión. Su gran versatilidad lo hacen el sistema ideal para instalarse en museos, oficinas, comercios, escaparates, etc.

Permiten mucha flexibilidad en los proyectos de iluminación. Cualquier cambio de las luminarias en función de nuevos requerimientos lumínicos se puede realizar muy fácilmente.

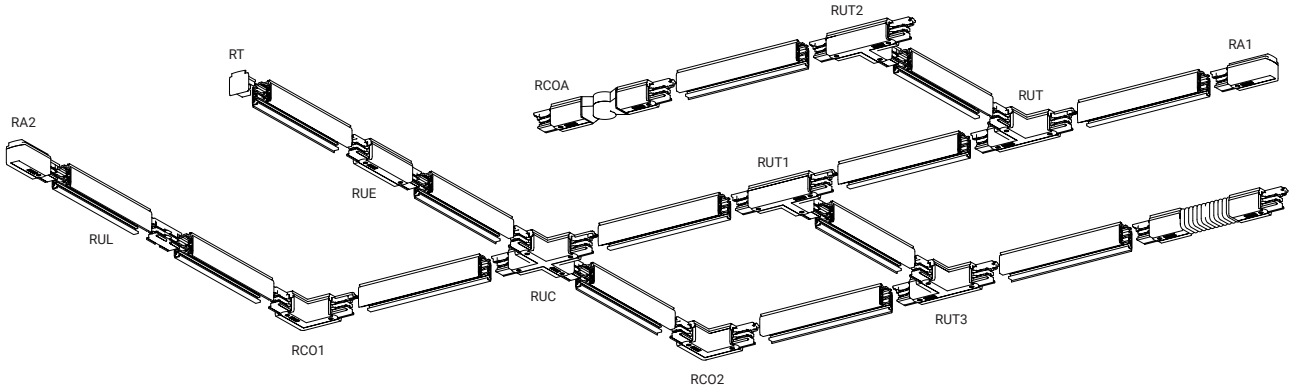


Suspendido a techo

Adosado a techo

Empotrado a techo

RAILES

R2-3

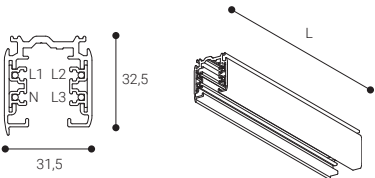


Rail superficie

REF.	L (mm)		PVP (€)		REF. DALI	L (mm)		PVP (€)
R2B	2000	○	79,83 €		R2DB	2000	○	184,09 €
R2N	2000	●	79,83 €		R2DN	2000	●	184,09 €
R3B	3000	○	111,01 €		R3DB	3000	○	273,59 €
R3N	3000	●	111,01 €		R3DN	3000	●	273,59 €

Rail empotrable

REF.	L (mm)		PVP (€)		REF. DALI	L (mm)		PVP (€)
RE2B	2000	○	116,13 €		RE2DB	2000	○	235,66 €
RE2N	2000	●	116,13 €		RE2DN	2000	●	235,66 €
RE3B	3000	○	173,46 €		RE3DB	3000	○	325,74 €
RE3N	3000	●	173,46 €		RE3DN	3000	●	325,74 €

RT Tapa final




REF.		PVP (€)
RTB	○	2,54 €
RTN	●	2,54 €

! COMPATIBLE CON RAIL SUPERFICIE Y EMPOTRABLE


ALIMENTADORES

RA Alimentador Inicial

POLARIDAD





RUE Alimentador Central





RUT Alimentador T

POLARIDAD





RCO Alimentador L

POLARIDAD



RUC Alimentador X

POLARIDAD



Embellecedores alimentadores

Compatibles con los alimentadores tipo RA

Compatibles con los alimentadores tipo RUE, RUT, RCO y RUC

! TODOS LOS ACCESORIOS SON COMPATIBLES
CON RAIL SUPERFICIE Y EMPOTRABLE



REF.		PVP (€)
RA1B	○	15,66 €
RA1N	●	15,66 €
RA2B	○	15,66 €
RA2N	●	15,66 €

REF. DALI		PVP (€)
RA1DB	○	44,82 €
RA1DN	●	44,82 €
RA2DB	○	44,82 €
RA2DN	●	44,82 €



REF.		PVP (€)
RUEB	○	46,84 €
RUEN	●	46,84 €

REF. DALI		PVP (€)
RUEDB	○	91,40 €
RUEDN	●	91,40 €



REF.		PVP (€)
RUT1B	○	64,67 €
RUT1N	●	64,67 €
RUT2B	○	64,67 €
RUT2N	●	64,67 €
RUT3B	○	64,67 €
RUT3N	●	64,67 €
RUT4B	○	64,67 €
RUT4N	●	64,67 €

REF. DALI		PVP (€)
RUT1DB	○	133,03 €
RUT1DN	●	133,03 €
RUT2DB	○	133,03 €
RUT2DN	●	133,03 €
RUT3DB	○	133,03 €
RUT3DN	●	133,03 €
RUT4DB	○	133,03 €
RUT4DN	●	133,03 €



REF.		PVP (€)
RCO1B	○	53,34 €
RCO1N	●	53,34 €
RCO2B	○	53,34 €
RCO2N	●	53,34 €

REF. DALI		PVP (€)
RCO1DB	○	91,40 €
RCO1DN	●	91,40 €
RCO2DB	○	91,40 €
RCO2DN	●	91,40 €



REF.		PVP (€)
RUCB	○	81,47 €
RUCN	●	81,47 €

REF. DALI		PVP (€)
RUCDB	○	162,82 €
RUCDN	●	162,82 €



REF.		PVP (€)
RAEB	○	6,12 €
RAEN	●	6,12 €


REF. DALI		PVP (€)
RAEDB	○	6,28 €
RAEDN	●	6,28 €

REF.		PVP (€)
RCOEB	○	Consultar

REF. DALI		PVP (€)
RCOEDB	○	7,49 €

CONECTORES

RUL Conector lineal




 TODOS LOS ACCESORIOS SON COMPATIBLES
CON RAIL SUPERFICIE Y EMPOTRABLE

REF.		PVP (€)
RULB	○	10,57 €
RULN	●	10,57 €



REF. DALI		PVP (€)
RULDB	○	34,75 €
RULDN	●	34,75 €

RUF Conector flexible




REF.		PVP (€)
RUFB	○	98,16 €
RUFN	●	98,16 €



REF. DALI		PVP (€)
RUFDB	○	189,56 €
RUFDN	●	189,56 €

RCOA Conector articulado




REF.		PVP (€)
RCOAB	○	52,07 €
RCOAN	●	52,07 €

HERRAMIENTAS


RH Herramienta de doblado

La herramienta de doblado es necesaria para el correcto conexionado de los alimentadores y conectores



REF.	PVP (€)
RH	27,50 €


RE Toma de corriente



- 16 A, 250 V/400 V, Seguridad, Clase 1
- Máxima Tensión 100N
- Máxima torsión 2.5 Nm
- Distancia máxima de conexión entre conductores 5 x 2,5 mm²

REF.		PVP (€)
REB	○	58,57 €
REN	●	58,57 €

RSB Soporte fijación a techo



REF.		PVP (€)
RSBB	○	2,93 €
RSBN	●	2,93 €

Rail Micro




Suspendido a techo

Adosado a techo

RAILES


RP. Rail micro

REF.	L (mm)		PVP (€)
RP1B	1000	○	95,45 €
RP1N	1000	●	95,45 €
RP2B	2000	○	181,58 €
RP2N	2000	●	181,58 €
RP3B	3000	○	267,44 €
RP3N	3000	●	267,44 €




RPE. Rail micro empotrable

REF.	L (mm)		PVP (€)
RPE1B	1000	○	113,37 €
RPE1N	1000	●	123,66 €
RPE2B	2000	○	216,92 €
RPE2N	2000	●	237,31 €
RPE3B	3000	○	319,86 €
RPE3N	3000	●	350,55 €




RPT. Tapa final ciega

REF.		PVP (€)
RPTB	○	16,64 €
RPTN	●	16,64 €




RPTA. Tapa final con orificio

REF.		PVP (€)
RPTAB	○	19,37 €
RPTAN	●	19,37 €



RPETC. Tapa final RPE


REF.		PVP (€)
RPETCB	○	27,11 €
RPETCN	●	27,11 €



ALIMENTADORES


RPA1. Alimentador derecha

REF.		PVP (€)
RPA1B	○	41,02 €
RPA1N	●	41,02 €




RPA2. Alimentador izquierda

REF.		PVP (€)
RPA2B	○	41,02 €
RPA2N	●	41,02 €



RPUL. Unión mecánica lineal


REF.		PVP (€)
RPULB	○	42,40 €
RPULN	●	42,40 €

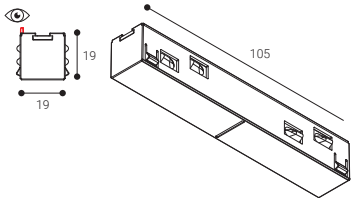

CONECTORES


RPUC1. Conector codo interno

REF.		PVP (€)
RPUC1B		102,48 €
RPUC1N		102,48 €



RPUC2. Conector codo externo


REF.		PVP (€)
RPUC2B		102,48 €
RPUC2N		102,48 €



UNIÓN ELÉCTRICA


RPUT1. Unión en T externa derecha

REF.		PVP (€)
RPUT1B		151,29 €
RPUT1N		151,29 €




RPUT2. Unión en T interna izquierda

REF.		PVP (€)
RPUT2B		151,29 €
RPUT2N		151,29 €




RPUT3. Unión en T externa izquierda

REF.		PVP (€)
RPUT3B		151,29 €
RPUT3N		151,29 €




RPUT4. Unión en T interna derecha

REF.		PVP (€)
RPUT4B		151,29 €
RPUT4N		151,29 €



RPUX. Unión en cruz


REF.		PVP (€)
RPUXB		183,78 €
RPUXN		183,78 €

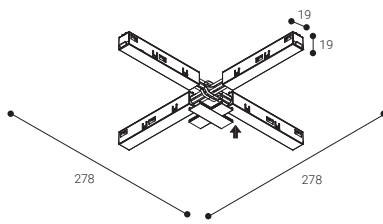

UNIÓN MECÁNICA


RPEUL. Unión mecánica lineal

REF.	PVP (€)
RPULM	19,50 €




RPUTM. Unión mecánica en T

REF.		PVP (€)
RPUTMB	○	120,65 €
RPUTMN	●	120,65 €




RPUXM. Unión mecánica en cruz

REF.		PVP (€)
RPUXMB	○	120,65 €
RPUXMN	●	120,65 €




RPUCM. Unión mecánica codo RP

REF.		PVP (€)
RPUCMB	○	131,03 €
RPUCMN	●	131,03 €



RPEUCM. Unión mecánica codo RPE


REF.		PVP (€)
RPEUCMB	○	134,65 €
RPEUCMN	●	134,65 €



HERRAMIENTAS


RPEFT. Fijación techo RPE

REF.	PVP (€)
RPEFT	27,76 €



RPKSUS. Kit de suspensión de carril


REF.	PVP (€)
RPKSUS	27,76 €




Mural

Aplique de pared con iluminación directa (MURAL) o directa-indirecta (MURAL MIXTO) que se presenta en acabados blanco, gris o negro.

Dos versiones

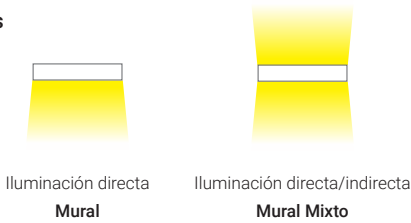


Otros valores
CRI consultar

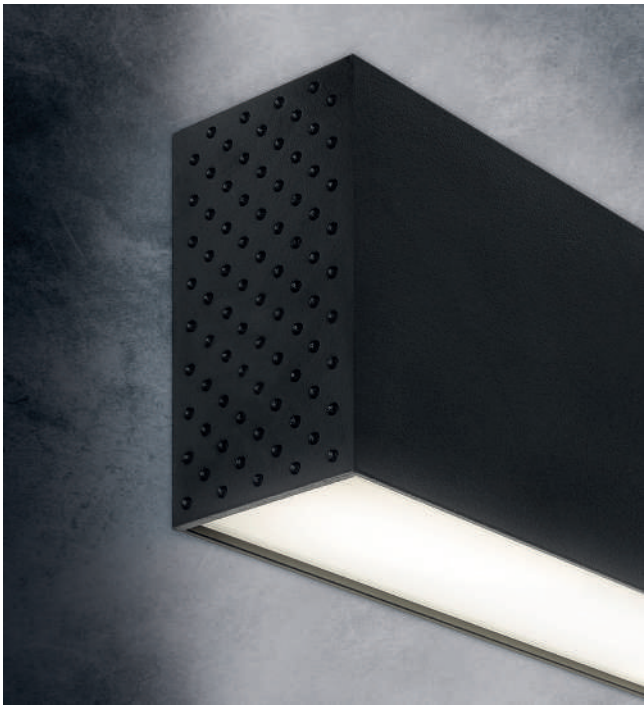

Adosado a pared

Mural

LED

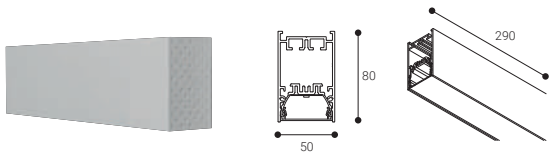

72000 h. L70B10

CRI
>80

113°

Rendimiento (%)
65,9

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

○ RAL9016

● RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

ILUMINACIÓN DIRECTA


IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MD1L3B	6,7 W	760 lm	○	0,8	95,46 €
	MD1H3B	9,5 W	1160 lm	○	0,8	115,74 €
4000	MD1L4B	6,7 W	840 lm	○	0,8	95,46 €
	MD1H4B	9,5 W	1290 lm	○	0,8	115,74 €



Mural Mixto

LED



72000 h. L70B10

CRI
>80

113°

Rendimiento (%)
67

Seguridad fotobiológica

RG1+ Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016

● RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

ILUMINACIÓN DIRECTA / INDIRECTA

IP 30 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	MM1L3B	13,4 W	1520 lm	○	1,1	133,79 €
	MM1H3B	19 W	2320 lm	○	1,1	138,02 €
4000	MM1L4B	13,4 W	1680 lm	○	1,1	133,79 €
	MM1H4B	19 W	2580 lm	○	1,1	138,02 €




Cyre P

CRI 360 | Otros valores
CRI consultar



Adosado a pared

Cyre P



60000 h. L70B10

CRI
>80

94°

Rendimiento (%)
92,9

Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

○ RAL9016
● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

LED CE ENEC BSC

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 19

K	REF.	W	LUMEN			PVP (€)
3000	AC03B	6,4 W	760 lm	○	0,8	108,72 €
4000	AC04B	6,4 W	885 lm	○	0,8	108,72 €



K	REF. DALI	W	LUMEN			PVP (€)
3000	AC03DB	6,4 W	760 lm	○	0,8	168,10 €
4000	AC04DB	6,4 W	885 lm	○	0,8	168,10 €

Til


CRI 360 | Otros valores CRI consultar



Adosado a pared
Directo / indirecto

Til

LED CE RoHS WEEE



36000 h. L70B10

CRI >80 | Beam angle 30° | Rendimiento (%) 17,6

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

- RAL9016
- RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia
- RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

SIN DIFUSOR

IP 20 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	AT3B	6 W	535 lm	○ 0,6	111,14 €
4000	AT4B	6 W	615 lm	○ 0,6	111,14 €

Garantía ampliable a 5 años (según proyecto)

Uro


IP 65



Adosado a pared

Adosado a techo

Uro



54000 h. L70B10

CRI
>80

120°

Rendimiento (%)
76,5

IK
10

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016

● RAL7001 Sustituir "B" por "G" en la referencia

● RAL9005 Sustituir "B" por "N" en la referencia

DIFUSOR OPAL




IP 65 | UGR 22

K	REF.	W	LUMEN		PVP (€)
3000	AU23B	12,6 W	1620 lm	○ 1,4	128,33 €
4000	AU24B	12,6 W	1770 lm	○ 1,4	128,33 €

K	REF. DALI	W	LUMEN		PVP (€)
3000	AU23DB	12,6 W	1620 lm	○ 1,4	217,27 €
4000	AU24DB	12,6 W	1770 lm	○ 1,4	217,27 €

ACCESORIOS

X2



AUKM

Kit de fijación aplique
URO semiempotrado

PVP (€)

10,01 €

Passo

PASSO es una baliza de señalización de reducidas dimensiones. Disponible en 3 acabados diferentes, permite combinarse con 4 colores de led, asegurando su integración en cualquier instalación gracias a sus 12 combinaciones. Estas balizas están alimentadas a 12Vcc por lo que necesitan una fuente de alimentación adicional para su correcto funcionamiento.




IP 65



- Empotrada en escalón
- Empotrada en suelo

Passo



120° IK 07
Seguridad fotobiológica
RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016

SIN DIFUSOR

IP 65	REF.	LED COLOR	W			PVP (€)
	BP12	○	0,25 W	○	0,1	15,81 €
	BP12A	●	0,25 W	○	0,1	15,81 €
	BP12R	●	0,25 W	○	0,1	15,81 €
	BP12V	●	0,25 W	○	0,1	15,81 €

Garantía ampliable a 5 años (según proyecto)



ELEMENT

Otra forma de iluminar el Planeta

ELEMENT es la respuesta de Normagrup a los retos ambientales del siglo XXI, ofreciendo un sistema de iluminación integral que supera el enfoque tradicional basado en la obsolescencia de los equipos. Introduce un modelo donde cada componente es reemplazable y reciclable, promoviendo la sostenibilidad y la economía circular.

SIMPLICIDAD Y ECODISEÑO

El sistema Plug & Light de Normagrup permite reemplazar las fuentes de luz Core LED de forma rápida y sencilla. Una fórmula que simplifica la composición del espacio mediante un lenguaje visual donde la iluminación y el diseño se complementan.



Colores

Element ofrece la posibilidad de elegir entre seis colores inspirados en la naturaleza para personalizar el espacio.

Colores espaciales Gama de fríos

- Blanco Astral
- Negro Galaxia
- Gris Lunar

Colores naturales Gama de cálidos

- Arce Rojo
- Álamo Dorado
- Roble Marrón





Configurador de colores


Normagrup
360 | Otros acabados
consultar

Florón			
Varilla Cable de suspensión			
Cilindro			   
Antideslumbrante			   
Antideslumbrante opcional			   



EL SISTEMA ELEMENT

Una composición personalizada del espacio con múltiples configuraciones de iluminación, opciones de diseño e instalación.

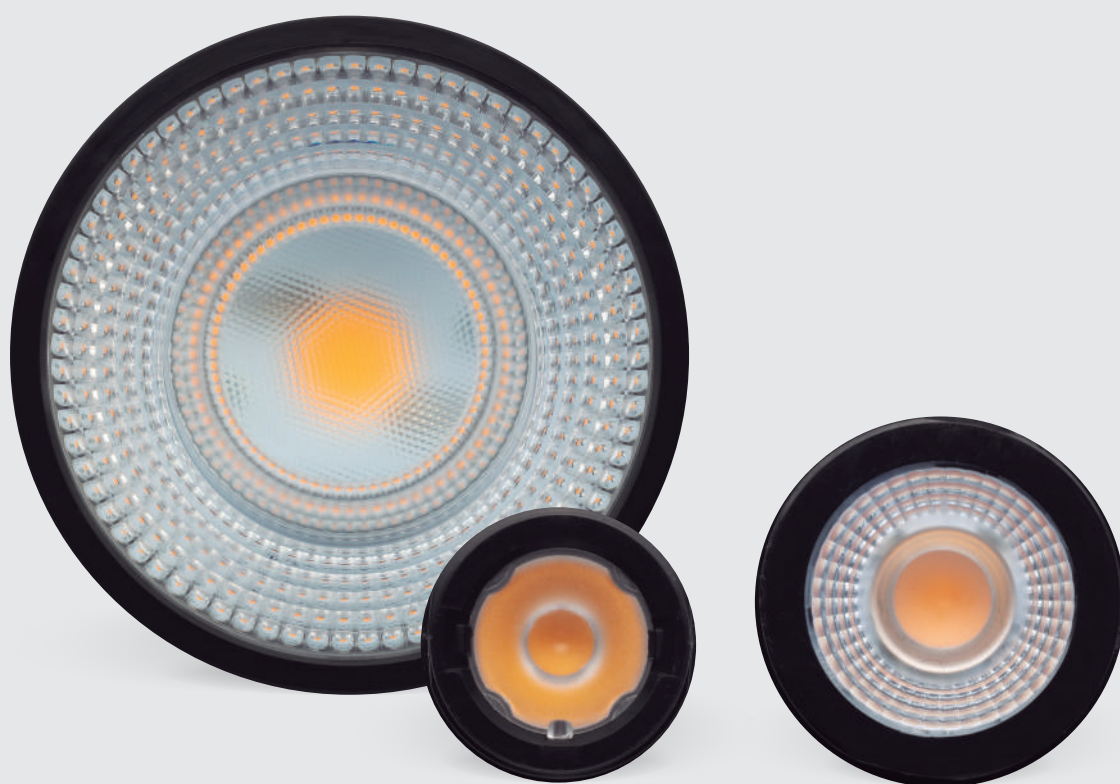

Core N110

Core N35

Core N50

Core


El Core concentra todo el potencial tecnológico y sostenible de ELEMENT. Una única fuente de luz intercambiable para todas las luminarias del espacio, disponible en tres tamaños y con diversas configuraciones.



Fogo



Fogo Metal Rod



Luft



Zeme



Zem

Luminarias

ELEMENT se inspira en su entorno para equilibrar diseño y sostenibilidad. Un lenguaje visual infinito, basado en la naturaleza, que conecta los espacios interiores y exteriores a través de la luz.

Core



	Core N35	Core N50	Core N110
Difusor	Lente PMMA	Lente PMMA	Lente PMMA
Fuente de luz	LED	LED	LED
Seguridad fotobiológica	1	1	1
CRI	80-95	80-98	80-98
Elipses de MacAdam	3	3	3
Rango ángulos de apertura	20 35	20 35 60	20 35 60
Potencia máx. (W)	2,3	6,9	20,4
Temperatura de color (°K)	2700 3000 4000	2700 3000 4000	2700 3000 4000
Rango lumínico	275-325	645-1010	1910-3420
Factor de potencia	0,5	0,93	0,95 0,97
Rendimiento (%)	88	83,5	86
Expectativa	108000h L80B10	66000h L80B10	66000h L80B10
Opción DALI	✓	✓	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓	✓	✓
IP	20	20	20
Clase	III	II	II



Core N35

		K	REF.		LUMEN	W (máx.)		PVP (€)
CORE N35	CRI 80	2700	N35-82S	20º	325 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
			N35-82M	35º	325 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
		3000	N35-83S	20º	340 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
			N35-83M	35º	340 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
		4000	N35-84S	20º	355 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
	CRI 95		N35-84M	35º	355 lm	2,3 W	0,03	20,86 €
		2700	N35-92S	20º	275 lm	2,3 W	0,03	23,95 €
			N35-92M	35º	275 lm	2,3 W	0,03	23,95 €
		3000	N35-93S	20º	290 lm	2,3 W	0,03	23,95 €
			N35-93M	35º	290 lm	2,3 W	0,03	23,95 €
		4000	N35-94S	20º	300 lm	2,3 W	0,03	23,95 €
			N35-94M	35º	300 lm	2,3 W	0,03	23,95 €




Seguridad fotobiológica

RG1* 1 Bajo riesgo

* Tiempo inferior a 3 h. mirando fijamente a la fuente de luz

	REF.		PVP (€)
ANTIDESLUMBRANTE	N35-ADB	○	2,01 €
	N35-ADN	●	2,01 €
	N35-ADC	●	4,89 €
	N35-ADL	●	4,89 €
	N35-ADO	●	4,89 €
	N35-ADR	●	4,89 €

	REF.	PVP (€)
EXTRACTOR	N35-EX	2,32 €

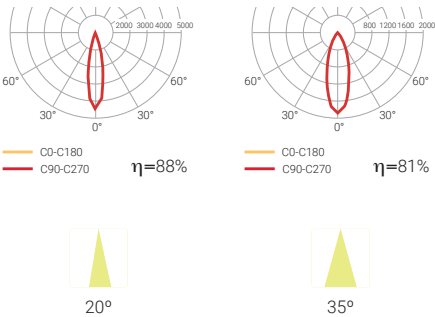




Core N50

		K	REF.		LUMEN	W (máx.)		PVP (€)
CORE N50	CRI 80		N50-82S	20º	945 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-82M	35º	945 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-82F	60º	945 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-83S	20º	986 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-83M	35º	986 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-83F	60º	986 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-84S	20º	1010 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-84M	35º	1010 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
			N50-84F	60º	1010 lm	6,9 W	0,09	21,63 €
	CRI 98		N50-92S	20º	645 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-92M	35º	645 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-92F	60º	645 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-93S	20º	680 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-93M	35º	680 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-93F	60º	680 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-94S	20º	745 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-94M	35º	745 lm	6,9 W	0,09	26,27 €
			N50-94F	60º	745 lm	6,9 W	0,09	26,27 €

	REF.		PVP (€)
ANTIDESLUMBRANTE	N50-ADB		2,58 €
	N50-ADN		2,58 €
	N50-ADC		6,70 €
	N50-ADL		6,70 €
	N50-ADO		6,70 €
	N50-ADR		6,70 €

	REF.	PVP (€)
EXTRACTOR	N50-EX	3,04 €

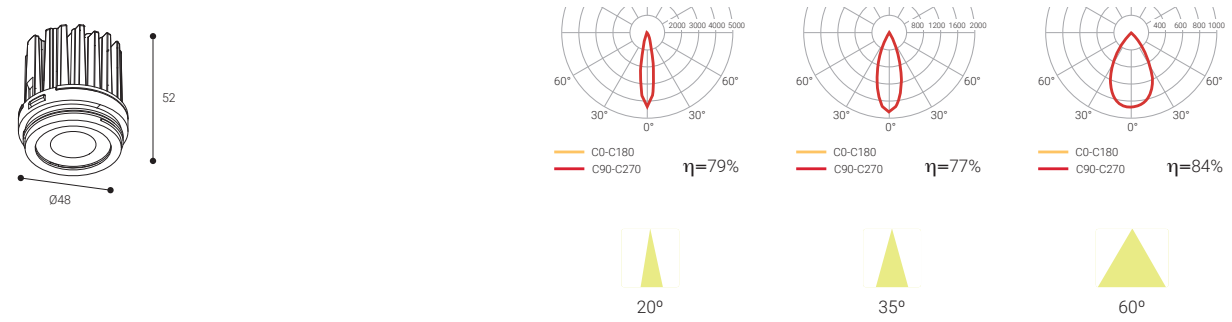





Core N110

		K	REF.		LUMEN	W (máx.)		PVP (€)
CORE N110	CRI 80		N110-82S	20°	3045 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-82M	35°	3045 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-82F	60°	3045 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-83S	20°	3180 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-83M	35°	3180 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-83F	60°	3180 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-84S	20°	3420 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-84M	35°	3420 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
			N110-84F	60°	3420 lm	20,4 W	0,53	68,13 €
	CRI 98		N110-92S	20°	1910 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-92M	35°	1910 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-92F	60°	1910 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-93S	20°	2020 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-93M	35°	2020 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-93F	60°	2020 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-94S	20°	2220 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-94M	35°	2220 lm	20,4 W	0,53	80,60 €
			N110-94F	60°	2200 lm	20,4 W	0,53	80,60 €

	REF.		PVP (€)
ANTIDESLUMBRANTE	N110-ADB		3,86 €
	N110-ADN		3,86 €
	N110-ADC		8,76 €
	N110-ADL		8,76 €
	N110-ADO		8,76 €
	N110-ADR		8,76 €

	REF.	PVP (€)
EXTRACTOR	N110-EX	3,04 €

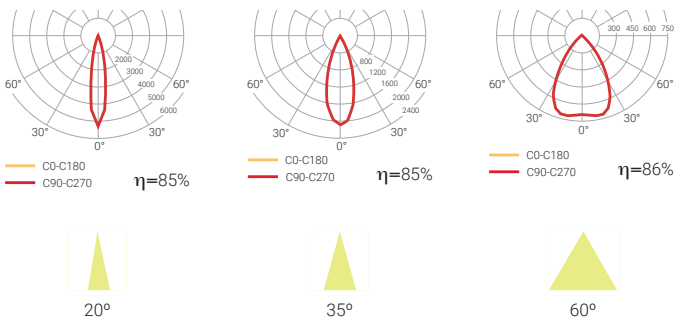

Fogo + CORE N35

Empotrado a techo

Carril electrificado
24 Vcc

LED CE RoHS

Colores estándar

B N

Gama de colores disponibles

C L O R


Consultar coste adicional

Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



EMPOTRADO A TECHO




	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FORB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,17	131,84 €
	FORB-3	230 Vca	2,3 W	○	0,21	157,02 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FOCB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,01	167,38 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

Fogo + CORE N35

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles




Consultar coste adicional

Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)		W			PVP (€)
IP 20	FOSB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,18	131,84 €
	FOSB-3	230 Vca	2,3 W	○	0,23	157,02 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

(+) Añadir referencia CORE N35

Fogo + CORE N50

Empotrado a techo

Carril electrificado
230 Vca

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



EMPOTRADO A TECHO




	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FORB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,24	168,66 €



	REF. DALI +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FORDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,24	199,56 €

+ Añadir referencia CORE N50

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FOCB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,28	116,39 €



	REF. DALI +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FOCDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,28	179,74 €

+ Añadir referencia CORE N50

Fogo + CORE N50

Adosado a techo

LED   

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. 		W			PVP (€)
IP 20	FOSB-52	230 Vca	6,9 W		0,22	168,66 €



	REF. DALI 		W			PVP (€)
IP 20	FOSDB-52	230 Vca	6,9 W		0,22	199,56 €

 Añadir referencia CORE N50



Fogo + CORE N110

Empotrado a techo

Carril electrificado
230 Vca

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



EMPOTRADO A TECHO




	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FORB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,48	168,15 €
	FORB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,48	168,15 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FORDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,48	199,05 €
	FORDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,48	199,05 €

(+) Añadir referencia CORE N110

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FOCB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,58	132,10 €
	FOCB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,58	132,10 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FOCDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,58	195,44 €
	FOCDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,58	195,44 €

(+) Añadir referencia CORE N110

Fogo + CORE N110

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	🔧	PVP (€)
IP 20	FOSB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,50	168,15 €
	FOSB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,50	168,15 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	🔧	PVP (€)
IP 20	FOSDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,50	199,05 €
	FOSDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,50	199,05 €

(+) Añadir referencia CORE N110

Fogo Metal Rod + CORE N35

Empotrado a techo

Carril electrificado
24 Vcc

LED CE RoHS

Colores estándar

B N

Gama de colores disponibles

C L O R


Consultar coste adicional

Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



EMPOTRADO A TECHO




	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMRB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,36	146,52 €
	FMRB-3	230 Vca	2,3 W	○	0,40	171,70 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMCB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,28	182,05 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

Fogo Metal Rod + CORE N35

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles




Consultar coste adicional

Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)		W			PVP (€)
IP 20	FMSB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,37	146,52 €
	FMSB-3	230 Vca	2,3 W	○	0,42	171,70 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

(+) Añadir referencia CORE N35

Fogo Metal Rod + CORE N50

Empotrado a techo

Carril electrificado
230 Vca

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOC X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.




EMPOTRADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMRB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,42	186,79 €

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMCB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,47	134,52 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMRDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,42	217,69 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMCDDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,47	197,86 €

(+) Añadir referencia CORE N50

(+) Añadir referencia CORE N50

Fogo Metal Rod + CORE N50

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar

B N

Gama de colores disponibles

C L O R

Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMSB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,43	186,79 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMSDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,43	217,69 €

(+) Añadir referencia CORE N50



Fogo Metal Rod + CORE N110

Empotrado a techo

Carril electrificado
230 Vca

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles




Consultar coste adicional


Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.

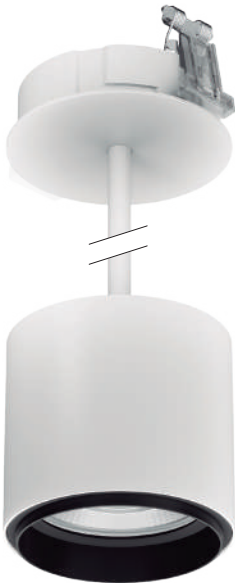


EMPOTRADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMRB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,80	177,68 €
	FMRB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,80	177,68 €

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMCB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,77	141,63 €
	FMCB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,77	141,63 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMRDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,80	208,58 €
	FMRDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,80	208,58 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMCDDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,77	204,97 €
	FMCDDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,77	204,97 €

(+) Añadir referencia CORE N110

(+) Añadir referencia CORE N110

Fogo Metal Rod + CORE N110

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMSB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,80	177,68 €
	FMSB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,80	177,68 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	FMSDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,80	208,58 €
	FMSDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,80	208,58 €

(+) Añadir referencia CORE N110

Luft + CORE N35

Empotrado a techo

Carril electrificado
24 Vcc

LED CE RoHS

Colores estándar

B N

Gama de colores disponibles

C L O R


Consultar coste adicional

Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



EMPOTRADO A TECHO




	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LURB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,23	170,72 €
	LURB-3	230 Vca	2,3 W	○	0,28	195,91 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LUCB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,14	206,26 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

Luft + CORE N35

Adosado a techo

LED   

Colores estándar



Gama de colores disponibles




Consultar coste adicional

Código color

FOC~~X~~-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color



ADOSADO A TECHO



REF.			W			PVP (€)
IP 20	LUSB-3DC*	24 Vcc	2,3 W		0,23	170,72 €
	LUSB-3	230 Vca	2,3 W		0,28	195,91 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

 Añadir referencia CORE N35

Luft + CORE N50



Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOC X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



EMPOTRADO A TECHO




	REF.		W			PVP (€)
IP 20	LURB-52	230 Vca	6,9 W		0,29	225,06 €



	REF. DALI		W			PVP (€)
IP 20	LURDB-52	230 Vca	6,9 W		0,29	255,96 €

Añadir referencia CORE N50

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF.		W			PVP (€)
IP 20	LUCB-52	230 Vca	6,9 W		0,36	172,78 €



	REF. DALI		W			PVP (€)
IP 20	LUCDB-52	230 Vca	6,9 W		0,36	236,13 €

Añadir referencia CORE N50

Luft + CORE N50

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LUSB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,29	225,06 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LUSDB-52	230 Vca	6,9 W	○	0,29	255,96 €

(+) Añadir referencia CORE N50



Luft + CORE N110

Empotrado a techo

Carril electrificado
230 Vca

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



EMPOTRADO A TECHO




	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LURB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,53	216,04 €
	LURB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,53	216,04 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LURDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,53	246,94 €
	LURDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,53	246,94 €

(+) Añadir referencia CORE N110

CARRIL ELECTRIFICADO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LUCB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,58	179,99 €
	LUCB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,58	179,99 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP 20	LUCDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,58	243,34 €
	LUCDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,58	243,34 €

(+) Añadir referencia CORE N110

Luft + CORE N110

Adosado a techo

LED CE RoHS

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.



ADOSADO A TECHO



	REF. (+)	⚡	W	📐	📏	PVP (€)
IP 20	LUSB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,50	216,04 €
	LUSB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,50	216,04 €



	REF. DALI (+)	⚡	W	📐	📏	PVP (€)
IP 20	LUSDB-13	230 Vca	11,8 W	○	0,50	246,94 €
	LUSDB-16	230 Vca	20,4 W	○	0,50	246,94 €

(+) Añadir referencia CORE N110

Zeme + CORE N35

Empotrado a techo

Trimless

LED CE ENEC

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional

Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Colores estándar




Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por N



EMPOTRADO A TECHO




	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP	ZEB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,05	28,07 €
	20-54					

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

TRIMLESS



	REF. +	⚡	W	📐	📦	PVP (€)
IP	ZTB-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,14	32,19 €
	20-54					

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

+ Añadir referencia CORE N35

Zem + CORE N35

Empotrado a techo



LED CE ENEC

Colores estándar

(B) (N)

Gama de colores disponibles

(C) (L) (O) (R)

Consultar coste adicional


Código color

FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Disponible


IP65

EMPOTRADO A TECHO

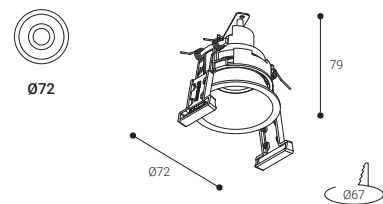


IP	REF. (+)	⚡	W			PVP (€)
20-54	ZR72B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,05	18,80 €
20-65	ZRI72B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,05	27,38 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

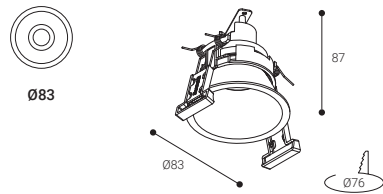


IP	REF. (+)	⚡	W			PVP (€)
20-54	ZR83B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,06	19,83 €
20-65	ZRI83B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,06	28,88 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

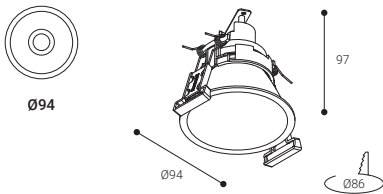

IP	REF. (+)	⚡	W			PVP (€)
20-54	ZR94B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,07	20,86 €
20-65	ZRI94B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,07	30,38 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

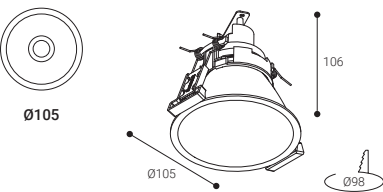

IP	REF. (+)	⚡	W			PVP (€)
20-54	ZR105B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,08	21,89 €
20-65	ZRI105B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,08	31,88 €


* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

(+) Añadir referencia CORE N35

Zem + CORE N35

Empotrado a techo

LED CE ENEC

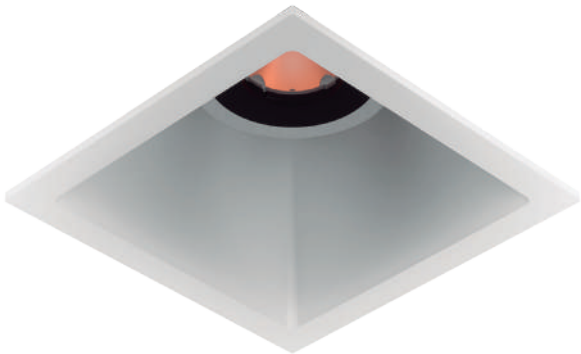

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional


Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Disponible




EMPOTRADO A TECHO

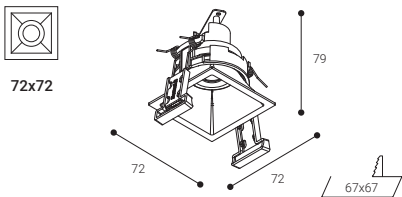

IP
20-54
20-65

REF. (+)	⚡	W	📏	🔧	PVP (€)
ZQ72B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,05	18,80 €
ZQI72B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,05	27,38 €


* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

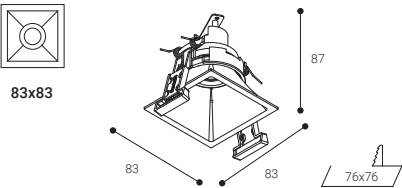

IP
20-54
20-65

REF. (+)	⚡	W	📏	🔧	PVP (€)
ZQ83B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,06	19,83 €
ZQI83B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,06	28,88 €


* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

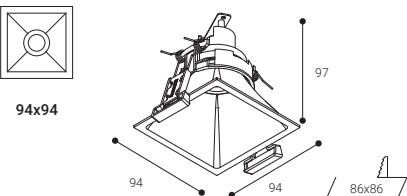

IP
20-54
20-65

REF. (+)	⚡	W	📏	🔧	PVP (€)
ZQ94B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,07	20,86 €
ZQI94B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,07	30,38 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

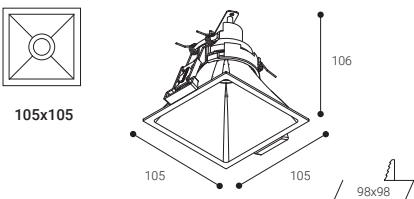

IP
20-54
20-65

REF. (+)	⚡	W	📏	🔧	PVP (€)
ZQ105B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,08	21,89 €
ZQI105B-3DC*	24 Vcc	2,3 W	○	0,08	31,88 €

* Fuente de alimentación 24Vcc no incluida

(+) Añadir referencia CORE N35

Zem + CORE N50

Empotrado a techo



LED CE ENEC

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional

Código color


FOC-X-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Disponible


IP65

Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas de control, consultar.


EMPOTRADO A TECHO

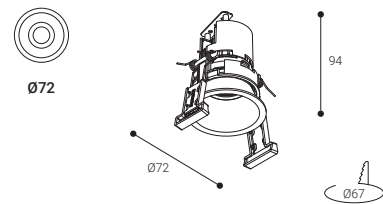


IP	REF. +	⚡	W			PVP (€)
20-54	ZR72B-52	230 Vca	6,9 W		0,09	33,22 €
	ZR72DB-52	230 Vca	6,9 W		0,14	84,72 €
20-65	ZRI72B-52	230 Vca	6,9 W		0,09	48,38 €
	ZRI72DB-52	230 Vca	6,9 W		0,14	123,38 €

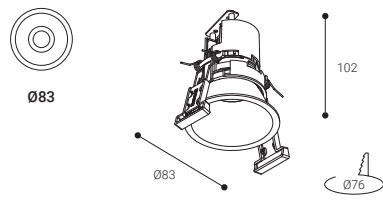

20-54	ZR83B-52	230 Vca	6,9 W		0,10	34,25 €
	ZR83DB-52	230 Vca	6,9 W		0,15	85,75 €
20-65	ZRI83B-52	230 Vca	6,9 W		0,10	49,88 €
	ZRI83DB-52	230 Vca	6,9 W		0,15	124,88 €

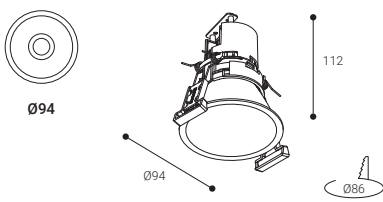

20-54	ZR94B-52	230 Vca	6,9 W		0,12	35,28 €
	ZR94DB-52	230 Vca	6,9 W		0,17	86,78 €
20-65	ZRI94B-52	230 Vca	6,9 W		0,12	51,38 €
	ZRI94DB-52	230 Vca	6,9 W		0,17	126,38 €

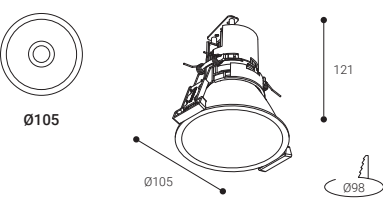


20-54	ZR105B-52	230 Vca	6,9 W		0,12	36,31 €
	ZR105DB-52	230 Vca	6,9 W		0,17	87,81 €
20-65	ZRI105B-52	230 Vca	6,9 W		0,12	52,88 €
	ZRI105DB-52	230 Vca	6,9 W		0,17	127,88 €

+ Añadir referencia CORE N50

Zem + CORE N50

Empotrado a techo

LED CE ENEC

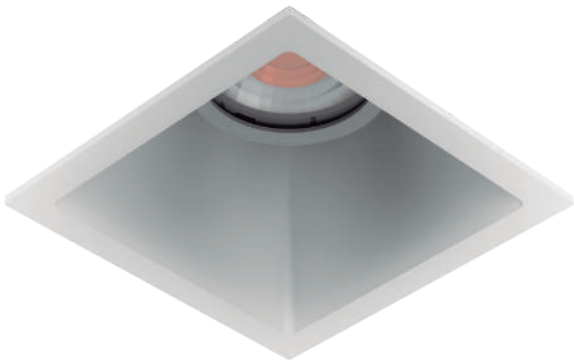

Colores estándar



Gama de colores disponibles



Consultar coste adicional

Código color

FOCX-3 Sustituir "X" por B, N, C, L, O, R según color

Disponible




Compatible con
CASAMBI
Para otros sistemas
de control, consultar.

EMPOTRADO A TECHO



72x72



IP
20-54


REF. +	W	W	W	W	PVP (€)
ZQ72B-52	230 Vca	6,9 W	0,12		33,22 €
DALI ZQ72DB-52	230 Vca	6,9 W	0,17		84,72 €

20-65

ZQI72B-52	230 Vca	6,9 W	0,12		48,38 €
DALI ZQI72DB-52	230 Vca	6,9 W	0,17		123,38 €



83x83



20-54


ZQ83B-52	230 Vca	6,9 W	0,14		34,25 €
DALI ZQ83DB-52	230 Vca	6,9 W	0,17		85,75 €

20-65

ZQI83B-52	230 Vca	6,9 W	0,14		49,88 €
DALI ZQI83DB-52	230 Vca	6,9 W	0,17		124,88 €



94x94



20-54


ZQ94B-52	230 Vca	6,9 W	0,15		35,28 €
DALI ZQ94DB-52	230 Vca	6,9 W	0,19		86,78 €

20-65

ZQI94B-52	230 Vca	6,9 W	0,15		51,38 €
DALI ZQI94DB-52	230 Vca	6,9 W	0,19		126,38 €



105x105



20-54

ZQ105B-52	230 Vca	6,9 W	0,15		36,31 €
DALI ZQ105DB-52	230 Vca	6,9 W	0,15		87,81 €

20-65

ZQI105B-52	230 Vca	6,9 W	0,15		52,88 €
DALI ZQI105DB-52	230 Vca	6,9 W	0,15		127,88 €


+ Añadir referencia CORE N50




Sistemas de iluminación

TEKLIT

Suit Line

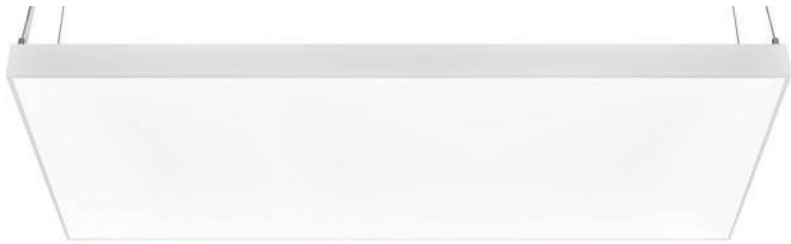

1200x300



 Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)


3000K



TKQ120-30-93B	36 W	2784 lm	578,48 €
TKQ120-30-93CB	36 W	2784 lm	1.189,06 €
TKQ120-30-93DB	36 W	2784 lm	1.189,06 €

TKMQ120-30-93B	72 W	5568 lm	761,29 €
TKMQ120-30-93CB	72 W	5568 lm	1.371,88 €
TKMQ120-30-93DB	72 W	5568 lm	1.371,88 €

4000K



TKQ120-30-94B	36 W	2930 lm	578,48 €
TKQ120-30-94CB	36 W	2930 lm	1.189,06 €
TKQ120-30-94DB	36 W	2930 lm	1.189,06 €

TKMQ120-30-94B	72 W	5861 lm	761,29 €
TKMQ120-30-94CB	72 W	5861 lm	1.371,88 €
TKMQ120-30-94DB	72 W	5861 lm	1.371,88 €

TW 1800K — 6500K



TKQ120-30-9TWCB	36 W	2930 lm	1.304,75 €
TKQ120-30-9TWD8B	36 W	2930 lm	1.304,75 €

TKMQ120-30-9TWCB	72 W	5861 lm	1.524,14 €
TKMQ120-30-9TWD8B	72 W	5861 lm	1.524,14 €

Seguridad fotobiológica


RG0  Exento de riesgo

○ RAL9016


Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

	L (m)	
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar

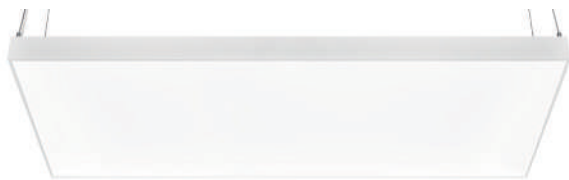

2000x1200

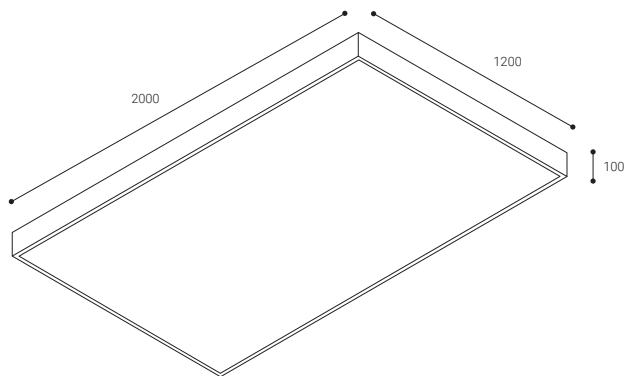

Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TKQ200-120-93B	240 W	18559 lm	2.165,59 €
TKQ200-120-93CB	240 W	18559 lm	2.776,17 €
TKQ200-120-93DB	240 W	18559 lm	2.776,17 €

TKMQ200-120-93B	480 W	37118 lm	3.088,49 €
TKMQ200-120-93CB	480 W	37118 lm	3.699,07 €
TKMQ200-120-93DB	480 W	37118 lm	3.699,07 €

4000K



TKQ200-120-94B	240 W	19536 lm	2.165,59 €
TKQ200-120-94CB	240 W	19536 lm	2.776,17 €
TKQ200-120-94DB	240 W	19536 lm	2.776,17 €

TKMQ200-120-94B	480 W	39072 lm	3.088,49 €
TKMQ200-120-94CB	480 W	39072 lm	3.699,07 €
TKMQ200-120-94DB	480 W	39072 lm	3.699,07 €

TW 1800K — 6500K



TKQ200-120-9TWCB	240 W	19536 lm	3.209,29 €
TKQ200-120-9TWD8B	240 W	19536 lm	3.209,29 €

TKMQ200-120-9TWCB	480 W	39072 lm	4.316,77 €
TKMQ200-120-9TWD8B	480 W	39072 lm	4.316,77 €

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016


Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

L (m)


TKKS	3	101,76 €
------	---	----------

Otras medidas consultar

Suit Line Q

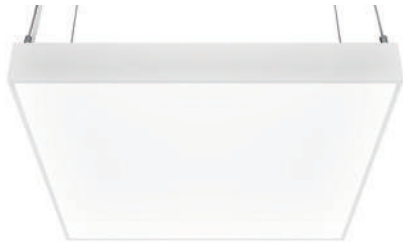

600x600

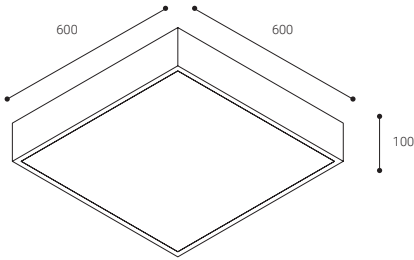


 Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)


3000K



TKQ60-93B	36 W	2784 lm	590,23 €
TKQ60-93CB	36 W	2784 lm	1.200,82 €
TKQ60-93DB	36 W	2784 lm	1.200,82 €

TKMQ60-93B	72 W	5568 lm	724,31 €
TKMQ60-93CB	72 W	5568 lm	1.334,89 €
TKMQ60-93DB	72 W	5568 lm	1.334,89 €

4000K



TKQ60-94B	36 W	2930 lm	590,23 €
TKQ60-94CB	36 W	2930 lm	1.200,82 €
TKQ60-94DB	36 W	2930 lm	1.200,82 €

TKMQ60-94B	72 W	5861 lm	724,31 €
TKMQ60-94CB	72 W	5861 lm	1.334,89 €
TKMQ60-94DB	72 W	5861 lm	1.334,89 €

TW 1800K — 6500K



TKQ60-9TWCB	36 W	2930 lm	1.318,86 €
TKQ60-9TWD8B	36 W	2930 lm	1.318,86 €

TKMQ60-9TWCB	72 W	5861 lm	1.479,75 €
TKMQ60-9TWD8B	72 W	5861 lm	1.479,75 €

Seguridad fotobiológica


RG0  Exento de riesgo

 RAL9016


Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

	L (m)	
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar



850x850

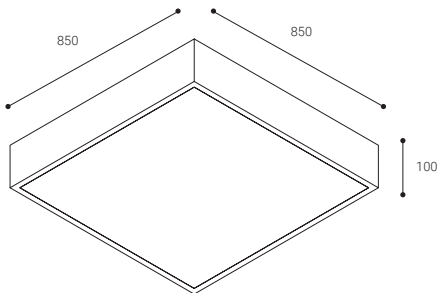

 Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TKQ85-93B	72,25 W	5587 lm	842,46 €
TKQ85-93CB	72,25 W	5587 lm	1.453,04 €
TKQ85-93DB	72,25 W	5587 lm	1.453,04 €

TKMQ85-93B	144,5 W	11174 lm	1.310,92 €
TKMQ85-93CB	144,5 W	11174 lm	1.921,51 €
TKMQ85-93DB	144,5 W	11174 lm	1.921,51 €

4000K



TKQ85-94B	72,25 W	5881 lm	842,46 €
TKQ85-94CB	72,25 W	5881 lm	1.453,04 €
TKQ85-94DB	72,25 W	5881 lm	1.453,04 €

TKMQ85-94B	144,5 W	11762 lm	1.310,92 €
TKMQ85-94CB	144,5 W	11762 lm	1.921,51 €
TKMQ85-94DB	144,5 W	11762 lm	1.921,51 €

TW 1800K — 6500K



TKQ85-9TWCB	72,25 W	5881 lm	1.621,53 €
TKQ85-9TWD8B	72,25 W	5881 lm	1.621,53 €

TKMQ85-9TWCB	144,5 W	11762 lm	2.183,69 €
TKMQ85-9TWD8B	144,5 W	11762 lm	2.183,69 €

Seguridad fotobiológica

RG0  Exento de riesgo

○ RAL9016

Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


L (m)

TKKS 3 101,76 €

Otras medidas consultar



2000x2000

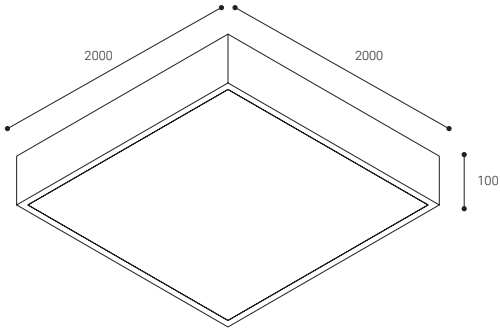

Iluminación directa				Iluminación directa/indirecta			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)	REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

 	TKQ200-93B	400 W	30932 lm	3.364,22 €	TKMQ200-93B	800 W	61864 lm	4.926,19 €
	TKQ200-93CB	400 W	30932 lm	4.509,06 €	TKMQ200-93CB	800 W	61864 lm	6.071,04 €
	TKQ200-93DB	400 W	30932 lm	4.509,06 €	TKMQ200-93DB	800 W	61864 lm	6.071,04 €

4000K

 	TKQ200-94B	400 W	32560 lm	3.364,22 €	TKMQ200-94B	800 W	65120 lm	4.926,19 €
	TKQ200-94CB	400 W	32560 lm	4.509,06 €	TKMQ200-94CB	800 W	65120 lm	6.071,04 €
	TKQ200-94DB	400 W	32560 lm	4.509,06 €	TKMQ200-94DB	800 W	65120 lm	6.071,04 €

TW 1800K — 6500K

 	TKQ200-9TWCB	400 W	32560 lm	4.647,65 €	TKMQ200-9TWCB	800 W	65120 lm	6.522,01 €
	TKQ200-9TWD8B	400 W	32560 lm	4.647,65 €	TKMQ200-9TWD8B	800 W	65120 lm	6.522,01 €

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016

Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

L (m)		
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar


2-18



Suit Iris



Ø850

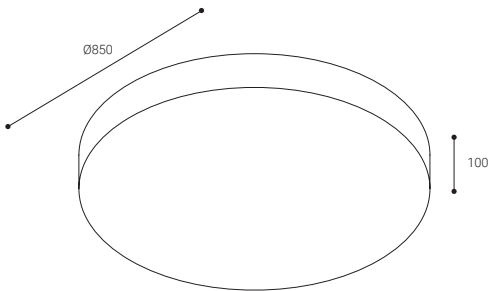

Iluminación directa				Iluminación directa/indirecta			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)	REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

 CASAMBI 	TK85-93B	56,7 W	4388 lm	1.156,44 €	TKM85-93B	113,5 W	8776 lm	1.474,92 €
	TK85-93CB	56,7 W	4388 lm	1.767,03 €	TKM85-93CB	113,5 W	8776 lm	2.085,50 €
	TK85-93DB	56,7 W	4388 lm	1.767,03 €	TKM85-93DB	113,5 W	8776 lm	2.085,50 €

4000K

 CASAMBI 	TK85-94B	56,7 W	4619 lm	1.156,44 €	TKM85-94B	113,5 W	9238 lm	1.474,92 €
	TK85-94CB	56,7 W	4619 lm	1.767,03 €	TKM85-94CB	113,5 W	9238 lm	2.085,50 €
	TK85-94DB	56,7 W	4619 lm	1.767,03 €	TKM85-94DB	113,5 W	9238 lm	2.085,50 €

TW 1800K — 6500K

CASAMBI 	TK85-9TWCB	56,7 W	4619 lm	1.998,32 €	TKM85-9TWCB	113,5 W	9238 lm	2.380,46 €
	TK85-9TWD8B	56,7 W	4619 lm	1.998,32 €	TKM85-9TWD8B	113,5 W	9238 lm	2.380,46 €

Seguridad fotobiológica

RG0 **0** Exento de riesgo

○ RAL9016


Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

L (m)		
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar



Ø1200

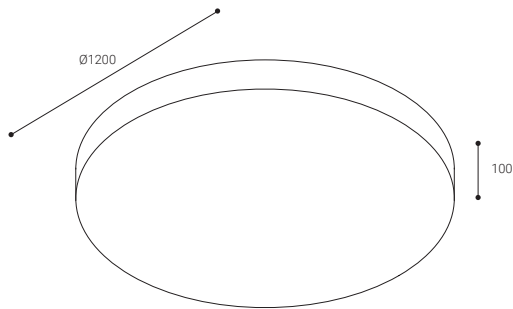


Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)


3000K



TK120-93B	113,1 W	8746 lm	2.048,71 €
TK120-93CB	113,1 W	8746 lm	2.659,30 €
TK120-93DB	113,1 W	8746 lm	2.659,30 €

TKM120-93B	226,2 W	17491 lm	2.760,14 €
TKM120-93CB	226,2 W	17491 lm	3.370,73 €
TKM120-93DB	226,2 W	17491 lm	3.370,73 €

4000K



TK120-94B	113,1 W	9206 lm	2.048,71 €
TK120-94CB	113,1 W	9206 lm	2.659,30 €
TK120-94DB	113,1 W	9206 lm	2.659,30 €

TKM120-94B	226,2 W	18412 lm	2.760,14 €
TKM120-94CB	226,2 W	18412 lm	3.370,73 €
TKM120-94DB	226,2 W	18412 lm	3.370,73 €

TW 1800K — 6500K



TK120-9TWCB	113,1 W	9206 lm	3.069,04 €
TK120-9TWD8B	113,1 W	9206 lm	3.069,04 €

TKM120-9TWCB	226,2 W	18412 lm	3.922,76 €
TKM120-9TWD8B	226,2 W	18412 lm	3.922,76 €

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016

Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


L (m)

TKKS 3 101,76 €

Otras medidas consultar



Ø2000

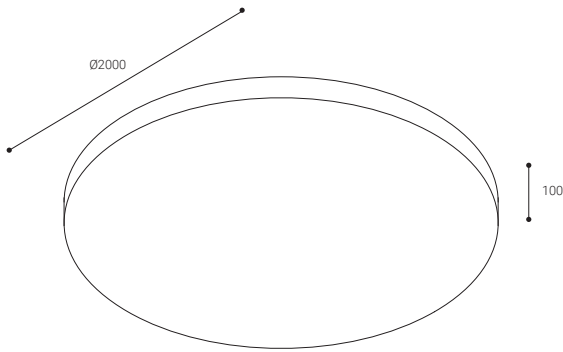

Iluminación directa				Iluminación directa/indirecta			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)	REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

 CASAMBI 	TK200-93B	314,1 W	24294 lm	4.701,04 €	TKM200-93B	628,3 W	48588 lm	6.290,90 €
	TK200-93CB	314,1 W	24294 lm	5.845,89 €	TKM200-93CB	628,3 W	48588 lm	7.435,75 €
	TK200-93DB	314,1 W	24294 lm	5.845,89 €	TKM200-93DB	628,3 W	48588 lm	7.435,75 €

4000K

 CASAMBI 	TK200-94B	314,1 W	25572 lm	4.701,04 €	TKM200-94B	628,3 W	51145 lm	6.290,90 €
	TK200-94CB	314,1 W	25572 lm	5.845,89 €	TKM200-94CB	628,3 W	51145 lm	7.435,75 €
	TK200-94DB	314,1 W	25572 lm	5.845,89 €	TKM200-94DB	628,3 W	51145 lm	7.435,75 €

TW 1800K — 6500K

DT8	TK200-9TWCB	314,1 W	25572 lm	6.786,09 €	TKM200-9TWCB	628,3 W	51145 lm	8.693,92 €
	TK200-9TWD8B	314,1 W	25572 lm	6.786,09 €	TKM200-9TWD8B	628,3 W	51145 lm	8.693,92 €

Seguridad fotobiológica
RG0 Exento de riesgo

RAL9016

Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

L (m)		
TKKS	3	101,76 €


Otras medidas consultar



Suit Ring



Ø850
850x510

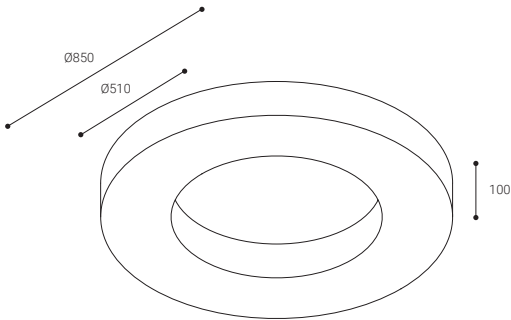

 Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)


3000K



TK85-51-93B	36,3 W	2807 lm	832,89 €
TK85-51-93CB	36,3 W	2807 lm	1.443,47 €
TK85-51-93DB	36,3 W	2807 lm	1.443,47 €

TKM85-51-93B	72,6 W	5614 lm	1.081,65 €
TKM85-51-93CB	72,6 W	5614 lm	1.692,24 €
TKM85-51-93DB	72,6 W	5614 lm	1.692,24 €

4000K



TK85-51-94B	36,3 W	2955 lm	832,89 €
TK85-51-94CB	36,3 W	2955 lm	1.443,47 €
TK85-51-94DB	36,3 W	2955 lm	1.443,47 €

TKM85-51-94B	72,6 W	5909 lm	1.081,65 €
TKM85-51-94CB	72,6 W	5909 lm	1.692,24 €
TKM85-51-94DB	72,6 W	5909 lm	1.692,24 €

TW 1800K — 6500K



TK85-51-9TWCB	36,3 W	2955 lm	1.610,04 €
TK85-51-9TWD8B	36,3 W	2955 lm	1.610,04 €

TKM85-51-9TWCB	72,6 W	5909 lm	1.908,56 €
TKM85-51-9TWD8B	72,6 W	5909 lm	1.908,56 €

Seguridad fotobiológica


RG0  Exento de riesgo

○ RAL9016


Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

	L (m)	
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar



Ø1200
1200x860

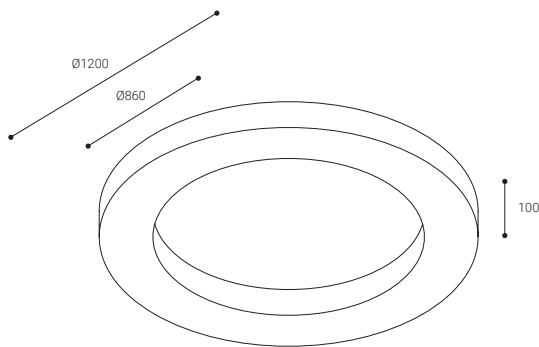

☐ Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

☐ Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TK120-86-93B	55 W	4253 lm	2.093,03 €
TK120-86-93CB	55 W	4253 lm	2.703,62 €
TK120-86-93DB	55 W	4253 lm	2.703,62 €

TKM120-86-93B	110 W	8506 lm	3.047,28 €
TKM120-86-93CB	110 W	8506 lm	3.657,86 €
TKM120-86-93DB	110 W	8506 lm	3.657,86 €

4000K



TK120-86-94B	55 W	4477 lm	2.093,03 €
TK120-86-94CB	55 W	4477 lm	2.703,62 €
TK120-86-94DB	55 W	4477 lm	2.703,62 €

TKM120-86-94B	110 W	8954 lm	3.047,28 €
TKM120-86-94CB	110 W	8954 lm	3.657,86 €
TKM120-86-94DB	110 W	8954 lm	3.657,86 €

TW 1800K — 6500K



TK120-86-9TWCB	55 W	4477 lm	3.122,22 €
TK120-86-9TWD8B	55 W	4477 lm	3.122,22 €

TKM120-86-9TWCB	110 W	8954 lm	4.267,31 €
TKM120-86-9TWD8B	110 W	8954 lm	4.267,31 €

Seguridad fotobiológica

RG0 0 Exento de riesgo

○ RAL9016

Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


L (m)

TKKS 3 101,76 €

Otras medidas consultar



Ø2000
2000x1660

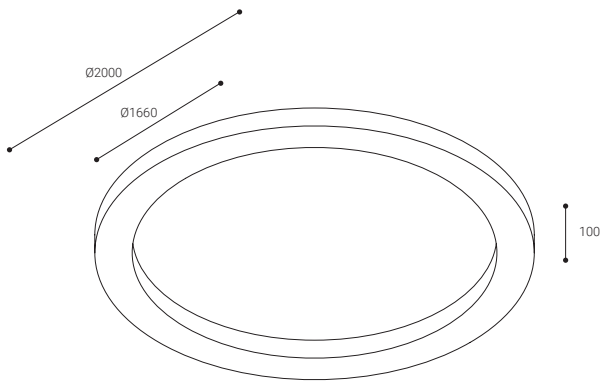

 Iluminación directa

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TK200-166-93B	97,7 W	7555 lm	3.234,57 €
TK200-166-93CB	97,7 W	7555 lm	4.379,42 €
TK200-166-93DB	97,7 W	7555 lm	4.379,42 €

TKM200-166-93B	195,4 W	15110 lm	5.156,18 €
TKM200-166-93CB	195,4 W	15110 lm	6.301,03 €
TKM200-166-93DB	195,4 W	15110 lm	6.301,03 €

4000K



TK200-166-94B	97,7 W	7953 lm	3.234,57 €
TK200-166-94CB	97,7 W	7953 lm	4.379,42 €
TK200-166-94DB	97,7 W	7953 lm	4.379,42 €

TKM200-166-94B	195,4 W	15905 lm	5.156,18 €
TKM200-166-94CB	195,4 W	15905 lm	6.301,03 €
TKM200-166-94DB	195,4 W	15905 lm	6.301,03 €

TW 1800K — 6500K



TK200-166-9TWCB	97,7 W	7953 lm	5.026,33 €
TK200-166-9TWD8B	97,7 W	7953 lm	5.026,33 €

TKM200-166-9TWCB	195,4 W	15905 lm	7.332,26 €
TKM200-166-9TWD8B	195,4 W	15905 lm	7.332,26 €

Seguridad fotobiológica

RG0  Exento de riesgo

 RAL9016

Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

L (m)		
TKKS	3	101,76 €

Otras medidas consultar

Suit Adhoc

Suit Adhoc, la línea de diseño a medida de Teklit, combina las características técnicas de Suit con todas las posibilidades de fabricación personalizada y análisis para ejecuciones especiales de Normagrup.



GRAN CONFORT VISUAL



Fabricación

Adaptación completa a las dimensiones y formas para el desarrollo de cada proyecto (hasta 5 metros de ancho y 50 metros de largo).

Tecnología

Tecnología de vanguardia para asegurar el máximo rendimiento lumínico y un control óptimo de la iluminación, respaldado por la garantía de Normagrup Technology.

Servicio

Un servicio integral pre y post venta con profesionales especialistas en iluminación para dar respuesta a todas las necesidades de forma precisa.

Adaptabilidad

Soluciones personalizadas para satisfacer requerimientos avanzados y necesidades singulares, con estudios de fotometría para cada espacio.

Especialización

Un equipo versátil preparado para afrontar desafíos innovadores con un enfoque multidisciplinar de ingeniería, diseño y arquitectura.





Características de los materiales

Las medidas, pesos, características o magnitudes que se muestran en esta tarifa-catálogo o en cualquier otro medio de Normagrup Technology, S.A. son orientativas y podrán verse modificadas sin notificación previa.

Precios y entregas

Los Precios de Venta al Público (PVP) incluidos en esta tarifa son Precios recomendados de Venta al Público en Euros (€) y que no incluyen IVA.

Los precios indicados en esta tarifa incluyen ECOTASA.

Los precios incluidos en esta tarifa son válidos **únicamente para España**.

Los precios de venta serán ofertados por escrito o aquellos que se contemplen en nuestra tarifa en vigor en el momento en el que se realice el suministro.

El suministro de mercancías se realizará por unidades completas de embalaje.

Pedido mínimo

Se establece un pedido con un importe mínimo de 100 € netos.

Portes pagados

Se suministrarán libres de portes aquellos pedidos cuyo importe sea igual o superior a 430 € netos y cuyo destino sea la península o Baleares, siempre y cuando, dichos materiales viajen por los medios definidos por Normagrup Technology, S.A.

En caso de que los pedidos tengan un importe inferior a 430 € netos, dichos pedidos se suministrarán libres de portes con un cargo adicional de 25 € netos en concepto de gestión y portes, o bien sin cargo adicional a portes debidos.

Portes debidos

Todos aquellos pedidos definidos como especiales, serán enviados a portes debidos independiente de su importe. Igualmente se enviarán en estas condiciones los pedidos que sean expresamente solicitados a portes debidos por el cliente o bien todos aquellos en los que el medio de transporte sea diferente al seleccionado por Normagrup Technology, S.A.

Condiciones de suministro en Canarias

Se establece un pedido mínimo de importe 630 €.

Incidencias en los envíos

Se considera imprescindible que toda la mercancía enviada sea revisada y comprobada dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del material. En caso de detectarse alguna incidencia deberá ser comunicada de forma inmediata a la agencia de transporte o bien a los teléfonos de atención al cliente de Normagrup Technology, S.A.

Material consignado a terceros

Si el cliente solicita la entrega de la mercancía en un destino distinto al de su domicilio habitual, deberá contar con una conformidad previa de Normagrup Technology, S.A. De igual forma, el cliente deberá responsabilizarse de la recepción y comprobación en las mismas condiciones de su dirección habitual.

Devoluciones

Las devoluciones de mercancías solo se aceptarán si son gestionadas durante un plazo máximo de 30 días desde el momento del suministro. Los productos cubiertos por la garantía están exentos de este plazo de 30 días.

Cualquier devolución, solo será aceptada si cuenta con la conformidad previa expresa de Normagrup Technology, S.A. En ese caso, el material será enviado a nuestros almacenes centrales en Asturias siguiendo el procedimiento establecido. Diríjase a nosotros por correo electrónico a la dirección **rma@normagrup.com** o bien a través del teléfono a nuestro número **985 267 100**.

Validez de los precios

Los precios en esta tarifa anulan cualquier otro precio publicado anteriormente por Normagrup Technology, S.A. y son válidos con la excepción de errores de impresión.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil sobre nuestros productos caduca al año del suministro. Normagrup Technology, S.A. declina toda la responsabilidad debida al uso inadecuado de sus productos.

En caso de litigio como consecuencia de una venta, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Oviedo, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Garantía

Todos los productos de esta publicación tienen una garantía de tres años en caso de defectos de fabricación, según la nueva norma sobre bienes de consumo que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. La garantía no cubre fallos causados por un uso o manipulación indebida. La garantía no cubre elementos reemplazables. En el caso de ser necesario ejecutar esta garantía, debe dirigirse al distribuidor donde se haya realizado la compra presentando la factura, así como una descripción pormenorizada del defecto de funcionamiento apreciado.

NORMALUX

Alumbrado de emergencia

normalux.es

NORMALIT

Iluminación técnica y arquitectónica

normalit.es

TEKLIT

Sistemas de iluminación

teklit.normagrup.com/es

Normagrup Technology
Sede central / Headquarter
Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain

Normagrup UK
Normagrup Netherlands
Normagrup France

normagrup.com



Normagrup